



SL620/DS-Tmini Internet Configuration Snaplab+

Procédure de paramétrage

CONTENU

Introduction 3

Mise à jour du routeur pour un accès à Internet SL620 3

Quelles sont les nouveautés? 3

1. Mise à jour du router NetGear N150 V4: 4

2. Configurer la connexion Internet 8

INTRODUCTION

Si vous disposez d'une ligne ADSL externe (Internet), Il est possible de configurer la DS-Tmini pour avoir un accès internet. Grâce à cette possibilité, Vous bénéficierez des mises à jour en ligne ainsi que l'accès aux images sur les réseaux sociaux.

Par défaut, la SL620 n'est pas configuré pour l'accès à Internet. Pour permettre cela, vous devez configurer le routeur (fourni avec le système DS-Tmini) ainsi que paramétrer le réseau de Windows. Merci de suivre pas à pas la procédure ci-dessous.

MISE A JOUR DU ROUTEUR POUR UN ACCES A INTERNET SL620

Le but est de mettre à jour le fichier de configuration du routeur **Netgear N150 v4**.

QUELLES SONT LES NOUVEAUTES?

Après cette mise à jour, la DS-Tmini pourra avoir accès à Internet pour des mises à jour en ligne du logiciel et pour avoir accès aux images qui se trouvent sur Instagram/Facebook.


1. Mise à jour du router NetGear N150 V4:




Information: Pour cette mise à jour, merci d'utiliser le mode réseau DHCP dans l'adressage IP pour accéder au routeur

Paramétrage WINDOWS


- 1) Sortir du logiciel 'Photo Editing Software' (merci de vous référer au manuel utilisateur).
- 2) Sortir du logiciel Launchpad.
- 3) Sur le bureau de Windows, double cliquer sur l'icône 'Control Panel'.
- 4) Sur l'écran du menu Control panel, aller à 'Network and internet' et cliquer sur 'View network status and tasks'.

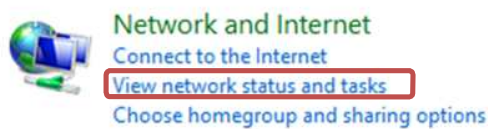

- 5) Cliquer sur 'Change adapter settings' sur le côté gauche de la fenêtre.




- 6) Double cliquer sur 'Ethernet'.




- 7) Cliquer sur 'Properties' à partir de la fenêtre Ethernet.



- 8) Sélectionner 'Internet Protocol Version 4' & Cliquer sur Properties.

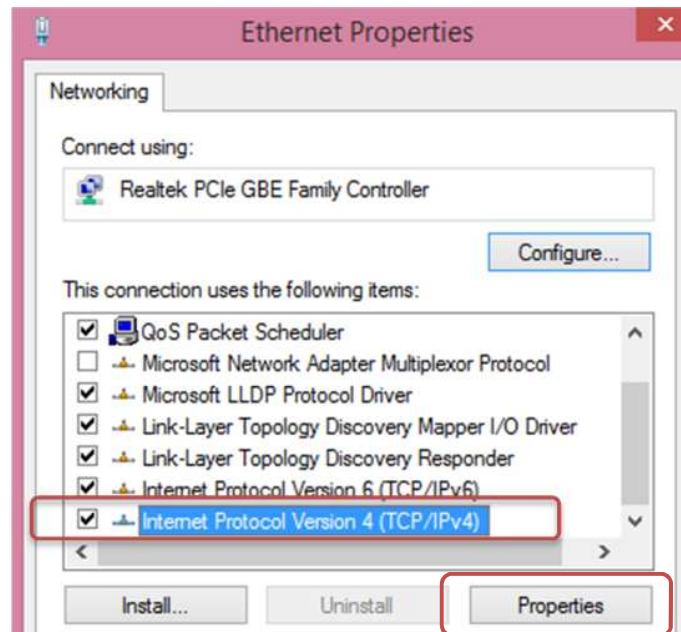


- 9) Sélectionner 'Obtain an IP address automatically' et 'Obtain a DNS server addresses automatically'.

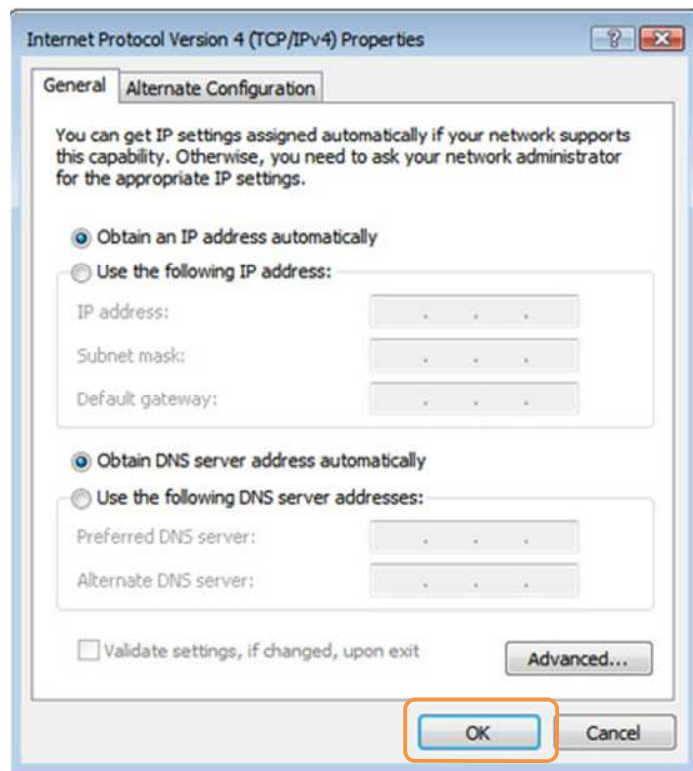

- 10) Cliquer sur "Ok".
- 11) Fermer toutes les fenêtres.


Paramétrage du ROUTER

- 1) Merci de copier sur le bureau de Windows de la DS-Tmini le fichier de configuration du router fourni avec la procédure.
- 2) Merci de connecter un clavier sur le port USB de la DS-Tmini.
- 3) A partir du bureau de Windows, ouvrir un Explorateur Windows (ex: My computer) et taper <http://192.168.192.90> ou <http://www.routerlogin.net/> dans la barre d'adresse.
- 4) Une fenêtre s'ouvrira, merci d'entrer le login et le password ci-dessous:
 - o **Username/User-Id:** admin
 - o **Password:** dnppie1600
- 5) Vous êtes maintenant sur la page de configuration du routeur.
- 6) Merci de cliquer sur l'onglet Advanced

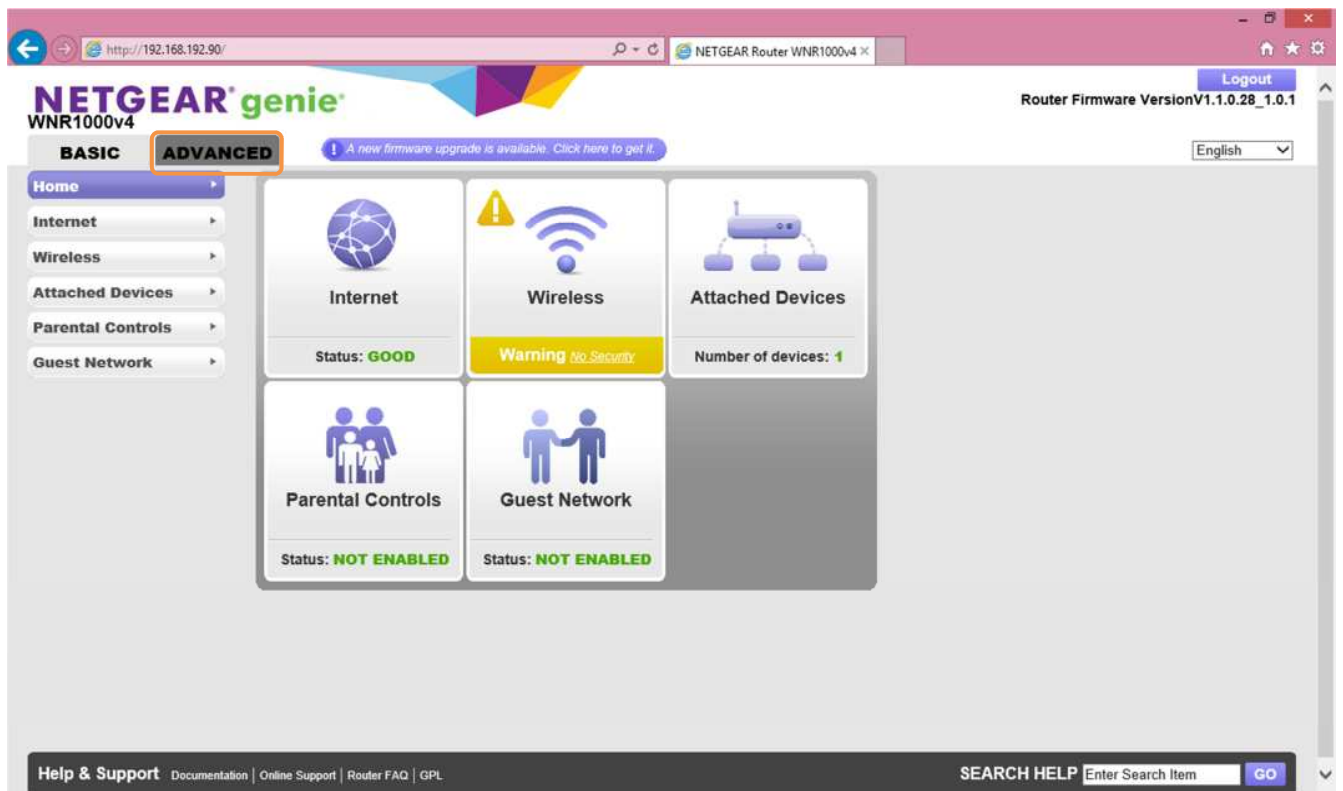

Dans le menu à gauche, sous le bouton **Administration**, cliquer sur **Backup settings**.

- 7) Cliquer sur **Browse** et sélectionner le fichier de configuration du routeur que vous avez au préalable copié sur le bureau de Windows.

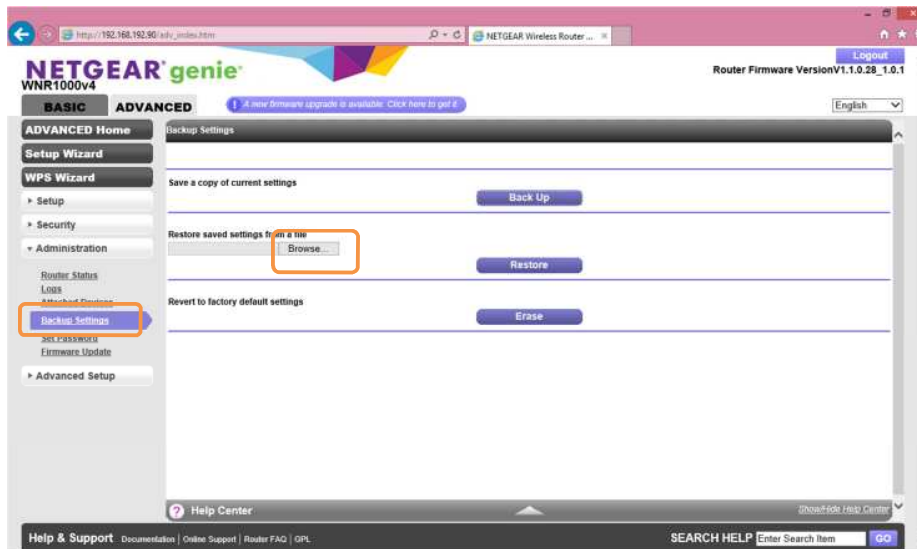

- 8) Cliquer sur **Restore** pour mettre à jour les paramètres du routeur.

- 9) Quand la mise à jour du routeur sera terminée, une erreur sur la page internet sera affichée



- 10) Close the browser after the update. Fermer cette page Internet après la mise à jour.


- 11) Suivez les étapes indiquées dans le chapitre suivant.

2. Configurer la connexion Internet


Le système DS-Tmini requiert une adresse IP spécifique pour l'utilisation de l'application mobile 'Photo Prints' et du routeur Netgear fourni. Par défaut, l'adresse IP du système de la DS-Tmini est: **192.168.192.99**

Etapas pour configurer l'accès Internet sur le système DS-Tmini & le routeur Netgear

- 1) Sur le bureau de Windows, double cliquer sur l'icône 'Control Panel'.
- 2) Sur l'écran du menu Control panel, aller à Network and internet et cliquer sur 'View network status and tasks'.

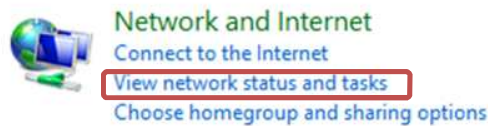

- 3) Cliquer sur 'Change adapter settings' sur le côté gauche de la fenêtre.




- 4) Double cliquer sur 'Ethernet'.



- 5) Cliquer sur 'Properties' à partir de la fenêtre Ethernet.




- 6) Sélectionner 'Internet Protocol Version 4' & Cliquer sur Properties.

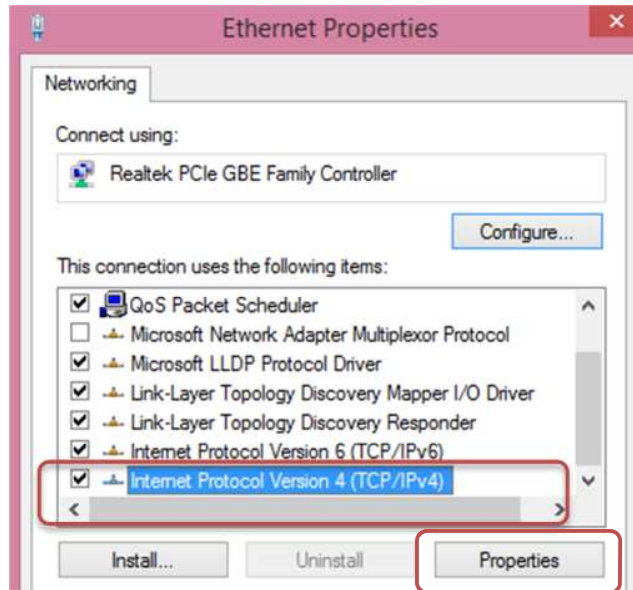

- 7) Merci de sélectionner **Use the following IP address** et **Use the following DNS server addresses**

Entrer les informations suivantes: IP address, Subnet mask, Default gateway & Preferred DNS server

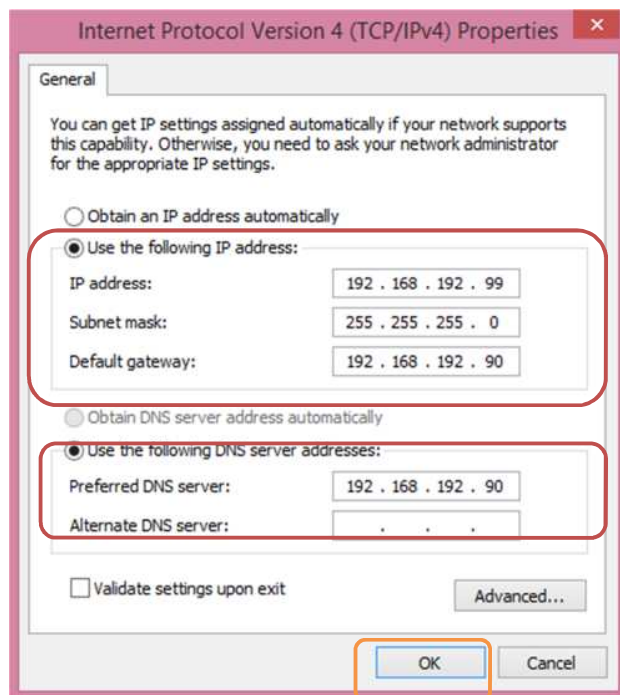


- 8) Cliquer sur "Ok".
- 9) Fermer toutes le fenêtres.



Attention : Ne pas changer les paramètres de l'adressage IP.
Laisser comme indiqué précédemment.

10) Merci de connecter le câble Internet sur le port bleu du routeur Netgear.

➔ Ne pas déconnecter le câble bleu entre le routeur Netgear et la DS-Tmini..

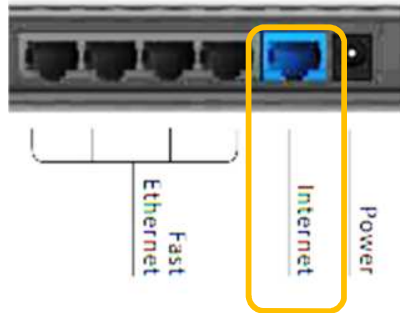

11) Merci de redémarrer le système DS-Tmini.