



SL620/DS-Tmini

Snaplab+ Konfiguracja Internetu

Procedura ustawiania

ZAWARTOŚĆ

PRZEDSTAWIENIE SIĘ	3
ROUTER aktualizacji dla SL-620 Dostęp do Internetu	3
CO NOWEGO?	3
1. Aktualizacja istniejącego routera NetGear N150 V4:	4
2. Aby skonfigurować połączenie z Internetem	8

PRZEDSTAWIENIE SIĘ

Jeśli masz zewnętrzny ADSL (internet) linii, możliwe jest, aby ustawić DS-Tmini mieć połączenie z Internetem. Dzięki tej możliwości, będziesz korzystać aktualizacji online i społecznej obrazu sieci dostępu.

Domyślnie SL620 nie jest skonfigurowany do dostępu do Internetu. Aby umożliwić tę funkcję, musisz skonfigurować router (dostarczonego z systemem DS-Tmini) i należy skonfigurować ustawienia sieci. Proszę podążać krok po kroku tej procedury

ROUTER AKTUALIZACJI DLA SL-620 DOSTĘP DO INTERNETU

Cel zaktualizować Netgear N150 v4 plik konfiguracyjny.

CO NOWEGO?

Po tej aktualizacji, DS-Tmini może mieć dostęp do Internetu dla aktualizacji oprogramowania internetowego i Instagram / Facebooku obrazów dostępu.


1. AKTUALIZACJA ISTNIEJĄCEGO ROUTERA NETGEAR N150 V4:




Informacja: Proszę używać adresu IP systemu w trybie DHCP dla tej aktualizacji

WINDOWS USTAWIAĆ


- 1) Wyjście z 'Photo Editing Software' (należy zapoznać się z instrukcją obsługi).
- 2) Wyjście z Launchpad software.
- 3) Przejdź na pulpicie i dwukrotnie kliknij 'Control Panel' ikona.
- 4) w control panel ekran główny, iść do Network and internet i kliknij 'View network status and tasks'.

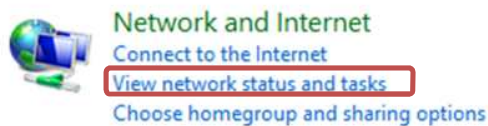

- 5) Kliknij 'Change adapter settings' z lewej strony okna.




- 6) Kliknij dwukrotnie na 'Ethernet'.




- 7) Kliknij 'Properties' z Ethernet status okno.



- 8) Wybierać 'Internet Protocol Version 4' i kliknij Properties.

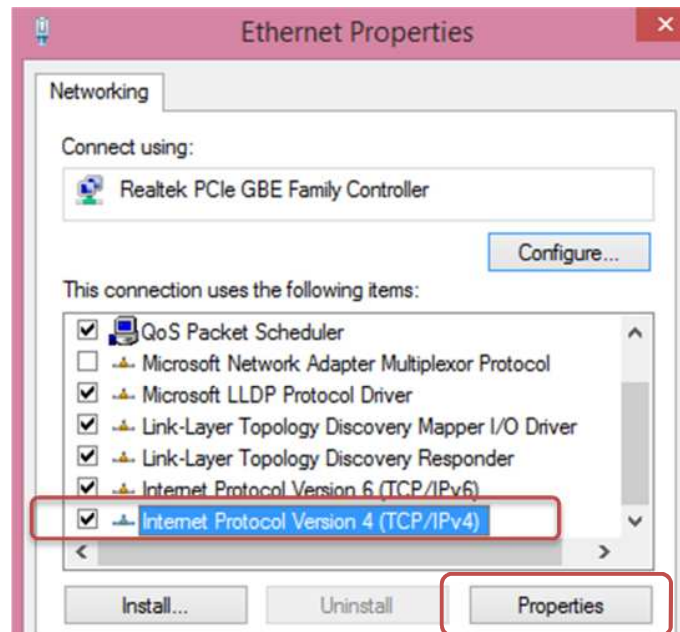

- 9) Wybierać **'Obtain an IP address automatically'** i **'Obtain a DNS server addresses automatically'**.

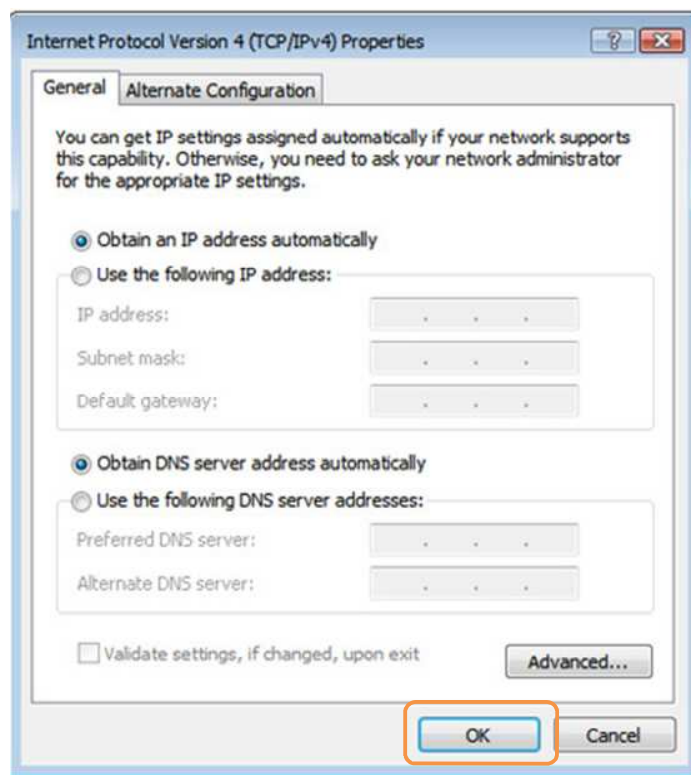

- 10) Kliknij "OK".

- 11) Zamknij wszystkie okna.

ROUTER USTAWIAĆ


- 1) Proszę skopiować na DS-Tmini pulpit, Kopia zapasowa Firmware Router wyposażony tej procedury.
- 2) Proszę podłączyć klawiaturę do portu USB DS-Tmini.
- 3) Z pulpitu systemu Windows, otwórz Eksplorator Windows (ex: My computer) i rodzaj <http://192.168.192.90> lub <http://www.routerlogin.net/> w pasku adresu.
- 4) Pojawi się okno, Proszę podać Login i Password:
 - o Username/User-Id: **admin**
 - o Password: **dnppie1600**
- 5) Jesteś teraz na stronie konfiguracji routera.
- 6) Proszę wybrać zakładkę Advanced.



W menu, pod **Administration**, trzask **Backup settings**.


SL-620: Snaplab+_internet_Configuration V1.1

- 7) Kliknij **Browse** i wybierz plik konfiguracyjny, który został wcześniej zapisany na komputerze.

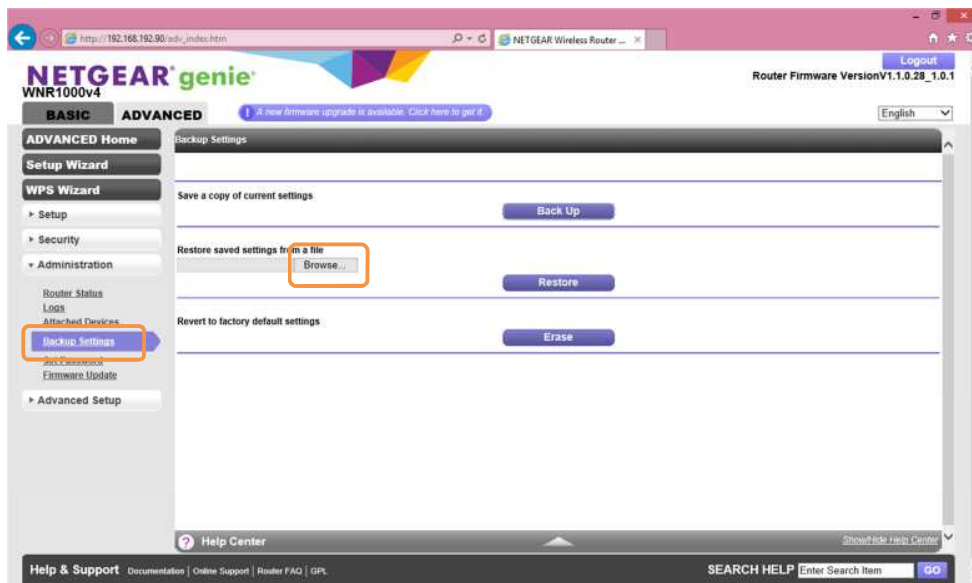

- 8) Następnie kliknij **Restore** zaktualizować ustawienia do routera.

- 9) Gdy router aktualizacja zostanie zakończona, zostanie wyświetlony błąd strona.

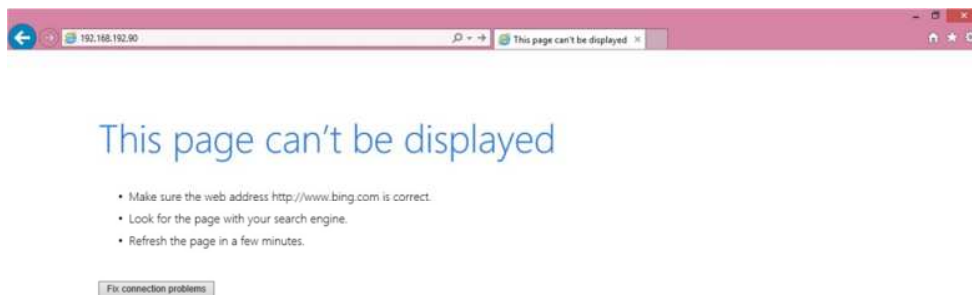

- 10) Zamknij przeglądarkę po aktualizacji.


- 11) Wykonaj kroki podane w następnym rozdziale.

2. ABY SKONFIGUROWAĆ POŁĄCZENIE Z INTERNETEM


System DS-Tmini wymaga określonego adresu IP 'Photo Prints' Aplikacja mobilna użytkownika wraz z routerem Netgear. Domyślnie systemów DS-Tmini adres IP jest: **192.168.192.99**

Kroki, aby skonfigurować system DS-Tmini & router Netgear z połączeniem do Internetu

- 1) Przejdź na pulpicie i dwukrotnie kliknij 'Control Panel' ikona.
- 2) w control panel ekran główny, iść do Network and internet i kliknij 'View network status and tasks'.

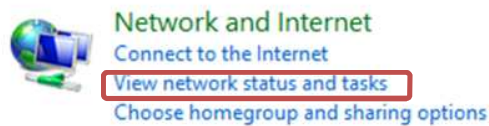

- 3) Kliknij 'Change adapter settings' z lewej strony okna.




- 4) Kliknij dwukrotnie na 'Ethernet'.




- 5) Kliknij 'Properties' z Ethernet status okno.



- 6) Wybierać 'Internet Protocol Version 4' i kliknij Properties.

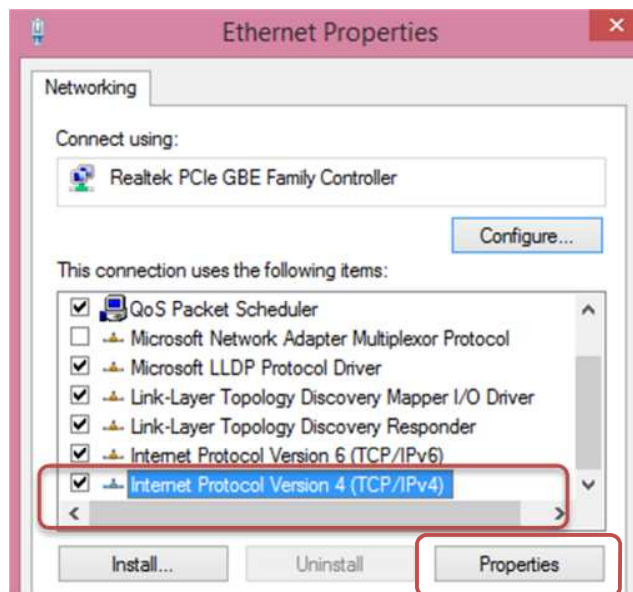

- 7) Proszę wybrać **Use the following IP address** i **Use the following DNS server addresses**
And enter the following: IP address, Subnet mask, Default gateway & Preferred DNS server

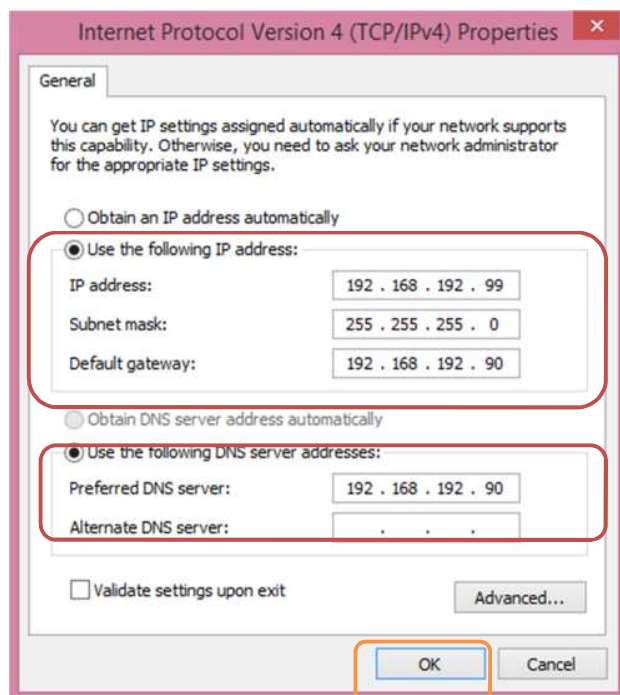


- 8) Kliknij "Ok".
9) Zamknij wszystkie okna.



Ostrzeżenie : Nie należy zmieniać ustawienia adresu IP poza to, co jest przedstawione wyżej.

10) Proszę podłączyć kabel do internetu w kolorze niebieskim portu.

➔ Nie usunąć niebieski kabel sieciowy pomiędzy routerem i systemu.

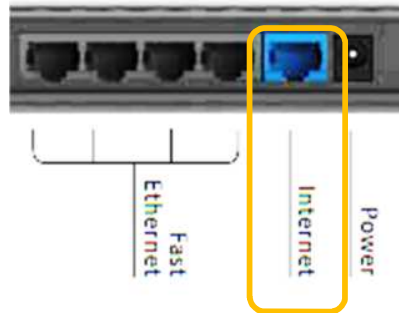

11) Proszę ponownie uruchomić system DS-Tmini.