



SL620/DS-Tmini için Fotoğraf Basma Yazılımı

Kullanıcı Kılavuzu

Sadece DNP Yazıcılar içindir

Ocak 2016
Versiyon 1.8

İçindekiler

İçindekiler	3	
Lisans Sözleşmeleri	5	
DS-Tmini Yazılım Lisans Sözleşmesi	5	
Kabullenmeler	7	
ICC Profilleri	7	
Giriş	Bölüm 1	9
DS620 Ürünleri.....	9	
Hızlı Başlatma.....	10	
Takılan Cihazlar	10	
Dil	11	
Şart ve Koşullar	11	
Resimler	Bölüm 2	12
Resimler Nasıl Yüklenir?.....	12	
Resimler Nasıl Basılır?	17	
Ürünler	Bölüm 3	20
Baskılar: DS620.....	20	
Pasaport: DS620.....	23	
Pasaport Bütün Ülkeler: DS 620.....	26	
Çerçeveler: DS620	28	
Takvim: DS620.....	31	
DS 80 DX Baskı ürünleri.....	35	
Takvimler DS80DX.....	36	
Tebrik kartları DS80DX	40	
Fotoğraf Albümü	44	
Sayfa düzenleme	Bölüm 4	48
Sayfa Komutları	48	
Resim düzenleme.....	50	
Siparişler (Sipariş Geçmişi)	Bölüm 5	51
Ayarlar – Genel	Bölüm 6	52
Initial parameters (İlk parametreler)	53	
Ağ	54	
Screen Saver (Ekran Koruyucu)	55	
Language (Dil)	57	
Photo Sources (Fotoğraf Kaynakları)	58	
Image Editing (Resim Düzenleme)	59	
End User Information (Son Kullanıcı Bilgisi).....	59	
Receipt (Makbuz)	60	
Sipariş İşlem Teyidi.....	62	

Printer Parameters (Yazıcı Parametreleri).....	65
Products (Ürünler)	66
Daha fazla Pasaport Ürünleri.....	69
Pasaport Fiyatlandırma:	70
Prices (Fiyatlar)	71
Frames (Çerçeveler).....	72
Themes (Temalar).....	73
Teşhisler Bölüm 7	77
Orders in process (İşlenmekte olan siparişler)	77
Receipt printer test (Makbuz yazıcı testi).....	77
Export logs (Dışa aktarım kayıtları).....	77
Printer status (Yazıcı Durumu).....	78
Statistics (İstatistikler)	78
TeamViewer.....	78
Yazılım güncelleme	79
Yazılım çevrim dışı (Internet bağlantısı olmadan) nasıl güncellenir	80
Mod Değiştirme: Bölüm 8 Fotoğraf Basma Yazılımından Party Print'e	82
PARTY PRINT MODUNA DEĞİŞTİRME	82
Eğer kullanıcı şimdiki yapılandırmayı tekrar çalıştırmak isterse?	85
Fotoğraf Basma Yazılımı Moduna Değiştirme	86
Ürünler & Yazıcı yapılandırmaları Bölüm 9	89
Desteklenen ürünler	89
Desteklenen Yapılandırmalar	90
6x9 (15x23) Firmware Güncelleme Bölüm 10	91
Arıza Giderme Bölüm 11	93
DNP PIE Destek ekibi iletişim detayları.....	93
'PhotoPrints' app aracılığı ile kablosuz aktarma özellikleri	93
Yerel anında baskı ürünü artık mevcut değildir.....	93
Klavye	93

Lisans Sözleşmeleri

DS-Tmini Yazılım Lisans Sözleşmesi

LÜTFEN YAZILIMI KULLANMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ ŞART VE KOŞULLARI DİKKATLE OKUYUN.

BU YAZILIMI KULLANMANIZ BU ŞART VE KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZİ GÖSTERİR. EĞER BU ŞART VE KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, BU YAZILIMI DERHAL TEDARİKÇİNİZE İADE EDİNİZ.

Bu Yazılım Lisans Sözleşmesi siz (tek bir kuruluş) ile FIT Engineering S.r.l. ("Lisansör") arasında Fotoğraf Düzenleme Yazılımı ("Yazılım") için yasal bir belgedir.

Yazılım kurulu olan yazılımı, ilişkili medyayı, her türlü yazılı malzemeleri ve her türlü elektronik dokümantasyonu içerir. Yazılımı kullanarak bu Yazılım Lisans Sözleşmesinin şart ve koşullarını Kabul etmektesiniz. Lisansör Yazılımın sadece konu kodunda münhasır olmayan, devredilemez kullanım lisansını vermektedir.

Lisansör Tarafından Muhafaza Edilen Mülkiyet

FIT Engineering S.r.l. Yazılımın bütün telif haklarının ve mülkiyetinin sahibi olup Lisansör burada tanınmış olan lisansı verme hak ve yetkisine sahiptir. Lisansınız size Yazılım üzerinde herhangi bir mülkiyet veya sahiplik hakkı vermemekte ne de Yazılımdaki herhangi bir hakkı satma hak ve yetkisi vermektedir. Size tanınan tek hak Yazılımı işbu Yazılım Lisans Sözleşmesi koşullarına uygun olarak kullanma hakkıdır. İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesi kapsamında tarafınıza özellikle verilmiş olmayan bütün haklar Lisansör tarafından saklı tutulmaktadır.

Yazılımın yedek kopyası olarak tek bir kopyasını yapabilirsiniz, ancak bu orijinalinde olduğu gibi, telif hakkı, ticari marka ve diğer mülkiyet bildirimleri dahil, bütün talimatları ve işaretlerini içermelidir. Yazılımın bu yedek kopyası orijinal Yazılım kullanılamayacak şekilde zarar görmediği takdirde kullanılmamalı ve her zaman sizin elinizde ve kontrolünüzde bulunmalıdır.

Yazılımı umuma açık ağlara kopyalayamazsınız. Yazılımı tadil edemez, bölemez, ayrıştırıramaz, tercüme edemez, ters mühendislik yapamaz, çoğaltamaz, türevsel işler yapamaz veya geliştiremez ve başkalarının bunları yapmasına müsaade edemezsiniz. Yazılımı herhangi başka bir kişiye kiralayamaz, emanet veremez, satamaz ve alt lisans veremez ya da devredemezsiniz ve başkalarının bunları yapmasına izin veremezsiniz.

Sahip olabileceği diğer tüm haklara ek olarak, Lisansör buradaki şart ve koşullara uymakta kusur ettiğiniz takdirde işbu Yazılım Lisans Sözleşmesini fesh edebilir. Böyle bir durumda, Yazılımın her türlü kullanımına son vermeli ve Yazılımın bütün kopyalarını ve bütün bileşen kısımlarını imha etmelisiniz.

Lisansörün münhasır tasarrufunda olmak kaydıyla, Lisansör zaman zaman size Yazılımın güncellemelerini verebilir. Bu tür güncellemeler size burada lisansı verilmiş olan Yazılımın parçası haline gelir ve işbu Yazılım Lisans Sözleşmesinin bütün şart ve koşullarına tabi olur.

Garanti Reddi

Lisansör Yazılıma ilişkin her türlü ve bütün garantileri ret eder. YAZILIM "OLDUĞU GİBİ", ALENİ VEYA ZİMNİ, TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL OLUŞTURMADIĞI DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYARAK HiÇ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN VERİLMİŞ OLUP LİSANSI VERİLMİŞ OLAN ÜRÜNÜN BÜTÜN KALİTESİ VE PERFORMANSI BAKIMINDAN HER TÜRLÜ RİSKİ TARAFINIZA AİT OLMAK ÜZERE VERİLMİŞTİR.

Mesuliyet Sınırlaması

Hiç bir halde Lisansör Yazılımın kullanılmasından ya da kullanılamamasından ileri gelen, kar, satış veya veri kaybı ya da işin durması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmayarak, her türlü doğrudan, özel, dolaylı, arızı veya sonuçsal zararlardan, Lisansör bu tür zarar olasılığı bulunduğundan haberdar edilmiş olsa dahi, mesul olmayacaktır. Her hangi bir hadisede, Lisansörün herhangi bir hüküm altındaki mesuliyeti Yazılım için tarafınızdan fiilen ödenmiş olan tutarla sınırlıdır. Bazı eyaletler ve hukuk sistemleri mesuliyet sınırlamasına veya mesuliyet reddine imkan vermediklerinden, yukarıdaki sınırlama size uygulanmaz.

İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesinin herhangi bir hükmü yargılama yetkisine sahip herhangi bir mahkemece herhangi bir sebeple geçersiz ilan edilirse, bu geçersizlik buradaki hükümlerin geri kalanını etkilemez.

Tabi olunan Hukuk

Bu Yazılım Lisans Sözleşmesi kanunlar çatışması prensiplerine bakılmaksızın İtalyan kanunlarına tabidir.

Süre

Bu Lisans Sözleşmesi fesih edilinceye kadar geçerlidir. Bu Lisans Sözleşmesini Lisanslı Ürünü Lisansöre iade ederek fesih edebilirsiniz. Buradaki şart ve koşullardan herhangi birisini ihlal ettiğiniz takdirde Lisansör İşbu Lisans Sözleşmesini fesih edebilir. İşbu Lisans Sözleşmesinin herhangi bir sebeple fesih edilmesi üzerine, Lisanslı Ürünü Lisansöre iade etmek durumundasınız. İşbu Sözleşmenin garanti reddi, mesuliyet sınırlaması, çareler veya zararlara ilişkin bütün hükümleri ile Lisansörün mülkiyet hakları fesihten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.


İŞBU SÖZLEŞMEYİ OKUYUP ANLADIĞINIZI KABUL VE İKRAR ETMEKTE VE ŞARTLARI LE BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, İŞBU SÖZLEŞMENİN SİZ VE LİSANSÖR ARASINDAKİ ANLAŞMANIN TAM VE TEK BEYANI OLDUĞUNU VE İŞBU SÖZLEŞMEDE BAHSİ GEÇEN YAZILIMA İLİŞKİN, YAZILI YADA SÖZLÜ, HER TÜRLÜ TEKLİF VEYA ÖNCEKİ ANLAŞMA YA DA DAHA BAŞKA İLETİŞİMLERİ İPTAL EDEREK YERLERİNE GEÇERLİ OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

Kabullenmeler

Bu doküman sadece bilgi verme amaçlıdır. FIT Engineering S.r.l. işbu dokümanda bulunan bilgilere ilişkin olarak, açık ya da dolaylı, hiç bir şekilde garanti vermemektedir.

ICC Profilleri

Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP) Fotoğraf Basma Yazılımında uygulanan ICC profillerini temin etmiştir.



Giriş

Bölüm 1




Fotoğraf Basma Yazılımı Resimler, Takvimler, çeşitli büyüklüklerde çerçeveli Resimler ve Pasaport fotoğrafları basmak için kullanılan bir yazılım sistemidir. Yazılım sistemi sadece DNP yazıcılarla basılacak dijital resimlerin seçilmesine ve düzenlenmesine imkan verir. DS620 yazıcı ilgili medyaya bağlandığında, ürün hattındaki kalemler otomatik olarak kullanılabilir hale gelir, bu da kullanıcıya ürün yapılandırma zamanından tasarruf etme imkanı verir.




Not: Bütün ürünler ve baskı boyutları Admin Ayarlarından ON/OFF tipindedir.

DS620 Ürünleri



Prints



Calendars



Passport photos



Frames

Hızlı Başlatma

DS-Tmini Sistem ayarı

Fotoğraf Basma Yazılımı ile çalışmaya başlamadan önce, DS620 Yazıcıyı ve Wi-Fi routeri (PhotoPrints) takın ve açın, ondan sonra da, DS-Tmini'yi açın (terminalin arka tarafındaki butona basın). Fotoğraf Basma Yazılımı otomatik olarak DS620 yazıcı takıldığında sadece bağlı yazıcılar ve yüklü medya ile basılabilecek ürünleri görüntüler (lütfen kurulum kılavuzuna bakınız).



Not: Eğer DS620 Yazıcı bağlı değilse, yazılım aşağıdaki mesajı ekrana getirir:

No products available. Please verify that the printers are properly connected to the system.

[refresh](#)

Yazıcı sisteme bağlandığında, yukarıdaki mesaj birkaç saniye içinde otomatik olarak kaybolur ve sonra yazılım bağlı yazıcıya göre ürünlerin penceresini ekrana getirir.

Nerede basar

Fotoğraf Basma Yazılımı ile herhangi bir sürücü kurmadan DNP yazıcılarla doğrudan baskı yapabilirsiniz.

Desteklenen DNP yazıcılar DS620, DS80DX ve DS-80'dir.

Desteklenen yazıcı(lar)ın DS-Tmini sistemine bağlanmasıyla, yazıcı otomatik olarak Fotoğraf Basma Yazılımı tarafından tanınır.

Renk profili: Fotoğraf Basma Yazılımı DNP tarafından sağlanan en son renk profillerini kullanır. Ayarlar / Yazıcı Parametrelerine girerek de bir renk profile girebilirsiniz.

Kontrol paneli ve yazılım yönetimi

Sekans içinde monitörün sağ ve sol alt köşelerine dokunun veya bir klavye bağlayın ve "ESC" tuşuna basın, sonra da opsiyonlarınızı seçin:

- Settings (Ayarlar): yazılımın temel yapılandırmasına, ürün yönetimine, çıktı profillerine, sistem yedeklemesine ve güvenliğine erişim sağlar;
- Orders (Siparişler): müşterilerin verdiği dijital siparişlerin yönetim paneline erişimini sağlar;
- Diagnostics (Teşhisler): sistem teşhisi; log dosyaları yaratma, test reçeteleri, yazıcı denetimleri için araçlar içerir;
- Stats (İstatistikler): Çeşitli öğelere dayanarak satış bilgilerini kontrol etme
- Quit application (Uygulamadan çık): yazılımı kapatmanıza imkan verir. Fotoğraf Basma Yazılımından düzgün bir şekilde çıkmak için bu özelliği kullanın;
- In service (Serviste): yapılandırma panelinden çıkar ve ilk animasyona döner.

Takılan Cihazlar

Baskı Siparişleri

Kullanıcı hafıza kartı, USB sürücüsü ve cep telefonları gibi çeşitli dijital kaynaklardan basılacak resimleri seçebilir.

Dil


Nihai kullanıcı seçim yaparak sistemi istediği dilde başlatabilir:



Şart ve Koşullar

Nihai kullanıcı resimler yüklenmeden önce yazılımın şart ve koşullarını kabul etmek zorundadır.

Koşullar & Kabul nihai kullanıcı tarafından seçilmiş olan dilde ekrana getirilir.

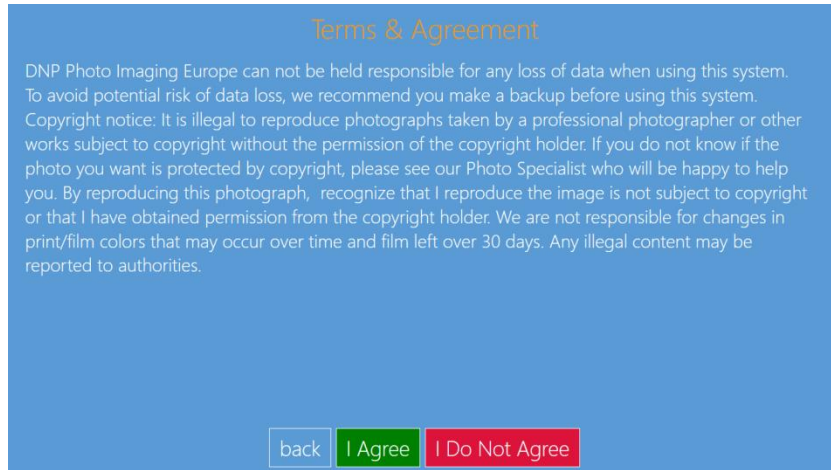

Eğer nihai kullanıcı bunları Kabul etmez ise, kullanıcı 'I Do Not Agree' (Kabul Etmiyorum) butonuna tıklayabilir, yazılım ekran koruyucusuna geçer.

Eğer nihai kullanıcı 'back' (geri) butonuna basarsa, Fotoğraf Basma Yazılımı dil seçim mönüsüne geri döner.

Resimler

Bölüm 2

Resimler Nasıl Yüklenir?

Resimler çeşitli dijital kaynaklardan yüklenebilir: Hafıza Kartı, USB cihazları, CD/DVD, Akıllı telefonlar, Tabletler, Klasör ve Seçmeli Dosyalar.

1) Ürün seçiminden sonra resim yükleme ekranı belirir.



2) Dijital medyayı Kabin DS-Tmini'nin uygun yükleme yuvasına takın.

3) Ekrandan resimleri yüklemek istediğiniz dijital medya tipini seçin.

Görüntüleme kriteri medya tipine bağlıdır.

Hafıza kartı

Medyada depolanmış olan bütün resimleri görüntülemek için hafıza kartını uygun yuvaya takın. Resimleri seçin ve seçilen resimleri yüklemek için next (sonraki) üzerine basın.

- Siparişi sonlandırmak için hafıza kartı yerinden çıkartılmalıdır.



USB cihazı

USB stick'ı USB portuna takın ve yazılım medyadaki resimleri / klasörleri ekrana getirir. Bir klasörü seçildiğinde, o klasörde bulunan resimler görüntülenir. Resimleri seçin ve seçilen resimleri yüklemek için next (sonraki) üzerine basın.

- Siparişi sonlandırmak için USB stick yerinden çıkartılmalıdır.

**I-Phone ve I-Pad:**



İki olasılıklı bir seçme penceresi açılır: Kablo bağlantısı ve Wi-Fi.

Wi-Fi bağlantısı için kullanıcı iOS cihazlar için DNP "PhotoPrints" APP indirmek ve kurmak üzere uyarılır.




- iOS için kablolu bağlantı:**

- Mobil cihazın kablo bağlantısı siparişi sonlandırmak için çıkartılmalıdır.

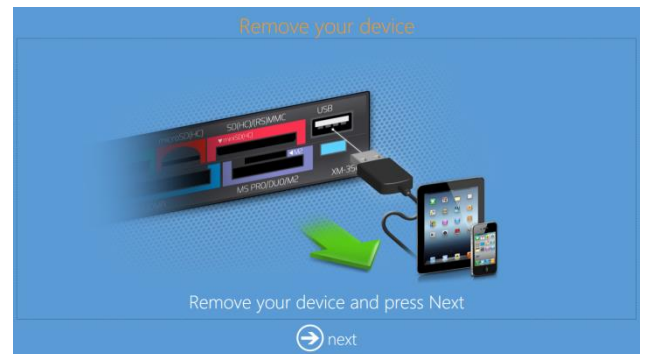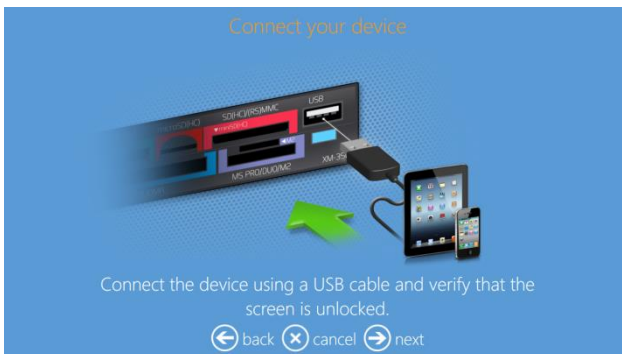

- Eğer cihaz hazır değilse, yazılım sizden cihazınızı kontrol etmenizi isteyecektir.
 - Bağlamadan önce lütfen mobil cihazınızın kilidini açın.
 - Lütfen giriş güvenliğini kaldırın.
 - Mobil cihazınızda bir mesaj yanıp sönmeye başladığında bu sisteme güvenin.

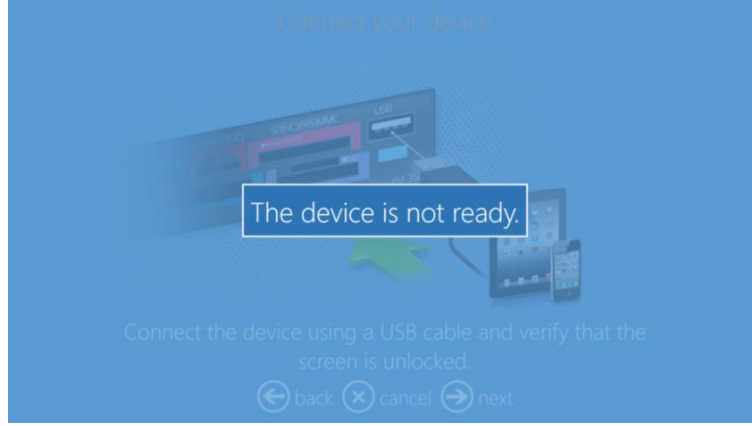


• **iOS için Wi-Fi Bağlantısı:**



Not:

iOS & Android için Wi-Fi bağlantısı 'PhotoPrints' router gerektirir. Lütfen router'in doğru bağlandığından ve ON (AÇIK) konumunda olduğundan emin olun.

- Mobil APP "PhotoPrints" den resimler aktarmak için lütfen ara yüzdeki talimatları takip edin.

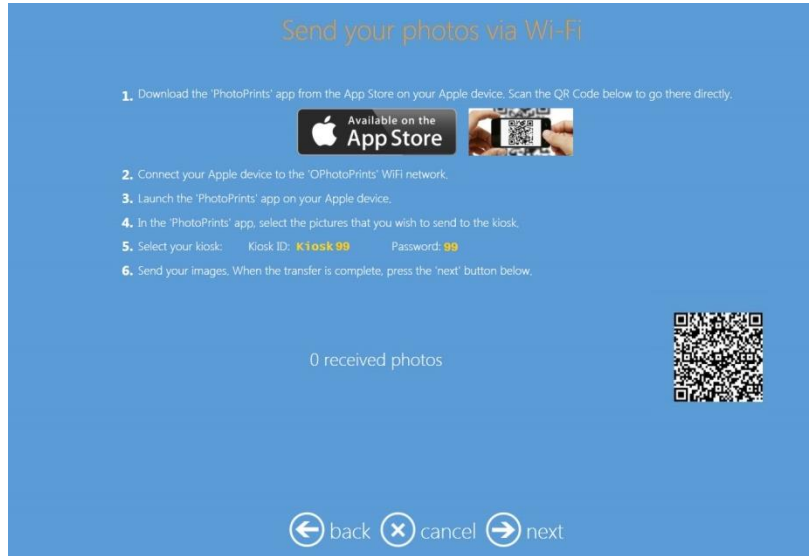

- Resim aktarımı tamamlandığında, kullanıcı ara yüzde küçük resimleri görebilir.
- Bir sipariş vermek için lütfen next (sonraki) üzerine tıklayın.

Android

İki olasılıklı bir seçme penceresi açılır: Kablo bağlantısı ve Wi-Fi. Wi-Fi bağlantısı için kullanıcı Android cihazlar için DNP “PhotoPrints” APP indirmek ve kurmak üzere uyarılır.




- **Android için kablolu bağlantı:**

- Mobil cihazın kablo bağlantısı siparişi sonlandırmak için çıkartılmalıdır.



- Eğer cihaz hazır değilse, yazılım sizden cihazınızı kontrol etmenizi isteyecektir.
 - Bağlamadan önce lütfen mobil cihazınızın kilidini açın.
 - Lütfen giriş güvenliğini kaldırın.
 - Mobil cihazınızda bir mesaj yanıp sönmeye başladığında bu sisteme güvenin.

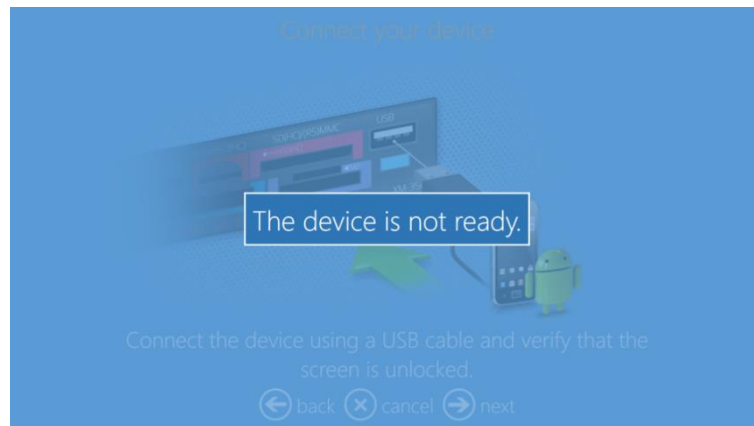


- **Android için Wi-Fi bağlantısı:**



Not: **iOS & Android** için Wi-Fi bağlantısı '**OPhotoPrints**' router gerektirir. Lütfen router'ın doğru bağlandığından ve ON (AÇIK) konumunda olduğundan emin olun.

- Mobil APP "PhotoPrints" den resimler aktarmak için lütfen ara yüzdeki talimatları takip edin.

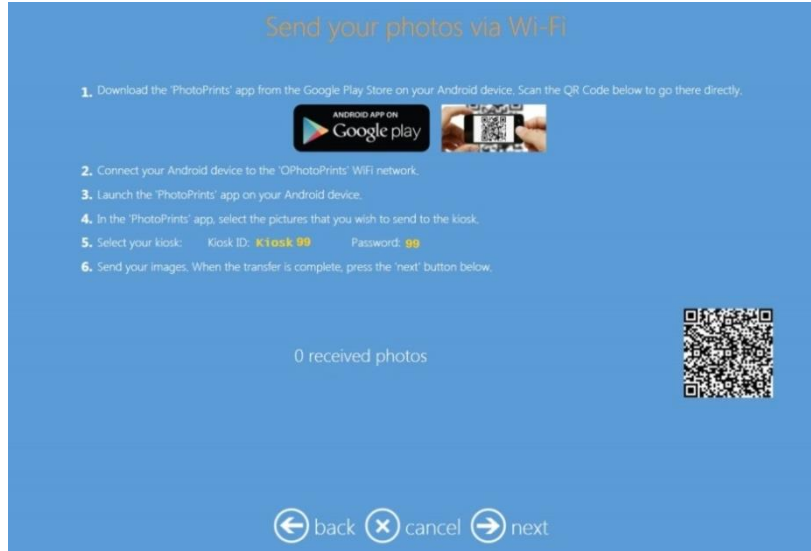

- Resim aktarımı tamamlandığında, kullanıcı ara yüzde küçük resimleri görebilir.
- Bir sipariş vermek için lütfen next (sonraki) üzerine tıklayın.

Windows Phone 8:

Bir kablo bağlantı ekranı açılır (halen Windows Telefonlar için kullanılabilir APP yoktur).



Not: Sadece Windows 8 Mobile OS desteklenir.

Resimler Nasıl Basılır?

Yüklemeden sonra resimler birçok araçla ayarlanabilir: kırpa, düzeltme, kırmızı göz, filtreler. Bu sayfada metin de eklenebilir.


Edit (Düzenle)

İş akışında, düzenleme seçeneklerine ulaşmak için EDIT (DÜZENLE) kontrol butonuna tıklayın. Diğer ürünler düzenle sayfasını iş akışı sırasında sunarlar.



- **Zoom (Yakınlaştır):** resimleri tek tek gösterir
- **Sort (Tasnifle):** tasnif kriterini seçin: isme göre ya da tarihe göre
- **Copies (Kopyalar):** seçilen resmin kopya sayısını arttırmak veya azaltmak için + ya da - butonlarını seçin
- **Edit (Düzenle):** düzenle sayfasını açar

Crop (Kırp)

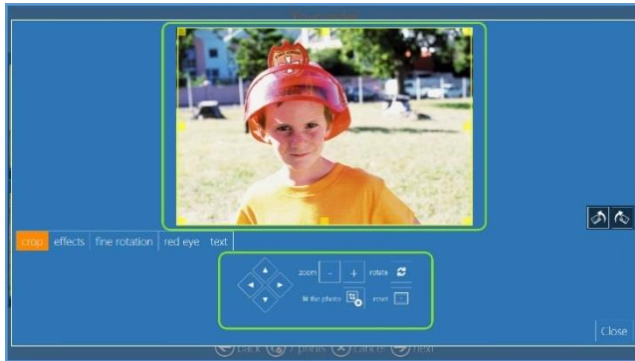

- **Right Left Top Bottom (Sağ Sol Üst Alt):** Kırma hareket ettirir
- **Zoom :** + veya -
- **Rotate (Döndür):** Resmi döndürmek için
- **Fit the Photo (Fotoyu sığdır):** Fotoğrafı beyaz çerçeve ile seçilen boyuta sığdırır
- **Reset (Başa al):** Yapılan değişiklikleri başa almak için

Bir resmin sadece bir bölümünü kullanmak için sarı dikdörtgene dokununuz ve sürükleyiniz veya aşağıdaki butonları kullanınız.




Not: Varsayılan olarak Çerçeve uyarlaması 'Fit to Image (Images are cropped)' (Resmi Sığdır (Resimler kırılır)) olarak ayarlanmıştır, ancak 'Fit the Photo size' (Fotoğraf Boyutuna Sığdır) butonu tüm resmi beyaz çerçeveli olarak verir.

Effects (Efektler)**Auto Color Correction
(Otomatik Renk Düzeltme)**

- **Auto (Otomatik):** On/Off devirmeli anahtar seçilen resim için Otomatik Renk Düzeltme imkanı verir.
- **Auto All (Hepsi Otomatik):** On/Off devirmeli anahtar dizindeki bütün resimler için Otomatik Renk Düzeltme imkanı verir.
- **Manual (Manüel):** Resim renklerini manüel olarak düzeltme imkanı verir.

AUTO (OTOMATİK) üzerine tıklandığında seçilen resim lokal yoğunluk ile otomatik olarak düzeltilir.

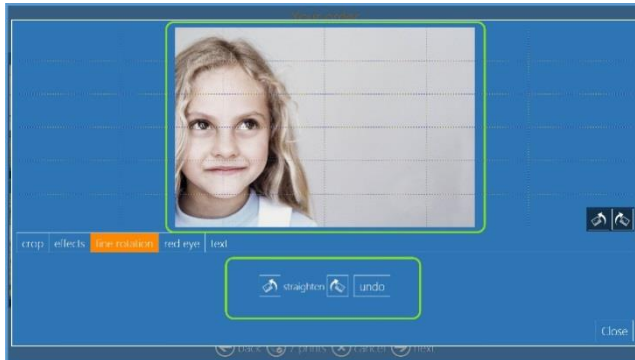Fine rotation (İnce Döndürme)**Straighten (Dikleştirme)**

- Saat yönünde dikleştirme
- Saat ters yönünde dikleştirme
- Dikleştirmeyi kaldırma

İnce döndürme butonlarına tıklanarak resim küçük açılarla döndürülebilir.

Red Eye (Kırmızı Göz)**Kırmızı Göz**

- Kırmızı Göz Kontrolünü görüntülemek için resmin üzerine tıklayın
- Düzeltme bölgesini seçin
- Uygulamak için "+" üzerine tıklayın (maksimum sayı 3'tür)
- **Not:** Otomatik Kırmızı Göz düzeltmesi varsayılan olarak etkindir.

"+" butonuna tıklayın ve biraz bekleyin, eğer kırmızı göz otomatik olarak düzeltilmez ise "+" butonuna tekrar tıklayın. Maksimum düzeltme seviyesi 3'tür.

Metin

Resme veya mastarın herhangi bir yerine metin eklemek için 'Add text' (Metin ekle) butonuna tıklayın.

- 1) 'add text' (metin ekle) üzerine tıklayın.




- 2) Metin kutusuna istediğiniz metni girin.

Aynı pencerede renk, karakter tipi, karakter boyutu, semboller, vs... karar verebilirsiniz.

- 3) Metni resmin üzerinde görüntülemek için Enter veya Ok üzerine basın.



Klavye tipini değiştirmek için "keyboard" semblüne tıklayın & listeden seçim yapın.

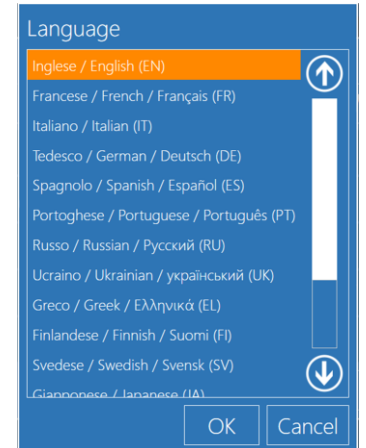

- 4) Metni sürükleyerek konumlandırmak için metni seçin.
- 5) Metni daha da değiştirmek için sarı renkli 'Kalem' kontrolüne tıklayarak metni seçin.
- 6) Metni silmek için metni seçin ve 'Bin' sembolü üzerine tıklayın.



Ürünler

Bölüm 3

Resimler, Çift Taraflı Resimler, Takvimler, Tebrik Kartları ve Fotoğraf albümleri basit bir iş akış prosedürü ile yaratılabilir.

Baskılar: DS620

Bu Tek Taraflı Baskı ürünü yaratmak ve basmak için bir iş akışıdır.


1) Resimleri Prints (Seçin).



2) Resimlerin bulunduğu medyayı, örneğin içinde resimler olan klasörü, seçin.



6) Add Text (Metin ekle). Metin boyutlarını değiştirmek ve döndürmek için döndürme butonuna tıklayın ve sürükleyin.

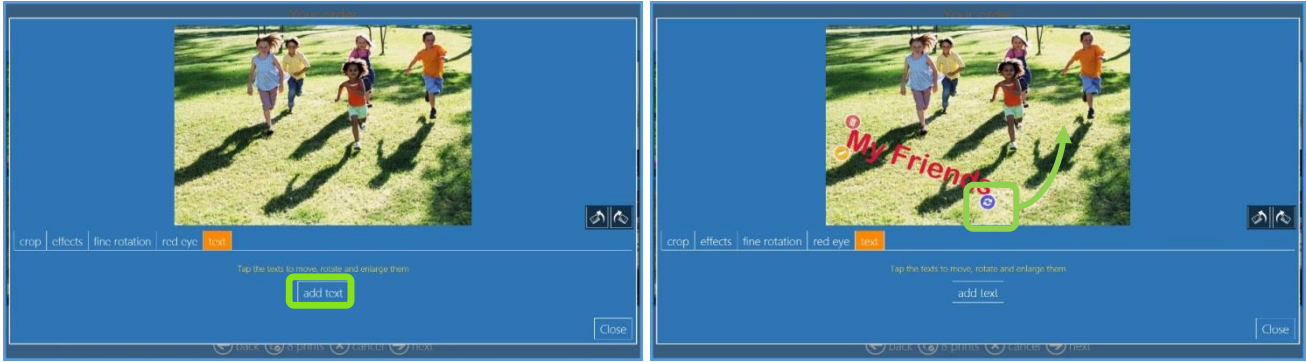

7) Order summary (Sipariş özeti).

The screenshot shows the 'Order summary' screen. It has a blue background. At the top, it says 'Order summary'. Below that, there is a table with two columns: 'Product' and 'Quantity'. The first row shows 'Print 10x15 Glossy' with a quantity of '8'. There is an 'add products' button at the bottom right and navigation buttons (back, cancel, next) at the bottom.

8) Müşteri adını girin.

The screenshot shows the 'Fill in your information' screen. It has a blue background. At the top, it says 'Fill in your information'. Below that, there is a text input field for 'name'. Below the input field is a keyboard. At the bottom, there are navigation buttons (back, cancel, next).

9) Siparişi sonlandırmak için “next” (sonraki) üzerine basın.

Pasaport: DS620

Bu pasaport ürünü yaratmak ve basmak için olan İş Akışıdır.


- 1) Pasaport ürünü yapmak için *Passport photos* (Pasaport fotoğrafları) seçin.




- 2) Resimlerin bulunduğu medyayı, örneğin resimler klasörünü, seçin.



- 3) Resimleri seçin.

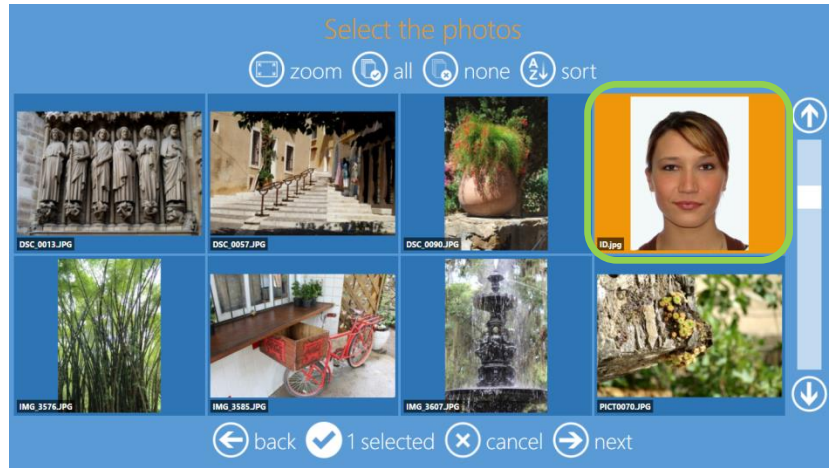


4) Kağıt finiş tipini seçin.

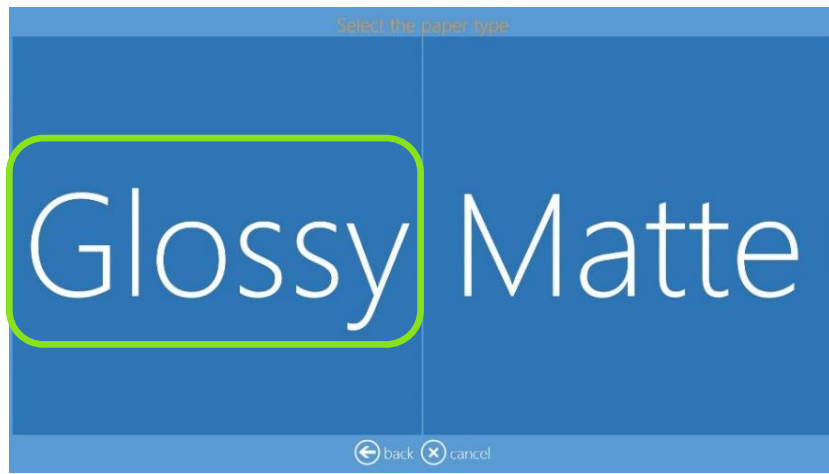


5) Yazılım pasaport ürününü yaratıncaya kadar lütfen biraz bekleyin.

6) Fotoğrafı düzenlemek için 'Edit photo' (Düzenle) üzerine tıklayın ve bir başka fotoğrafla değiştirmek için 'replace photo' (fotoğrafı değiştir) üzerine tıklayın.


- Miktarı arttırmak için "+" veya "-" işaretine basın, baskı miktarı bu safhada da girilebilir.

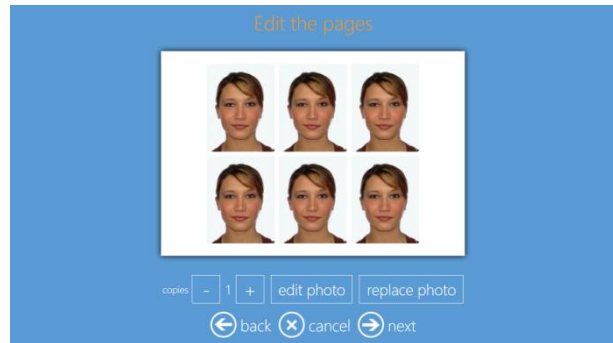


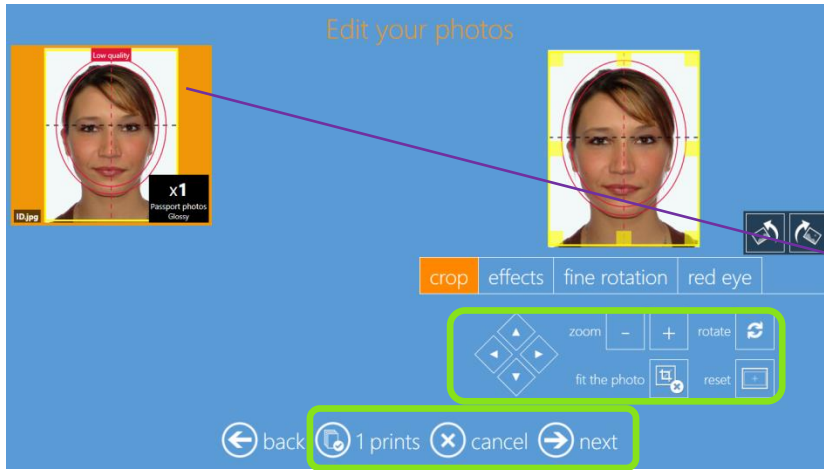


Girilen resim kalitesi çözünürlüğü düşük olduğunda, yazılım "Low Quality" (Düşük Kalite) mesajını ekrana getirir.

7) Sipariş Özeti.

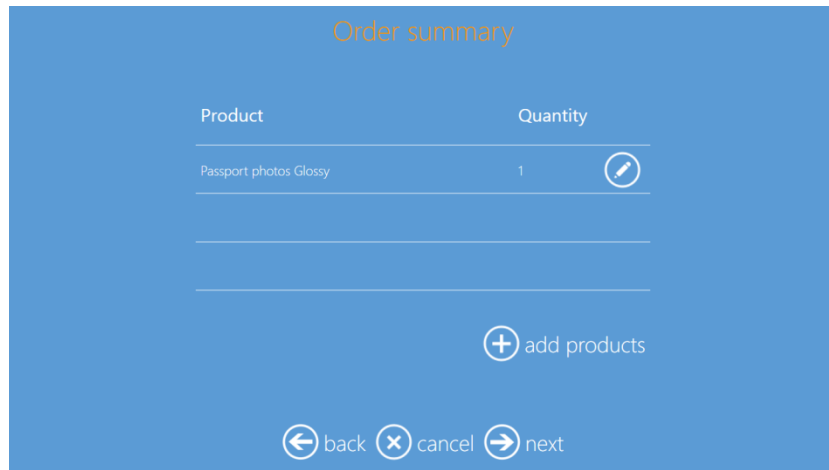

8) Müşteri adını girin.

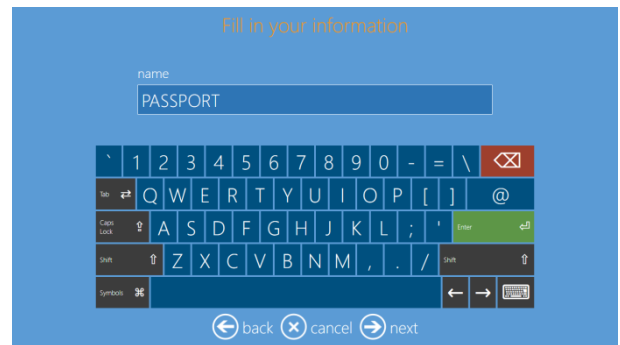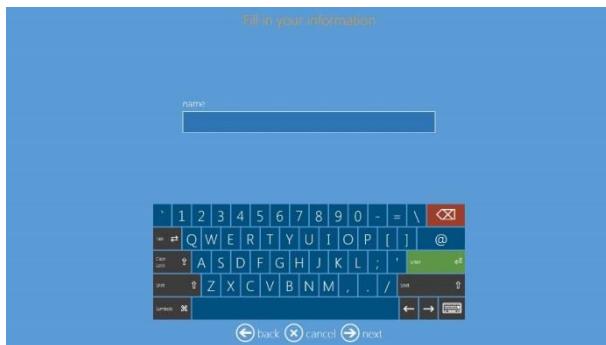

9) Siparişi sonlandırmak için "next" (sonraki) üzerine basın.

Pasaport Bütün Ülkeler: DS 620




Varsayılan olarak “All Countries” (Bütün Ülkeler) etkin değildir, lütfen ayarlar, ürün, uluslararası pasaport fotoğrafına gidin, “Bütün Ülkeleri” seçin & Düzenle butonuna basın, aşağıdaki diyalog kutusunu görüntüleyin:

The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left and a main panel on the right. The sidebar contains a list of product types: 'Passport photo', 'International passport photo', 'Print with frame', 'Photobook', 'Print', 'Calendar', 'Single sided photo card', and 'Double sided photo card'. The 'International passport photo' option is highlighted. The main panel is titled 'Product' and contains several settings. The 'Name' field is set to 'All Countries'. The 'Channel' field is set to '10x15 on Dnp'. The 'Visible' field has a dropdown menu with 'No' selected, which is highlighted with a green box. Below this, the 'Paper type' is set to 'Manual choice'. There are three input fields for 'Orientation' (set to 'Horizontal'), 'Rows' (set to '2'), and 'Columns' (set to '2'). Below these are three input fields for 'Apply crop by default' (set to 'Yes'), 'Horizontal spacing (in mm)' (set to '0.00'), and 'Vertical spacing (in mm)' (set to '0.00'). At the bottom, there are two input fields for 'Include portrait' (set to 'No') and 'Print cut helpers' (set to 'No'). At the very bottom of the main panel are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

Listeden görünen “yes - evet” seçin & “Ok” butonuna basın.

This screenshot shows the same 'Product' dialog box as the previous one, but with the 'Visible' dropdown menu set to 'Yes', which is highlighted with a green box. Additionally, the 'OK' button at the bottom of the dialog is also highlighted with a green box.

- “All Countries” (Bütün Ülkeler) seçildiğinde yazılım mevcut ülkelerin listesini ekrana getirir:

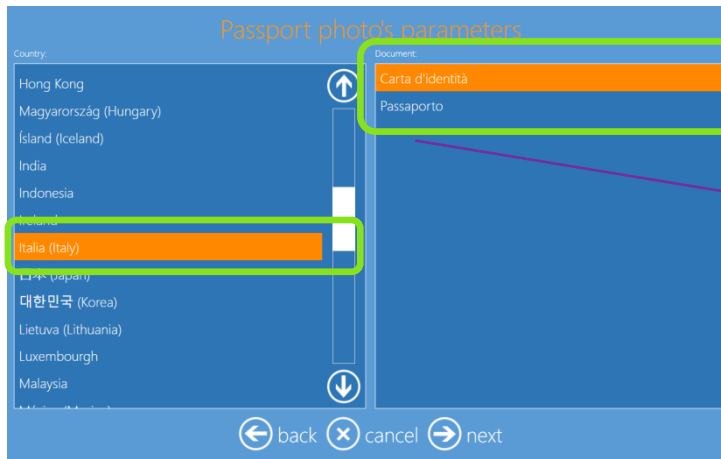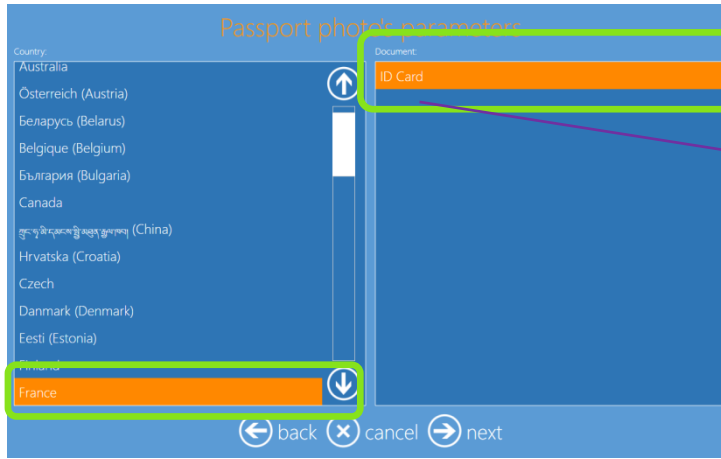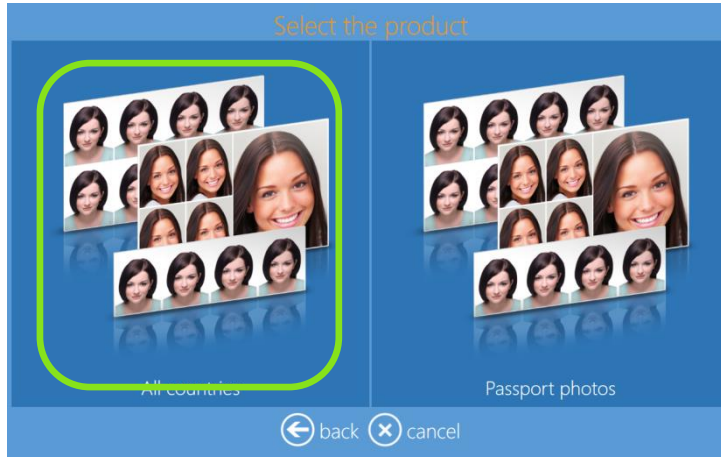

Çerçeveler: DS620

Bu Çerçeveli resim yaratmak ve basmak için olan bir İş Akışıdır.


- 1) Çerçeveleri ("Frames") seçin.




- 2) Resimlerin bulunduğu medyayı, örneğin resim klasörünü, seçin.




- 3) Resimleri seçin.
"+" veya "-" işaretine basarak baskı miktarı bu sahada da girilebilir.

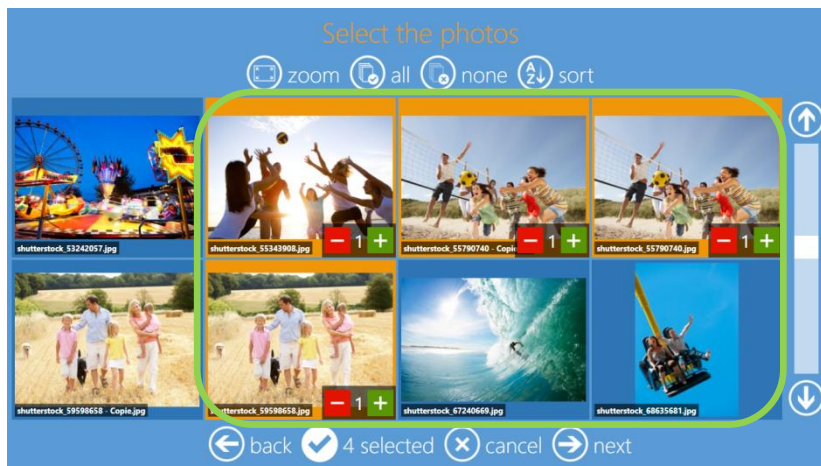


- 4) Ürün ve kağıt finiş tipini seçin.

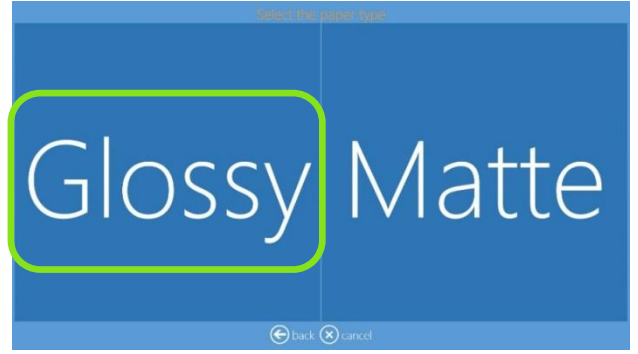


5) İstenilen Çerçeveyi seçin.

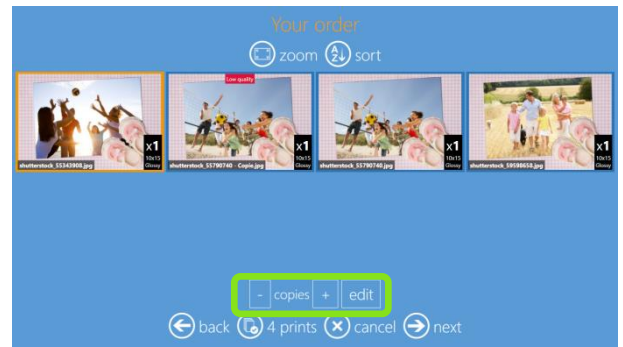


6) Baskı miktarını düzenleyin, resimleri kırıp ve büyütün, metin ekleyin.

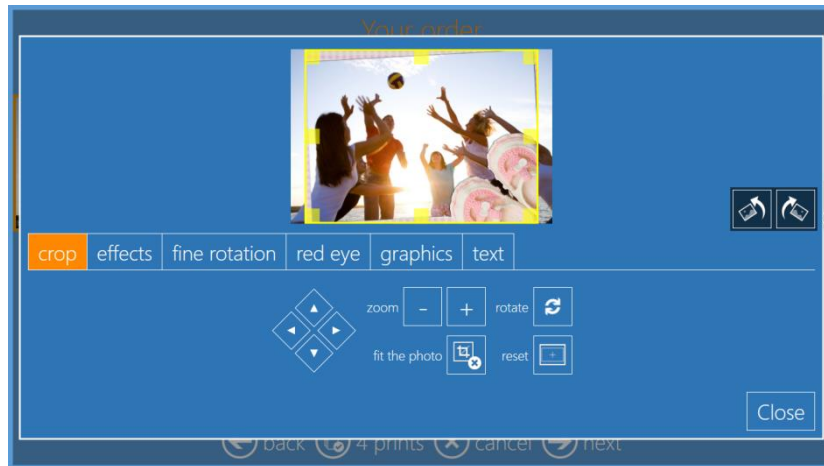


7) Farklı bir çerçeve ile değiştirmek için 'graphics' (grafikler) üzerine tıklayın ve yeni çerçeveyi seçin.

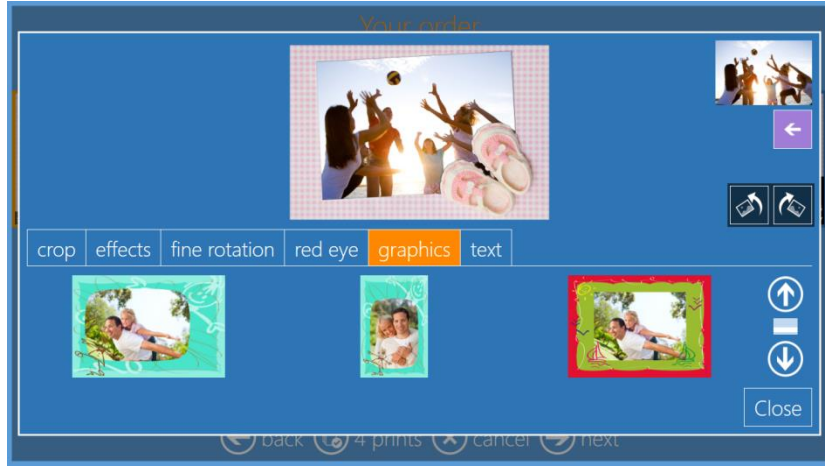

8) Sipariş özeti.

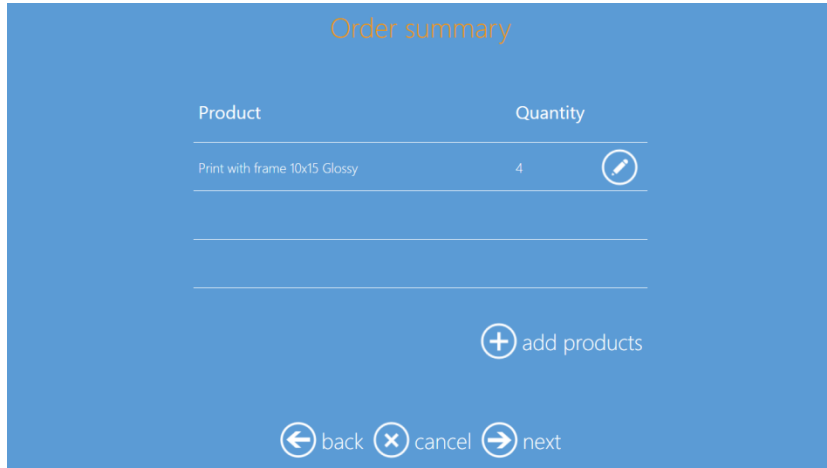

9) Müşteri adını girin.

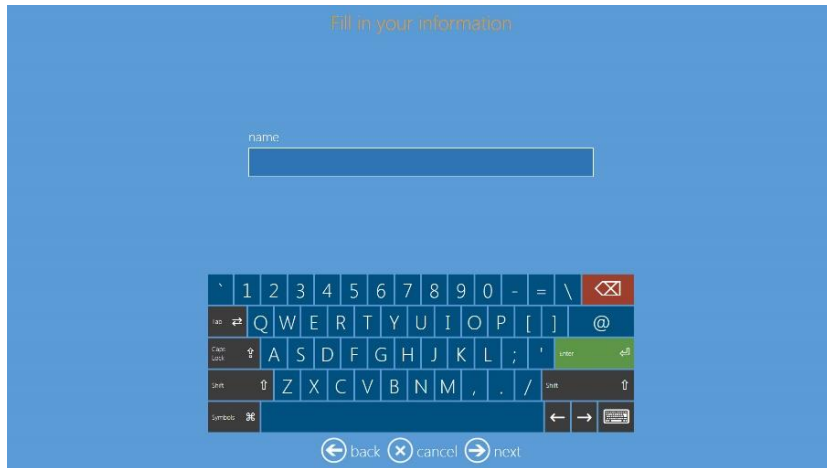

10) Siparişi sonlandırmak için "next" (sonraki) üzerine basın.

Takvim: DS620

Bu takvim ürünleri yaratmak ve basmak için olan bir iş akışıdır.

- 1) Bir Takvim ürünü yapmak için Takvimleri ("Calendars") seçin.



- 2) Resimlerin bulunduğu medyayı, örneğin resim klasörünü, seçin.



3) Baskı ebadını seçin.



4) Kağıt finişini seçin.




5) Resimleri seçin.



6) Arka plan temasını seçin.



7) Resim sekansını değiştirin.

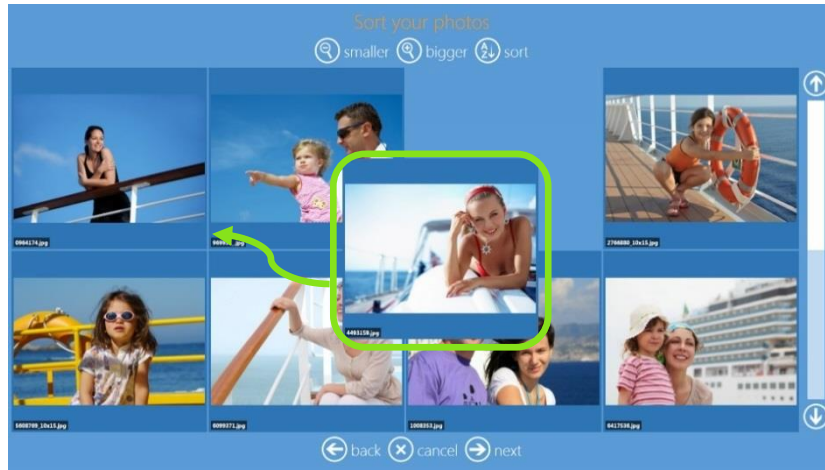


8) Takvim opsiyonlarını seçin: language (dil), holidays (milli bayramlar için) ve starting month (başlangıç ayı).



9) Sayfa ön izleme ve düzenleme (sayfa 15'deki Düzenleme Sayfasına da bakınız).



10) Sipariş özeti.

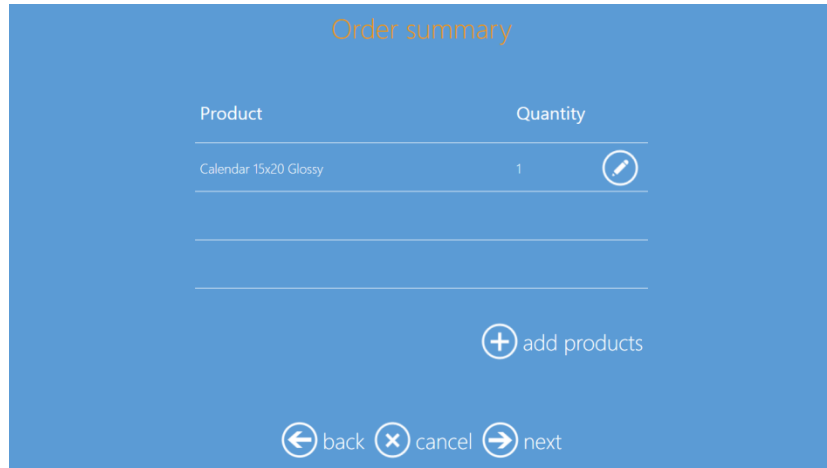


11) Müşteri adını girin.




12) Siparişi sonlandırmak için "next" (sonraki) üzerine basın.

DS 80 DX Baskı ürünleri

Çift Taraflı Baskılar

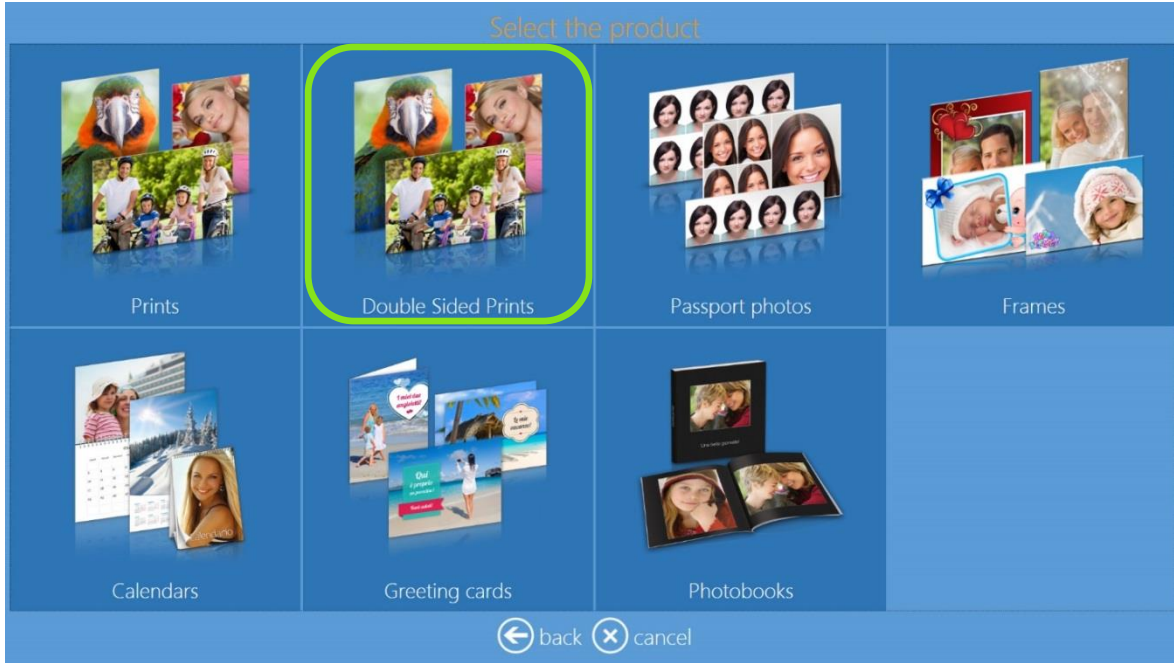

- Çift taraflı baskıların iş akışı Baskılar (Tek taraflı baskı) iş akışı ile aynıdır.
- Landscape resimler kısa kenarlarından katlanırlar. Portrait resimler uzun kenarından katlanırlar.
- Uzun kenar bir kağıt sayfasını bir A4 dergi veya broşürde olduğu gibi, uzun kenarından çevirmenizi ifade eder.

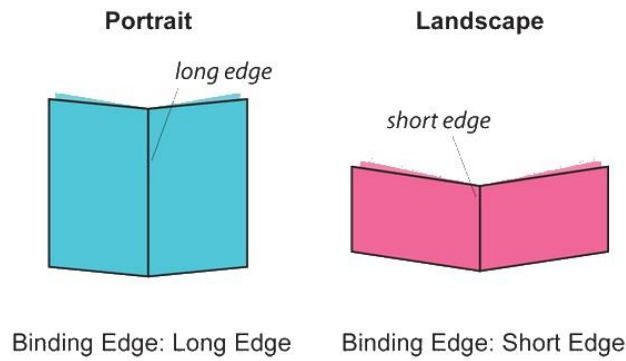

- Kısa kenar bir kağıt sayfasını bir notepad gibi, kısa kenarından çevirmenizi ifade eder.



Not: Diğer Snaplab+ Duplex Ürünlerinin, Tebrik Kartlarının ve Takvimlerin yanı sıra **Double Sided Prints (Çift Taraflı Baskılar)** da sadece DS80DX yazıcı ile mümkün olmaktadır.

Takvimler DS80DX

Bu Takvim ürünü yaratmak ve basmak için olan İş akışıdır.




Not 1: 2 Sayfalı & 13 Sayfalı Takvim: Bu ürünler sadece DS80DX yazıcı ve Duplex medya ile kullanılabilir ve basılabilir.




Not 2: 13 Sayfalı Takvim bu ürünü yaratmak ve basmak için en az 13 Resim gerekir.

1) Takvimleri ("Calendars") seçin.

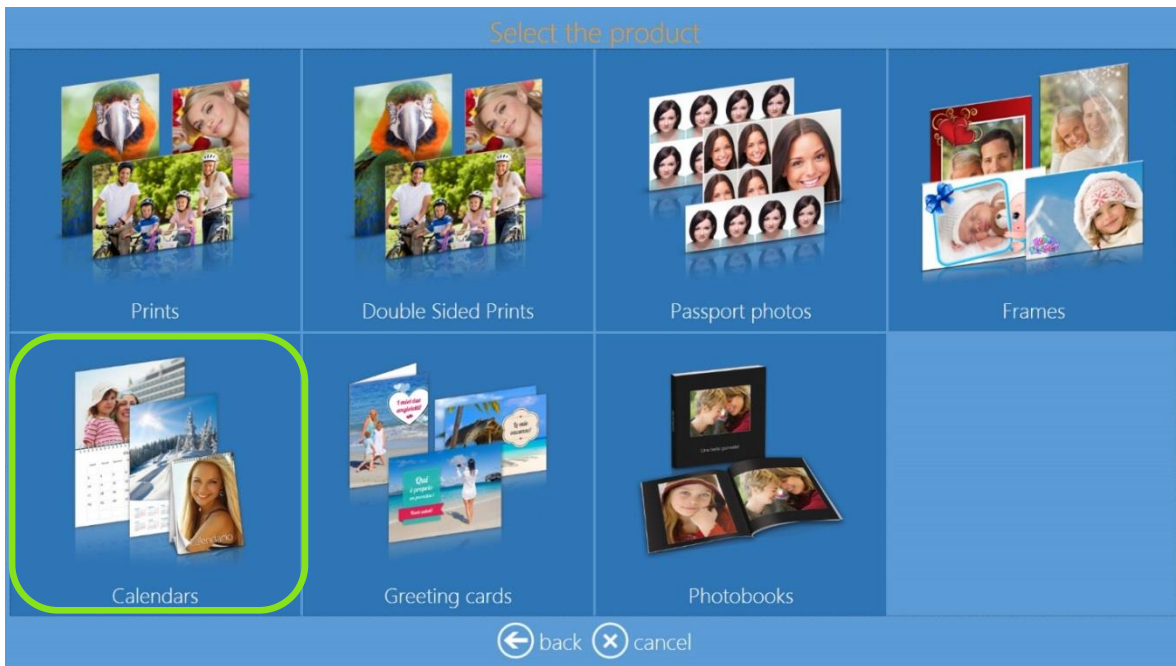

2) Resim ebadını seçin.

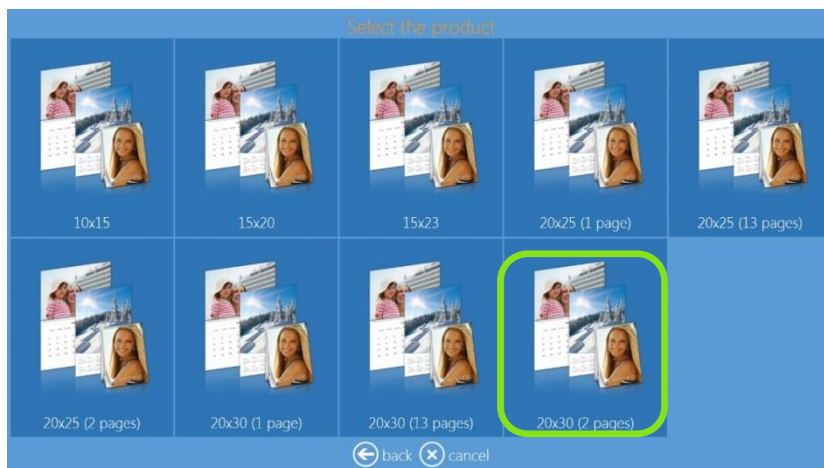

3) Resim klasörünü seçin.



4) Kağıt finişini seçin.



5) Resimleri seçin.



6) Arka plan temasını seçin.



7) Resim sekansını değiştirin.




8) Takvim opsiyonlarını seçin: language (dil), holidays (milli bayramlar için) ve starting month (başlangıç ayı).



9) Sayfa ön izleme ve düzenleme (sayfa 17'deki Sayfa Düzenlemeye de bakınız).



10) Sipariş Özeti.

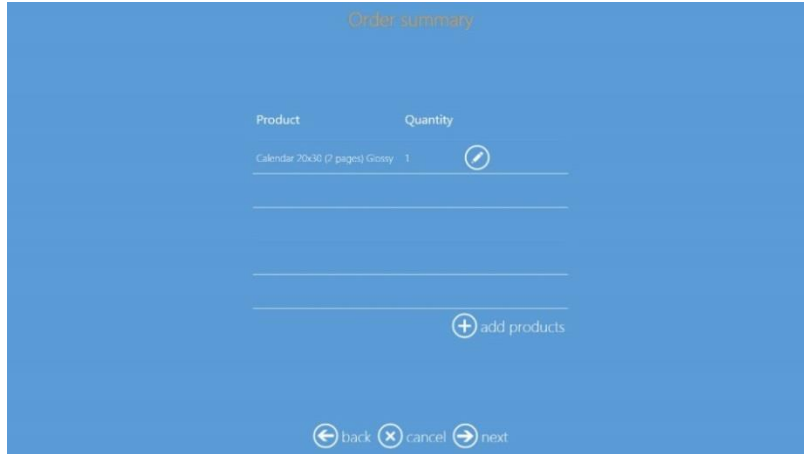

11) Müşteri adını girin.




12) Siparişi sonlandırmak için “next” (sonraki) üzerine basın.


Tebrik kartları DS80DX

Bu Tebrik Kartı yaratmak ve basmak için olan İş akışdır.

- 1) Tebrik kartlarını ("Greeting cards") seçin.

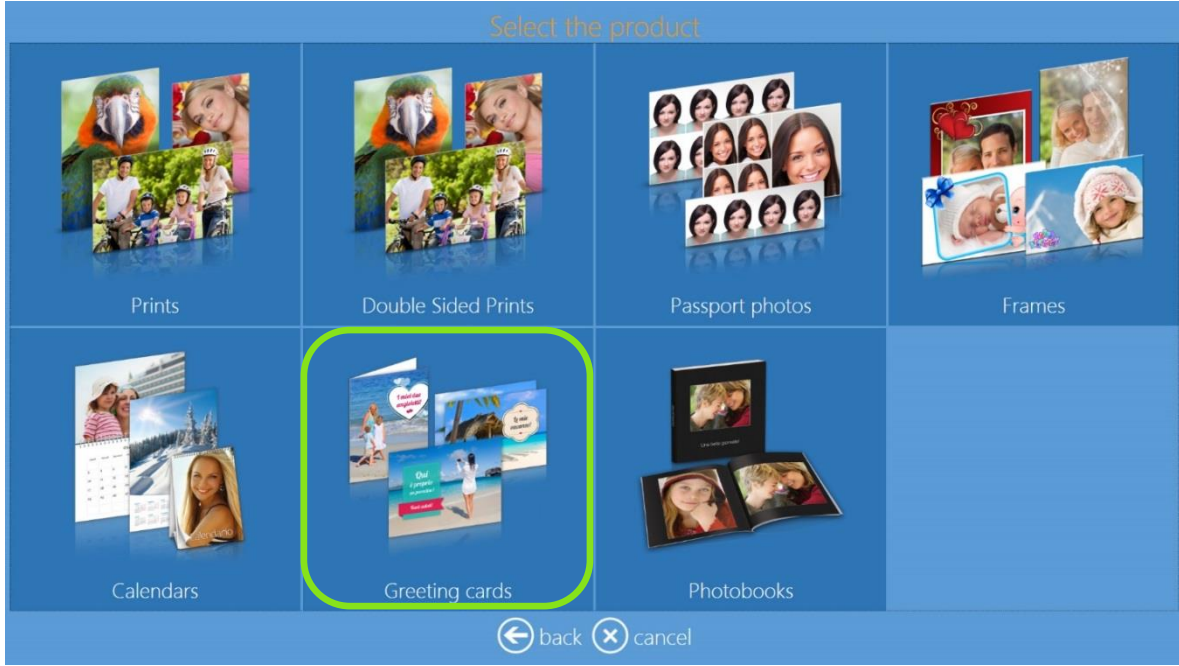

- 2) Ürün seçin.

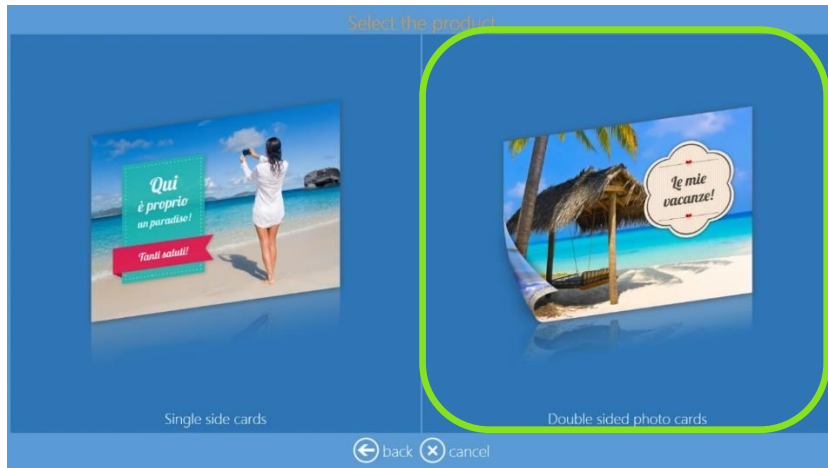


3) Resim klasörünü seçin.



4) Resimleri seçin.



5) Kağıt finişini seçin.

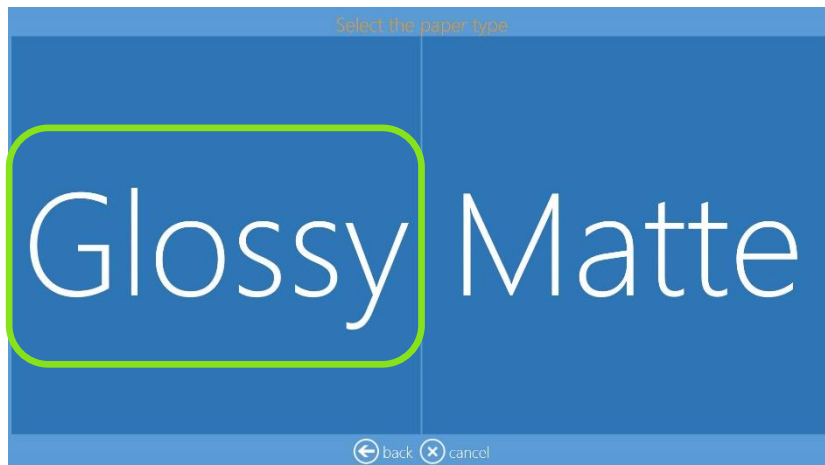


6) Arka plan temasını seçin.



7) Resim sekansını değiştirin.




8) Sayfa ön izleme ve düzenleme (sayfa 17'deki Sayfa Düzenlemesine bakınız).

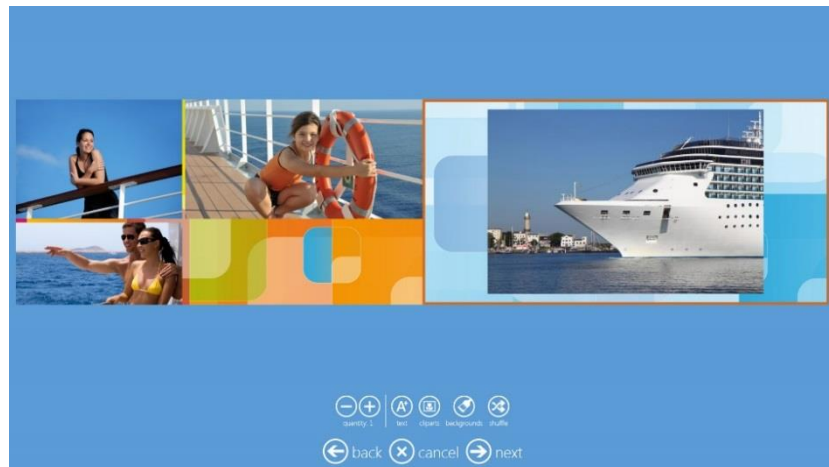


Fotoğraf Albümü

Bu Fotoğraf Albümü yaratmak ve basmak için olan iş akışıdır.

- 1) Fotoğraf Albümlerini ("Photobooks") seçin.

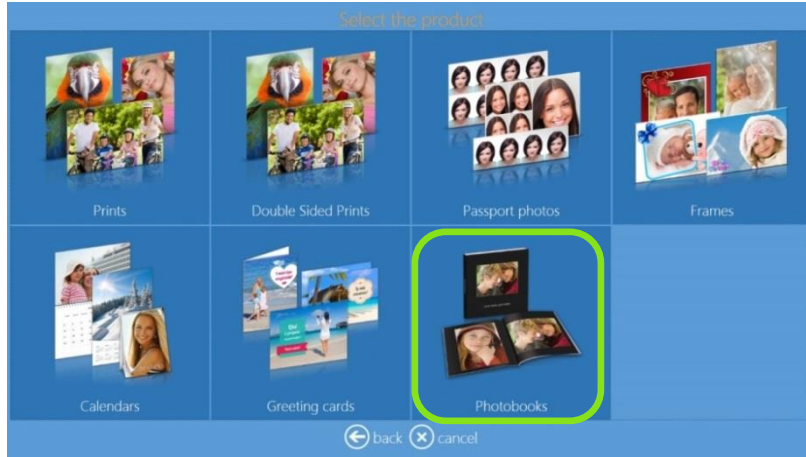

- 2) Resim ebadını ve modunu seçin.

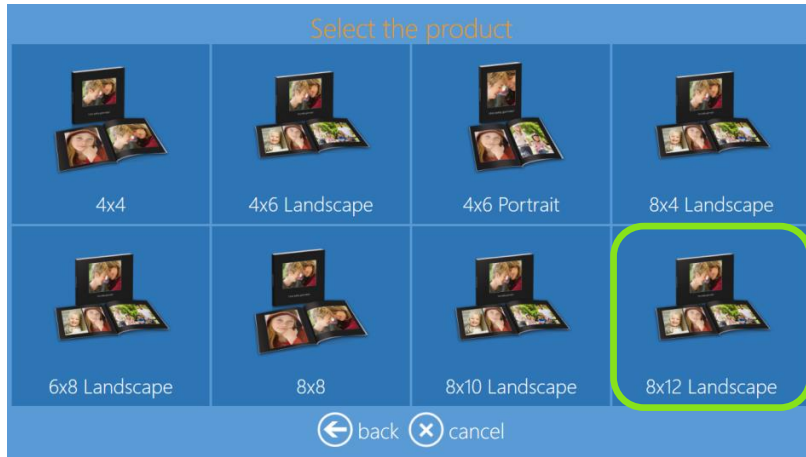

- 3) Resimlerin girdi kaynağını seçin.




4) Resimleri seçin.



5) Arka plan temasını seçin.




6) Kağıt finişini seçin.

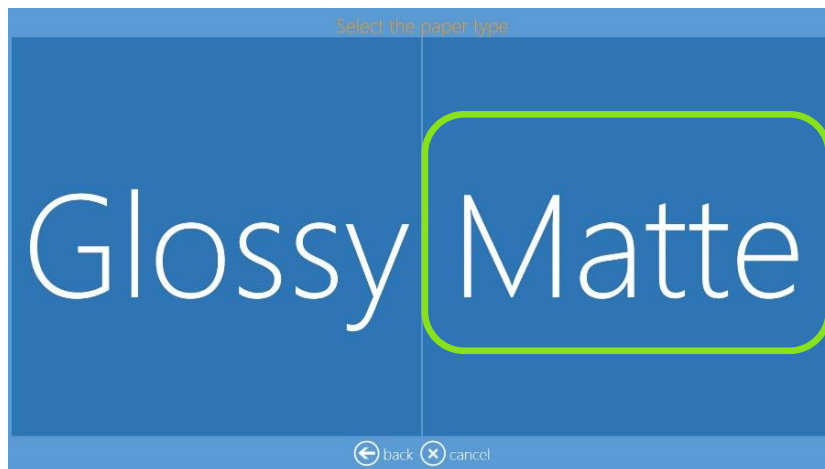

7) Resim sekansını değiştirin.



8) Albüm adını girin.

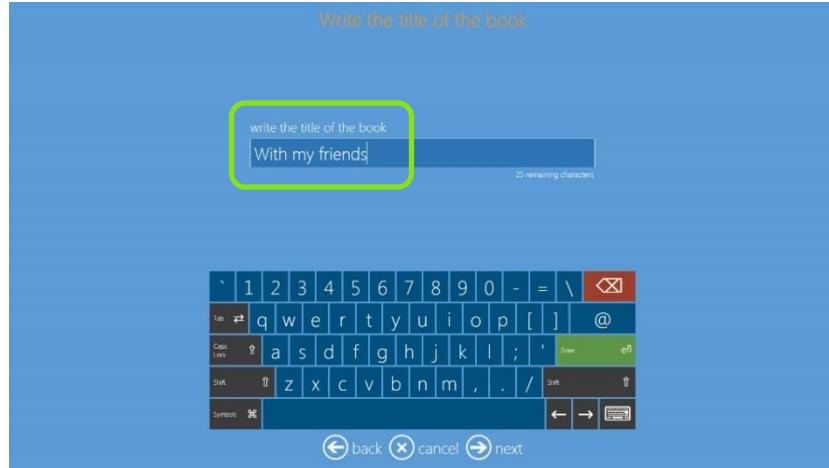

10) Kapak için resim seçin.




11) Sayfa ön izleme ve düzenleme (sayfa 46'daki Sayfa Düzenlemeye bakınız).



12) Sipariş Özeti.



13) Müşteri adını girin.

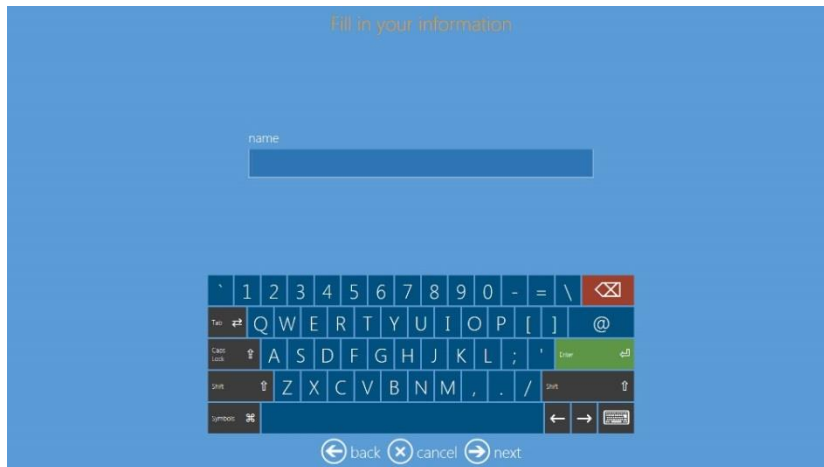


14) Basma için, “next” (sonraki) butonuna basın.

Sayfa düzenleme

Bölüm 4

Sayfa Komutları

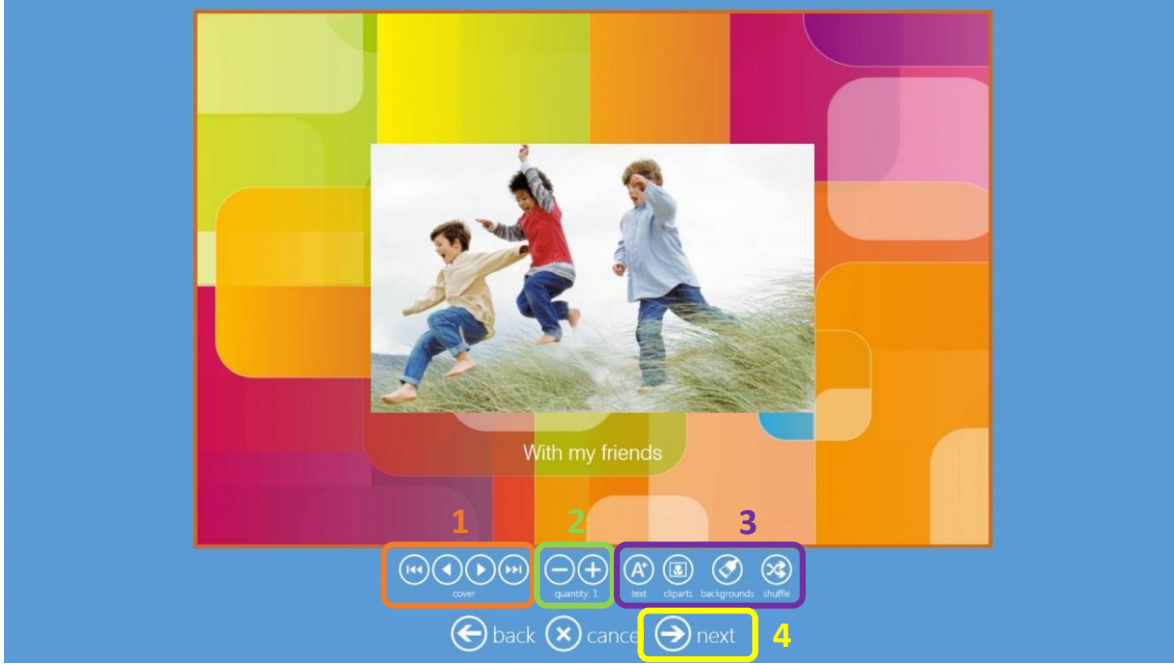

1. **Gezinme butonları:** İlk sayfaya, bir sayfa ileri ve geri, son sayfaya gitmek için.
2. **Quantity (Miktar):** Ürün miktarını arttırmak ve azaltmak için. Settings / products (ayarlar / ürünler) sayfasına giderek adım değiştirilebilir.
3. **Text (Metin):** Metin ve resim koymak için. Resimler çalışma alanına sürükleyip bırakarak konabilir.

Clipart (Küçük Resimler): Küçük resim seçim penceresini açmak için. Bir küçük resim seçin ve OK butonuna tıklayın.

Backgrounds (Arka plan): Arka plan seçim penceresini açmak için. Tema içinden bir arka plan seçebilir veya arka plan olarak kullanılacak bir resim seçebilirsiniz. Arka plan geçerli sayfaya veya bütün sayfalara uygulanabilir.

Shuffle (Karma): Geçerli sayfanın düzenini otomatik olarak değiştirmek için.

4. **Next (Sonraki):** Sayfa düzenlemesinden çıkmak ve sipariş özeti sayfasına gitmek için.




Not : Küçük Resimler Eklemek için


- 1) 'Cliparts' (Küçük Resimler) kontrol butonunu seçin.
- 2) Dosyayı seçin.



- 1) OK butonuna tıklayın ve küçük resim sayfanın üzerinde görünür.

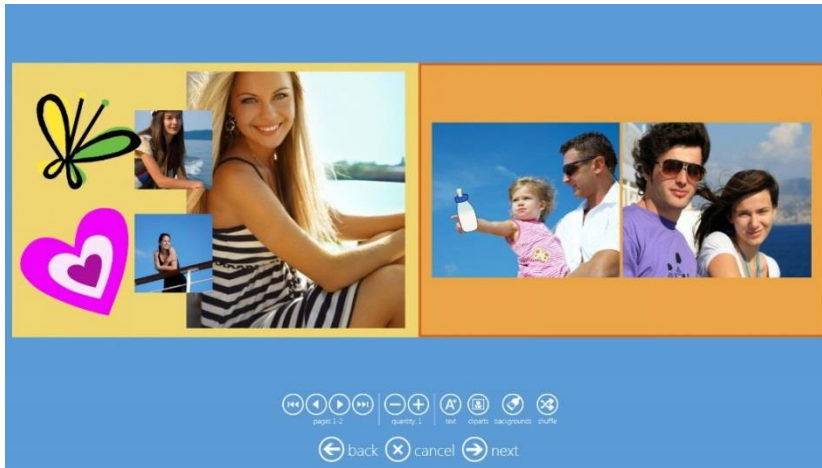

Resim düzenleme

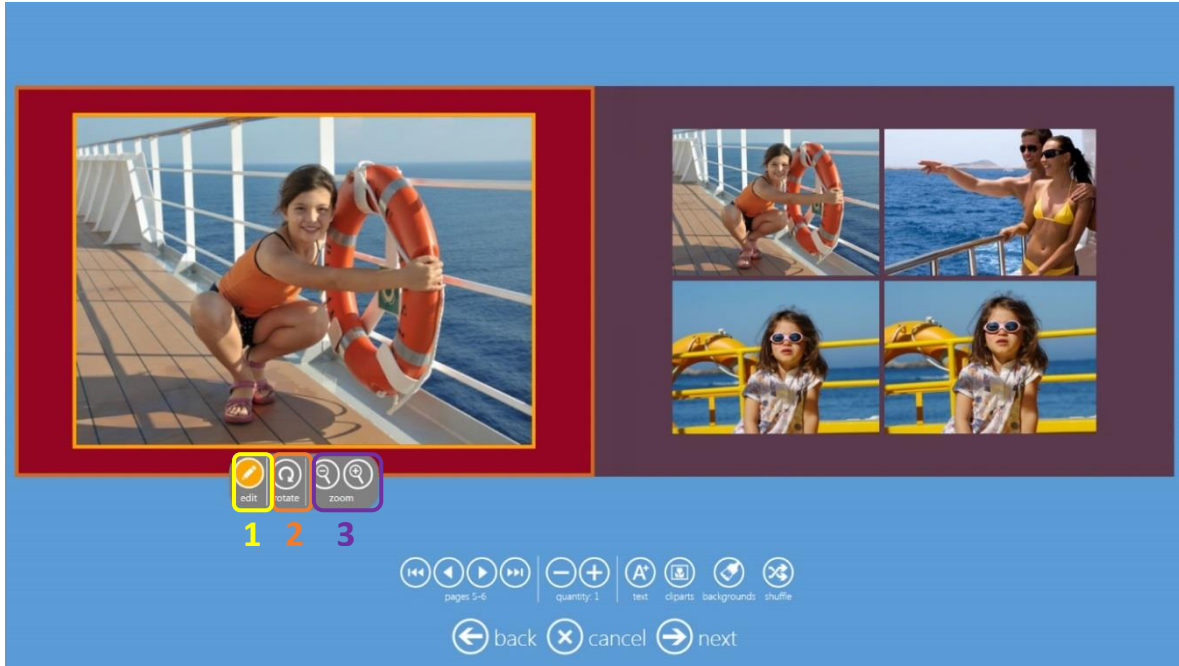


1. **Edit (Düzenle):** Resmi kırpma ve renk düzeltme imkanı ile resim düzenleme penceresinde açmak için.
2. **Rotate (Döndür):** Resmi kutu içinde döndürmek için. Adım 90°.
3. **Zoom:** Resmi büyötmek ve küçöltmek için. Resmin pozisyonunu düzenleme kutusu içinde değıştirin.

Siparişler (Sipariş Geçmişi)


Bölüm 5

Monitörün sağ ve sol alt köşesindeki sekansa dokunarak veya bir klavye bağlayıp "ESC" tuşuna basarak Ana Panele girin.

Orders (Siparişler) butonuna tıklayın.

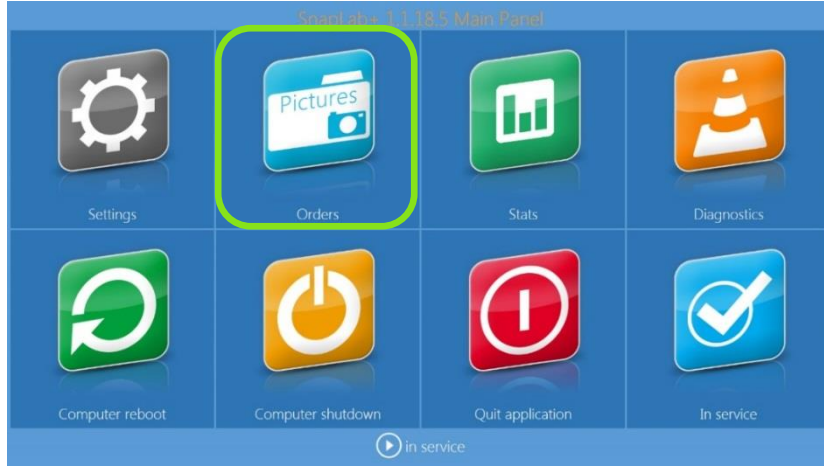

Siparişler sayfası açılır.

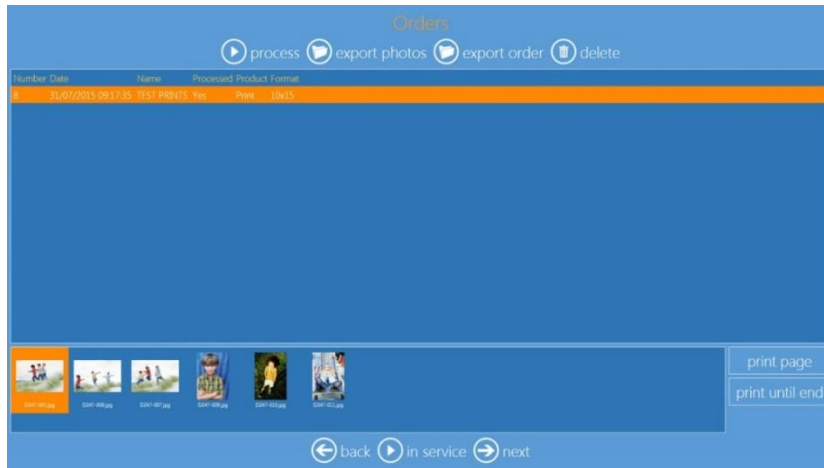

Process (İşle): Seçilen siparişi tekrar işler. Siparişin bir kopyası yaratılır.

Export photos (Fotoğrafları dışa aktarma): seçilen siparişte kullanılan bütün resimleri belirli bir klasöre dışa aktarır.

Export order (Sipariş dışa aktarma): sipariş verilen resimleri belirli bir klasöre dışa aktarır.

Delete (Sil): seçilen siparişi siler.

Print page (Sayfayı yazdır): sadece seçili sayfayı yazdırır.

Print until end (Sonuna kadar yazdır): seçilen sayfadan son sayfaya kadar bütün sayfaları yazdırır.


Ayarlar – Genel

Bölüm 6



- 1) Monitörün sağ ve sol alt köşesindeki sekansa dokunarak Ana Panele girin.



- 2) **Settings (Ayarlar)** butonuna tıklayın.

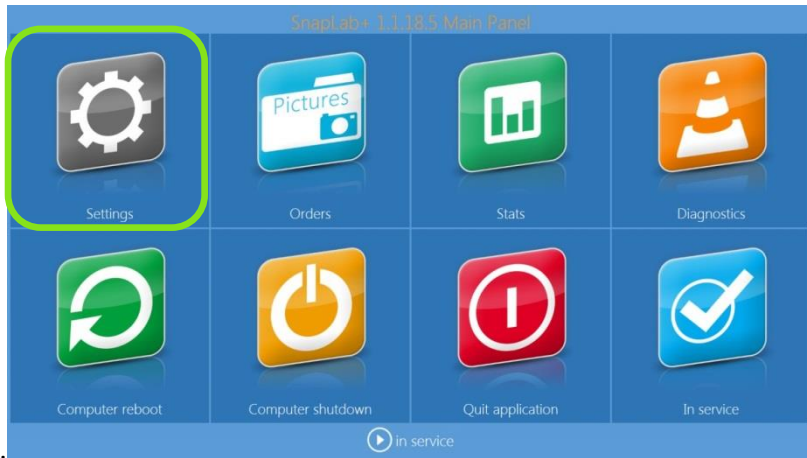

Initial parameters (İlk parametreler)

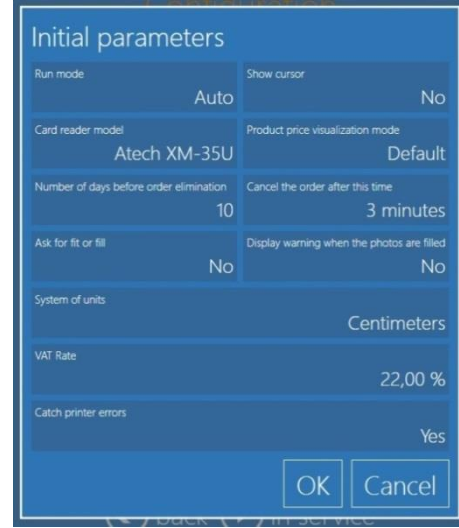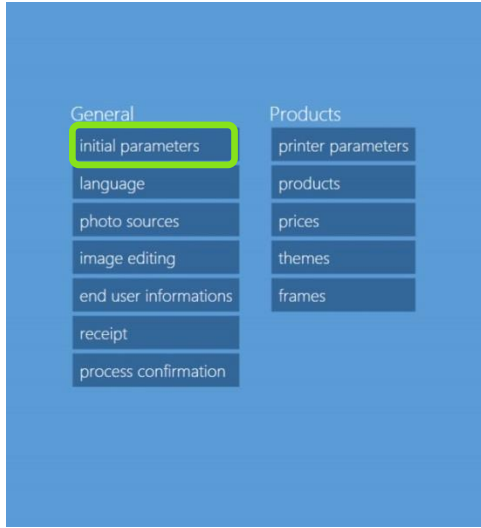


Seçin “Settings” > “Initial parameters” (Ayarlar > İlk parametreler).

- **Run mode (Çalıştır modu):** “Auto” üzerine ayarlı ise yazılım bilgisayar başlatıldığında çalışır, “Manual” üzerine ayarlı ise yazılım operatör tarafından başlatılmalıdır (yazılım simgesi üzerine çift tıklayarak).
- **Show cursor (İmleci göster):** “no” üzerine ayarlı ise sistem imleci gizlenir (dokunmatik ekranlı cihazlar için yararlı), “yes” üzerine ayarlı ise imleç ekranda görünür (fare ile kullanmak için yararlı).
- **Card Reader (Kart Okuyucu):** Mevcutlar listesinden uygun kart okuyucu modelini seçin.
- **Price visualization mode (Fiyat görüntüleme modu):** fiyatların müşteriye nasıl gösterileceğini seçin: no prices, maximum price, minimum price, all prices, first price (fiyat yok, azami fiyat, asgari fiyat, bütün fiyatlar, ilk fiyat) (bire eşit miktar için fiyat), default (varsayılan fiyat) (bütün fiyatları gösterir).
- **Number of days before order elimination (Sipariş tasfiyesinden önce kalan gün sayısı):** daha önce işlenmiş olan siparişlerin sistem hafızasından silinmeden önce kalan gün sayısını belirtir.
- **Cancel the order after this time (siparişi bu saatten sonra iptal et):** eğer sipariş ayarlanan dakika sayısı sonunda faaliyet olmadığında iptal edilecek ise seçin veya sipariş otomatik olarak iptal edilecekse seçmeyin.
- **Fit or fill (Sığdır veya Doldur):** sadece BASKI ürünleri için geçerlidir. Eğer “yes” üzerine ayarlı ise, iş akışı sırasında kullanıcıya resimlerin basılı kağıdı “DOLDURMASINI” veya resmin tamamının basılmasını (SİĞDIRMA) isteyip istemediğini soran bir sayfa görünür. “FIT” (DOLDUR) modunun seçilmesi halinde bazı hallerde baskı üzerinde beyaz kenarlıklar görülebilir.
- **Display warning after photos are “filled” (Fotoğraflar “doldurulduktan” sonra uyarı ver):** eğer yes üzerine ayarlı ise kullanıcının resimlerin düzgün kırılmış olduklarını kontrol etmesi gerektiğini bildiren bir uyarı mesajı belirir.
- **Units (Birimler):** ölçü sistemi birimlerini, santimetre veya inç olarak seçin.
- **VAT rate (KDV oranı):** ülke için uygun olan KDV oranını girin. Eğer 0 (sıfır) üzerine ayarlı ise KDV eklenmez.
- **Catch printer errors (Yazıcı hatalarını yakala):** Eğer “yes” üzerine ayarlı ise yazıcı hatası halinde bir popup ekranı uyarı verir.

Ağ

Ağ ayarları yazılımın “PhotoPrints” mobil uygulamasını kullanarak kablosuz olarak cep telefonu bağlantısı için ip adresini dahil etme imkanı verir.

Varsayılan olarak, yazılım aşağıdaki ayarları uygular:

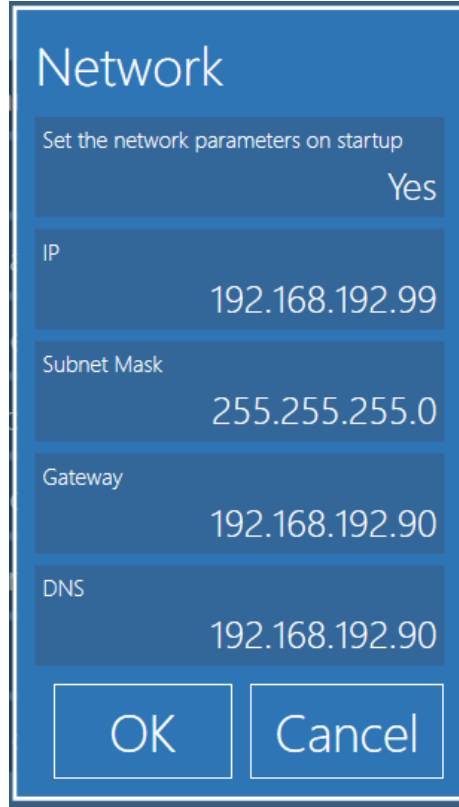

The screenshot shows a 'Network' configuration window with a blue header. Below the header, there is a section titled 'Set the network parameters on startup' with a 'Yes' button. Below this, there are four input fields: 'IP' with the value '192.168.192.99', 'Subnet Mask' with '255.255.255.0', 'Gateway' with '192.168.192.90', and 'DNS' with '192.168.192.90'. At the bottom, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.



Not:

IP adres ayarları otomatik olarak uygulanır, ancak bu sistemin “PhotoPrints” Netgear routerine ihtiyaç duymadığı anlamında değildir.

Sistem “PhotoPrints” routerine bağlanması & “PhotoPrints” mobile app hizmetini “Kablosuz” olarak almak için açılmalıdır.



Not:

Yukarıdaki ayarlar DNP-PIE teknik desteğinin talimatı olmadan değiştirilmemelidir.

Yanlış ayarlar “PhotoPrints” mobile app’den “Kablosuz” hizmet alınmamasına yol açar.

Screen Saver (Ekran Koruyucu)


The section "Screen Saver" (Ekran Koruyucu) seçilmesi Ekran Koruyucuyu çeşitli yollardan kişiselleştirmenin imkanı verir.

Seçiniz Screen-Saver > New ("Ekran Koruyucu" > "yeni"):



- ❖ Animation (Animasyon): Bu size resimler veya herhangi bir yerden resimler eklemek için bir kutudur

- Animation (Animasyonu) seçin, "New" (yeni) üzerine tıklayın
- Bir resim ekleyin veya içinde resimler bulunan bir klasör ekleyin

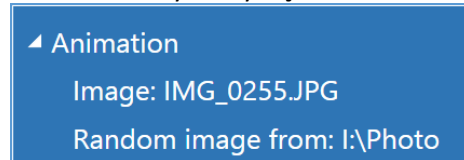


- ❖ Image (Resim): Resim eklemek & görüntülemek için; her seferde bir resim
- ❖ Random Image (Rastgele resim): Rastgele sıra ile resim(ler) eklemek & görüntülemek için.

- içinde resimler bulunan bir klasör ekleyin




- ❖ Sequence (Sekans): Sekans sırası ile resimler eklemek & görüntülemek için

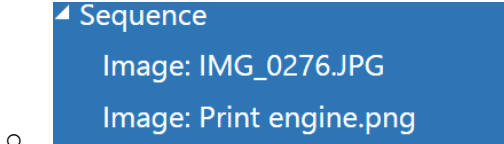


- ❖ Video: Bir video dosyası (.wmv/mp4) ve bir metin eklemek için, lütfen bir örnekle bir sonraki sayfaya bakın

Ekran Koruyucuları grubu:

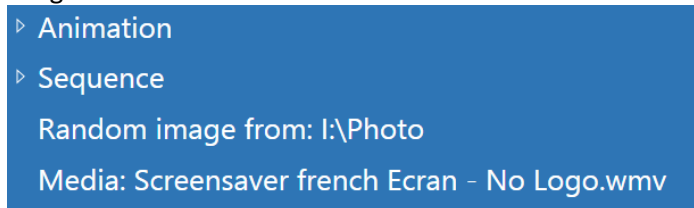




İstenilen ekran koruyucuyu seçmek için "Up" (Yukarı) "Down" (Aşağı) ok tuşlarını kullanın:

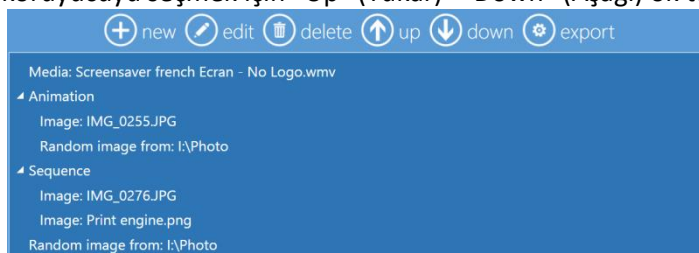




- ❖ Video: Bir video dosyası (.wmv/mp4) ve bir metin eklemek için
 - Metin sonunda ekrana gelecektir
 - Lütfen hafif bir video dosyası ekleyin, aksi takdirde system ekran koruma modunda yavaş reaksiyon gösterebilir

Yeni bir video ekran koruyucu ile bir metin eklemek için aşağıdaki örneğe bakın:

- Seçiniz 'Video', kaynaktan dosya adını seçin

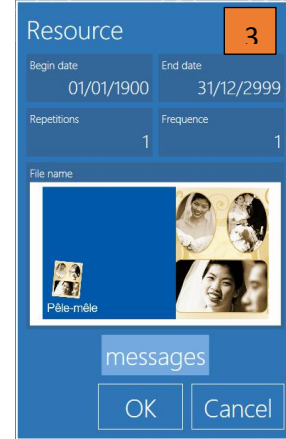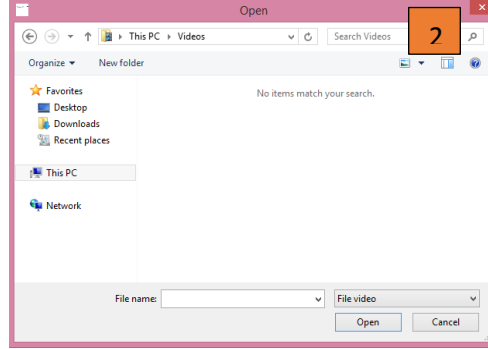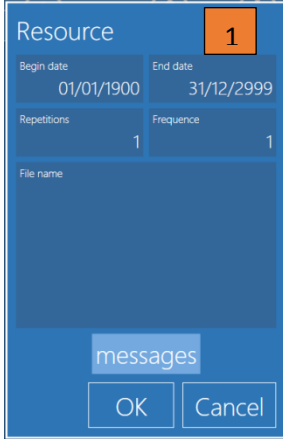

- Metin eklemek için, "Messages" (Mesajlar), sonar da "New" (yeni) üzerine tıklayın:




- Metni ekledikten sonar 'OK' üzerine tıklayın.
 - Not : Metin zorunlu değildir, isteğe bağlıdır.
- Ekran koruyucuyu control etmek için "In service" (Serviste) üzerine tıklayın.
 - Aşağıdaki ekran görüntüleri yeni ekran koruyucu ile nihai çıktılardır.




New Screen Saver in SL+

Tekrarlamalar & Sıklık:



Repetitions (Tekrarlar): sayıyı
tekrarlama sayısına değiştirin
Repetitions (Tekrarlar): sayıyı frekans
tekrarlama sayısına değiştirin

Mesajlar:



Messages (Mesajlar): Ekle– New
(Yeni mesaj) / Edit (Düzenle) –
Mevcut mesajı düzenle veya
Delete (Sil): Mevcut mesajı sil

Language (Dil)




Kullanılabilir Diller	
Çekçe	Japonca
İngilizce	Polonyaca
Fince	Portekizce
Fransızca	Romence
Almanca	Rusça
Yunanca	İspanyolca
Macarca	İsveççe
İtalyanca	Ukraynaca
Norveççe	

- **Kullanılabilir diller:** Fotoğraf Basma Yazılımının hem düzenleme hem de admin ayarları yukarıdaki listede bulunan dillerde kullanılabilir.

- **Administrator Language (Yönetici Dili):** Ayarlar için varsayılan olarak kullanılacak dili seçin. Yeni dilin çalışması için yazılımı yeniden başlatmanız gerekir.
- **Language (Dil):** kullanıcı iş akışı için kullanılacak dili seçin.
- **Select language (Dil seçimi):** eğer yes üzerine ayarlı ise, kullanıcı "Available languages" (Kullanılabilir Diller) butonu ile seçim listesinden iş akış dilini seçebilir.
- **Currency, Date & Time (Para Birimi, Tarih & Saat):** Formatları (para birimi, Tarih & Saat) değiştirmek için bir ülke seçin; ülke seçildiğinde para birimi sembolü, tarih ve saat ekrana gelir & düzgün olarak yazdırılır (makbuz).

Photo Sources (Fotoğraf Kaynakları)

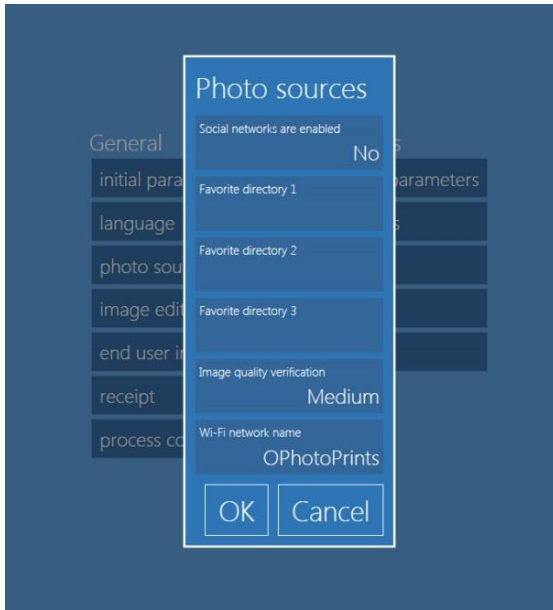

ayarlarına göre kurulmalıdır.


- **Social networks are enabled (Sosyal ağlar kullanımda):** eğer “yes” üzerine ayarlı ise Facebook ve Instagram gibi popüler sosyal ağlardan da resim yüklemek mümkündür. Sosyal ağlardan resim yüklemek için internet bağlantısı gereklidir dolayısıyla eğer Snaplab + internete bağlı değilse bu parametreyi “no” üzerine ayarlanması tavsiye edilir.

- **Favourite directory 1-3 (Favori dizini 1-3):** kullanıcıların resim yükleme ekranında bir butona tıklayarak resim yükleyebilecekleri 3 adede kadar dizin ayarı yapmak mümkündür.

- **Image quality verification (Resim kalitesi doğrulama):** resim çözünürlük seviyesini belirtir, bu seviyenin altında düşük kalite uyarısı ekrana gelir. Eğer “High” (Yüksek) üzerine ayarlı ise uyarı resim çözünürlüğü 300 DPI’nin altında olduğunda belirir, eğer “Low” (Düşük) üzerine ayarlı ise uyarı resim çözünürlüğü 150 DPI’nin altında ise belirir.


- **Wi-Fi network name (Wi-Fi ağı adı):** Ekranda görüntülenecek ağ adını ayarlamak için. Not: bu metin sadece müşteriye görüntülemek içindir. Wi-Fi ağı işletim sistemi

Image Editing (Resim Düzenleme)

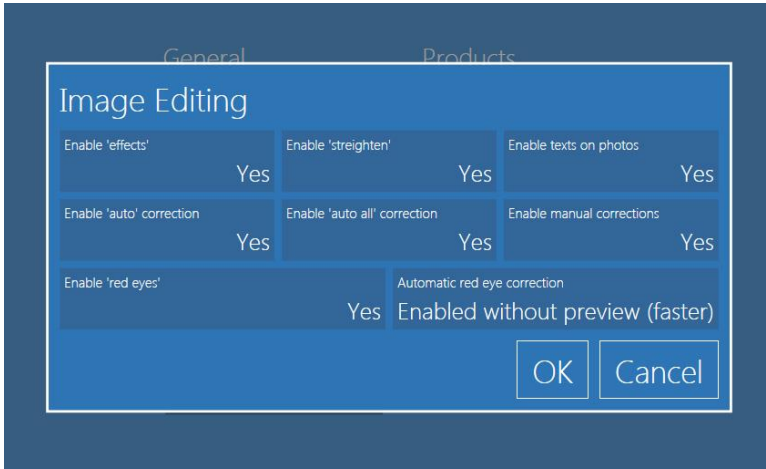

- **Enable “effects” (“efektleri” etkinleştir):** kullanılabilir bütün efektleri, siyah/beyaz ve sepia dahil, etkinleştirmek için “yes” üzerine ayarlayın.
- **Enable “straighten” (“dikleştir” etkinleştir):** düzenle sayfasında ince yönlendirme butonunu görüntülemek için “yes” üzerine ayarlayın.
- **Enable text on photos (fotoğraflar üzerinde metin etkinleştir):** düzenle sayfasında metin ekle butonunu görüntülemek için “yes” üzerine ayarlayın.
- **Enable “auto” correction (“otomatik” düzeltmeyi etkinleştir):** düzenle sayfasında otomatik düzeltme butonunu görüntülemek için “yes” üzerine ayarlayın.
- **Enable “auto all” correction (“hepsini otomatik” düzeltmeyi etkinleştir):** düzenle sayfasında hepsini otomatik düzeltme butonunu görüntülemek için “yes” üzerine ayarlayın.
- **Enable manual correction (Manüel düzeltmeyi etkinleştir):** düzenle sayfasında manüel düzeltme butonunu görüntülemek için “yes” üzerine ayarlayın.
- **Enable red eyes (Kırmızı gözleri etkinleştir):** düzenle sayfasında kırmızı gözler butonunu görüntülemek için “yes” üzerine ayarlayın.
- **Automatic red-eye correction (Otomatik kırmızı göz düzeltme):** eğer “Enabled with preview” (Ön izleme ile etkinleştir) üzerine ayarlı ise resim yüklendikten sonra, resim ön izlemesinden önce kırmızı göz düzeltilmesi bütün resimlere uygulanır.

End User Information (Son Kullanıcı Bilgisi)

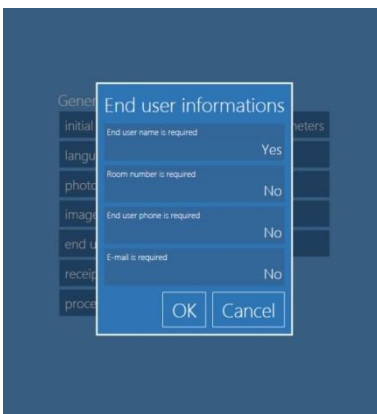

- **End user name is required (Son kullanıcı adı gereklidir):** eğer “yes” üzerine ayarlı ise, kullanıcı adı giriş sayfası iş akışı sonunda ekrana gelir.
- **Room number is required (Oda numarası gereklidir):** eğer “yes” üzerine ayarlı ise, sipariş sona ermeden önce oda numarası istenecektir. Bu parametre kulübenin otellere veya cruise gemilerine yerleştirilmesi halinde yararlı olacaktır.
- **End user phone is required (Son kullanıcı telefonu gereklidir):** eğer “yes” üzerine ayarlı ise, sipariş sona ermeden önce son kullanıcı telefon numarası istenir.
- **E-mail is required (E-mail gereklidir):** eğer “yes” üzerine ayarlı ise, sipariş sona ermeden önce e-mail adresi istenir.

Receipt (Makbuz)

Bu ayarla bir sipariş verildikten sonra basılı bir makbuz çıkartmak üzere opsiyonel bir makbuz yazıcısı kurmak mümkündür.

Makbuz yazıcısı ayarlarını yapılandırmadan önce, fiş yazıcının sürücüsü kulübenin Windows işletim sistemine kurulmuş olmalıdır.

Opsiyonel Makbuz Yazıcıları:

- DS620 makbuz yazıcısı, yazıcı sürücüsü önceden kuruludur.
 - DS620'yi makbuz yazıcısı olarak kullanırken, desteklenen formatlar 6x8 medya ile 4x6 (10x15) & 6x8 (15x20) ve 5x7 medya ile 5x7 (13x18 cm)'dir
- EPSON TM-T20 USB makbuz yazıcısı, yazıcı sürücüsü önceden kuruludur.
 - **Not:** Makbuz yazıcısını başlatmak için cihaz bağlanmış ve yapılandırılmış olmalıdır.



Not:

Yazıcı sürücüsünün kurulması kaydıyla sistem her türlü makbuz yazıcısını kabul eder. Makbuz yazıcısı sistemde yapılandırılmış olmalıdır.

- Fotoğraf Basma Yazılımı, eğer makbuz yazıcısı yapılandırılmamış ise, yazılı makbuz vermez.

Receipt

DP-DS620

Receipt height

10

Prints the receipt for the customer

No

Prints the receipt for the shop

No

Language used for the receipt

Inglese / English (EN)

Title

DS-Tmini

Line 1

Line 2

Footer

Save a receipt file for each order in this directory

Print the ticket on this channel

10x15 on Dnp



OK

Cancel

- **Receipt printer (Makbuz yazıcısı):** kurulu yazıcılar listesinden yazıcıyı seçin.
- **Receipt height (Makbuz yüksekliği):** DS620 yazıcı makbuzu için Değer Belirleyin.
- **Print the receipt for the customer (Müşteri için makbuz yaz):** eğer "yes" üzerine ayarlı ise makbuz her siparişin sonunda yazdırılır.
- **Print the receipt for the shop (Dükkan için makbuz yaz):** eğer "yes" üzerine ayarlı ise dükkan asistanı için ikinci bir makbuz yazdırılır.
- **Language (Dil):** Kullanılabilir diller listesinden makbuz için kullanılacak dili seçin.
- **Title (Başlık):** Makbuzun baş tarafına yazılacak başlığı girin.
- **Line 1 and 2 (Satır 1 ve 2):** Başlık satırının altına yazılacak metni girin.
- **Footer (Dip not):** makbuzun alt kısmına yazılacak metni girin.
- **Save a receipt file (Makbuz dosyasını kaydet):** Sipariş makbuzunun kopyası ile resim dosyasının kaydedileceği dizini seçin.

Makbuz yazıcısı DS620 Yazıcı

- 1) Settings (Ayarlar) mönüsüne ve makbuz seçeneklerine gidin.
- 2) 'Receipt Printer' (Makbuz Yazıcısından), 'DP-DS620'yi seçin.
- 3) Aşağı kaydırın ve 'Print the ticket on this channel' (Fişi bu kanaldan yazdır) seçeneğine gidin.
 - ➔ Yazıcıya yüklü medyaya göre fiş formatını seçin. Örneğin, eğer DS620 yazıcıya 10x15cm (4"x6") medya yüklenmişse, '10x15' yi seçin. Eğer yazıcınıza 15x20cm (6"x8") medya yüklenmişse, makbuz için ya '10x15' (4" x 6") ya da '15x20' (6" x 8") yi seçebilirsiniz.

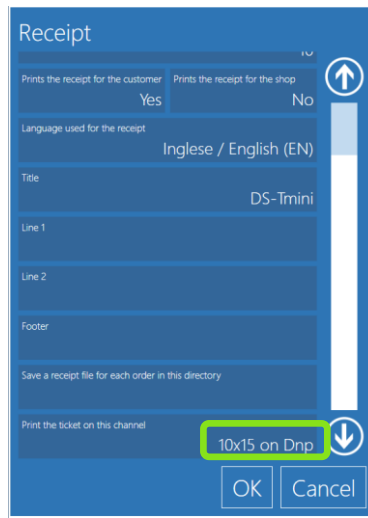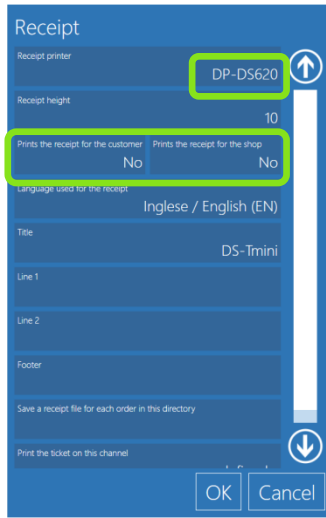




- 4) Bitirmek için 'OK' butonuna tıklayın.





Not: Eğer, DS620 üzerinden makbuz yazdırmayı kaldırmak isterseniz sadece 'Print the ticket on this channel' (bu kanalda fiş Yazdır) gidin ve 'None' (Hiçbiri) seçin.

Makbuz yazıcısı EPSON TM-T20 USB Yazıcı


- 1) Settings (Ayarlar) mönüsüne ve makbuz seçeneklerine gidin.
- 2) 'Receipt Printer' (Makbuz Yazıcısından), 'EPSON TM-T20 Receipt' (EPSON TM-T20 Makbuzu) seçin.
- 3) Aşağı kaydırın ve 'Print the ticket on this channel' (Fişi bu kanaldan yazdır) seçeneğine gidin.
 - Format olarak NONE (YOK) seçin.
- 4) Bitirmek için 'OK' butonuna tıklayın.

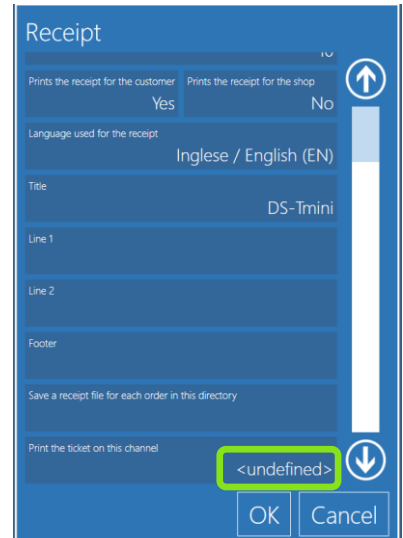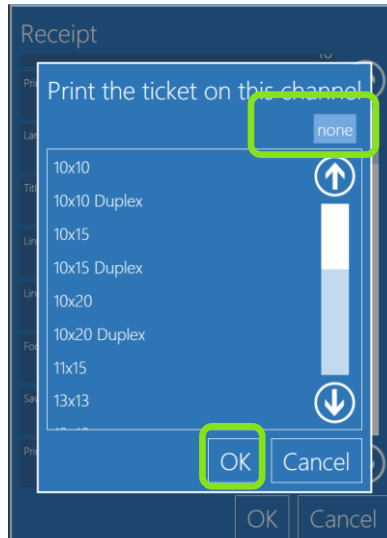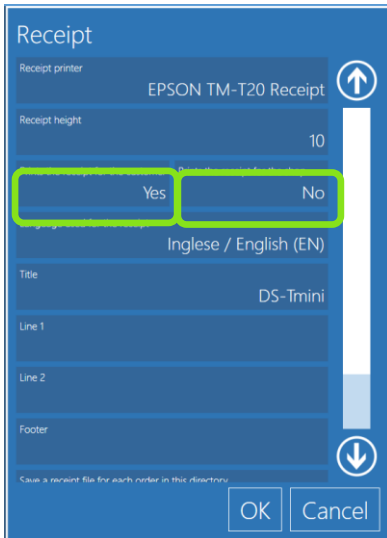


Sipariş İşlem Teyidi

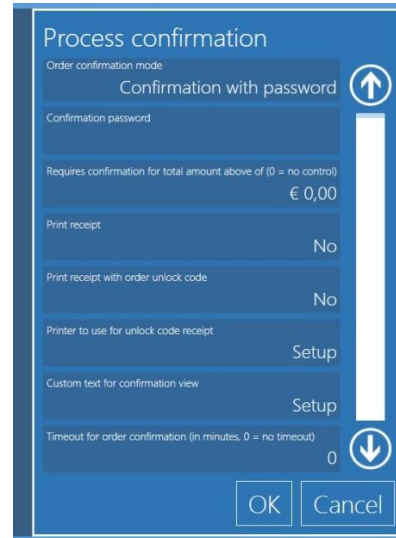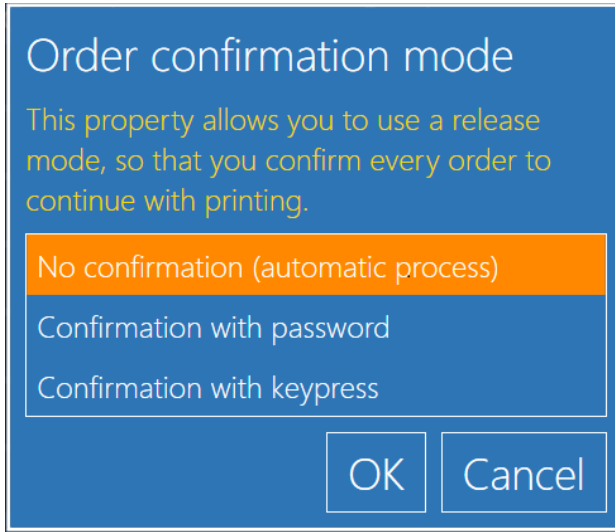


- 1) **No Process confirmation (İşlem teyidi yok):** İbrahim edildiğinde sistem bir emir verir.
 ➔ Varsayılan olarak sistem 'No Confirmation (automatic process)' (Teyitsiz (otomatik işlem)) olarak yapılandırılmıştır.

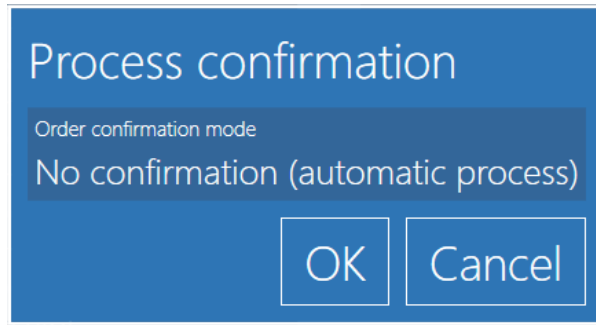

- 2) **Confirmation with Password (Şifre ile teyit):** Siparişlerin verilmesi için gerekli olan sayısal şifreyi girin.
 ➔ Operatör şifreyi tuşlamak için sistemin önünde bulunmalıdır.
 ➔ 'Confirm Order' (Siparişi Teyit et) üzerine tıklayın ve yapılandırılmış şifreyi girin.

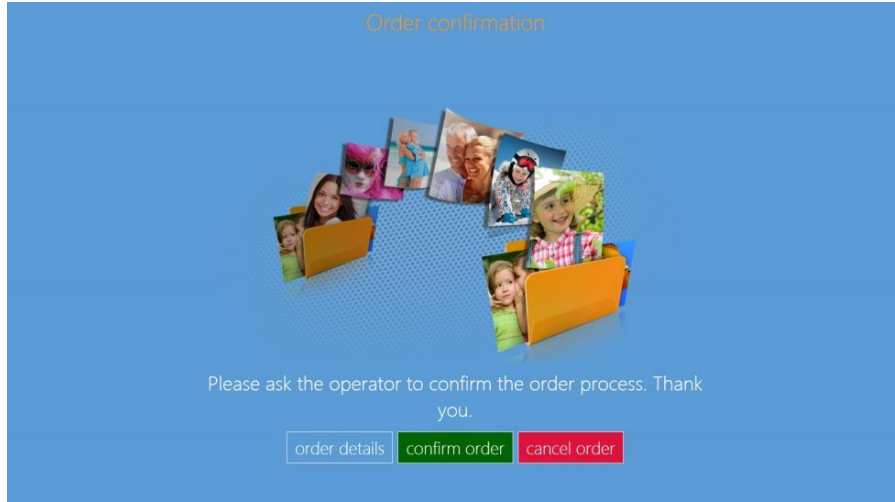

- 3) **Confirmation with Keypress (Tuşa basarak teyit):** Varsayılan olarak sistem bir sipariş çıkartmak için '1' numaraya ve bir siparişi iptal etmek için '2' numaraya ayarlanmıştır.

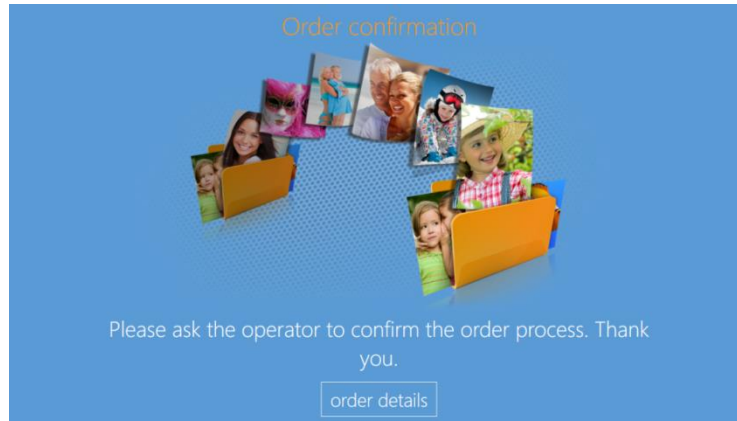

- ➔ Operatör uzunluğu yeterli olduğu takdirde herhangi bir kablosuz Sayısal Pad/Klavyeye veya USB Sayısal Pad/Klavyeye bağlanabilir (son kullanıcının erişimine açık olmadığından emin olun).
- ➔ Eğer kablosuz/kablolu klavyenin donanımına ilişkin bir konu sebebiyle sipariş çıkartmada bir problem varsa operatör sipariş detaylarına girerek siparişi manüel olarak çıkartabilir.
- ➔ Monitörün sağ ve sol alt kenarlarındaki sekansa dokunarak Ana Panele girin.




- ➔ Sistem beklemede olan siparişi görüntüler & operatör salma butonuna tıklayarak siparişi çıkartır.



- 4) **Requires confirmation for total above (Üzerindeki toplam için teyit gerektirir):** şifre teyidini tetikleyecek miktarı girin. Bu miktara eşit veya üzerindeki siparişler şifre uyarısı verecek, bu miktarın altındaki siparişler şifresiz basılacaktır.
- 5) **Print receipt (Makbuz yazdır):** eğer “yes” üzerine ayarlı ise, şifre giriş ekranına girildiğinde bir sipariş makbuz kullanıcı için yazdırılır.
- 6) **Print receipt with order unlocks code (Sipariş salma kodu ile makbuz yaz):** eğer “yes” üzerine ayarlı ise, siparişi çıkartmak için kullanılacak olan kilit açma kodu dahil sipariş makbuzu yazılır. Bu yazar kasa yakınında bulunan bir ağ makbuz yazıcısı ile yazdırıldığında faydalı olabilir, böylece müşteri siparişi için ödeme yaptığı anda kilit açma kodu ile kasierden makbuzu alabilir. Kilit açma kodu siparişi basmak için terminalden girilir. Yazdırılan kilit açma kodu her sipariş için tektir.
- 7) **Printer to use for unlocks code receipt (Makbuz kodunu açmak için kullanılacak yazıcı):** Kilit açma kodu ile yazıcıyı makbuz için ayarlamak için butona tıklayın. Yazar kasa yanında konumlandırılmış bir ağ yazıcısı kurmak faydalı olabilir.
- 8) **Custom text for confirmation view (Teyit görünümü için özel metin):** kullanıcılara şifre talep ekranındaki varsayılan metni değiştirecek metni göstermek için girin.
- 9) **Timeout for order confirmation (Sipariş teyidi için süre aşım):** eğer 0 (sıfır) üzerine ayarlı ise, süre aşımı olmaz, aksi takdirde kabin şifre giriş ekranında belirlenmiş bir dakikadan sonar hoş geldin ekranına geçer. Sipariş silinir.



Printer Parameters (Yazıcı Parametreleri)

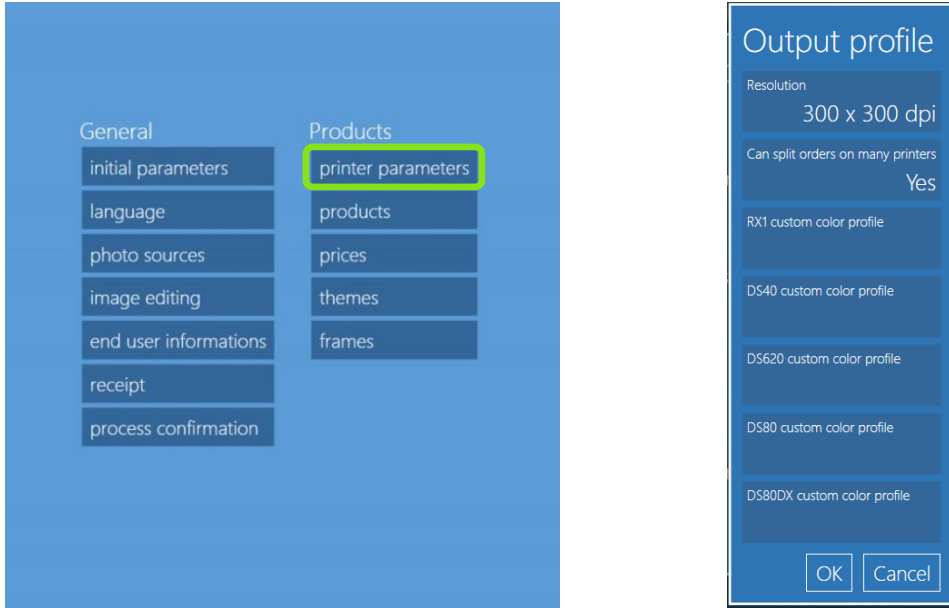

- **Resolution (Çözünürlük):** 300x300 dpi veya Yüksek Kaliteli baskı 300x600 dpi arasında seçme opsiyonu.
- **Can split orders on many printers (Siparişleri birçok yazıcı arasında paylaşılma):** eğer “yes” üzerine ayarlı ise sipariş bu siparişi işleyebilecek bütün yazıcılara gönderilir (6x8 (15x20cm) medya yüklü bağlı iki DS620 yazıcıya 20 adet 4x6 (10x15cm) resimlik bir sipariş yazıcı başına 10 resim olarak paylaşılır).
- **Custom color profile (Özel renk profili):** her yazıcı modeli tarafından kullanılacak renk profilini belirler. Eğer profil ayarlanmamışsa varsayılan profil kullanılır.

Products (Ürünler)

Seçiniz “Settings” > “Products” > “edit” (Ayarlar>Ürünler>düzenle).

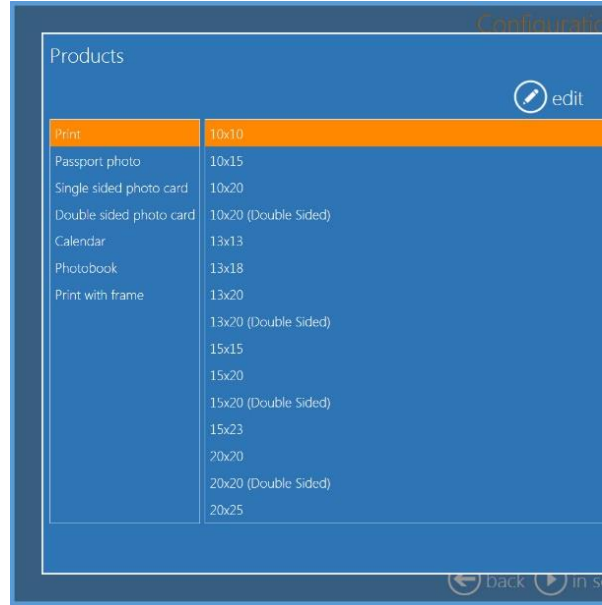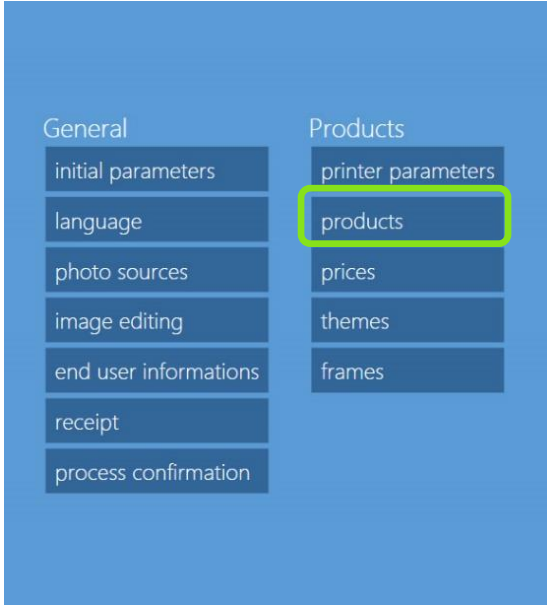

Baskı & Çerçeveseli baskı

Aşağıdakileri seçme imkanı verir:

- Kullanıcı bu ürün kategorisi altındaki her baskı ebadını görüntüleyebilir ya da görüntüleyemez.
- Baskı formatları/ebatları yazıcı modeline ve yüklü medyaya göre de görünebilir olur.
- Baskı yüzeyi finışı, varsayılan olarak finiş seçimi manuel'dir, dolayısıyla yazılım sipariş yaratılırken finiş seçim sayfası uyarısında bulunur.

Tek taraflı tebrik kartları

- Tek taraflı tebrik kartı ancak DS80DX yazıcı bağlı ve Duplex medya yüklü ise mümkündür.
- Kullanıcı bu ürün kategorisi altında her baskı ebadını görüntüleyebilir.
- Baskı formatları/ebatları yazıcı tipine ve yüklü medyaya göre ara yüzde etkinleştirilir.
- Baskı yüzeyi finışı, varsayılan olarak finiş seçimi manüeldir, dolayısıyla yazılım sipariş yaratma sırasında finiş seçimi için sayfada uyarı yapar.
- Top (Üst), Bottom (Alt), Right (Sağ) ve Left (Sol) marjlar: baskı sınırından resim kenarına olan asgari mesafeyi milimetre olarak girin. Bu ayarlar kağıdın kırılması sebebiyle resmin bir kısmının kesilmesini önlemekte yararlı olur.
- Framing adaptation (Çerçeveleme uyarlaması): eğer “fit to layout” (sayfaya uydur) üzerine ayarlı ise, resimler mevcut sayfaya uyması için kırılır, eğer “fit to image” (resme uydur) üzerine ayarlı ise, sayfa resim boyutuna uyarlanır ve resim kırılmaz.
- Varsayılan miktar 8x12 (20x30cm) medyanın %100’ünü kullanmak için 4x8 (10x20cm) ebadı için 3 ve 6x8 (15x20cm) ebadı için 2 olacaktır.
- Artan & varsayılan miktar değişkeni her zaman eşittir.

Çift taraflı tebrik kartları

- Çift taraflı tebrik kartı ancak DS80DX yazıcı bağlı ve Duplex medya yüklü ise mümkündür.
- Kullanıcı bu ürün kategorisi altında ürünü her baskı ebadında görüntüleyebilir.
- Baskı formatları/ebatları yazıcı tipine ve yüklü medyaya göre ara yüzde etkinleştirilir.
- Baskı yüzeyi finışı, varsayılan olarak finiş seçimi manüeldir, dolayısıyla yazılım sipariş yaratma sırasında finiş seçimi için sayfada uyarı yapar.
- Top (Üst), Bottom (Alt), Right (Sağ) ve Left (Sol) marjlar: baskı sınırından resim kenarına olan asgari mesafeyi milimetre olarak girin. Bu ayarlar kağıdın kırılması sebebiyle resmin bir kısmının kesilmesini önlemekte yararlı olur.
- Framing adaptation (Çerçeveleme uyarlaması): eğer “fit to layout” (sayfaya uydur) üzerine ayarlı ise, resimler mevcut sayfaya uyması için kırılır, eğer “fit to image” (resme uydur) üzerine ayarlı ise, sayfa resim boyutuna uyulanır ve resim kırılmaz.
- Varsayılan miktar 8x12 (20x30cm) medyanın %100’ünü kullanmak için 4x8 (10x20cm) ebadı için 3 ve 6x8 (15x20cm) ebadı için 2 olacaktır.
- Artan & varsayılan miktar değişkeni her zaman eşittir.

Takvim

- Kullanıcı bu ürün kategorisi altında ürünü görüntüleyebilir.
- Kullanıcı bu ürün serisi için kapak sayfasını etkinleştirebilir/etkinleştirmeyebilir.
- Bu ürün eğer DS80DX yazıcı bağlı ve Duplex medya yüklü ise Duplex medya tipinde kullanılabilir.
- Baskı yüzeyi finışı, varsayılan olarak finiş seçimi manüeldir, dolayısıyla yazılım sipariş yaratma sırasında finiş seçimi için sayfada uyarı yapar
- Top (Üst), Bottom (Alt), Right (Sağ) ve Left (Sol) marjlar: baskı sınırından resim kenarına olan asgari mesafeyi milimetre olarak girin. Bu ayarlar kağıdın kırılması sebebiyle resmin bir kısmının kesilmesini önlemekte yararlı olur.
- Çerçeveleme uyarlaması: eğer “fit to layout” (sayfaya uydur) üzerine ayarlı ise, resimler mevcut sayfaya uyması için kırılır, eğer “fit to image” (resme uydur) üzerine ayarlı ise, sayfa resim boyutuna uyulanır ve resim kırılmaz.


Fotoğraf Albümü

- Bu ürün kategorisi altında kullanıcı her baskı boyutunda bunu görüntüleyebilir.
- Kullanıcı azami & asgari sayfa (yaprak) sayısı belirleyebilir.
- Eğer azami & asgari sayfa sayısı eşit ise, örneğin 4 ise, ön taraftaki 1 sayfa kapak sayfasına ayırır ve geri kalan sayfalar resimlerle doldurulur.
- Sayfa sayısını seçme kriteri (eğer bir sayfa sıralaması varsa) yazılımın sayfa sayısını yüklü olan resimlere göre otomatik olarak seçmesi sonucu yazılım tarafından belirlenir.
- Select by user (Kullanıcı tarafından seçme) kullanıcının sayfa sayısını seçmek üzere uyarılacağı anlamındadır.
- Baskı yüzeyi finışı, varsayılan olarak finiş seçimi manüeldir, dolayısıyla yazılım sipariş yaratma sırasında finiş seçimi için sayfada uyarı yapar.
- Resimsiz sayfanın marjları (sayfanın kırılmasına imkan vermek için).
- Ciltleme marjı: resmin bir kısmının cilt payı sebebiyle kaybolmasını önlemek için resimsiz marj.
- Sayfa düzenine tekabül eden her yüze en çok 9 resim eklenebilir.

- Kullanıcı Çerçeve uyarlamasını 'Fit to Layout (Images are cropped)' (Sayfaya uydur (Resimler kırpılır)) veya 'Fit to Images (Images are not cropped)' (Resme Uydur (Resimler kırpılmaz)) olarak seçebilir.


Pasaport Fotoğrafı

Operatör pasaport fotoğrafını seçerek ve baskı kontrolü üzerine tıklayarak pasaport varsayılan parametrelerini yapılandırabilir.

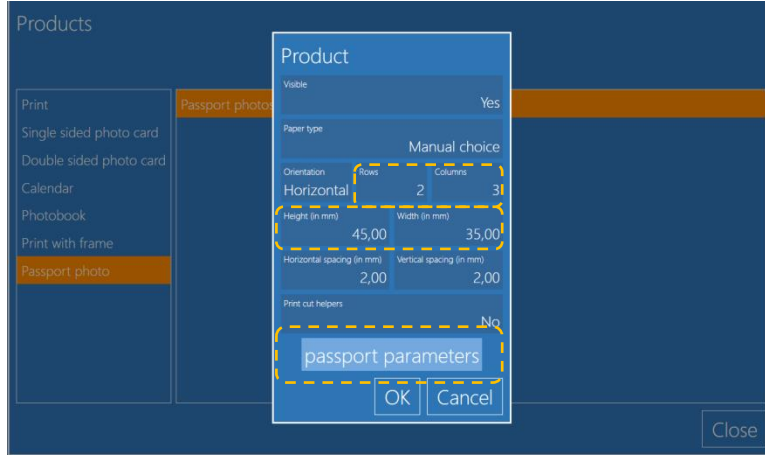

Varsayılan olarak yazılım her resim arasında 2 mm boşluklu olarak 10x15cm (4x6") baskı formatında 45x35mm boyutunda 6 adet resim olarak yapılandırılmıştır.

Operatör ürün bilgilerinde bütün parametre değerlerini ve pasaport parametrelerini değiştirebilir:

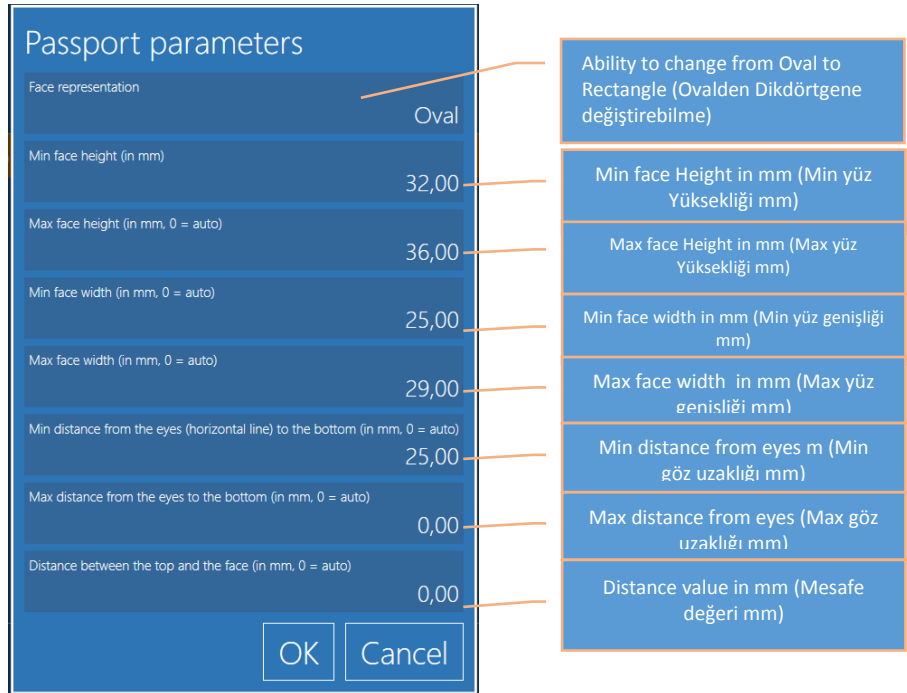

- Bütün parametre değerleri mm olarak girilmelidir

Daha fazla Pasaport Ürünleri

Varsayılan olarak, yazılımın pasaportlar için iki yeni ürünü vardır:

1. Passport Photo (Pasaport Fotoğrafı)
2. All countries (Bütün Ülkeler)


Bu bölümde daha fazla pasaport ürününün nasıl ekleyebileceğimizi görelim:

1. Passport Photo (Pasaport Fotoğrafı):Daha fazla Pasaport ürünü nasıl eklenir


- a. Pasaport Fotoğrafını seçin & “new” (yeni) butonuna tıklayın



- b. Seçin “Passport Photo” (Pasaport Fotoğrafı)



- a. Ürüne bir isim verin, örneğin: Pasaport Fotoğrafı_Fransa
d. Dikkatle bütün değerleri girin (örneğin : bakınız sayfa 62)

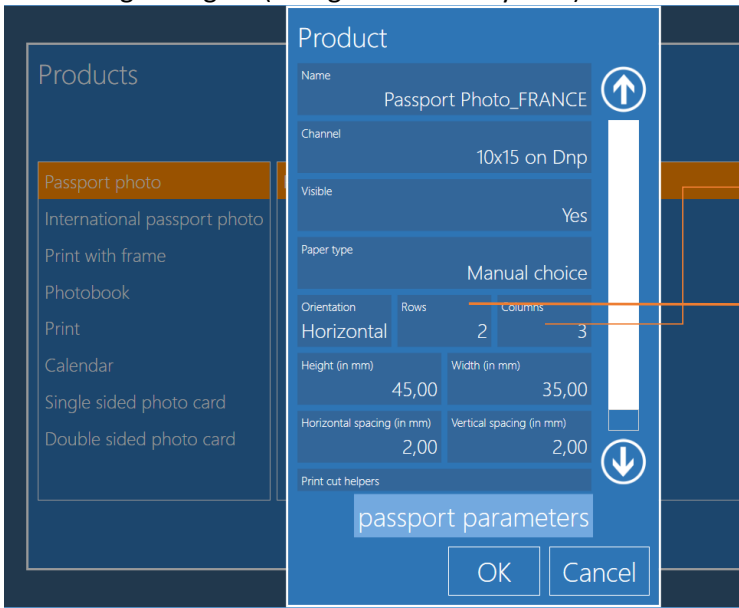

Kutulara & sütunlara dikkat edin. kanal & kutular/sütunlar mantıksal olarak birbirine uymalıdır. Örneğin: 6 adet 45x35 fotoğraf 10x15 (6x4”) baskı ebadında basılabilir ancak 50x50 10x15 (6x4”) ebadında ancak 4 resim basabilir.

- a. ‘OK’ üzerine tıklayın



Not:

- Yukarıdaki talimatları takip ederek daha çok pasaport ürünü ekleyebiliriz
- Eğer seçilen kanal 6x8 ise, çıktı da 6x9 resim ebadında basılacaktır
- Varsayılan kanal DNP’de 10x15’dir, 4x6 resim ebadında çıktı verir.

- Aşağıdaki ekran görüntüleri, iki yeni ürünün eklendiğini gösteriyor:
 - FRANSA: ID Photo (Kimlik Fotoğrafı)
 - FRANSA: Passport Photo (Pasaport Fotoğrafı)



Not:

- Herhangi bir ürün görünümü ON/OFF olarak değiştirilebilir
- Yeni bir ürün eklendiğinde, silinemez fakat görünür kısımda kapatılabilir

2. All Countries (Bütün ülkeler): 'Bütün Ülkeler' altına daha çok ürün nasıl eklenir

- Yukarıdaki sayfaya bakınız & aynı talimatları takip ediniz

Pasaport Fiyatlandırma:

Yeni bir kalem satırı ürüne eklendiğinde, fiyatlandırma değeri de eklenebilir.

ID PHOTO_FRANCE (Dnp)			Visible	copy prices	paste price	Passport Photo_FRANCE (Dnp)			Visible	copy prices	paste prices
Per number of pages						Per number of pages					
From	Price	Service fee				From	Price	Service fee			
1	5,00 €	1,00 €				1	6,00 €	1,00 €			




Not:

- Vaarsayılan olarak, 'All Countries' (Bütün Ülkeler) tek bir fiyatlandırma değerine sahip olabilir
- Herhangi bir yeni ürün satırı kendi fiyatlandırma değerine sahip olabilir

Prices (Fiyatlar)

Fiyatları tespit etmek için harici bir klavyeye ihtiyaç vardır (SnapLab + içine dahil değildir).

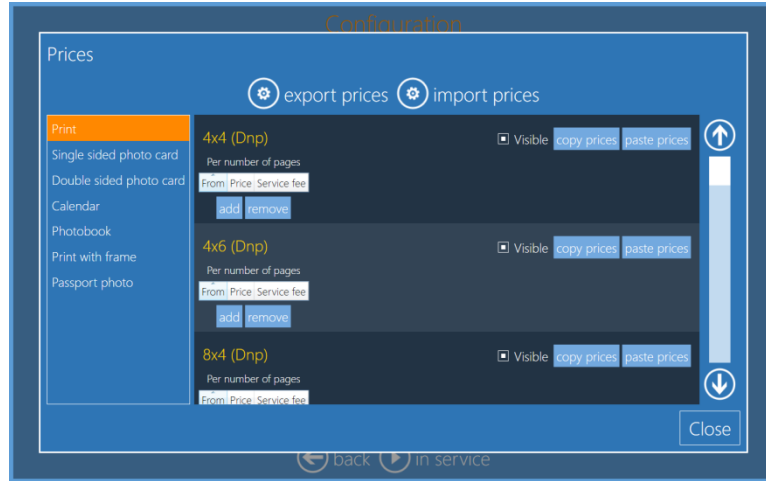

- **Visible (Görünür):** Beyaz tik işareti (ON) ürünün müşteri tarafından görünebildiğini ifade eder.
- **Add – remove (Ekle – Kaldır):** fiyat değerini ekler veya kaldırır. Ürünün fiyatlandırılmasına imkan vermek için en az bir fiyat eklenmesi gerekir.
- **From (İtibaren):** cari fiyat dökümü için asgari kopya sayısı.
- **Price (Fiyat):** bir birim ürünün fiyatı (örnek: bir resim fiyatı).
- **Service fee (Hizmet bedeli):** sipariş için sabit fiyat. Birden fazla hizmet bedeli olan bir sipariş için toplama sadece azami hizmet bedeli eklenir.

4x6 (Dnp)

Per number of pages

From	Price	Service fee

add remove

4x6 (Dnp)

Per number of pages

From	Price	Service fee
1	0,35 €	0,20 €
10	0,00 €	0,00 €


add remove

Fiyat & Hizmet örnek bir tutarla gösterilmiştir.

- **Copy prices / paste prices (Fiyatları Kopyala / Yapıştır):** fiyatları bir üründen diğerine kopyalayıp yapıştırma fonksiyonu.



Not: Fotoğraf albümleri ile Takvimler için resim sayısına göre ek fiyat koyma imkanı vardır. Fotoğraf albümleri için sayfa sayısına göre de üçüncü bir fiyat eklemek de mümkündür.

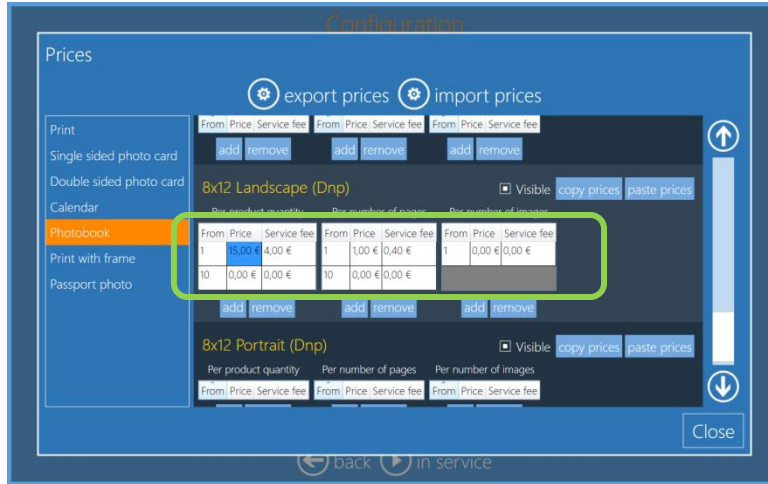

Frames (Çerçeveler)


Fotoğraf Basma Yazılımı hazır kurulu bir takım çerçevelerle teslim edilmiştir. Varsayılan çerçevelere çerçeve eklemek için lütfen bu seçeneği kullanın.

Çerçeveler ("Çerçeve" ürün için) kullanıcıya resimleri kenarlıklar, logolar, vs gibi grafik öğelerle güzelleştirme imkanı verir. Bir çerçeve dosyası:

- Fotoğrafın basılacağı şeffaf bir alanı olan .png türü.
- Baskı formatı ile aynı ebat oranında.
- 15x10cm (6x4") çerçevenin asgari çözünürlüğü: 1200x1800 pixel.
- Şeffaf alan gölgeli.
- Bilgisayarda PNG resimler depolanmış olmalıdır.

6x8 (15x20cm) ebadında bir resim için bir çerçeve içeri aktarma örneği.

- 1) Çerçeveler üzerine tıklayın.

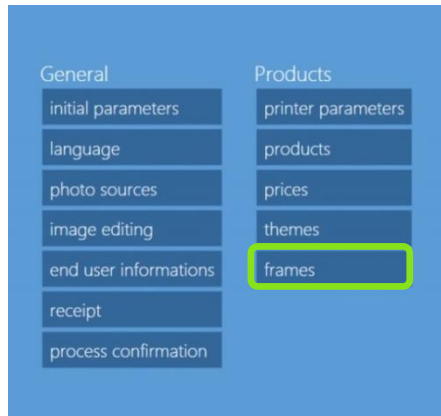

- 2) Dosyaları içeri aktar üzerine tıklayın



- 3) Çerçevesiz resimler için grafik olarak kullanılacak dosya(lar)ı seçmek için sistem dosya gezgini açılır.
- 4) Dosya(lar)ı içeri aktarmak için “open” (aç) üzerine tıklayın, çerçeve içeri aktarma penceresini kapatmak için “close” (kapat) üzerine tıklayın, programı kapatın ve yazılımı yeniden başlatın.
- 5) Eğer “Frames” (Çerçeveler) Ürünü seçerseniz Yeni Çerçeveler kullanılabilir olur.

Themes (Temalar)

Temalar (yaratıcı ürünler için) kullanıcıya kişiselleştirilmiş ürünler yaratmak için kullanılacak arka planları içeri aktarma imkanı verir.

Tema bir arka plan gurubudur. Arka plan bir dosyadan içeri aktarılabilir veya palette bir renk seçilerek oluşturulabilir.

Arka planlı bir dosya:


- .jpg resim olmalı
- Resmi format ebadı oranına kolayca kırpabilmek için kare ebat oranı tavsiye edilir

Her tema için metin için varsayılan yazı tipini ve resmin etrafına konacak kenarlığın boyutunu ayarlamak mümkündür (varsayılan kenarlık boyutu sıfır olduğundan resimlere çerçeve eklenmez).

Her arka plan için metin için varsayılan bir renk ve resim kenarlığı için varsayılan bir renk seçmek mümkündür.

“Materials” (Malzemeler) temasını ekleme ve “Sand” (Kum) arka planı koymak için örnek:


- 1) Temalara tıklayın.

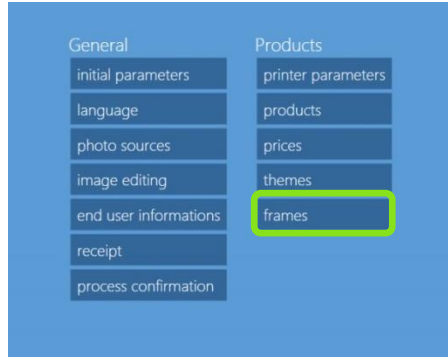


2) “New” (Yeni) üzerine tıklayın.




3) “Materials” (Malzemeler) adını koyun ve “backgrounds” (arka planlar) üzerine tıklayın.

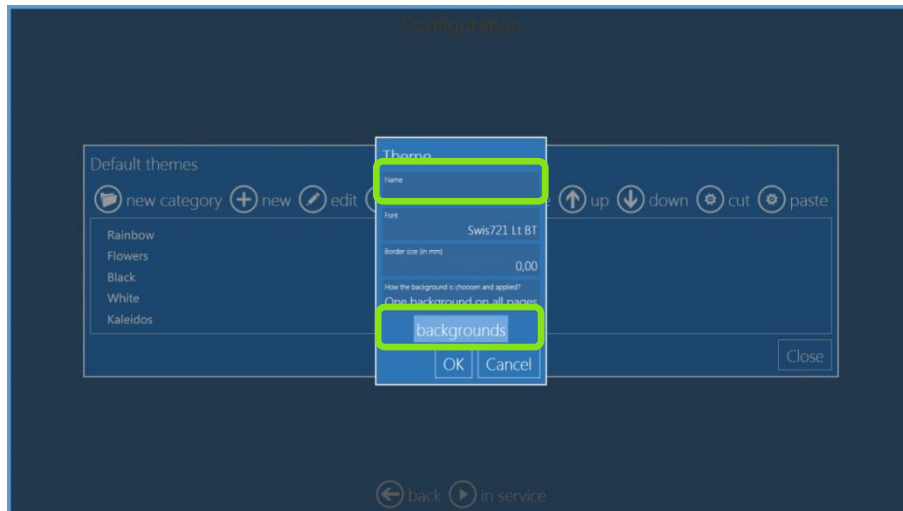


4) .jpg dosyasından resmin üzerine tıklayın.

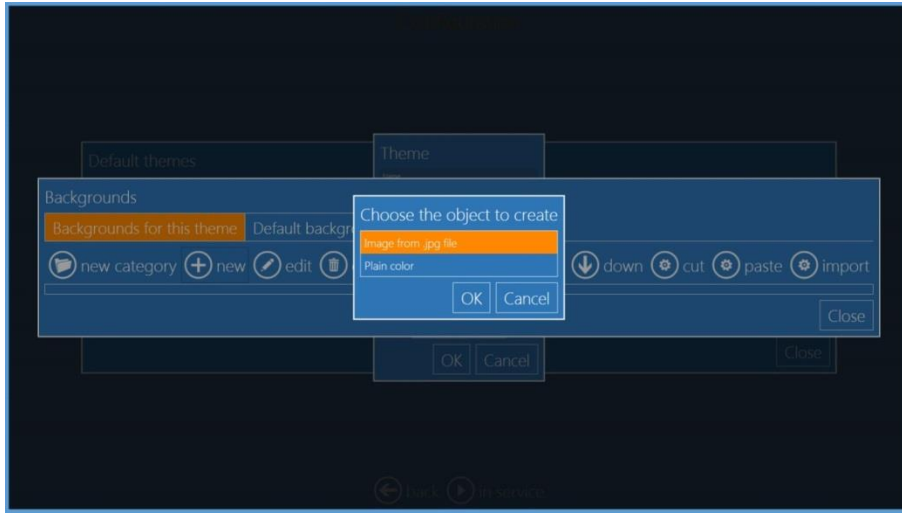


- 5) “Background image” (Arka plan resmi) üzerine tıklayın ve içeri aktarılabacak grafik için gezinin.

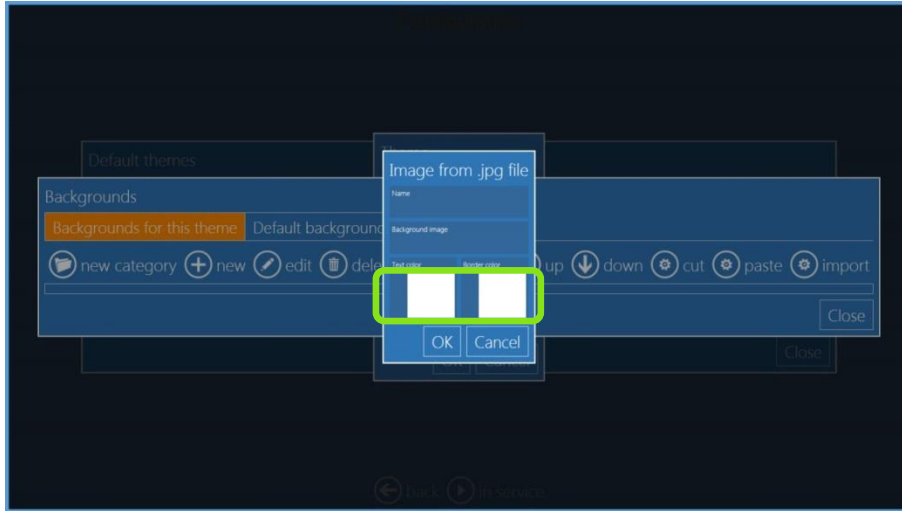

- 6) Arka plan adını “Sand” (Kum) girin ve metin için rengi seçin (örnekte beyaz).

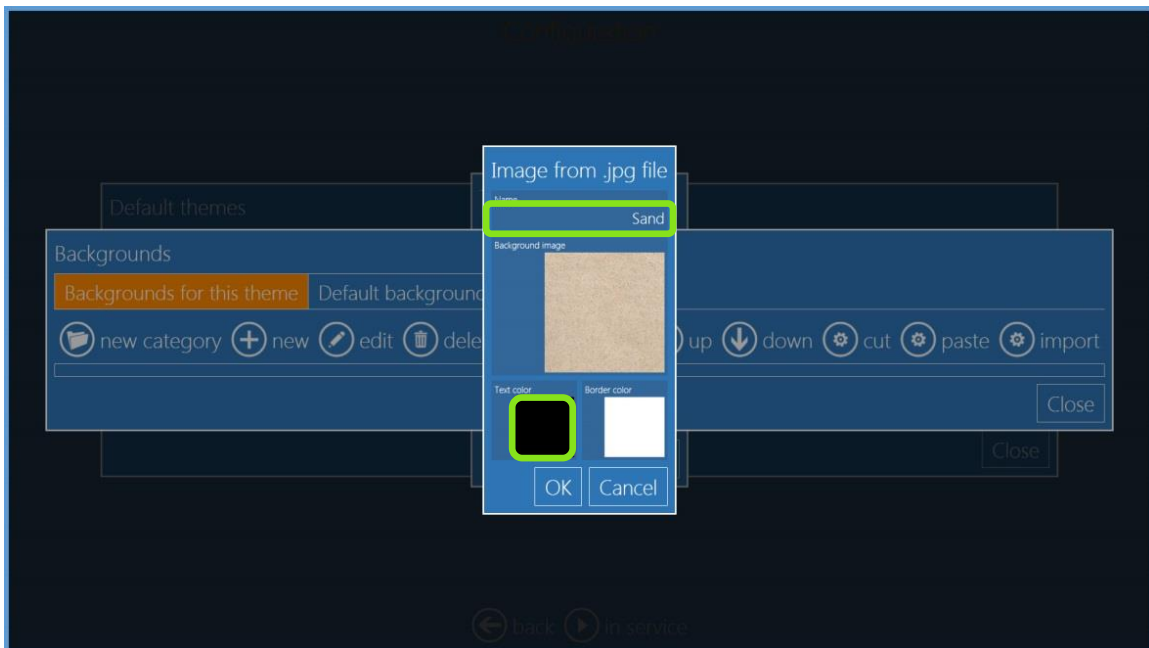


- 7) OK üzerine tıklayın, bütün pencereleri kapatın ve yazılımı yeniden başlatın. Yeni tema kullanılabilir temalara eklenmiştir.

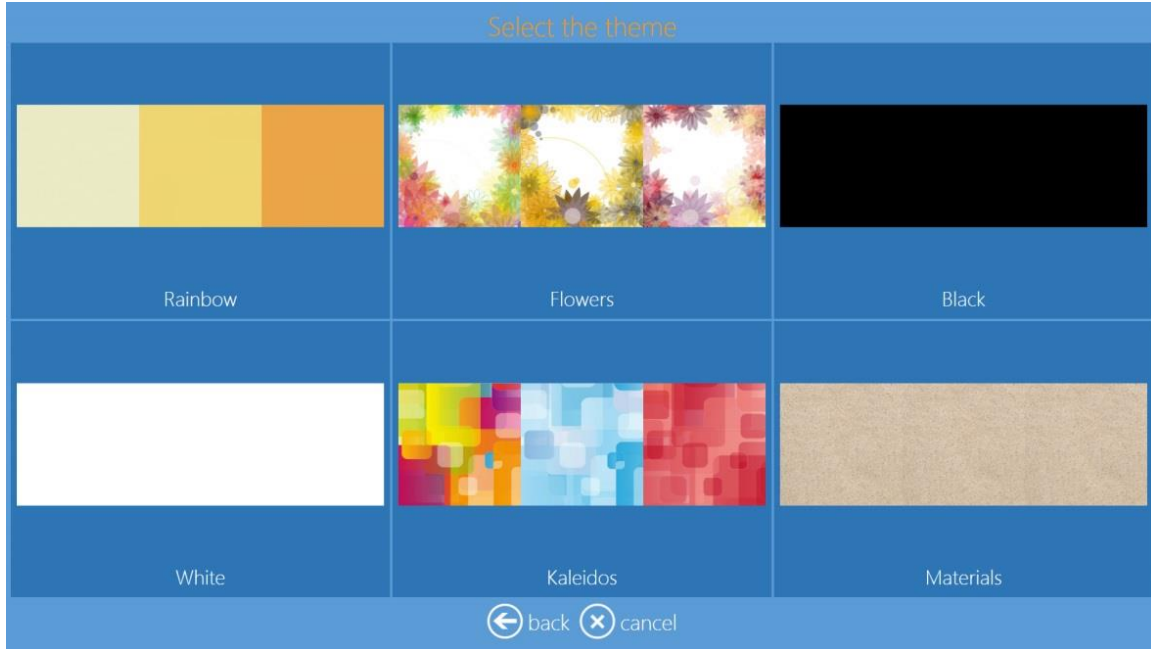

Teşhisler

Bölüm 7

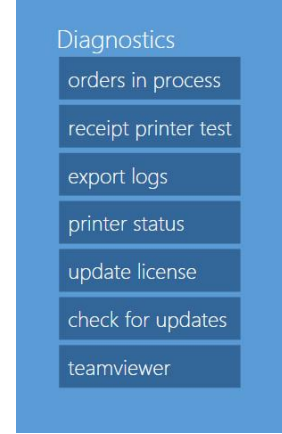

Orders in process (İşlenmekte olan siparişler)

İşlenmekte olan ve bu yüzden henüz basılabilir olmayan siparişleri listelemek için. Herhangi bir hata durumunda olan bütün siparişler burada listelenir.

- 1) Seçin “Settings” > “Orders in process” (Ayarlar>İşlenmekte olan siparişler).
- 2) Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:
 - Show error (Hata göster): Seçilen siparişin hata durumunun detaylarını görüntüler.
 - Delete all orders in error (hatalı bütün siparişleri sil): hata durumundaki bütün siparişler nihai olarak silinir.


Receipt printer test (Makbuz yazıcı testi)

Bu butona tıklayarak makbuz yazıcısına bir test makbuzu gönderilir.

Export logs (Dışa aktarım kayıtları)


Kayıt dosyalarını içeren sıkıştırılmış bir klasör yaratmak için, sistemin olası sorunlarını rapor etmek için yararlıdır.

Printer status (Yazıcı Durumu)

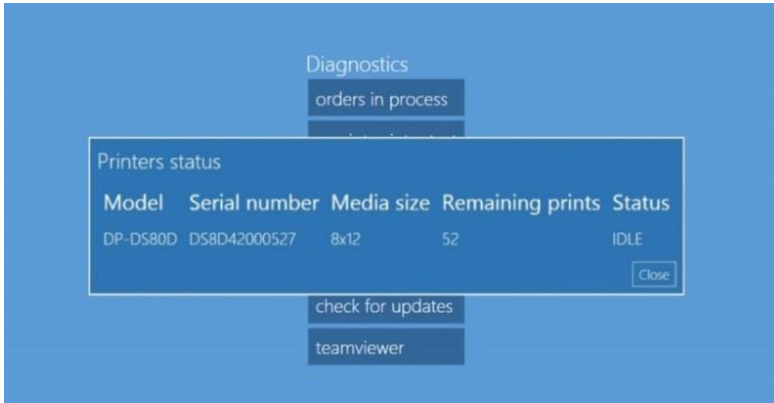

Bağlı yazıcıları, yüklü medyayı, kalan resimleri, yazıcı durumunu listeler.

Statistics (İstatistikler)

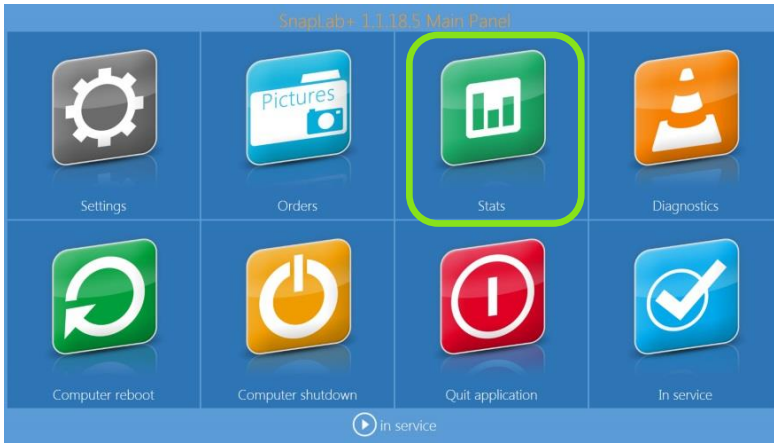

- Kulübenin üretim istatistiklerini görmek için.
- Ekranda görünen bilgileri filtrelemek mümkündür.
- Verileri daha başka analizler için bir Excel dosyasına dışa aktarmak mümkündür.


TeamViewer

Uzaktan destek için TeamViewer yazılımını açar.


Talimat verildiğinde, uzaktan destek almak için lütfen servis mühendisine ekranda görünen TeamViewer ID'sini iletin. (Not: Bu servis internet bağlantısı gerektirir)

Yazılım güncelleme

'Check for updates' (güncellemeleri kontrol et) butonuna tıklandığında sistem güncellemeleri arar. Eğer bir güncelleme varsa, yazılım bir çıkma ve yazılımı başlatma mesajı verir.

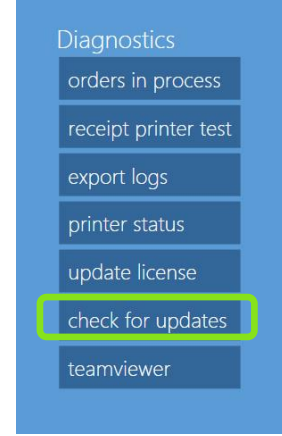


- Bir güncelleme olduğunda yazılım aşağıdaki mesajı verir:

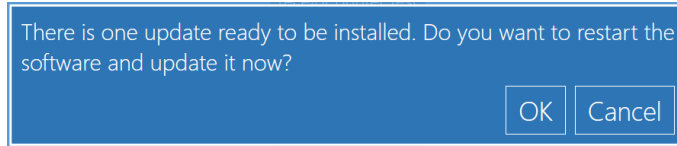


'OK' butonuna basarak ekrandaki 'Restart Application' (Uygulamayı Yeniden Başlat) üzerine tıklayın.

- Güncellenmiş Yazılım: Eğer yazılım güncellenmiş ise, sistem aşağıdaki mesajı verir:

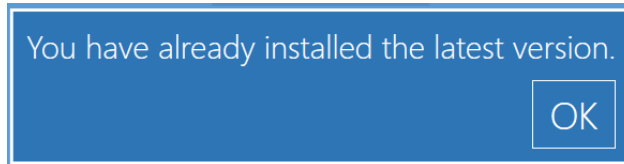

- İnternet bağlantısı yok: İnternet bağlantısı olmadığında, yazılım aşağıdaki mesajı verir.

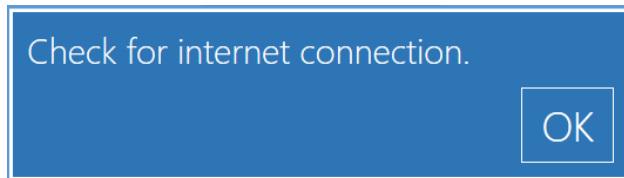**Not:**

Sistemde internet bağlantısı için, IP adresi yapılandırması gereklidir. Lütfen websitemizden www.dnpphoto.eu: Snaplab + _Internet_Configuration.pdf dokümanın bakınız

Yazılım çevrim dışı (Internet bağlantısı olmadan) nasıl güncellenir


Kurucuyu www.dnpphoto.eu websitesinden <http://www.dnpphoto.eu/en/downloads/> bölümünden SL-620 ürünü seçerek de yazılımı başka bir şekilde güncellemek mümkündür.






Dikkat :

Aşağıdaki komut sadece DST-mini (SL 620 sistemi) içindir.

- Tüm uygulamalardan çıkın
- Yazılımı indirdikten sonra, zipli dosyayı SL-620 sisteminin masa üstüne kopyalayıp çıkartın
- Dizini açın, kurucuya girin
- Örneğin: DSTmini_1.0.26.5 son sürümü



- Kurucuya çift tıklayın ve kurulumu takip edin

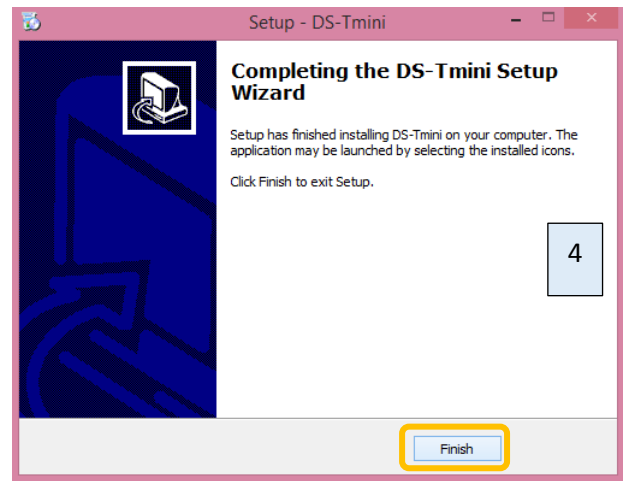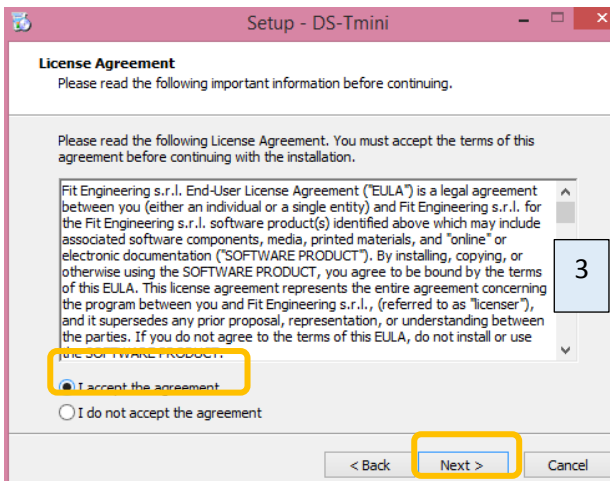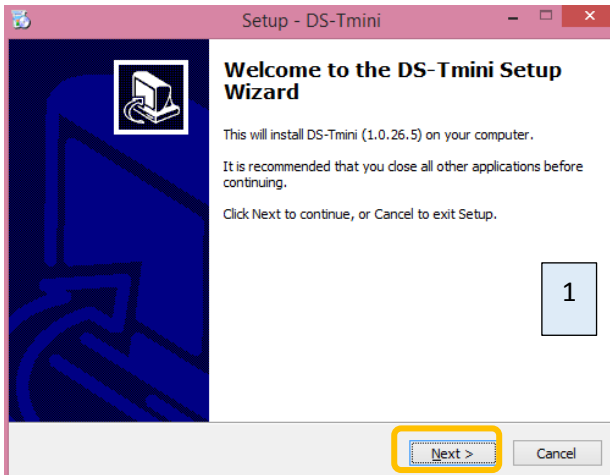

- (Yukarıdaki resim numarası 4'e bakınız) Finish tıklayınız ve sistemi yeniden başlatın



Dikkat :

Kurulum sırasında kurulumu kesintiye uğratmayın

Mod Değiştirme:

Bölüm 8

Fotoğraf Basma Yazılımından Party Print'e

Sistem varsayılan olarak Fotoğraf Basma Yazılımına yapılandırılmıştır, bunun için sistem yapılandırmasını Party Print'e değiştirmek için yapılandırma modu değiştirilmelidir.


Eğer bir SL620 ile birlikte bir ParyPrint'iniz varsa, lütfen PartyPrint lisans dongle'ını DS-Tmini'ye takın ve Wi-Fi routeri değiştirin ve açın.

PARTY PRINT MODUNA DEĞİŞTİRME

- 1) Fotoğraf Basma Yazılımından çıkın.
- 2) Monitörün sağ ve sol alt köşesindeki sekansa dokunarak Ana Panele girin.



- 3) **Quit application** (uygulamadan çık) butonuna tıklayın.

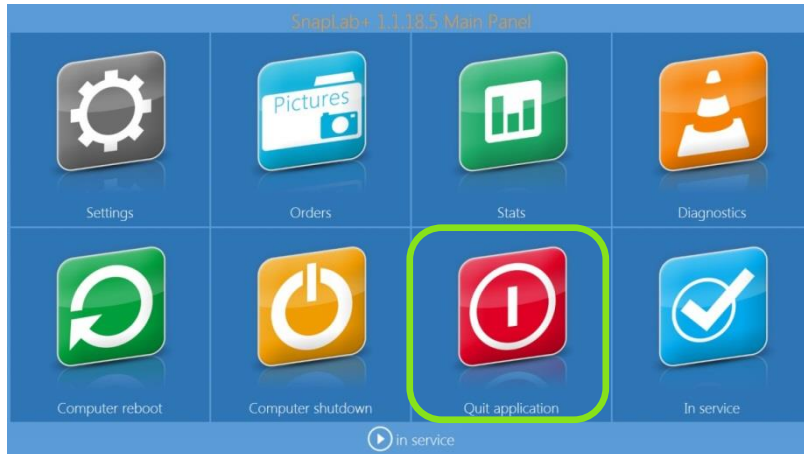


- 4) Lütfen birkaç saniye bekleyin.


- 5) Sistemde 'LaunchPad' adlı başka bir uygulama görünür.
- 6) Modu değiştirmek için, "Advanced" (ileri) butonuna tıklayın.



- 7) Şifre olarak '1600' yazın.

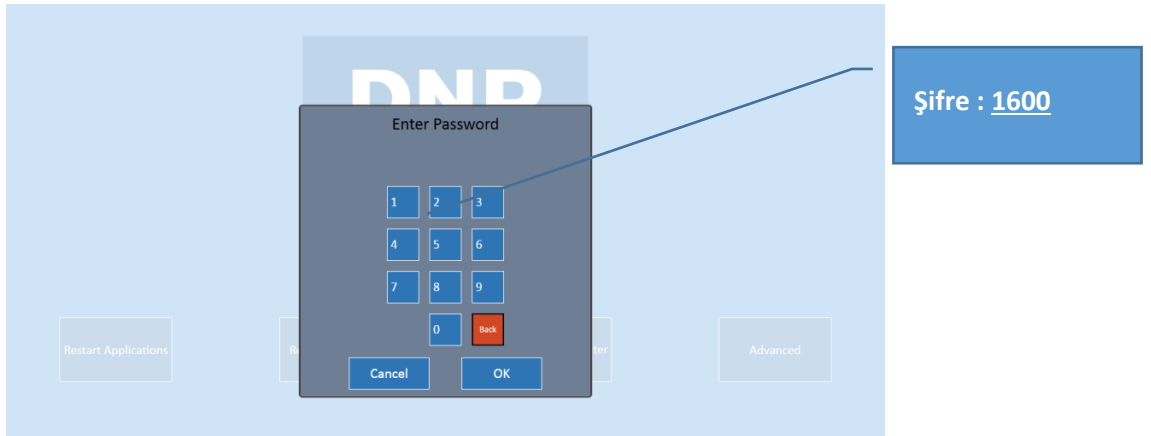

- 8) Lütfen hemen '**Mode**' butonuna tıklayın.
→ İleri kontrol 3-5 saniye içinde kaybolur.

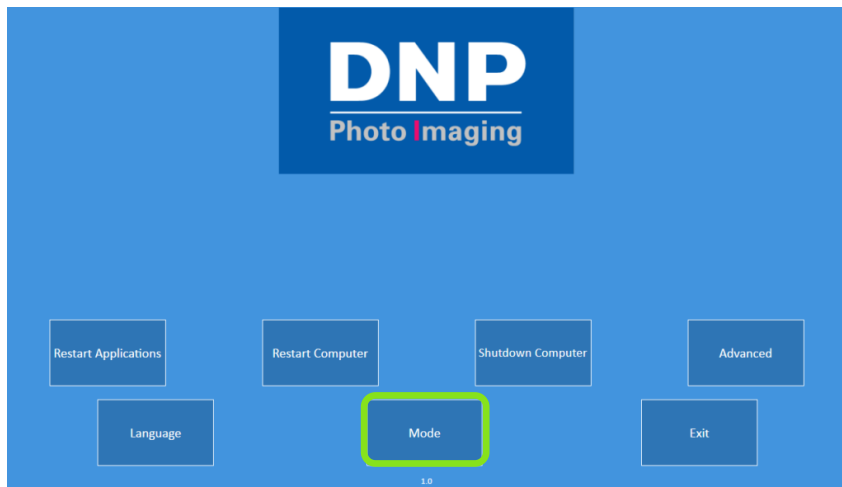


- 9) '**Mode**' butonuna tıklandığında yazılım 2 seçenek gösterir:
 - a. Current Configuration (Şimdiki Yapılandırma): Fotoğraf Basma yazılımı (SnapLab+);
 - b. Available Configuration (Kullanılabilir Yapılandırma): Party Print.

**Not:**


Şimdiki yapılandırmaya erişilemez; çünkü geçerli yapılandırma değildir. Buna bütün modlarda uyulur (Fotoğraf Basma Yazılımı vs Party Print).

- 10) **'Available Configuration'** (Kullanılabilir yapılandırma), 'Party Print' üzerine tıklayın ve talimatları takip edin.

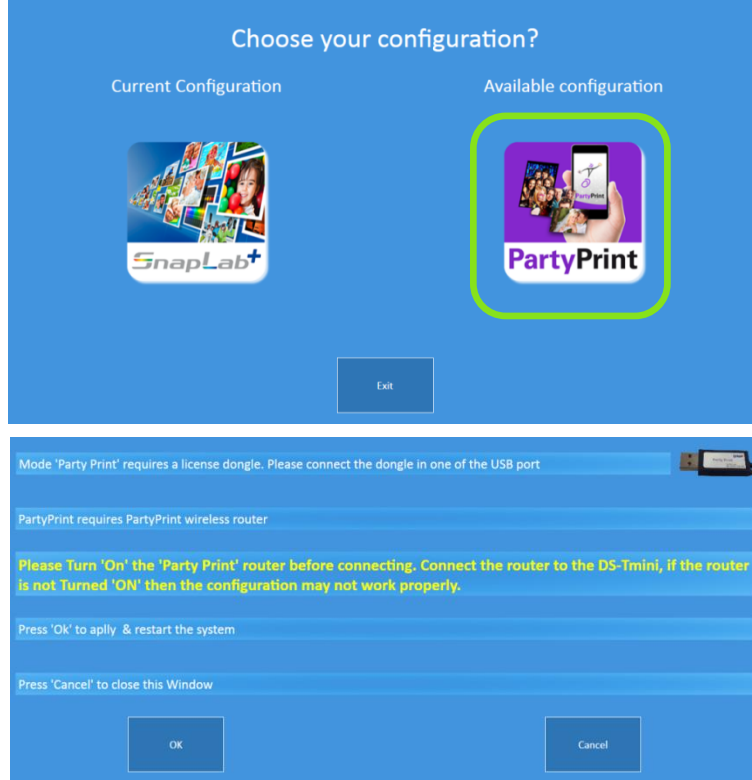**Not:**

'OK' butonuna basmadan önce lütfen talimatları dikkatlice takip edin.
Lütfen PartyPrint dongle takın ve Wi-Fi Routeri değiştirin.

- 11) **'OK'** butonuna tıklayın ve sistem bir kaç saniye içinde otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.
12) Sistem **'Party Print Utility'** uygulamasını başlatacaktır.
➔ Daha fazla detay için lütfen **'Party Print Utility'** kullanıcı kılavuzuna bakınız.

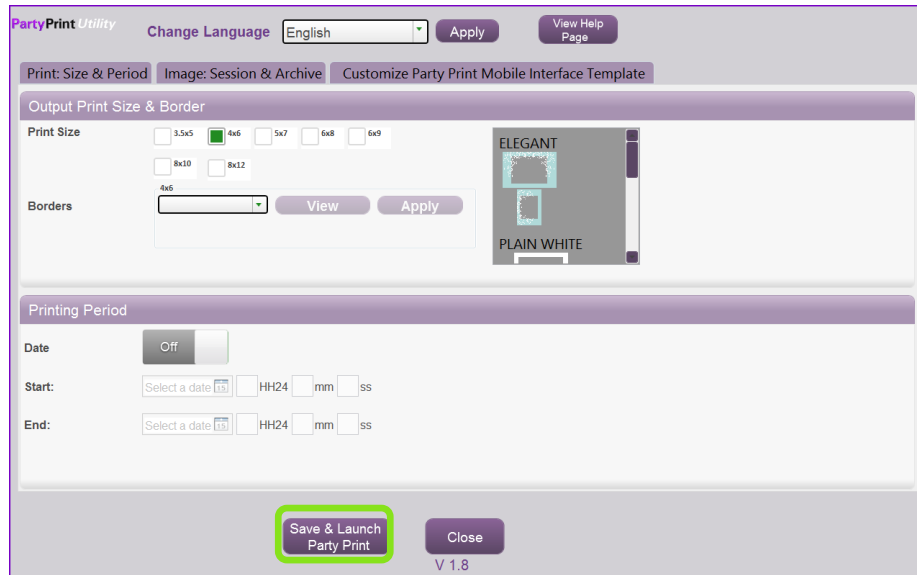

13) PartyPrint Utility PartyPrint ile aynı fonksiyonları sunar.




Not:

PartyPrint Utility yazılımla çalışması için lisans dongle gerektirir. Aksi halde sistem bir hata mesajı verir.



14) ParyPrint için gerekli yapılandırmayı kontrol ettikten sonra, PartyPrint yazılımını başlatmak için lütfen 'Save & Launch Party Print' (Kaydet & PartyPrinti Başlat) butonuna tıklayın.

15) Aşağıdaki ekran 'PartyPrint' yazılımının ana sayfasıdır.

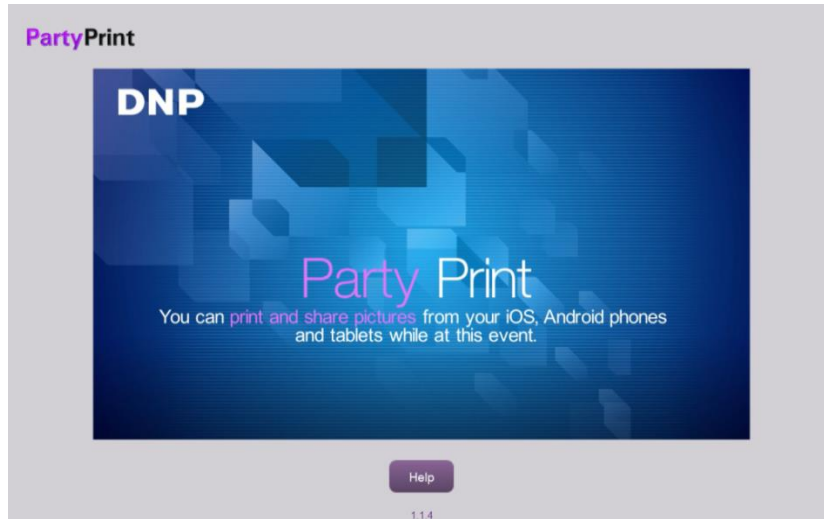

Not:

ParyPrint hakkında daha fazla detay için lütfen PartyPrint kullanıcı kılavuzuna bakın.

Eğer kullanıcı şimdiki yapılandırmayı tekrar çalıştırmak isterse?

Yazılımın şimdiki yapılandırmasını çalıştırmak için sadece 'Restart Application' (Uygulamayı Yeniden Başlat) butonuna tıklayın.




Not:


Eğer sistemin şimdiki yapılandırması PartyPrint ise, sistem PartyPrint Utility'yi başlatır. Sadece 'Save & Launch Party Print' (Kaydet & PartyPrint'i Başlat) butonuna tıklayın (yukarıdaki 12.ci adıma bakın).

Fotoğraf Basma Yazılımı Moduna Değiştirme


- 1) 'Party Print'ten çıkın.
 - 2) Administrative Options (Yönetimsel Opsiyonlara) ulaşmak için, sol üst köşedeki PartyPrint Simgesine dokununuz ve tutun.
- PartyPrint**
- 3) Klavye belirlediğinde, şifreyi girin (varsayılan olarak **4103**) ve OK üzerine basın. Buradan aşağıdakilere erişebilirsiniz:
 - **Exit Application (Uygulamadan Çıkış):** uygulamadan çıkar ve masa üstüne döner.
 - **Cancel (İptal):** Yönetimsel Opsiyonlar mөнüsünden çıkar ve ana ekrana döner.
 - 4) Sistem 'LaunchPad' adlı uygulamayı gösterir.
 - 5) Mod değiştirmek için, 'Advanced' (İleri) butonuna tıklayın.

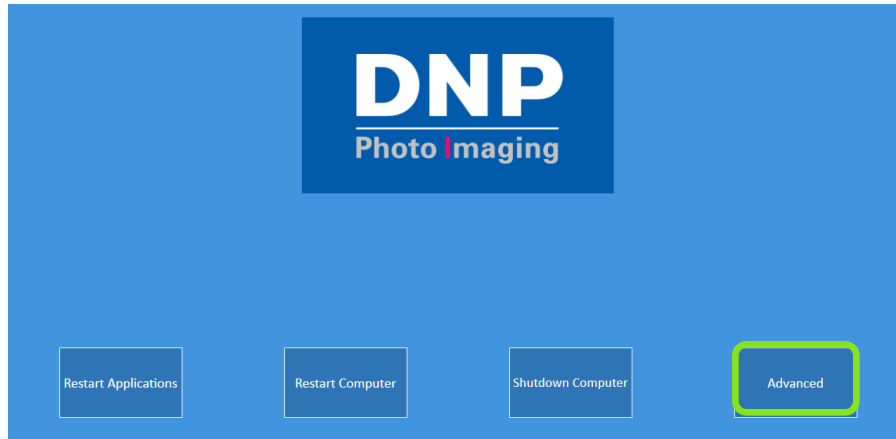

- 6) Şifreyi '**1600**' girin.

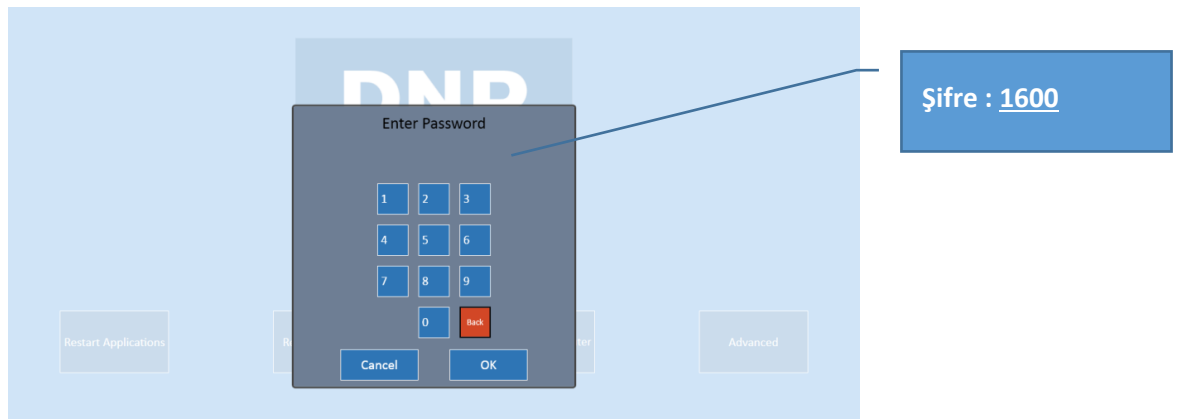

- 7) Lütfen hemen '**Mode**' butonuna tıklayın.
➔ İleri kontrol 3-5 saniye içinde kaybolur.

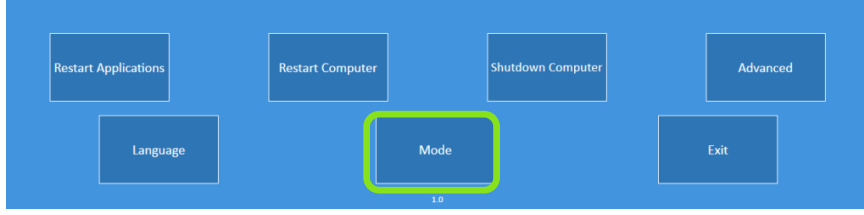


- 8) 'Mode' butonuna basıldığında yazılım 2 seçenek gösterir:
- Current Configuration (Şimdiki Yapılandırma): Party Print;
 - Available Configuration (Kullanılabilir Yapılandırma): Fotoğraf Basma Yazılımı (SnapLab+).




Not: Şimdiki yapılandırmaya erişilemez; çünkü geçerli yapılandırmadır. Buna bütün modlarda uyulur (Fotoğraf Basma Yazılımı vs Party Print).

- 9) '**Available Configuration**' (Kullanılabilir Yapılandırma), 'SnapLab+' kontrol butonuna tıklayın & talimatları takip edin.

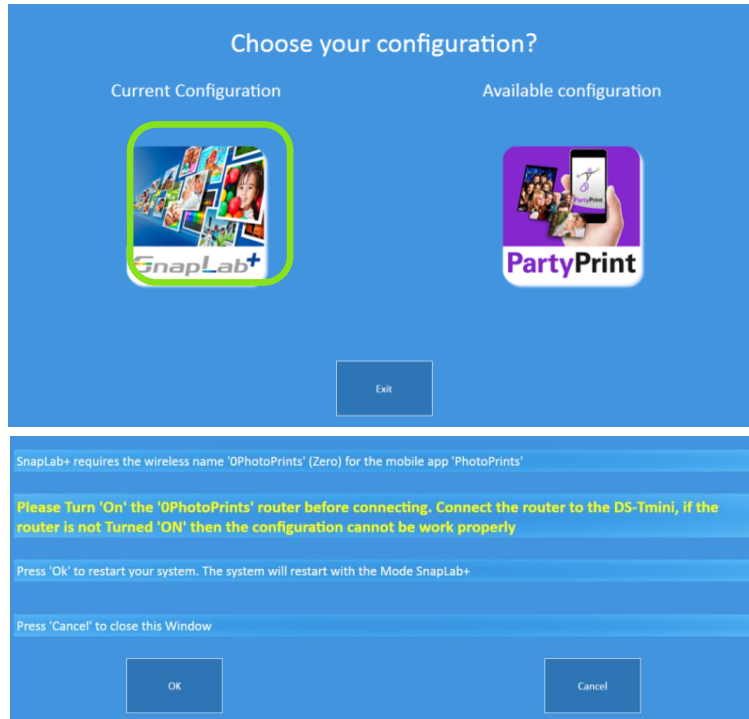

Not: 'Ok' butonuna tıklamadan önce lütfen talimatları dikkatle takip edin.
Lütfen PartyPrint dongle çıkartın ve Wi-Fi Routeri değiştirin.

- 10) '**OK**' butonuna tıklayın ve sistem bir kaç saniye içinde otomatik olarak yeniden başlar.
11) Sistem 'Fotoğraf Basma Yazılımını' başlatır.

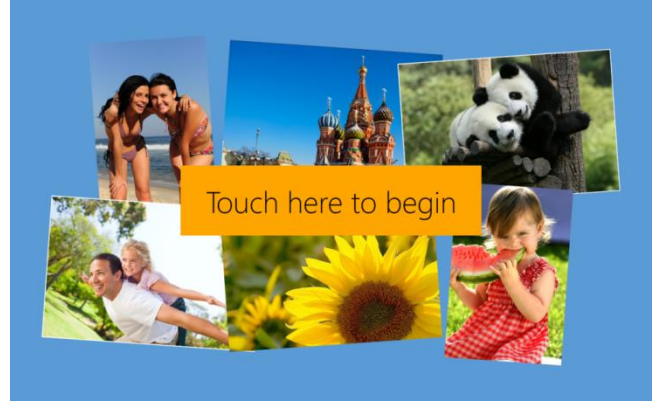

12) Sistemle çalışmak için ekrana dokununuz.

Ürünler & Yazıcı yapılandırmaları

Bölüm 9

Desteklenen ürünler

Product	Size	Printer W Media
Print Products: Prints		
Simple Prints	3.5 x 5	DS 620
Simple Prints	4 x 4 (Trim)	DS 620
Simple Prints	4 x 6	DS 620
Simple Prints	(4 x 6)2	DS 620 w 6x8 Media
Simple Prints	(4.5 x 6)2	DS 620 w 6x9 Media
Simple Prints	4x8	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints	5 x 5	DS 620
Simple Prints	5 x 7	DS 620
Simple Prints	5 x 8	DS 80 /DS 80 DX
Simple Prints	6 x 6	DS 620
Simple Prints	6 x 8	DS 620
Simple Prints	6 x 9	DS 620
Simple Prints	8 x 8	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints	8 x 10	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints	8 x 12	DS80 / DS 80 DX

Print Products : Frames		
Simple Prints with Frame	3.5 x 5	DS 620
Simple Prints with Frame	4 x 4 (Trim)	DS 620
Simple Prints with Frame	4 x 6	DS 620
Simple Prints with Frame	(4 x 6)2	DS 620 w 6x8 Media
Simple Prints with Frame	5 x 7	DS 620
Simple Prints with Frame	6 x 8	DS 620
Simple Prints with Frame	6 x 9	DS 620
Simple Prints with Frame	8 x 10	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints with Frame	8 x 12	DS80 / DS 80 DX

Print Products : Greeting Cards		
Single Sided Greeting Card	4 x 8	DS80 DX
Single Sided Greeting Card	6 x 8	DS80 DX
Double Sided Greeting Card	4 x 8	DS80 DX
Double Sided Greeting Card	6 x 8	DS80 DX

Printer with supported Media		
DS 620		5 x 7
		6 x 8
		6 x 9
DS 80		8 x 10
		8 x12
DS 80 DX		8 x 12 Duplex Media

Product	Size	Printer W Media
Print Products: Double Sided Prints		
Double Sided Prints	5 x 8	DS80 DX
Double Sided Prints	6 x 8	DS80 DX
Double Sided Prints	8 x 8	DS80 DX
Double Sided Prints	8 x 10	DS80 DX
Double Sided Prints	8 x 12	DS80 DX

Print Products : Calendars		
Calendar 1 Page Simplex	8x10	DS80 DX / DS 80
Calendar 2 Pages Duplex	8x10	DS80 DX
Calendar 13 Pages Duplex	8x10	DS80 DX
Calendar 1 Page Simplex	8x12	DS80 DX / DS 80
Calendar 2 Pages Duplex	8x12	DS80 DX
Calendar 13 Pages Duplex	8x12	DS80 DX
Calendar	4x6	DS 620
Calendar	5x7	DS 620
Calendar	6x8	DS 620

Print Products : PhotoBooks		
Photo Book	4x4	DS80 DX (White Trim)
Photo Book H/V	4 x 6	DS80 DX (White Trim)
Photo Book H/V	4 x 8	DS80 DX (White Trim)
Photo Book H/V	8 x 6	DS80 DX
Photo Book	8 x 8	DS80 DX
Photo Book H/V	8 x 10	DS80 DX
Photo Book H/V	8 x 12	DS80 DX

Print Products : Passport Photos		
Passport Photos	4 x 6	DS 620

Product	Size	Printer W Media
Print Products: Prints		
Simple Prints	9 x 13	DS 620
Simple Prints	10 x 10 (Trim)	DS 620
Simple Prints	10 x 15	DS 620
Simple Prints	(10 x 15)2	DS 620 w 6x8 Media
Simple Prints	(11 x 15)2	DS 620 w 6x9 Media
Simple Prints	10x20	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints	13 x 13	DS 620
Simple Prints	13 x 18	DS 620
Simple Prints	13 x 20	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints	15 x 15	DS 620
Simple Prints	15 x 20	DS 620
Simple Prints	15 x 23	DS 620
Simple Prints	20 x 20	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints	20 x 25	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints	20 x 30	DS80 / DS 80 DX

Print Products : Frames		
Simple Prints with Frame	9 x 13	DS 620
Simple Prints with Frame	10 x 10 (Trim)	DS 620
Simple Prints with Frame	10 x 15	DS 620
Simple Prints with Frame	(10 x 15)2	DS 620 w 6x8 Media
Simple Prints with Frame	13 x 18	DS 620
Simple Prints with Frame	15 x 20	DS 620
Simple Prints with Frame	15 x 23	DS 620
Simple Prints with Frame	20 x 25	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints with Frame	20 x 30	DS80 / DS 80 DX

Print Products : Greeting Cards		
Single Sided Greeting Card	10 x 20	DS80 DX
Single Sided Greeting Card	15 x 20	DS80 DX
Double Sided Greeting Card	10 x 20	DS80 DX
Double Sided Greeting Card	15 x 20	DS80 DX

Printer with supported Media		
DS 620		13 x 18
		15 x 20
		15 x 23
DS 80		20 x 25
		20 x 30
DS 80 DX		20 x 30 Duplex Media

Product	Size	Printer W Media
Print Products: Double Sided Prints		
Double Sided Prints	13 x 20	DS80 DX
Double Sided Prints	15 x 20	DS80 DX
Double Sided Prints	20 x 20	DS80 DX
Double Sided Prints	20 x 25	DS80 DX
Double Sided Prints	20 x 30	DS80 DX

Print Products : Calendars		
Calendar 1 Page Simplex	20 x 25	DS80 DX / DS 80
Calendar 2 Pages Duplex	20 x 25	DS80 DX
Calendar 13 Pages Duplex	20 x 25	DS80 DX
Calendar 1 Page Simplex	20 x 30	DS80 DX / DS 80
Calendar 2 Pages Duplex	20 x 30	DS80 DX
Calendar 13 Pages Duplex	20 x 30	DS80 DX
Calendar	10 x 15	DS 620
Calendar	13 x 18	DS 620
Calendar	15 x 20	DS 620

Print Products : PhotoBooks		
Photo Book	10 x 10	DS80 DX (White Trim)
Photo Book H/V	10 x 15	DS80 DX (White Trim)
Photo Book H/V	10 x 20	DS80 DX (White Trim)
Photo Book H/V	20 x 15	DS80 DX
Photo Book	20 x 20	DS80 DX
Photo Book H/V	20 x 25	DS80 DX
Photo Book H/V	20 x 30	DS80 DX
Photo Book H/V	20 x 25	DS80 DX
Photo Book H/V	20 x 30	DS80 DX

Print Products : Passport Photos		
Passport Photos	10 x 15	DS 620

Desteklenen Yapılandırmalar

Yapılandırma Tip 1	Yapılandırma Tip 2
DS620	DS620 ve DS80DX
	DS620 ve DS80



Not: Farklı yapılandırmaların denenmesi farklı çıktılar verebilir.

6x9 (15x23) Firmware Güncelleme


Bölüm 10

Bazı DS620 yazıcılar 6x9inç (15x23cm) firmware ile güncellenemez. Aksaklık için özür dileriz.


- 1) **15x23cm (6x9") medyayı çıkartın ve 15x20cm (6x8") medya takın.**

Güncelleme yazıcının içinde 15x23cm (6x9") medya ile gerçekleşemez.

- 2) 'Fotoğraf Basma Yazılımından' veya 'Party Print'ten çıkın.
- 3) Launchpad yazılımından çıkın.
- 4) Mod değiştirmek için, ileri butonuna tıklayın.

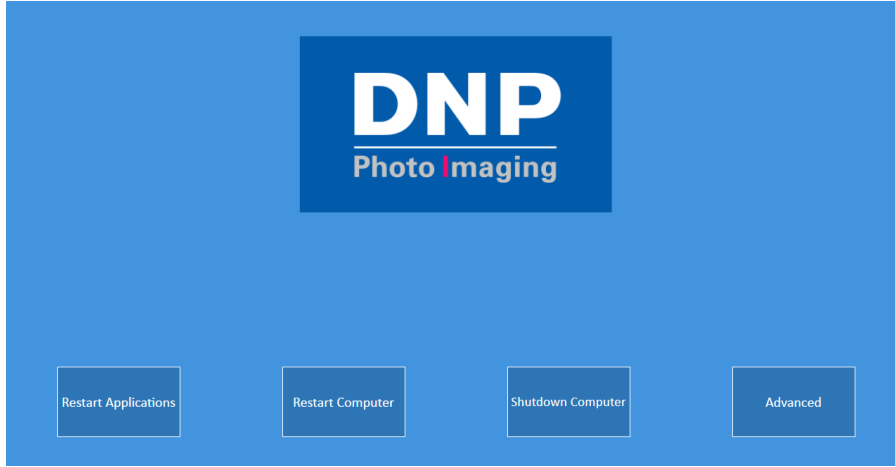


- 5) Şifreyi '**1600**' girin.

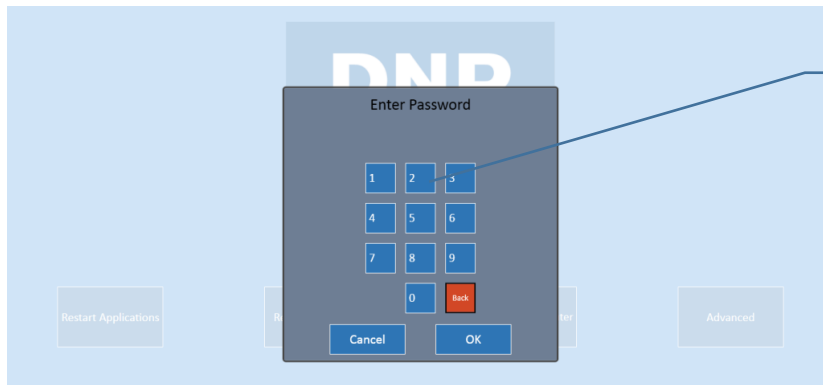

Şifre : 1600

- 6) Lütfen hemen '**Mode**' butonuna tıklayın.
→ İleri kontrol 3-5 saniye içinde kaybolur.


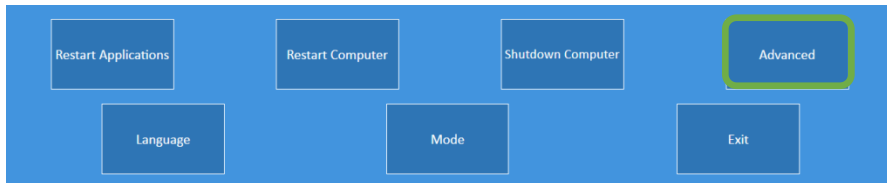


- 7) 'Exit' (Çıkış) butonuna tıklayın (yukardaki ekran görüntüsüne bakın).
- 8) Şimdi sistem 'Desktop' (Masaüstü) görüntüler.






Not : Masa üstünden herhangi bir simgeyi/dosyayı silmeyin. Herhangi bir simgenin/dosyanın silinmesiyle, sistem ve Fotoğraf Basma Yazılımı düzgün çalışmayabilir.


- 9) 'DS620_6x9_FW_Driver_Update_With Procedure' klasörünü açın.

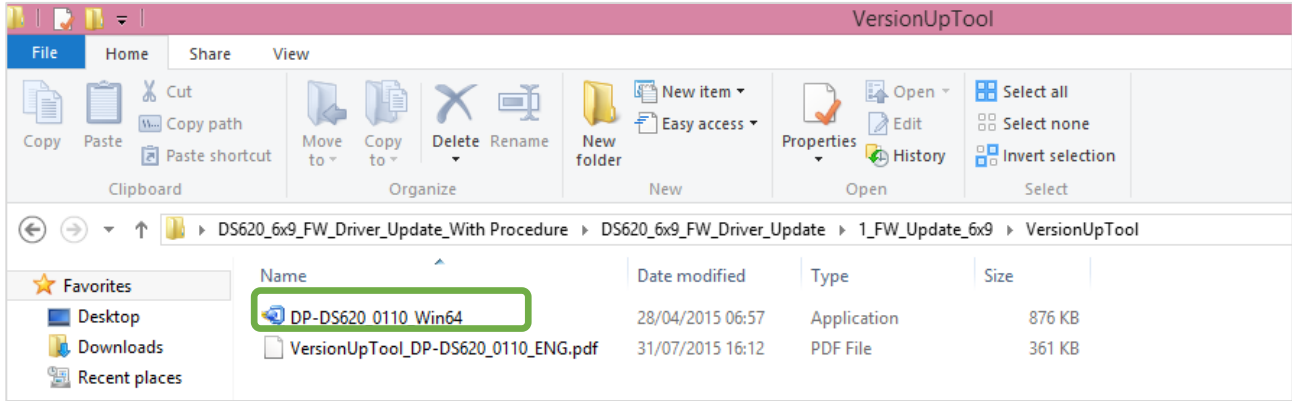

- 10) 'VersionUpTool' klasörüne gidin.
- 11) 'DP-DS620_0110_Win64' dosyasının üzerine çift tıklayın.
- 12) Yazıcıyı 'DP-DS620' seçin, 'Start' üzerine ve bildirildiğinde 'End' butonuna tıklayın.

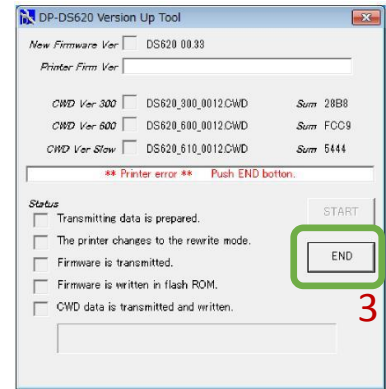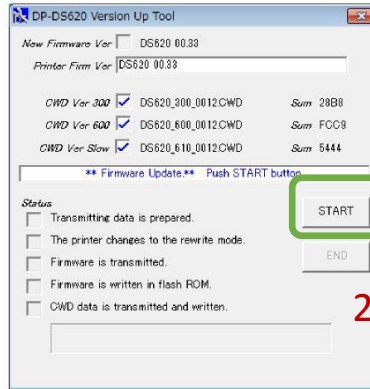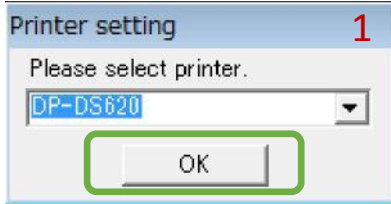

- 13) Eğer yazıcı bağlı değilse yazılım aşağıdaki mesajı ekrana getirir.
➔ Lütfen USB yazıcının DS-Tmini sistemine düzgün bağlı olduğunu kontrol edin.

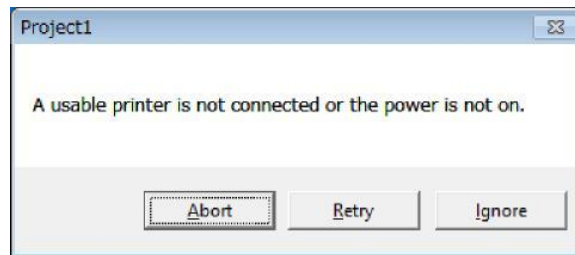

Not:

- 6x9 (15x23cm) FW güncelleme hakkında daha fazla detay için lütfen bakınız 'VersionUpTool_DP-DS620_0110_ENG.pdf'
- Windows OS 64 bit olduğundan sistem varsayılan olarak 64 bit FW güncelleme icra dosyasına sahiptir.

Arıza Giderme

Bölüm 11

DNP PIE Destek ekibi iletişim detayları

Her türlü teknik konularda ve/veya sorularda lütfen DNP PIE destek ekibi ile adresinden iletişim kurunuz.

support@dnpphoto.eu

'PhotoPrints' app aracılığı ile kablosuz aktarma özellikleri

Yanlış Kiosk kimliği ve Şifre:

- a. Eğer fotoğrafların kablosuz aktarılması için aşağıdaki kulübe opsiyonlarını önerirse, PhotoPrints routeriniz ile ilgili bir sorun vardır:

Yanlış IP Adresi

5. Select your kiosk:	Kiosk ID: Kiosk 106	Password: 106
5. Select your kiosk:	Kiosk ID: Kiosk 1	Password: 1

- b. Router DS-Tminiye bağlı ve sistem başlamadan önce ON (AÇIK) üzerinde çevrilmiş olmalıdır

Doğru IP Adresi

5. Select your kiosk:	Kiosk ID: Kiosk99	Password: 99
-----------------------	--------------------------	---------------------

Yerel anında baskı ürünü artık mevcut değildir

Eğer DNP yazıcılarını kullanıyor iseniz, yazılım işlenemeyen ürünleri otomatik olarak gizler. Yazıcının açık, kullanılabilir medya ile, DS-Tmini'ye bağlı ve baskıya hazır olduğunu kontrol edin.

Klavye

Varsayılan olarak, OS sistemi İngilizce'dir, bu yüzden "QWERT" tipi klavyeyi desteklemektedir. Sistemde "AZERTY" klavye kullanıldığında lütfen tuşlara dikkat edin.

