

DNP Photo Imaging Europe

Manual del usuario: SL+ v2.0

Versión del software: 1.4.31.7

ÍNDICE

Índice	2
1. Acuerdos de licencia, términos y condiciones	3
2. Introducción.....	4
3. Actualización del firmware	5
4. Superficies de acabado de impresión	7
5. Producto Impresiones panorámicas	8
6. Calendarios (13 páginas Simplex)	15
7. Filtros de fotos	20
8. Soporte para la impresora DS 820	21
8.1 Soporte de la DS 820 para medios de alta calidad	21
9. Soporte para la impresora RX1 HS.....	22
10. Sistema de gestión de pedidos	23
11. Configuración de exportación e importación	28
12. Idiomas	30
13. Elementos de mejora.....	31
14 Bordes y plantillas.....	34
15. Asistencia para la configuración de impresoras	37

1. ACUERDOS DE LICENCIA, TÉRMINOS Y CONDICIONES

Sírvase consultar el manual del usuario original del Snap Lab Plus v1.8 para los siguientes ítems:

- Acuerdo de licencia de software DS-Tmini
- Propiedad conservada por el Licenciador
- Exención de garantías
- Limitación de responsabilidad
- Legislación aplicable
- Términos y condiciones
- Reconocimientos
- Perfiles ICC

2. INTRODUCCIÓN

Photo Editing Software es un sistema de software para realizar impresiones, calendarios, impresiones con marcos de diversos tamaños y fotos de pasaporte. Este Software de Edición de Fotos (PES) versión **1.4.31.7** proporciona las siguientes características nuevas:

1. Actualización automática del firmware para las impresoras DS 620 y DS 820.
2. Producto Impresiones panorámicas para las impresoras DS 620 (15 x 35 (6" x 14"), 15 x 50 (6" x 20")) y DS 820 (20 x 45 (8" x 18"), 20 x 55 (8" x 22"), 20 x 65 (8" x 26"), 20 x 80 (8" x 32")).
3. Simplex de 13 páginas, Calendario anual (10 x 20 (4" x 8"), 15 x 20 (6" x 8") y 20 x 30 (8" x 12"))
4. Nueva superficie de acabado de impresión para las impresoras DS 620/820
 - a. Luster (Lustroso) (disponible para DS 620/820)
 - b. Fine matt (Mate fino) (solo para la DS 820)
5. Soporte para la impresora DS 820
 - a. Soporte para medios estándar y de alta calidad DS 820
6. Soporte para la RX1 HS
7. Sistema de gestión de liberación de pedidos
8. Nuevos filtros de fotos
 - a. Cartoon, Retro, Illustration, Sepia, Monochrome, Cool Mono-chrome, Tilt Shift, Soft filter, Cross filter
9. Configuración de Exportación / Importación
10. Soporte para impresora panorámica
11. Idiomas adicionales
12. Nuevos temas para diversos productos de impresión
13. Otros elementos de mejora



Asistencia:

Si necesita cualquier tipo de asistencia relacionada con la actualización del software, sírvase contactar con nuestro equipo de asistencia escribiendo a:
Support@dnpphoto.eu



3. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

A partir del PES (Software de Edición de fotos) versión 1.4.31.7, la actualización del firmware para las impresoras DNP es fácil; es decir que el software hará centellear el firmware automáticamente cuando una impresora DNP es conectada con el sistema (Hardware DS-Tmini).

Proceso de actualización del firmware - Automático:

Supongamos que el nuevo software está instalado correctamente en el sistema y que el sistema ha sido reiniciado satisfactoriamente.

- ❖ El sistema detectará la impresora DS 620 conectada para verificar la versión del firmware.
 - a. Si la versión del firmware es menor que v1.41 en la DS 620, entonces el proceso de actualización empezará automáticamente.
- ❖ Por favor, espere hasta que el proceso mostrado abajo haya sido terminado:



Nota: La impresora emite varios bips y los LEDs centellean. Al final de la actualización satisfactoria del firmware, los LEDs de la impresora regresarán al color verde.



- ❖ Finalmente, el sistema visualizará el salvapantalla del software.



Atención:

1. Sírvase no apagar la impresora mientras que el software esté haciendo centellear el firmware.
2. La actualización del firmware es únicamente para la DS 620 y la DS 820, y no para ninguna otra impresora DS de DNP.
3. El software no actualizará el firmware en impresoras múltiples (DS 620 / DS 820) al mismo tiempo; siempre una impresora a la vez.
4. Para la **DS 620 v: 01.41; DS 820 v: 01.05** es la versión correcta para esta versión del software.

- Para confirmar la actualización del firmware de la impresora: **Settings/Diagnostics/Printer Status** (Configuración/Diagnósticos/Estado de la impresora):


Printers status					
Model	Serial number	Media size	Remaining prints	Status	Firmware
DS620	DS6X55004409	6x8	100	IDLE	DS620 01.41
DS820	CS6070102	8x12	18	IDLE	DS820 01.05

Close

Proceso de actualización del firmware - Manual

El PES permite la actualización manual del firmware para las impresoras DS de DNP, **Settings/Diagnostics/update firmware/** (Configuración/Diagnósticos/actualización del firmware/):

- Por favor, asegúrese de que la impresora DNP (DS 620 o DS 820) está conectada y encendida.
- Haga clic en el botón "Update firmware" (Actualizar firmware).
- Por favor, haga clic en "Ok" (Aceptar) del mensaje de confirmación.
- Espere a que el software termine el proceso de actualización del firmware.

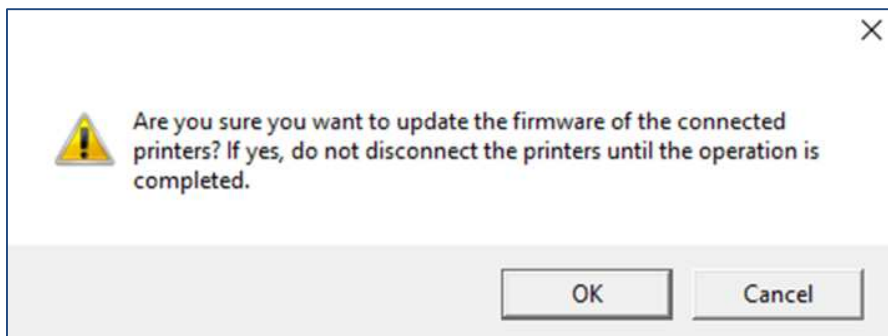

Atención:

1. Sírvase no apagar la impresora mientras que el software esté haciendo centellear el firmware.
2. La actualización del firmware es únicamente para la DS 620 y la DS 820, y no para ninguna otra impresora DS de DNP.
3. El software no actualizará el firmware en impresoras múltiples (DS 620 / DS 820) al mismo tiempo; siempre una impresora a la vez.
4. Para la DS 620 v: 01.41; DS 820 v: 01.05 es la versión correcta para esta versión del software.

4. SUPERFICIES DE ACABADO DE IMPRESIÓN

El Software de Edición de fotos, junto con la tecnología de las impresoras DNP DS 620 y DS 820, introduce el nuevo tipo de fotoacabados:

- ❖ Luster (Lustroso): Disponible en ambas impresoras, DS 620 y DS 820.
- ❖ Fine Matte (Mate fino): solo con la impresora DS 820.




Atención:

- ✚ El software activa los fotoacabados automáticamente para la(s) impresora(s) conectada(s).
- ✚ Si el operador ha configurado/cambiado cualquier ajuste, entonces el software no propondrá fotoacabados por defecto.

- ✓ Para la **impresora DS 620**, el software propone los siguientes fotoacabados:



- ✓ Para la **impresora DS 820**, el software propone los siguientes fotoacabados:

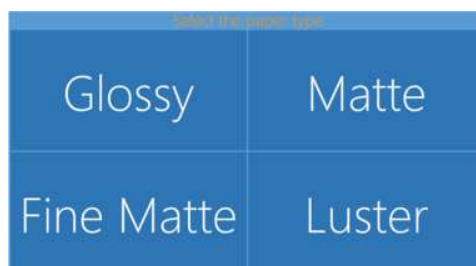

Nota:

- ✚ Los acabados de impresión Fine Matte (Mate fino) y Luster (Lustroso) son únicamente para la DS 820 y la DS 620 (solo Luster (Lustroso) por el momento), y no para ninguna otra impresora DNP DS.
- ✚ Los fotoacabados son comunes para cualquier producto fotográfico según la impresora 620/820.
- ✚ Si la DS40/DS80/RX1/RX1-HS/DS80 DX está conectada, entonces Luster (Lustroso) y Fine Matte (Mate fino) no son aplicables.




El acabado de impresión Fine Matte (Mate fino) estará disponible para la impresora DS 620 en la siguiente actualización del software; sírvase revisar en busca de actualizaciones futuras del "Software de Edición de fotos" o revise el sitio Web DNP PIE en busca de más información.

5. PRODUCTO IMPRESIONES PANORÁMICAS

Las impresiones panorámicas son geniales para exhibir fotos de paisajes, vida salvaje, naturaleza y paisajes urbanos. La impresión de retratos panorámicos en la tecnología de sublimación de tinta de DNP es una representación artística y contemporánea de sus fotos digitales.

Para crear impresiones panorámicas impresionantes usando sus propias fotos digitales con el SL+, **Software de Edición de fotos**, algunas fotos son demasiado geniales como para no ampliarlas e imprimirlas en un tamaño que sea realmente imponente para transmitir una sensación real de qué tan maravillosa la foto realmente es. ¡Ya sea que se trate de un paisaje asombroso, una foto familiar perfecta o simplemente algo que atrae su vista, usted puede ampliar su foto y nosotros imprimirla!

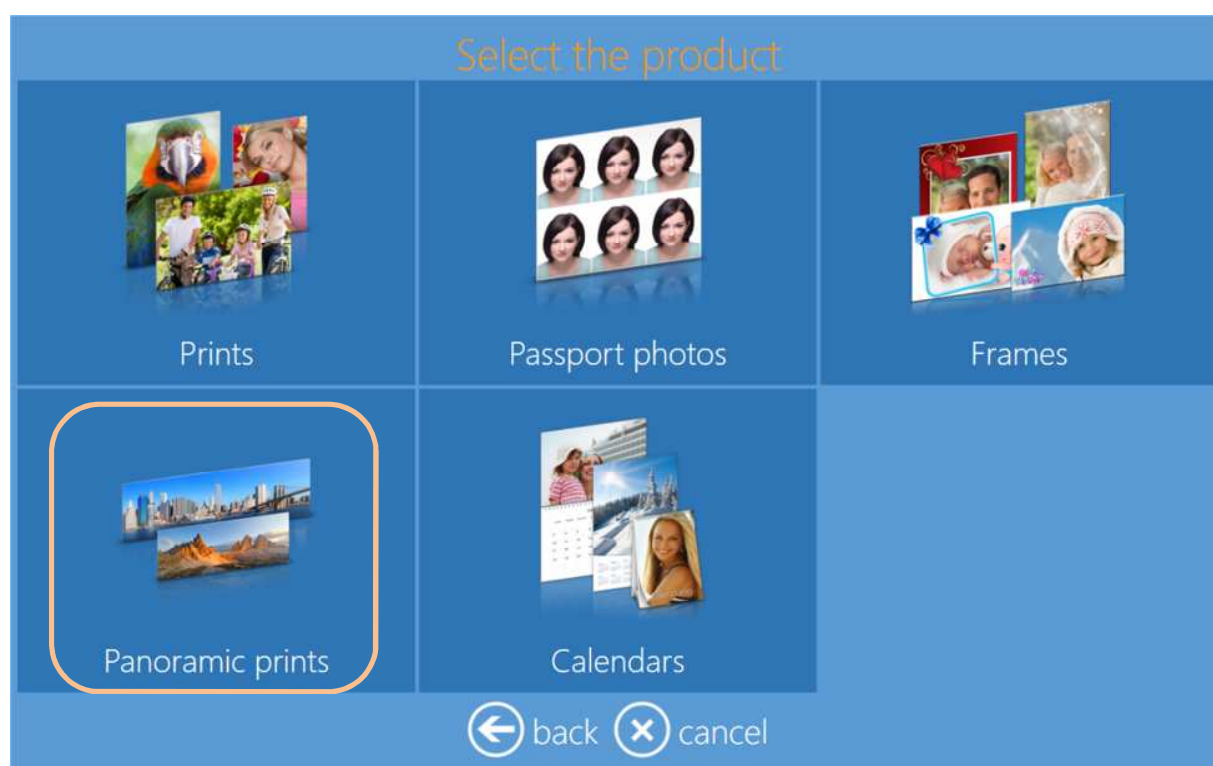

Nota:

- Las impresiones panorámicas están disponibles únicamente con las impresoras DNP DS 620 y DS 820.
- Las impresiones panorámicas emplean los medios estándar para ambas impresoras, la DS 620 y la DS 820, es decir que no se requiere ningún medio/papel especial.
- Los productos de impresión panorámica son activados automáticamente cuando se detecta la o las impresoras DS 620 y DS 820.
- Los tamaños de impresión panorámica pueden ser verificados en ir a, **Admins/Settings/Products/products/Prints/...** (Administración/Configuración/Productos/productos/Impresiones...)

Tamaños de impresión panorámica: El PES proporciona los siguientes tamaños de impresión para el producto panorámico:

Productos de impresión: Panorámico			Uso de medios/panel
Impresiones panorámicas	15 x 35 (6" x 14")	DS 620 con medios 15 x 20 (6" x 8") y 15 x 23 (6" x 9")	2 paneles de 15 x 20 (6" x 8")/ 15 x 23 (6" x 9")
Impresiones panorámicas	15 x 50 (6" x 20")	DS 620 con medios 15 x 20 (6" x 8") y 15 x 23 (6" x 9")	3 paneles de 15 x 20 (6" x 8")/ 15 x 23 (6" x 9")
Impresiones panorámicas	20 x 45 (8" x 18")	DS 820 con medio 20 x 25 (8" x 10") y 20 x 30 (8" x 12")	2 paneles de 20 x 25 (8" x 10")/20 x 30 (8" x 12")
Impresiones panorámicas	20 x 65 (8" x 26")	DS 820 con medio 20 x 25 (8" x 10") y 20 x 30 (8" x 12")	3 paneles de 20 x 25 (8" x 10")/20 x 30 (8" x 12")
Impresiones panorámicas	20 x 55 (8" x 22")	DS 820 con medio 20 x 30 (8" x 12") únicamente	2 paneles de 20 x 30 (8" x 12")
Impresiones panorámicas	20 x 80 (8" x 32")	DS 820 con medio 20 x 30 (8" x 12") únicamente	3 paneles de 20 x 30 (8" x 12")




Atención:

- Ningún otro tamaño/formato es posible con el producto Impresión panorámica.

Flujo de trabajo de la Impresión panorámica: Este es el flujo de trabajo para crear e imprimir productos calendario.


- 1) Seleccione "Panoramic Prints" (Impresiones panorámicas) para hacer una impresión panorámica.

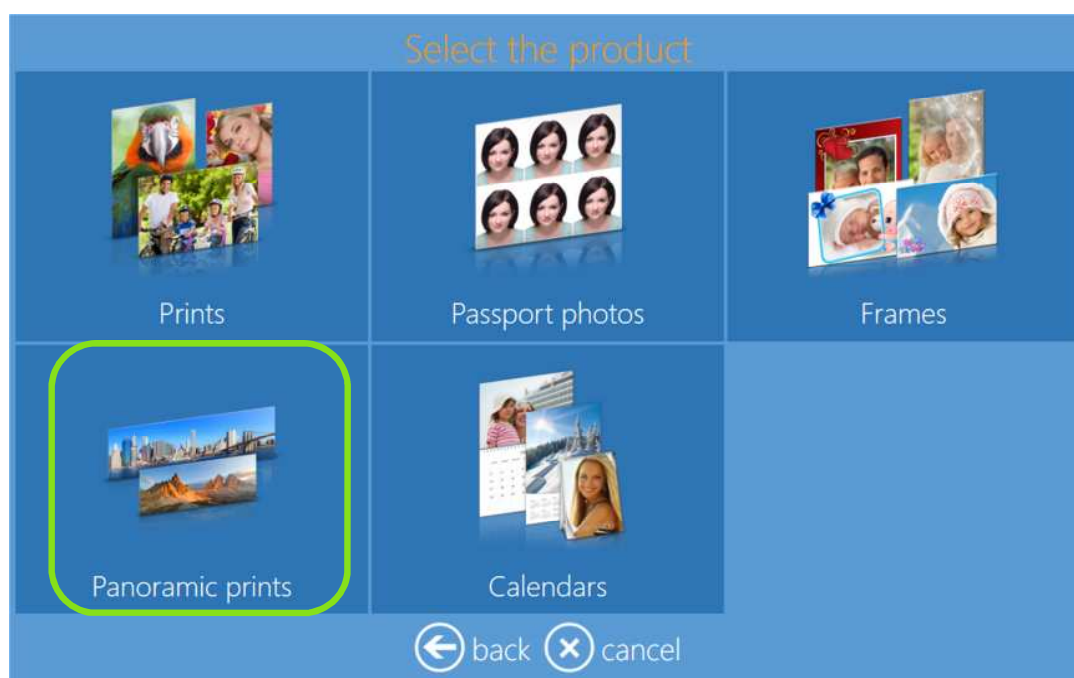

- 2) Seleccione el medio donde están ubicadas las imágenes, por ejemplo una memoria USB con imágenes.



- 3) Seleccione un tamaño de impresión.

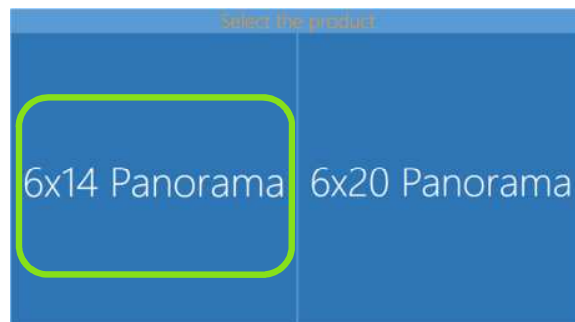

- 4) Seleccione el tipo de fotoacabado.




Nota:

- Si está conectada la impresora DS 820, entonces el software activó automáticamente los tamaños para la impresora 820 y su tipo de medio.
- Si están conectadas tanto la impresora DS 620 como la DS 820, entonces el software activará automáticamente los tamaños de impresión posibles del tipo de medio de la(s) impresora(s).



5) Seleccione una imagen.



6) Edite la imagen si es necesario; haga clic en el botón 'Edit' (Editar) para hacerlo.

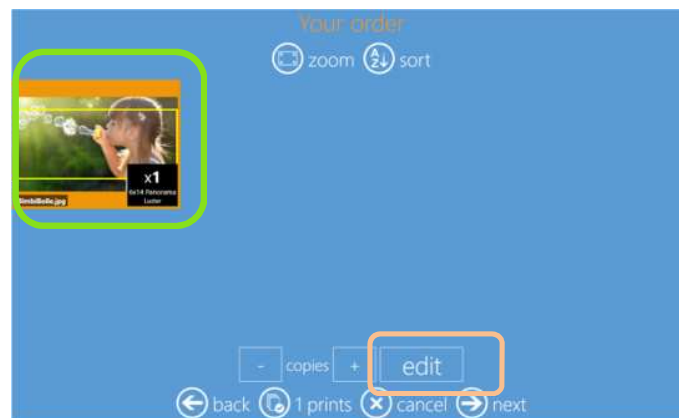

7) Termine la edición y pulse "next" (siguiente).

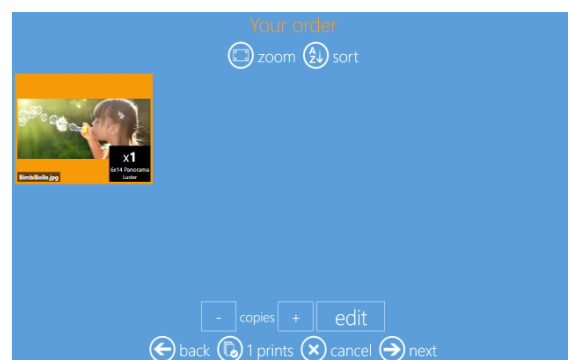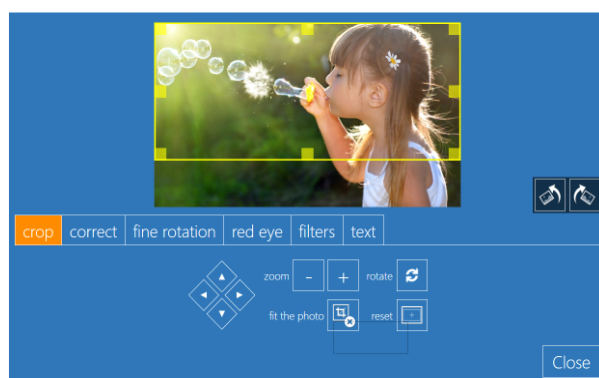

8) Resumen del pedido

Order summary

Product	Quantity
Print 6x14 Panorama Luster	1

+ add products

← back × cancel → next

9) Inserte el nombre del cliente.

Enter your information

Name

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = \



Q W E R T Y U I O P []

A S D F G H J K L ; '

Z X C V B N M . , /

← back × cancel → next

10) Pulse "next" (siguiente) para terminar el pedido y empezar a imprimir.

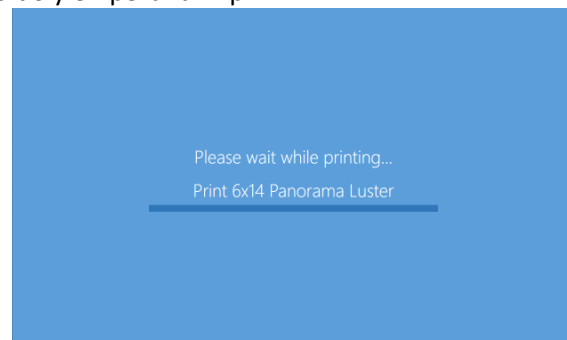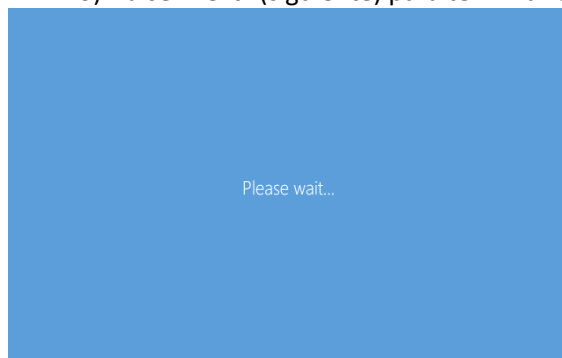


Impresora panorámica:


Cuando dos impresoras DS 620 o DS 820 están conectadas con el sistema DS-Tmini, el PES permite la posibilidad de asignar una "Impresora panorámica" en la cual las impresiones panorámicas son impresas en la impresora asignada.

- **¿Cómo asignar una "Impresora panorámica"?**

- o Asegúrese de que el sistema haya sido conectado con dos impresoras DS 620 o DS 820.
 - Las impresoras deben estar encendidas (**ON**).
- o Vaya a Admins, **Settings/Products/Printer Parameters/** (Administrador, Configuración/Productos/Parámetros de la impresora/).
- o En el diálogo "Output Profile" (Perfil de salida), desplácese hacia abajo hasta **"Print panorama prints on these printers"** (Imprimir impresiones panorámicas en estas impresoras).
- o Seleccione una impresora para imprimir impresiones panorámicas cuando un pedido contenga "Panoramic product" (Producto panorámico).
 - Si un pedido no contiene ningún "Panoramic product" (Producto panorámico), entonces el pedido será impreso en ambas impresoras del tipo de medio.

Imágenes de pantalla:

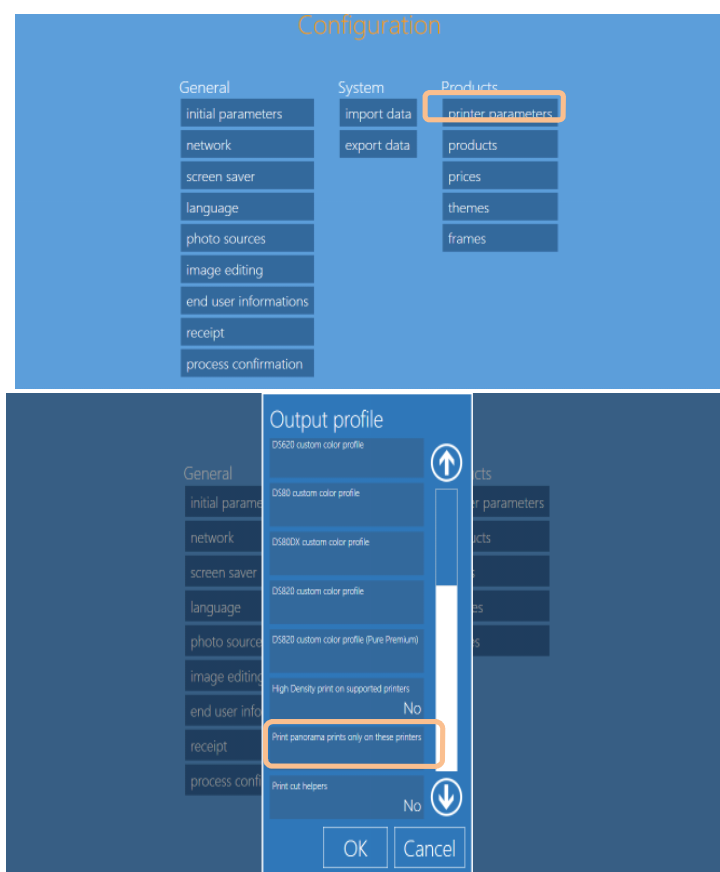

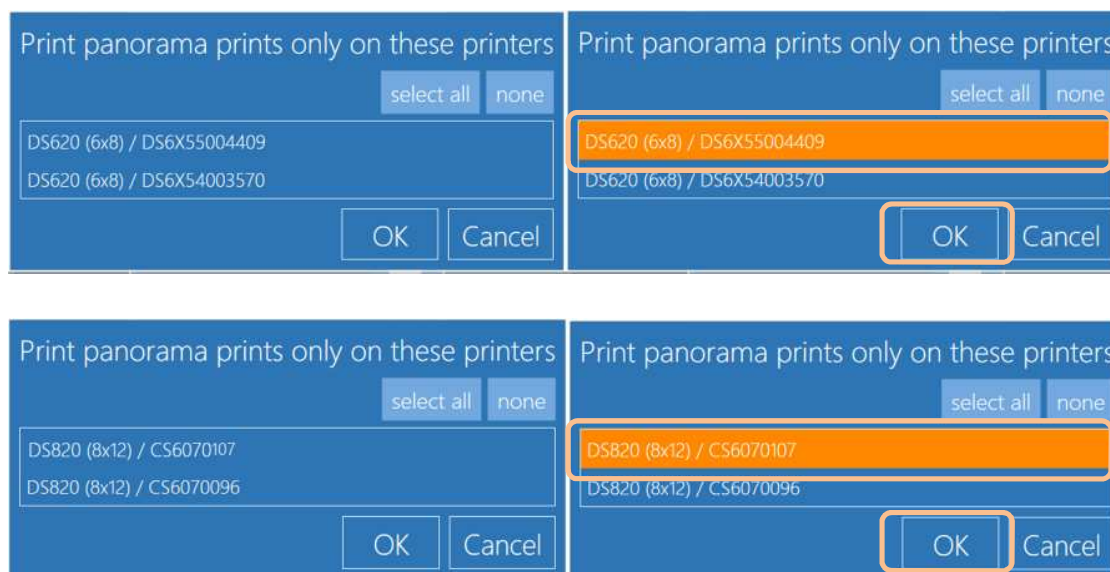

Atención:

- Solo se puede asignar una impresora panorámica, la DS 620 o la DS 820.
- El software visualiza el número de serie de la impresora panorámica y su tipo de medio para fines de selección.
- El software visualizará un mensaje de advertencia cuando el número de paneles sea insuficiente para impresión(es) panorámica(s).
- Las impresiones panorámicas son impresas con la impresora asignada, de lo contrario, el pedido será impreso en ambas impresoras (según el tipo de producto y medio de la impresora).

6. CALENDARIOS (13 PÁGINAS SIMPLEX)

El Software de Edición de fotos, SL+, introduce un nuevo subproducto, el "Calendario anual Simplex de 13 páginas", como parte del producto Calendario que puede ser impreso con la impresora DS 620 o la DS 820.

- Tamaños: 10 x 20 (4" x 8"), 15 x 20 (6" x 8") y 20 x 30 (8" x 12")

Flujo de trabajo de la Impresión panorámica: Este es el flujo de trabajo para crear e imprimir productos Calendarios anuales Simplex de 13 páginas.


- 1) Seleccione Calendars (Calendarios) para hacer un producto Calendario anual Simplex de 13 páginas.



- 2) Seleccione el medio donde están ubicadas las imágenes, por ejemplo un dispositivo USB portátil.



- 3) Seleccione el tamaño de impresión, 15 x 20 (6" x 8") (13 páginas).

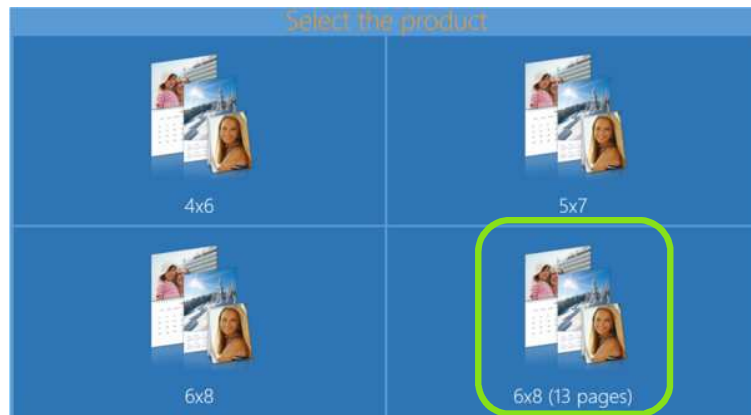



- 4) Seleccione el acabado del papel.



- 5) Seleccione las imágenes.




6) Seleccione un tema de fondo.

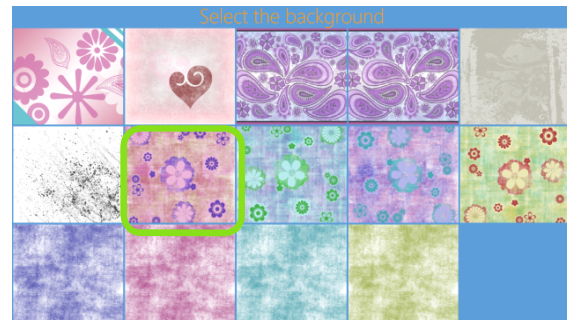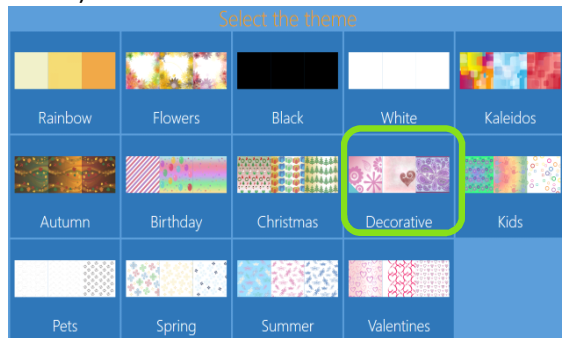

7) Cambie la secuencia de las imágenes si es necesario.



8) Seleccione las opciones del calendario: idioma, país (para las festividades nacionales) y mes de inicio.

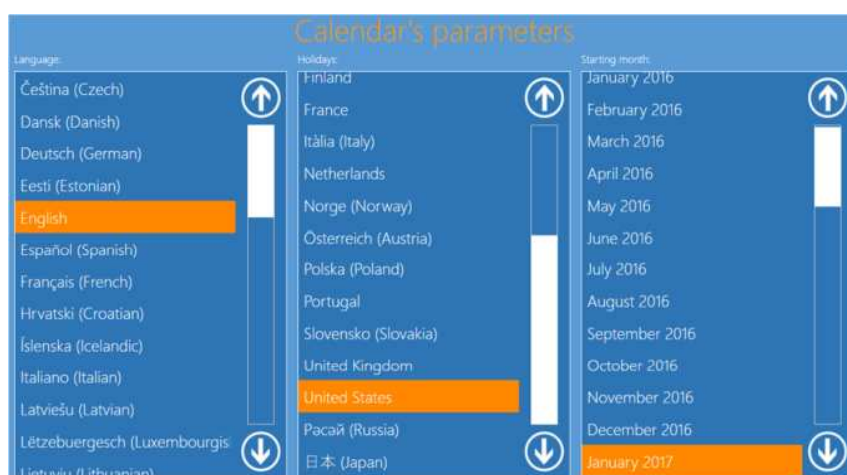

9) Vista preliminar de la página y edición.



Nota:

- Para más información sobre la edición, sírvase referirse al manual del usuario v1.8 anterior.

10) Resumen del pedido

Order summary

Product	Quantity
Calendar 6x8 (13 pages) Luster	1



+ add products

← back × cancel → next

11) Inserte el nombre del cliente.




12) Pulse "next" (siguiente) para terminar el pedido.

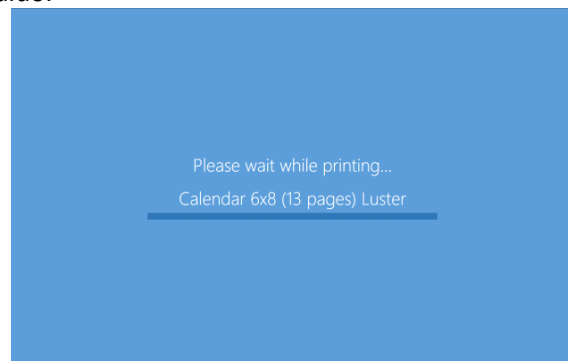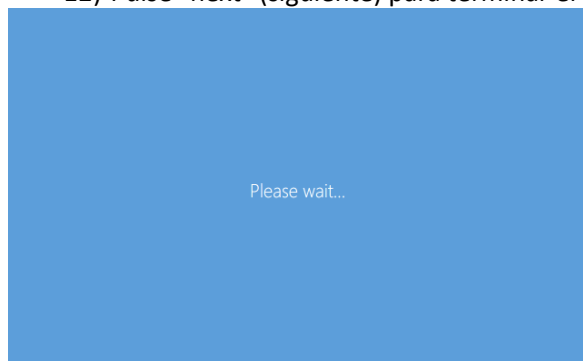

7. FILTROS DE FOTOS

El Software de Edición de fotos ha sido concebido para proporcionar filtros de calidad que cumplan con los requisitos del mercado. Se han añadido los siguientes filtros al software:

1. Monochrome 2. Retro 3. Sepia 4. Tilt-Shift 5. Soft-Filter 6. Original 7. Cool-Monochrome
8. Cross-Filter 9. Illustration 10. Mirror

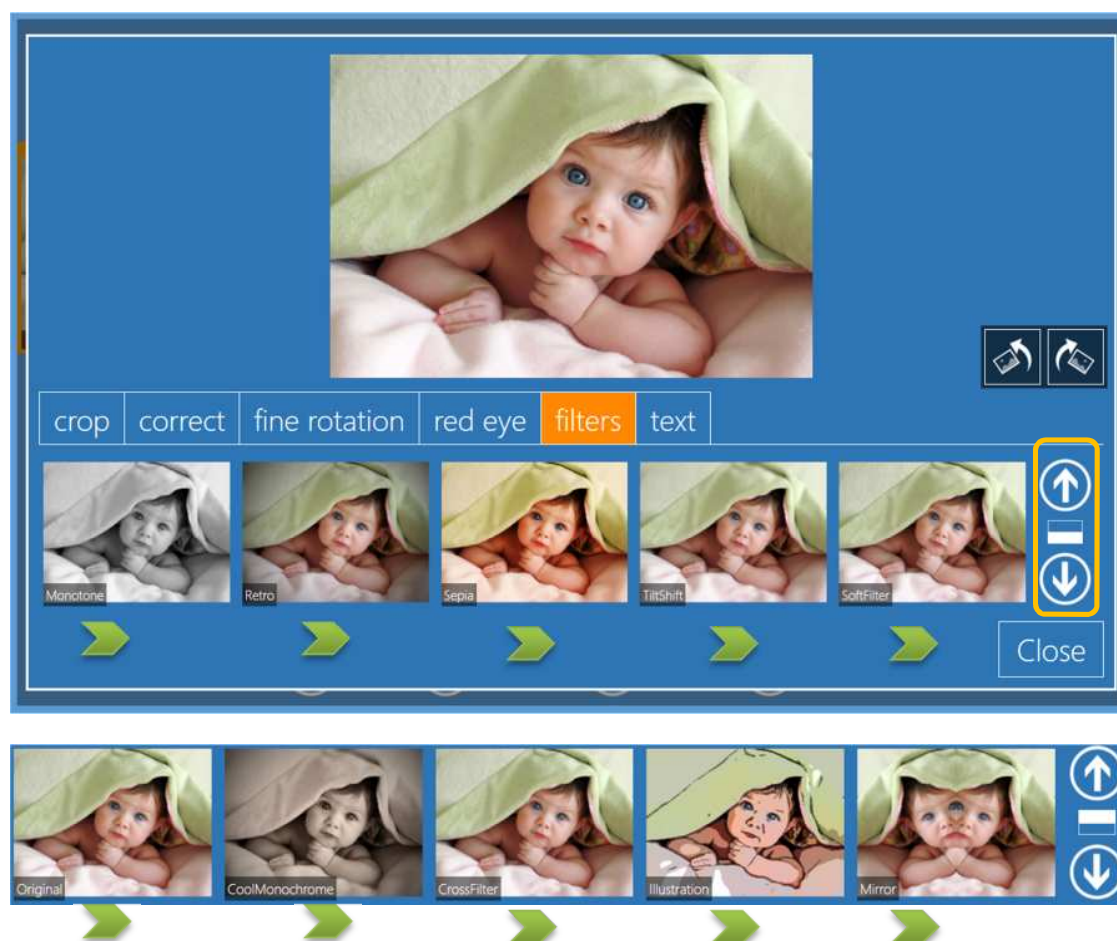

Para acceder a los filtros, haga clic en el botón "Edit" (Editar) del flujo de trabajo de cualquier producto en el proceso de realización del pedido.



Atención:

- Los resultados del filtro en la calidad de la imagen varían según la imagen original.
- Algunos de los primeros filtros han sido suprimidos en esta versión; el software proporciona los filtros de la tecnología fotográfica usados normalmente.

8. SOPORTE PARA LA IMPRESORA DS 820



DS 820

DNP tiene el agrado de presentar una impresora totalmente nueva de 8 pulgadas con diversas características.

Algunas características claves:

- Más formatos/tamaños de impresión
- Nuevos fotoacabados: Luster (Lustroso) y Fine Matte (Mate fino), junto con Glossy (Brillante) y Matte (Mate)
- Función de rebobinado
- Modo En espera para un menor consumo de energía
- Soporta medios digitales estándar y medios de alta calidad



Atención:

- La impresora DS 820 detecta tanto los medios estándar como los de alta calidad.
- Por favor consulte la "Matriz de productos" para ver los productos/tamaños de impresión soportados por la DS 820.
- Para más detalles sobre la impresora DS 820, consulte nuestro sitio Web: <http://www.dnpphoto.eu/en/products/photo-printers/ds820>

8.1 SOPORTE DE LA DS 820 PARA MEDIOS DE ALTA CALIDAD

- La DS 820 trae la impresión de alta definición usando medios de alta calidad.
- El operador puede activar el modo "High Definition" (Alta definición) para los medios de alta calidad (HQ).
 - o Vaya a Admin, Settings/products/printer parameters/High Density print on supported printers/ (Administrador, Configuración/productos/parámetros de la impresora/Impresión de alta densidad en impresoras soportadas/)
 - ON/OFF (ACTIVADO/DESACTIVADO) (valor por defecto: NO)

High Density print on supported printers

No

- El modo HD (alta definición) funciona tanto en 300x300 dpi como en 300x600 dpi (se recomienda usar 300x600 dpi).
 - o Vaya a Admin, **Settings/products/printer parameters/Resolution/** (Administrador, Configuración/productos/parámetros de la impresora/Resolución).
 - **ON/OFF (ACTIVADO/DESACTIVADO)** (valor por defecto: 300x300 dpi)

Resolution
300 x 300 dpi



Nota:

- El software detecta el medio HQ (alta calidad) y activa el modo HD (alta definición) automáticamente.
- No cambie el tipo de medio de Estándar a HQ (alta calidad) o viceversa en medio de un trabajo de impresión en caso de añadir medio.

9. SOPORTE PARA LA IMPRESORA RX1 HS

El Software de Edición de fotos soporta la nueva impresora "RX1 HS" (HS: alta velocidad 20% más rápida que la RX1):



Atención:

- La impresora RX1 HS detecta únicamente los medios HS (alta velocidad), mientras que la impresora RX1 detecta tanto los medios estándar como los HS.
- Por favor consulte la "Matriz de productos" para ver los productos/tamaños de impresión soportados por la RX1 HS.
- Los productos y tamaños de impresión son los mismos para la impresora RX1 y la RX1 HS.
- Para más detalles sobre la impresora RX1 HS, consulte nuestro sitio Web: <http://www.dnpphoto.eu/en/products/photo-printers/ds-rx1hs>

10. SISTEMA DE GESTIÓN DE PEDIDOS

El PES introduce la nueva característica para operadores que quisieran gestionar varios pedidos de fotos. Activando esta característica, el sistema de software apila pedidos múltiples, y permite al operador decidir que se procese un pedido particular con los detalles del pedido de una pantalla de progreso de impresión.

¿Cómo activar el "Sistema de gestión de pedidos"?

- ✓ Vaya a Admin **Settings/General/process confirmation** (Administrador, Configuración/General/confirmación del proceso).
- ✓ Seleccione la opción "Release by Operator / manually" (Liberación por operador / manualmente) y haga clic en "Ok" (Aceptar).
- ✓ Asigne una nueva contraseña.
 - o La contraseña por defecto es: "0000"; si no se proporciona ninguna contraseña nueva, se usará la contraseña por defecto.
 - o En este ejemplo, la contraseña dada es "4004"; haga clic en el botón "Ok" (Aceptar).
- ✓ Texto personalizado: Sírvase introducir un texto personalizado que será visualizado al final de cada pedido.
 - o Texto por defecto: El sistema mantiene "setup" (configuración) como texto por defecto.
 - o En este ejemplo: El texto personalizado es "Please contact the operator to release your order" (Sírvase contactar con el operador para liberar su pedido) y haga clic en el botón "Ok" (Aceptar).

Order confirmation mode

This property allows you to use a release mode, so that you confirm every order to continue with printing.

No confirmation (automatic process)

Confirmation with password

Confirmation with keypress

Release by operator / manually

OK Cancel

Process confirmation

Order confirmation mode

Release by operator / manually

Confirmation password

0000

Custom text for confirmation view

Setup

OK Cancel

Confirmation password

4004

Custom text for confirmation view

If you define a customized text here, it is displayed to the user instead of the standard text in the order confirmation view. You can put more information about the confirmation process or some help to the users.

Please contact the operator to release your order


¿Cómo liberar un pedido mediante la opción "Release by operator / manually" (Liberación por el operador / manualmente)?

1. Supongamos que hay un pedido con productos de "Impresión" en el proceso y que el nombre dado es "Test".
2. Al final de un pedido satisfactorio, el sistema visualizará un mensaje "Please contact the operator to release your order" (Sírvase contactar con el operador para liberar su pedido).
 - a. Si se ha configurado la emisión de recibos, entonces el sistema emitirá un recibo.
 - b. Para configurar los recibos, sírvase referirse al "Manual del usuario v1.8".
3. Después de unos segundos, el sistema visualizará el salvapantallas del sistema.
4. El operador tiene que tocar la pantalla en los lados superior izquierdo y derecho, en ese orden.
5. El operador debe introducir la contraseña configurada "4004" y hacer clic en el botón "Ok" (Aceptar).
 - a. Si la contraseña es incorrecta entonces el sistema regresará a la pantalla por defecto.
 - a. El operador debe realizar el paso 4 nuevamente.
6. El operador debe seleccionar el pedido de la lista de pedidos y hacer clic en el botón "Process" (Procesar).
 - a. Sólo se puede introducir un pedido a la vez.
7. El operador debe hacer clic en "Ok" para confirmar el proceso de liberación de pedido.
8. El software visualizará un mensaje "Please wait" (Por favor espere).
9. El software visualizará un mensaje "Printing Progress" (Progreso de la impresión).
 - a. Durante el proceso de impresión, el sistema solo permite la opción "Anular" para terminar el pedido.
 - b. El botón "Anular" ayuda al operador a terminar un pedido equivocado para que no sea impreso.

**Atención:**


Si ya se ha enviado un trabajo de impresión a la impresora, entonces este no puede ser anulado, pero el resto de impresiones del mismo pedido será terminado.

Imágenes de pantalla:

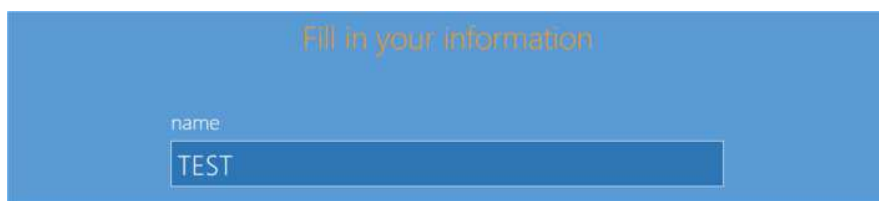





Toque el lado izquierdo y el derecho.

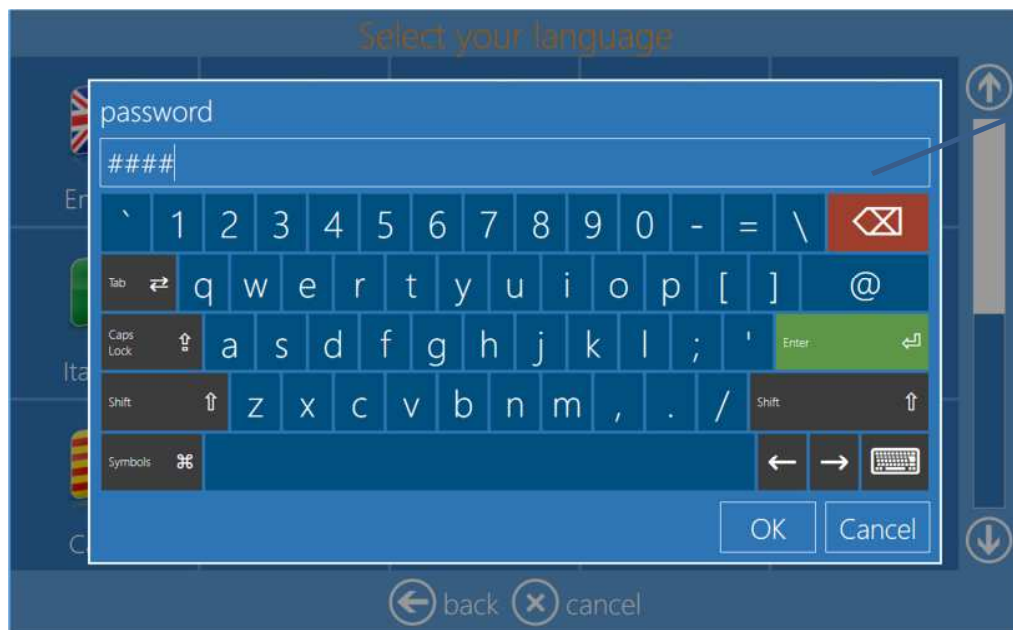

Introduzca la contraseña: 4004

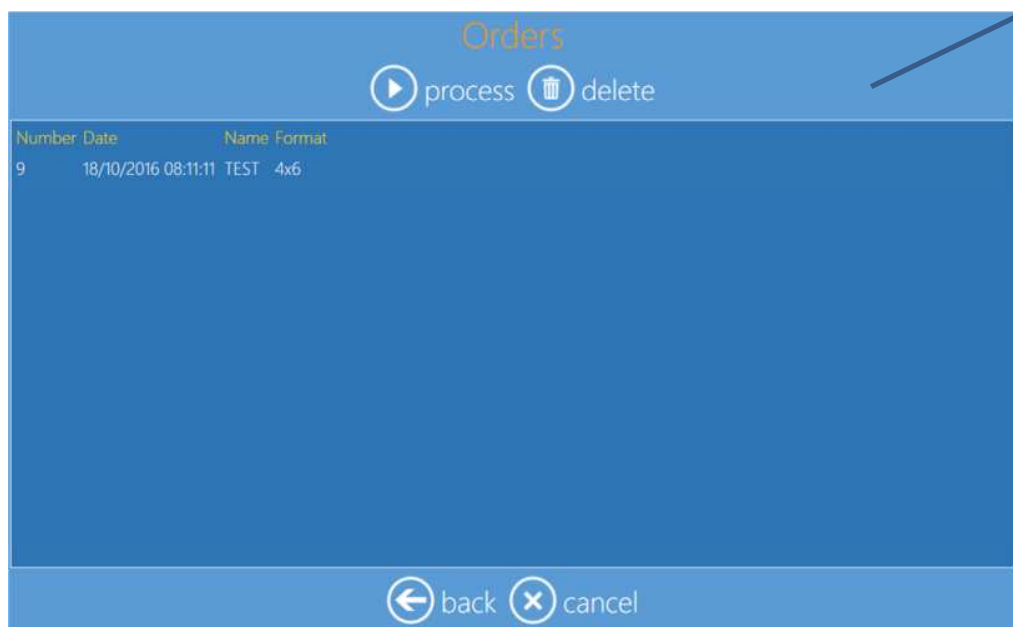

El software visualiza la lista del o de los pedidos.

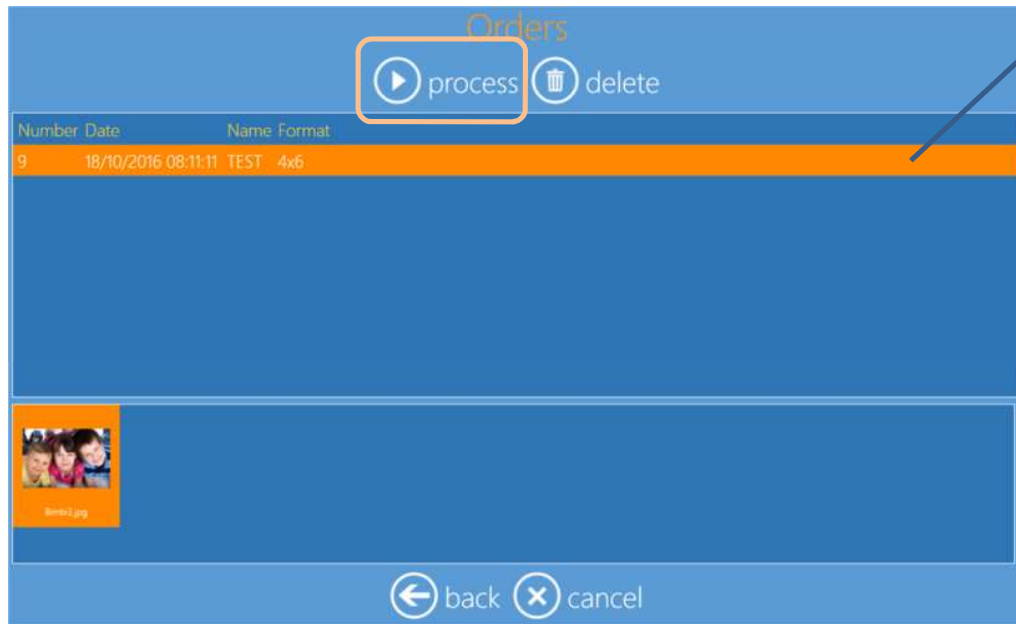


Seleccione el pedido
"Test".


Haga clic en el botón
"Process" (Procesar).



Haga clic en "Ok"
(Aceptar) para
confirmar el pedido.

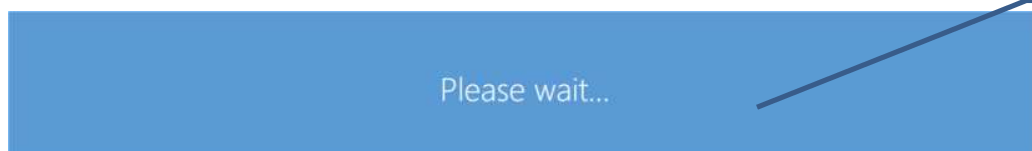


Por favor, espere...

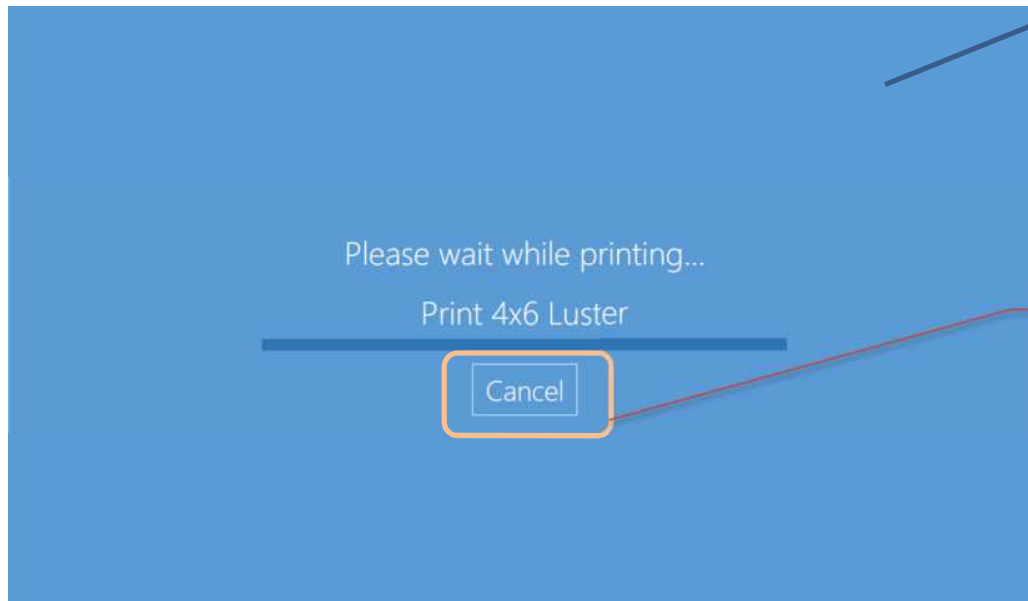

Pantalla de progreso de la impresión

Botón "Cancel" (Anular) para "terminar" el pedido

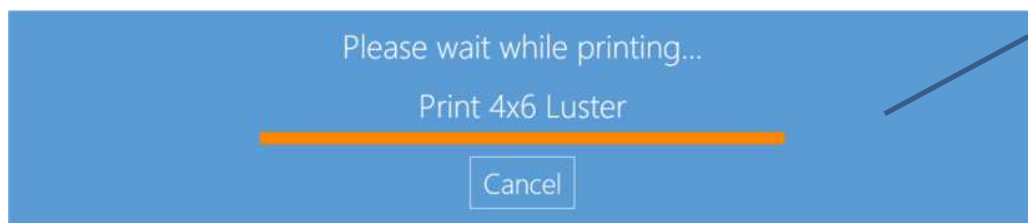

El software visualiza la lista del o de los pedidos.




Salvapantallas después de la impresión satisfactoria de un pedido.

11. CONFIGURACIÓN DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN

El PES brinda una función fácil de aplicar a sistemas múltiples de la misma configuración, es decir que permite al operador configurar un sistema y aplicar la misma configuración a múltiples sistemas DS-Tmini.

Configuración de exportación:

- ✓ Vaya a Admin **Settings/General/System/Export or Import:** (Administrador, Configuración/General/Sistema/Exportar o Importar):
- ✓ Haga clic en el botón "Export" (Exportar).
 - o Por favor espere hasta que el sistema proponga la ubicación en donde "Save As" (Guardar como).
- ✓ Seleccione la ubicación en la cual guardar.
- ✓ Por favor espere hasta que el sistema termine el proceso:
 - o El sistema mostrará un mensaje "Please wait" (Por favor, espere) hasta el final del proceso.
- ✓ El sistema regresará a la pantalla de sistema Admin **Settings/General/** (Administrador, Configuración/General/).

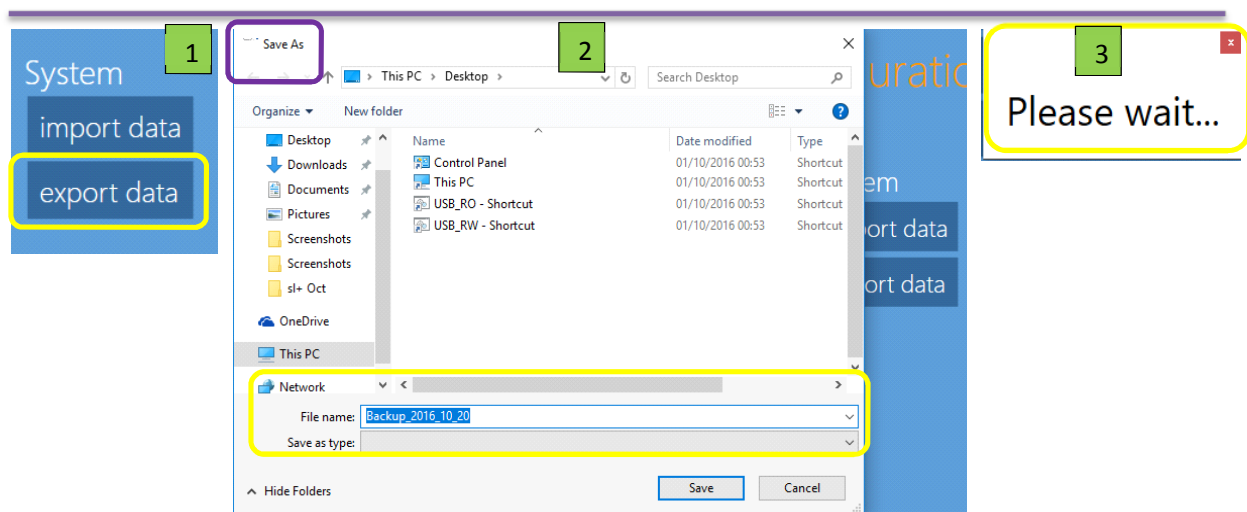


Nota:

- Este proceso solo es aplicable con el sistema DS-Tmini.
- Este proceso toma toda la configuración de software del sistema.
- El proceso de exportación puede tomar alrededor de 5 a 10 minutos.
- Si la ubicación "Save As" (Guardar como) está en un USB/tarjeta SD portátil, por ejemplo, entonces el proceso puede demorar más tiempo debido al rendimiento de la fuente de entrada.
- Si se ha añadido más contenidos, como Marcos/Plantillas, entonces el sistema puede demorar más tiempo para terminar el proceso.

Configuración de importación: Para aplicar la configuración anterior a otro sistema DS-Tmini, sírvase ver las instrucciones más abajo:

- ✓ Vaya a Admin **Settings/General/System/Export or Import** (Administrador, Configuración/General/Sistema/Exportar o Importar):
- ✓ Haga clic en el botón "Import" (Importar).
 - Por favor, espere hasta que el sistema proponga el diálogo "Open" (Abrir).
 - Por favor, ubique el archivo guardado: por ejemplo, "Backup_2016_10_20.zip".
 - La configuración guardada del proceso de exportación fue guardada en formato Zip como copia de seguridad seguida por la fecha del día.
- ✓ Seleccione el archivo (.zip) para importar la configuración.
- ✓ Por favor espere hasta que el sistema termine el proceso:
 - El sistema mostrará un mensaje "Please wait" (Por favor, espere) hasta el final del proceso.
- ✓ El sistema regresará a la pantalla de sistema Admin **Settings/General/** (Administrador, Configuración/General/).

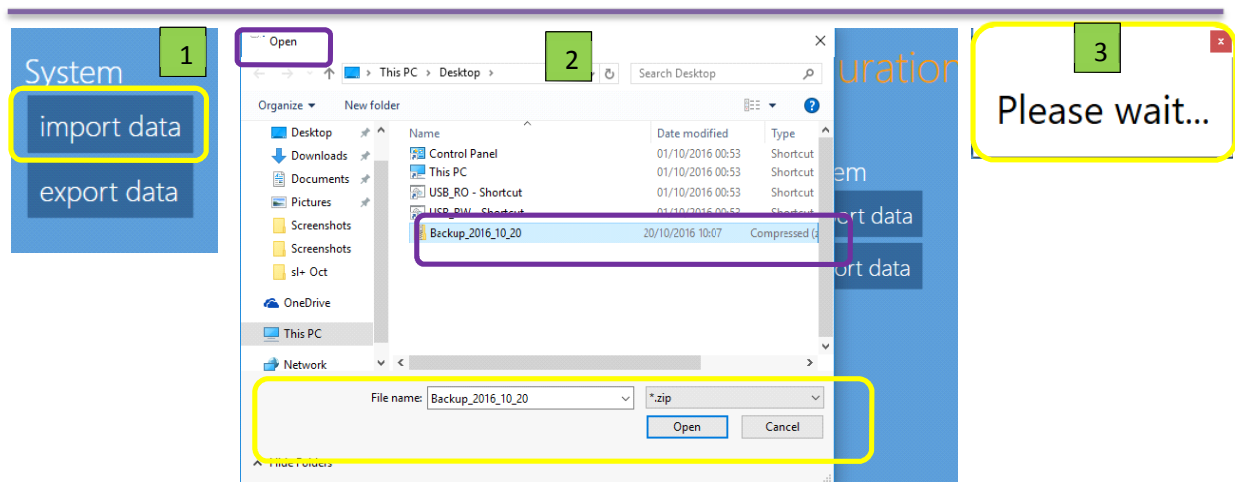

Nota:

- Este proceso solo es aplicable con el sistema DS-Tmini.
- Este proceso aplicará la configuración exacta del archivo backup.zip.
- El proceso no puede ser revertido una vez que el sistema aplica los ajustes del archivo "Backup.zip".
- El proceso de importación puede tomar alrededor de 5 a 10 minutos.
- Si el lugar de "Open" (Abrir) está en un USB/tarjeta SD portátil por ejemplo, entonces el proceso puede demorar más tiempo debido al rendimiento de la fuente de entrada.

- ❖ La configuración de importación y exportación puede ser aplicada a cualquier número de sistemas DS-Tmini.
- ❖ Esta función de exportación e importación no se aplica para una licencia "Biométrica", es decir que la licencia "Biométrica" no se puede trasladar de un sistema a otro usando esta función.

12. IDIOMAS

La nueva versión del software ha sido actualizada con los siguientes nuevos idiomas:

1. Inglés de EE.UU.
2. Inglés de Canadá, Francés de Canadá
3. Español de Argentina
4. Español de Colombia
5. Español de España


El número total de idiomas disponibles con SL + SW es: **24 idiomas**

Idiomas disponibles	
Catalán de España	Italiano
Checo	Japonés
Inglés de Canadá	Noruego
Inglés del Reino Unido	Polaco
Inglés de EE.UU.	Portugués
Holandés Países Bajos	Rumano
Finlandés	Ruso
Francés de Francia	Español de España
Francés de Canadá	Español Argentina
Alemán	Español de Colombia
Griego	Sueco
Húngaro	Ucraniano

13. ELEMENTOS DE MEJORA


El software SL+ trae varias mejoras además de las nuevas funciones Veamos la siguiente lista de elementos de mejora:

1. Los términos y condiciones pueden ser ACTIVADOS/DESACTIVADO.
 - a. Admin (Administrador): Settings/General/Initial Parameters/Display Terms & Agreements (Configuración/General/Parámetros iniciales/Mostrar términos y acuerdos): ON / OFF (ACTIVADO/DESACTIVADO)
2. Fuentes de las fotos: Las fuentes de las fotos, tales como tarjeta de memoria, USB, iPhone/iPad, Android, Windows Phone, PhotoPrints; Aplicación Wi-Fi y redes sociales pueden ser ACTIVADAS/DESACTIVADAS.
 - a. Admin (Administrador): Settings/General/Photo Sources/.. (Configuración/General/Fuentes de las fotos/..)
3. Producto Foto biométrica (**Se requiere una licencia opcional**): El nombre del producto y la fecha son impresos en el producto impreso final.

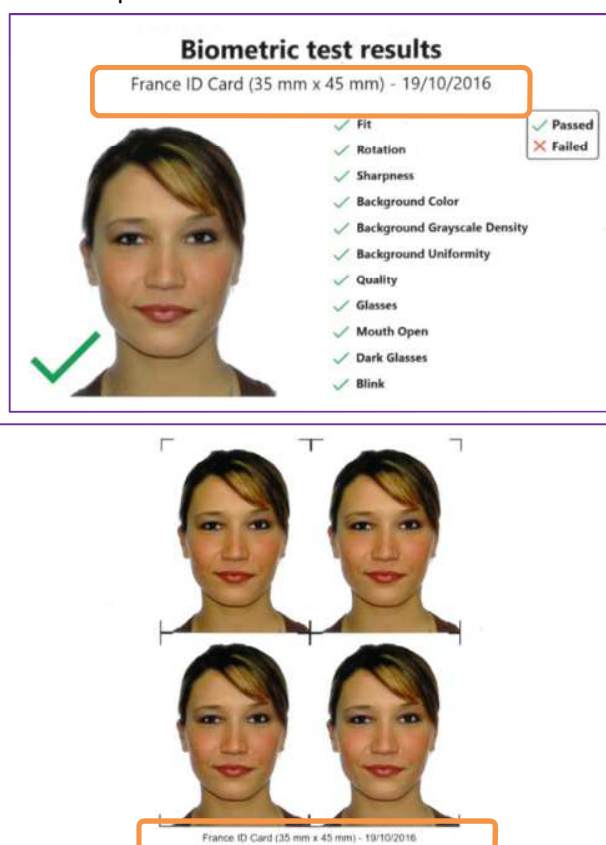

4. Creación del producto Pasaporte en pulgadas o en centímetros:

- a. La nueva creación del "Producto Pasaporte" muestra los tamaños en las unidades iniciales del sistema, es decir **Settings/Initial Parameters/System of Units/centimeters or Inches** (Configuración/Parámetros iniciales/Sistema de unidades/centímetros o pulgadas):

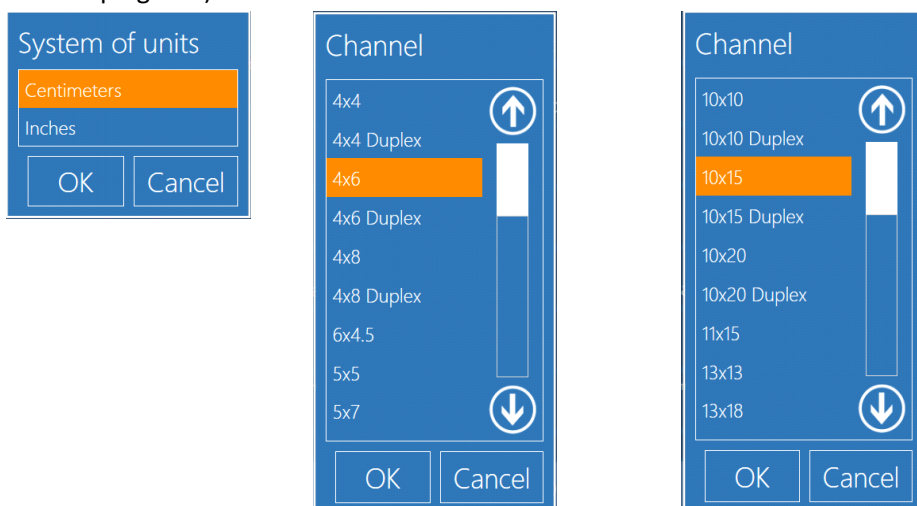


5. Versión del firmware de la(s) impresora(s) DNP: **Settings/Diagnostics/Printer status/** (Configuración/Diagnósticos/Estado de la impresora/)


Printers status					
Model	Serial number	Media size	Remaining prints	Status	Firmware
DS620	DS6X55004409	6x8	100	IDLE	D 620 01.41
DS820	CS6070102	8x12	18	IDLE	D 820 01.05

6. Versión de TeamViewer DNP


- a. Cuando el sistema DS-Tmini SL+ requiere asistencia a distancia, el sistema debe estar conectado a Internet y suministrar la "Team Viewer ID" (Identificación Team Viewer) al servicio de asistencia a cargo.
- b. Contraseña: **dnpiesupport** (en minúsculas sin espacios)
- c. Para acceder a "Team Viewer": **Settings/Diagnostics/teamviewer** (Configuración/Diagnósticos/teamviewer)
- i. Por favor, haga clic inmediatamente y espere hasta que el sistema muestre la pantalla TeamViewer:



7. Nuevos temas para los productos Calendario/Tarjeta de felicitación/Libro de fotos

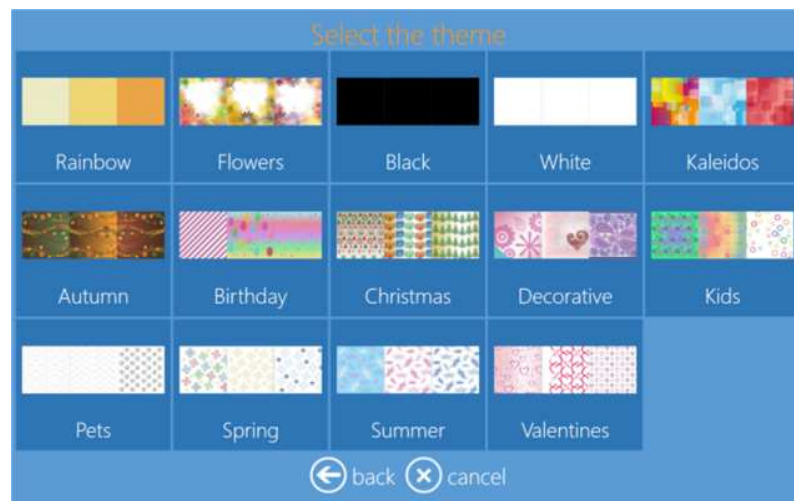

8. Nuevos marcos para el tamaño cuadrado en el producto "Impresiones con marcos" de 10 x 10 (4" x 4"), 13 x 13 (5" x 5"), 15 x 15 (6" x 6") y 20 x 20 (8" x 8")

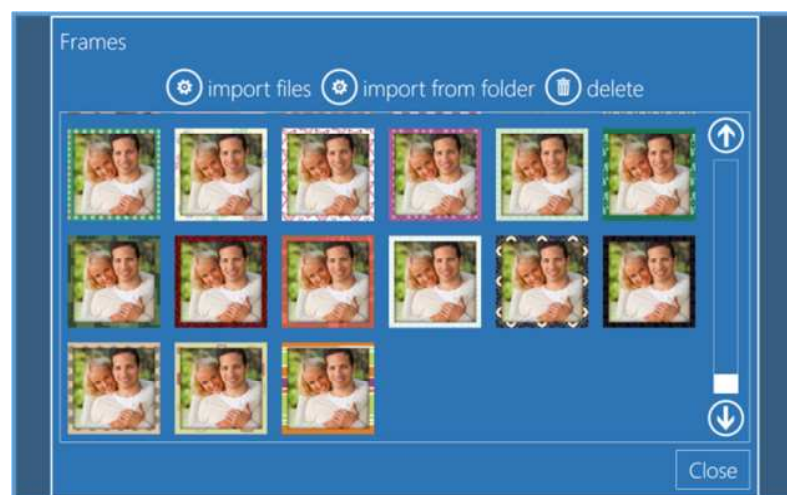

14 BORDES Y PLANTILLAS

El Software de Edición de fotos es suministrado con varios bordes y plantillas para diversos tamaños de impresión por defecto. El software acepta además usar bordes/plantillas creadas por un tercero, pero el borde debe cumplir la siguiente condición:


Instrucciones para el Borde / Marco:

- Definición del borde: tipo de formato de la imagen: .PNG
 - A) Defina el tamaño total de la imagen del borde.
 - `<width>###</width>`
 - `<height>###</height>`
 - Ejemplo de 15 x 10 (6" x 4") @ 300 dpi:
 - `<width>1800</width><height>1200</height>`
 - B) Defina la esquina superior izquierda del canal alfa.
 - `<alpha x="####" y="####" width="xxx" height="xxx" rotation="xx" />`
 - Es aquí donde empieza la imagen en el borde, es la ubicación del píxel superior izquierdo.
 - C) Defina el ancho y la altura del canal alfa.
 - `<alpha x="xxx" y="xxx" width="####" height="####" rotation="xx" />`
 - Esto representa cuán ancha y alta quiere que sea su imagen en el borde.
 - D) Defina la rotación del canal alfa.
 - `<alpha x="xxx" y="xxx" width="xxx" height="xxx" rotation="####" />`
 - La rotación se mide en grados.
 - Un valor de 15 rotará la imagen dentro del borde 15 grados.
- Relación de aspecto según el tamaño de impresión:

ASPECT RATIO	1:1	6:5	5:4	7:5			4:3	3:2	2:1	
Multiply Short Side by:	1	1.2	1.25	1.27	1.3	1.4	1.43	1.33	1.5	2
Image size in inches:	5x5 6x6 8x8		8x10			5x7	3.5x5	6x8	4x6 6x9 8x12	
Image size in centimeters	13x13 15x15 20x20		20x25			13x18	9x13	15x20	10x15 15x23 20x30	

ASPECT RATIO	RELACIÓN DE ASPECTO
Multiply Short Side by:	Multiplique el lado corto por:
Image size in inches:	Tamaño de la imagen en pulgadas:
Image size in centimeters:	Tamaño de la imagen en centímetros:

- Ejemplo de un diseño de disposición para el tamaño 10 x 15 (4" x 6"):

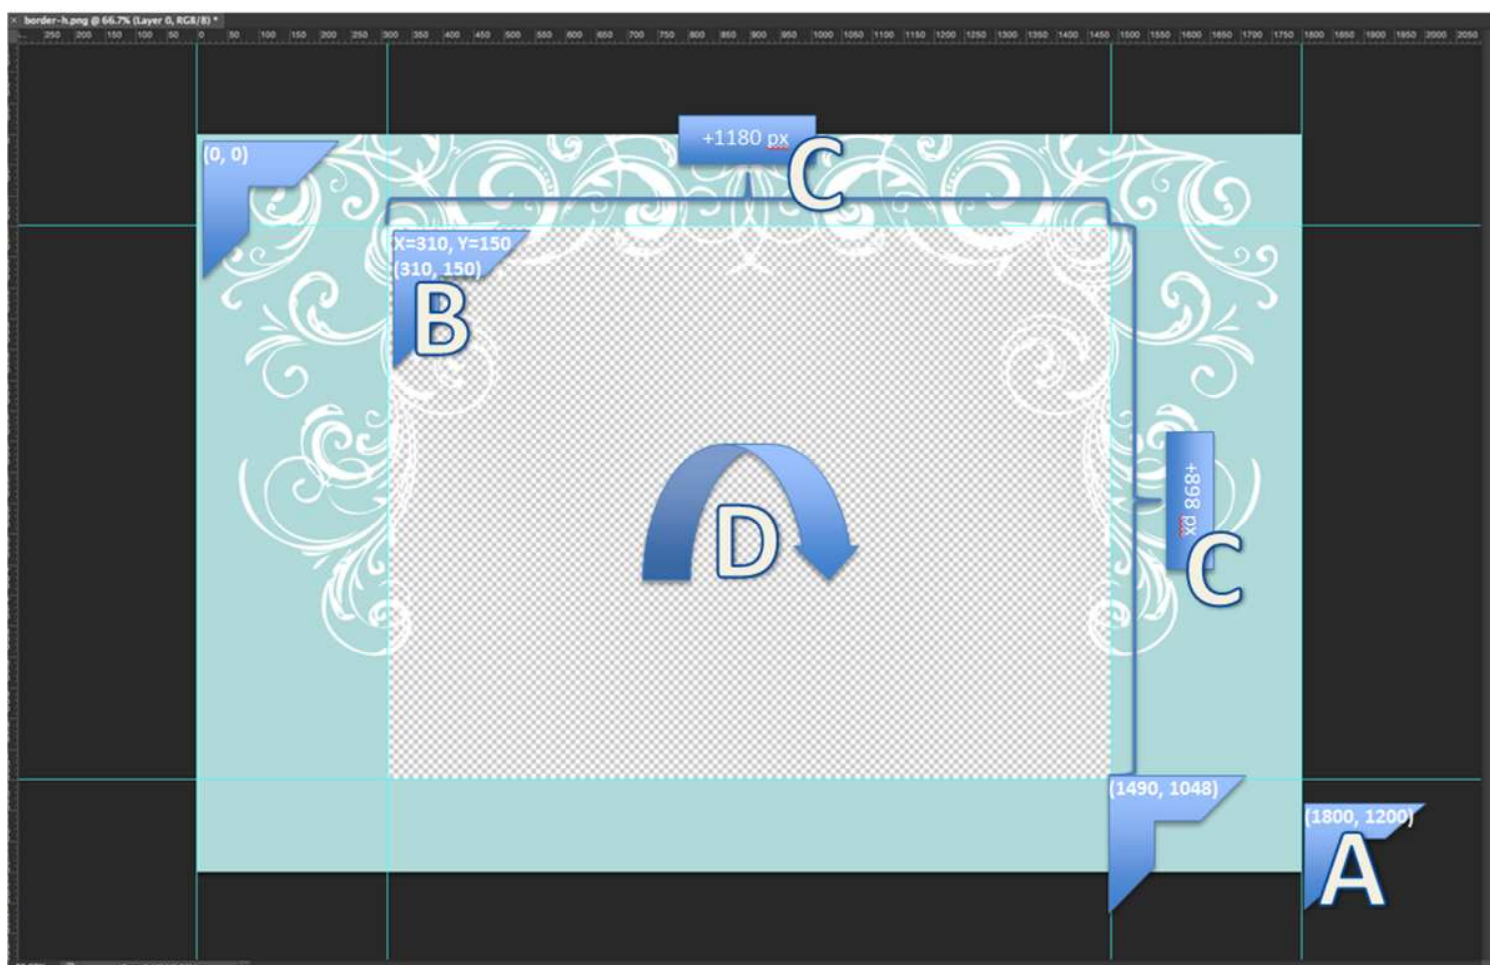


Observaciones:

1. El administrador del Software de Edición de fotos no permite editar las plantillas existentes.
2. El marco/borde debe ser creado con un software de terceros, por ejemplo: Adobe Photoshop.
3. El software permite importar los bordes/marcos diseñados como archivos individuales o desde una carpeta.

- ❖ Para importar los marcos/bordes diseñados/creados, vaya a [Settings/General/products/Frame/](#) (Configuración/General/productos/Marco/).
 - o Para más detalles, sírvase referirse al *manual del usuario v1.8* anterior.

Instrucciones para el diseño de plantillas

- Definición de la plantilla: tipo de formato de la imagen: .PNG
 - A) Defina el tamaño de la imagen de la plantilla total con el diseño deseado.
 - <width>###</width>
 - <height>###</height>
 - Ejemplo de 20 x 30 (8" x 12") @ 300 dpi:
 - <width>2400</width><height>3600</height>
 - B) Guarde la plantilla en el formato .jpg.
- Aplicación de la plantilla en el Software de Edición de fotos:
 - A) Para importar los marcos/bordes diseñados/creados, vaya a:
 - [Settings/General/products/Template/](#)
(Configuración/General/productos/Plantilla/)
 - Para más detalles, sírvase referirse al *manual del usuario v1.8* anterior.
- Ejemplo de diseño de disposición de plantilla para el tamaño 20 x 30 (8" x 12"):

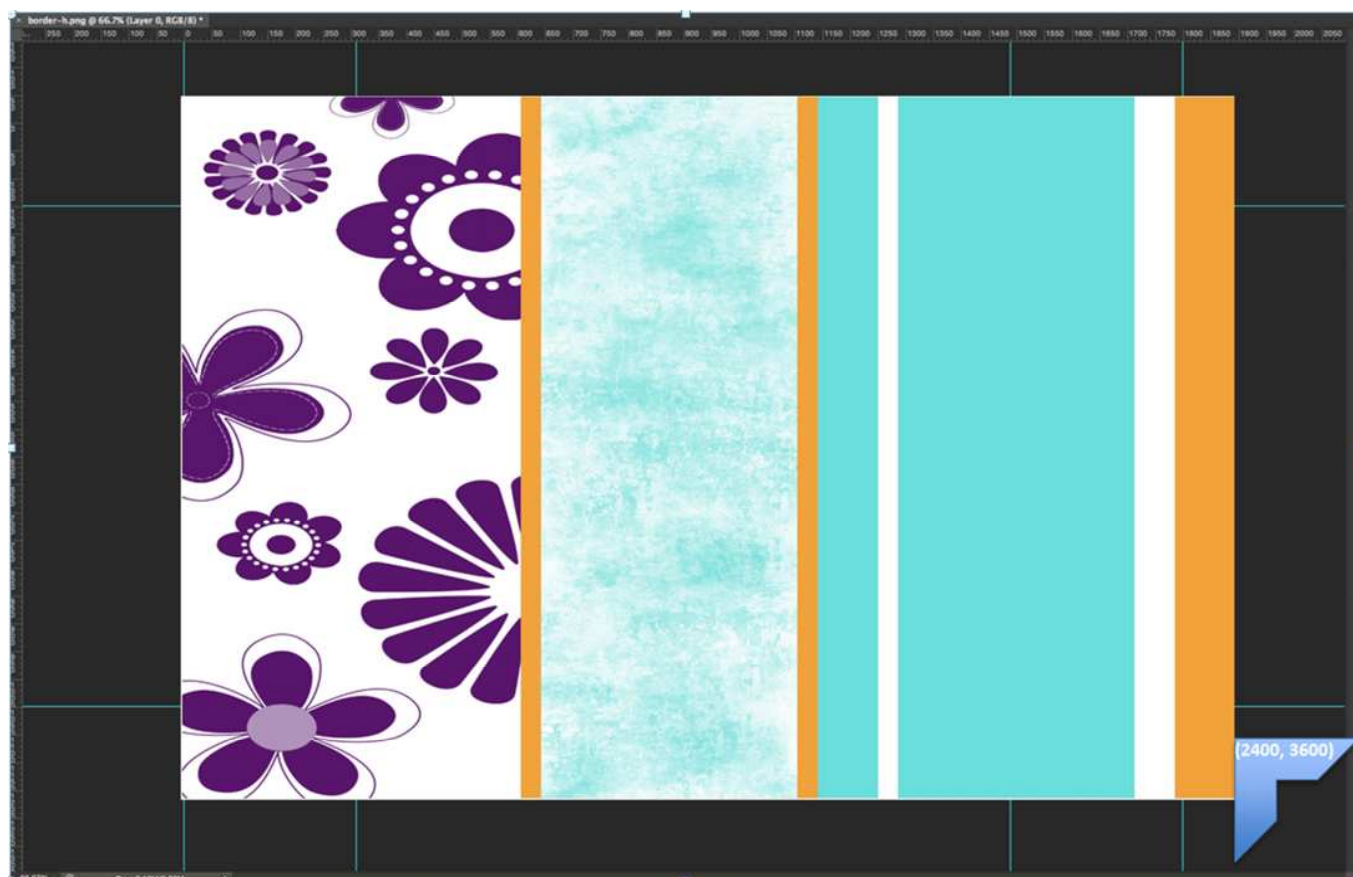

15. ASISTENCIA PARA LA CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS

Para un mejor uso y rendimiento del sistema, recomendamos usar cualquiera de las siguientes configuraciones:

Configuración Tipo 1	Configuración Tipo 3	Configuración Tipo 5
DS 620	DS 620 con DS 820	
Configuración Tipo 2	Configuración Tipo 4	
DS 620 con DS 80 DX	DS 620 con DS 80	2 DS 620, 1 DS 820 o DS 80
Configuración Tipo 6	Configuración Tipo 7	
DS 620 con RX1 o RX1HS	DS 620 con DS40	

Precaución: Cualquier otra configuración distinta de las anteriores no es soportada por DNP.

1. Sírvase no usar el mismo tipo de medio, por ejemplo: Medio 15 x 20 (6" x 8") en ambas DS 620 / DS 40
2. Sírvase no conectar dos impresoras diferentes del mismo tipo de medio DS 820 y DS 80.
3. Sírvase no conectar la DS 80 DX junto con la DS 80; en vez de la DS 80 sírvase usar la DS 820 para un mejor rendimiento y diversos tamaños de impresión.
4. Sírvase no conectar la impresora DS 620 con medio 15 x 20 (6" x 8") y la impresora RX1 / RX1 HS con medio 15 x 20 (6" x 8").



Nota:

Para la matriz de productos y los tipos de medios soportados por impresora, verifique la siguiente tabla.

Para más información, por favor contacte con nuestro equipo de asistencia escribiendo a: Support@dnpphoto.eu

Matriz de productos SL+ en centímetros:

Producto	Tamaño	Impresora con Medio
Productos de impresión: Simplex		
Impresiones simples	9 x 13	DS 620 / RX1
Impresiones simples	10 x 10 (Moldura)	DS 620 / RX1
Impresiones simples	10 x 15	DS 620 / RX1
Impresiones simples	(10 x 15)2	DS 620 / RX1 con Medio 15 x 20
Impresiones simples	(11 x 15)2	DS 620 con Medio 6x 9
Impresiones simples	13 x 13	DS 620 /RX1
Impresiones simples	13 x 18	DS 620 /RX1/DS 820*
Impresiones simples	15 x 15	DS 620 /RX1
Impresiones simples	15 x 20	DS 620 /RX1/ DS 820
Impresiones simples	15 x 23	DS 620 / DS 820*
Impresiones simples	20 x 20	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Impresiones simples	20 x 25	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Impresiones simples	20 x 30	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Productos de impresión: Panorámico		
Impresiones panorámicas	15x35	DS 620 con Medio 15 x 20
Impresiones panorámicas	15x50	DS 620 con Medio 15 x 20
Impresiones panorámicas	20x45	DS 820 con 20 x 25
Impresiones panorámicas	20x65	DS 820 con 20 x 25
Impresiones panorámicas	20x55	DS 820 con 20 x 30
Impresiones panorámicas	20x80	DS 820 con 20 x 80
Productos de impresión: Marcos / Bordes		
Impresiones simples con marco	9 x 13	DS 620 / RX1
Impresiones simples con marco	10 x 10 (Moldura)	DS 620 / RX1
Impresiones simples con marco	10 x 15	DS 620 / RX1
Impresiones simples con marco	13 x 13	DS 620
Impresiones simples con marco	13 x 18	DS 620 / RX1
Impresiones simples con marco	15 x 15	DS 620 /RX1/ DS 820
Impresiones simples con marco	15 x 20	DS 620 /RX1/ DS 820
Impresiones simples con marco	15 x 23	DS 620 con Medio 15 x 23
Impresiones simples con marco	20 x 20	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Impresiones simples con marco	20 x 25	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Impresiones simples con marco	20 x 30	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Productos de impresión: Tarjetas de felicitación		
Tarjeta de felicitación Simplex	10 x 20	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Tarjeta de felicitación Simplex	15 x 20	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Tarjeta de felicitación de doble cara	10 x 20	DS80 DX
Tarjeta de felicitación de doble cara	15 x 20	DS80 DX
Impresora con medio soportado		
DS 620		10x15, 13 x 18
DS 820		15 x 20
		15 x 23
		20 x 25 (Estándar, Premium)
RX1 HS		20 x 30 (Estándar, Premium)
		9x13
	10x15	
	13x18	
		15x20

Producto	Tamaño	Impresora con Medio
Productos de impresión: Calendarios		
Calendario 1 Página Simplex	20 x 25	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Calendario 2 Páginas Dúplex	20 x 25	DS80 DX
Calendario 13 Páginas Dúplex	20 x 25	DS80 DX
Calendario 13 Páginas Simplex	20 x 25	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Calendario 1 Página Simplex	20 x 30	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Calendario 2 Páginas Dúplex	20 x 30	DS80 DX
Calendario 13 Páginas Dúplex	20 x 30	DS80 DX
Calendario 13 Páginas Simplex	20 x 30	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Calendario Una sola página	15 x 20	DS 620 /RX1/ DS 820
Calendario 13 Páginas Simplex	15 x 20	DS 820 / DS 620
Calendario 13 Páginas Simplex	10x20	DS 80 / DS 820
Calendario Una sola página	13 x 18	DS 620 /RX1/ DS 820*
Calendario Una sola página	15 x 20	DS 620 /RX1/ DS 820
Productos de impresión: A dos caras		
Impresiones a dos caras	10 x 20	DS80 DX
Impresiones a dos caras	15 x 20	DS80 DX
Impresiones a dos caras	20 x 20	DS80 DX
Impresiones a dos caras	20 x 25	DS80 DX
Impresiones a dos caras	20 x 30	DS80 DX
Productos de impresión: Libros de fotos		
Libro de fotos	10 x 10	DS80 DX (Moldura blanca)
Libro de fotos H/V	10 x 15	DS80 DX (Moldura blanca)
Libro de fotos H/V	10 x 20	DS80 DX (Moldura blanca)
Libro de fotos H/V	15 x 20	DS80 DX
Libro de fotos	20 x 20	DS80 DX
Libro de fotos H/V	20 x 25	DS80 DX
Libro de fotos H/V	20 x 30	DS80 DX

Matriz de productos SL+ en pulgadas:

Producto	Tamaño	Impresora con Medio	Producto	Tamaño	Impresora con Medio
Productos de impresión: Simplex			Productos de impresión: Calendarios		
Impresiones simples	3,5 x 5	DS 620 / RX1	Calendario 1 Página Simplex	8x10	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Impresiones simples	4 x 4 (Moldura)	DS 620 / RX1	Calendario 2 Páginas Dúplex	8x10	DS80 DX
Impresiones simples	4 x 6	DS 620 / RX1	Calendario 13 Páginas Dúplex	8x10	DS80 DX
Impresiones simples	(4 x 6)2	DS 620 / RX1 con Medio 6 x 8	Calendario 13 Páginas Simplex	8x10	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Impresiones simples	(4,5 x 6)2	DS 620 con Medio 6 x 9	Calendario 1 Página Simplex	8x12	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Impresiones simples	5 x 5	DS 620 /RX1	Calendario 2 Páginas Dúplex	8x12	DS80 DX
Impresiones simples	5 x 7	DS 620 /RX1	Calendario 13 Páginas Dúplex	8x12	DS80 DX
Impresiones simples	6 x 6	DS 620 /RX1	Calendario 13 Páginas Simplex	8x12	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Impresiones simples	6 x 8	DS 620 / DS 820*	Calendario Una sola página	6x8	DS 620 /RX1/ DS 820
Impresiones simples	6 x 9	DS 620 / DS 820*	Calendario 13 Páginas Simplex	6x8	DS 820 / DS 620
Impresiones simples	8 x 8	DS80 / DS 80 DX / DS 820	Calendario 13 Páginas Simplex	4x8	DS 80 / DS 820
Impresiones simples	8 x 10	DS80 / DS 80 DX / DS 820	Calendario Una sola página	5x7	DS 620 /RX1/ DS 820*
Impresiones simples	8 x 12	DS80 / DS 80 DX / DS 820	Calendario Una sola página	4x6	DS 620 /RX1/ DS 820
Productos de impresión: Panorámico			Productos de impresión: A dos caras		
Impresiones panorámicas	6x14	DS 620 con Medio 6 x 8	Impresiones a dos caras	4 x 8	DS80 DX
Impresiones panorámicas	6x20	DS 620 con Medio 6 x 8	Impresiones a dos caras	6 x 8	DS80 DX
Impresiones panorámicas	8x18	DS 820 con 8 x 10	Impresiones a dos caras	8 x 8	DS80 DX
Impresiones panorámicas	8x26	DS 820 con 8 x 10	Impresiones a dos caras	8 x 10	DS80 DX
Impresiones panorámicas	8x22	DS 820 con 8 x 12	Impresiones a dos caras	8 x 12	DS80 DX
Impresiones panorámicas	8x32	DS 820 con 8 x 12			
Productos de impresión: Marcos / Bordes			Productos de impresión: Libros de fotos		
Impresiones simples con marco	3,5 x 5	DS 620 / RX1	Libro de fotos	4x4	DS80 DX (Moldura blanca)
Impresiones simples con marco	4 x 4 (Moldura)	DS 620	Libro de fotos H/V	4 x 6	DS80 DX (Moldura blanca)
Impresiones simples con marco	4 x 6	DS 620 / RX1	Libro de fotos H/V	4 x 8	DS80 DX (Moldura blanca)
Impresiones simples con marco	5 x 5	DS 620	Libro de fotos H/V	8 x 6	DS80 DX
Impresiones simples con marco	5 x 7	DS 620 / RX1	Libro de fotos	8 x 8	DS80 DX
Impresiones simples con marco	6 x 6	DS 620 / RX1	Libro de fotos H/V	8 x 10	DS80 DX
Impresiones simples con marco	6 x 8	DS 620 / RX1	Libro de fotos	8 x 12	DS80 DX
Impresiones simples con marco	6 x 9	DS 620			
Impresiones simples con marco	8 x 8	DS80 / DS 80 DX			
Impresiones simples con marco	8 x 10	DS80 / DS 80 DX			
Impresiones simples con marco	8 x 12	DS80 / DS 80 DX			
Productos de impresión: Tarjetas de felicitación			Productos de impresión: Foto de identidad / Pasaporte		
Tarjeta de felicitación Simplex	4x8	DS80 / DS 80 DX / DS 820	Foto de identidad	4x6	DS 620 / RX1
Producto Tarjeta de felicitación	4x8	DS80 / DS 80 DX / DS 820			
Tarjeta de felicitación de doble cara	6x8	DS80 DX			
Tarjeta de felicitación de doble cara	6x8	DS80 DX	*: Espacio blanco en el lado derecho de la impresión		
Impresora con medio soportado			Impresora con medio soportado		
DS 620		4x6, 5x7	RX1		3.5x5
		6x8			4x6
		6x9			5x7
DS 820		8x10 (Estándar, Premium)			6x8
		8x 12 (Estándar, Premium)			8x10
RX1 HS		3.5x5	DS 80		8x12
		4x6			8x 10 Medio Dúplex
		5x7			8x 12 Medio Dúplex
		6x8			
Nota: Calendario simplex 6x9 con medio 6x9 únicamente					
Precaución: Por favor no mezcle los medios DS 820 con los DS 80 y viceversa; la impresora RX1 HS detecta el medio HS únicamente mientras que la RX1 puede detectar tanto HS como Estándar.					