

DNP Photo Imaging Europe

Manuale dell'utente: SL+ v2.0

Versione software: 1.4.31.7

SOMMARIO

Sommario	2
1. Contratto di licenza, termini e condizioni.....	3
2. Introduzione	4
3. Aggiornamento firmware	5
4. Superfici di finitura della stampa.....	7
5. Stampe panoramiche.....	8
6. Calendari (simplex 13 pagine)	15
7. Filtri fotografici	20
8. Compatibilità con la stampante DS 820.....	21
8.1. <i>Compatibilità con i supporti ad alta qualità per la stampante DS 820</i>	21
9. Compatibilità con la stampante RX1 HS	22
10. Sistema di gestione degli ordini.....	23
11. Esportazione/importazione della configurazione.....	28
12. Lingue	30
13. Altri miglioramenti.....	31
14. Bordi e modelli.....	34
15. Compatibilità della configurazione di stampanti.....	37

1. CONTRATTO DI LICENZA, TERMINI E CONDIZIONI

Consultare il manuale dell'utente originale di SnapLab Plus v1.8 per informazioni sugli argomenti elencati di seguito:

- Contratto di licenza del software DS-Tmini
- Mantenimento della proprietà da parte del concedente
- Esclusione delle garanzie
- Limitazione delle responsabilità
- Legge applicabile
- Termini e condizioni
- Riconoscimenti
- Profili ICC

2. INTRODUZIONE

Photo Editing Software è un sistema software per creare stampe, calendari, stampe con cornice di vari formati e fototessere. La presente versione PES 1.4.31.7 offre le nuove funzionalità seguenti:

1. Aggiornamento firmware automatico per le stampanti DS 620 e DS 820
2. Stampe panoramiche per le stampanti DS 620 (15 x 35 (6" x 14"), 15 x 50 (6" x 20")) e DS 820 (20 x 45 (8" x 18"), 20 x 55 (8" x 22"), 20 x 65 (8" x 26"), 20 x 80 (8" x 32"))
3. Simplex 13 pagine, calendario annuale (10 x 20 (4" x 8"), 15 x 20 (6" x 8") e 20 x 30 (8" x 12"))
4. Nuova superficie di finitura della stampa per le stampanti DS 620/820
 - a. Luster (Finitura patinata) (disponibile per entrambe le stampanti DS 620/820)
 - b. Fine matt (Finitura opaca fine) (soltanto per la stampante DS 820)
5. Compatibilità con la stampante DS 820
 - a. Compatibilità con i supporti standard e alta qualità per la stampante DS 820
6. Compatibilità con la stampante RX1 HS
7. Sistema di gestione per l'inoltro degli ordini
8. Nuovi filtri fotografici
 - a. Cartoon, Retro, Illustration, Sepia, Monochrome, Cool Mono-chrome, Tilt Shift, Soft filter, Cross filter
9. Esportazione/importazione della configurazione
10. Compatibilità con la stampante panoramica
11. Lingue supplementari
12. Nuovi temi per vari prodotti di stampa
13. Altri miglioramenti



Supporto:

Per qualsiasi richiesta di assistenza relativa all'aggiornamento software, rivolgersi al servizio di supporto: Support@dnpphoto.eu


3. AGGIORNAMENTO FIRMWARE

A partire da PES (Photo Editing Software) versione 1.4.31.7, l'aggiornamento firmware per stampanti DNP è diventato facile: il software eseguirà automaticamente il flash firmware quando si collega una stampante DNP al sistema (hardware DS-TMini).

Processo di aggiornamento firmware - Automatico:

Il nuovo software deve essere installato correttamente nel sistema e quest'ultimo deve essere stato riavviato senza problemi.

- ❖ Il sistema rileverà la stampante DS 620 collegata per verificare la versione firmware.
 - a. Se la versione firmware è precedente a v1.41 sulla DS 620, il processo di aggiornamento verrà avviato automaticamente.
- ❖ Attendere fino al completamento del processo seguente:



Nota: La stampante produce numerosi suoni e LED lampeggianti. Al termine di un aggiornamento firmware riuscito, la stampante torna al LED di colore verde.



- ❖ Il sistema visualizza infine il salvaschermo del software.



Attenzione:

1. Non spegnere la stampante mentre il software sta eseguendo il flash firmware.
2. L'aggiornamento firmware è soltanto per le stampanti DS 620 e DS 820; non è per nessun'altra stampante DNP della serie DS.
3. Il software non aggiornerà il firmware su più stampanti (DS 620 / DS 820) in contemporanea, ma sempre una sola stampante alla volta.
4. Per il presente rilascio software, la versione corretta è per la **DS 620 v. 01.41**; per la **DS 820, v. 01.05**.

- Per confermare l'aggiornamento firmware della stampante: **Settings/Diagnostics/Printer Status** (Impostazioni/Diagnostica/Stato stampante):


Printers status					
Model	Serial number	Media size	Remaining prints	Status	Firmware
DS620	DS6X55004409	6x8	100	IDLE	DS620 01.41
DS820	CS6070102	8x12	18	IDLE	DS820 01.05

Close

Processo di aggiornamento firmware - Manuale:

PES consente l'aggiornamento firmware manuale per le stampanti DNP della serie DS sotto **Settings/Diagnostics/update firmware/** (Impostazioni/Diagnostica/Aggiorna firmware):

- Assicurarsi che la stampante DNP (DS 620 o DS 820) sia collegata e accesa.
- Fare clic sul pulsante Update Firmware (Aggiorna firmware).
- Fare clic su OK nel messaggio di conferma.
- Attendere che il software completi il processo di aggiornamento firmware.

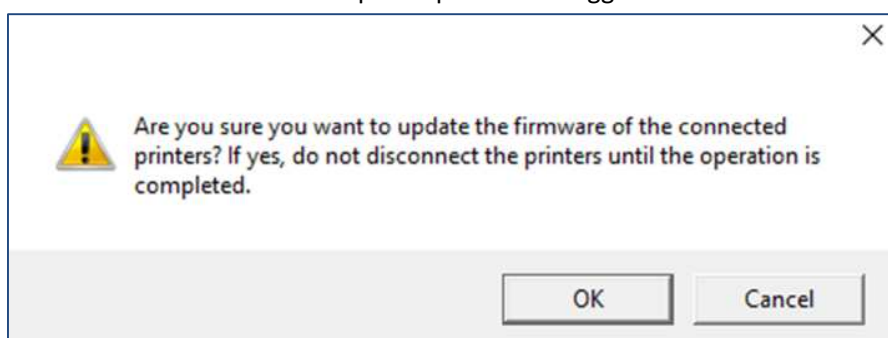

Attenzione:

1. Non spegnere la stampante mentre il software sta eseguendo il flash firmware.
2. L'aggiornamento firmware è soltanto per le stampanti DS 620 e DS 820; non è per nessun'altra stampante DNP della serie DS.
3. Il software non aggiornerà il firmware su più stampanti (DS 620 / DS 820) in contemporanea, ma sempre una sola stampante alla volta.
4. Per il presente rilascio software, la versione corretta è per la DS 620 v. 01.41; per la DS 820, v. 01.05.

4. SUPERFICI DI FINITURA DELLA STAMPA

Photo Editing Software insieme alla tecnologia delle stampanti DNP DS 620 e DS 820 introduce il nuovo tipo di finiture fotografiche:

- ❖ Luster (Finitura patinata): disponibile su entrambe le stampanti DS 620 e DS 820
- ❖ Fine Matte (Finitura opaca fine): soltanto con la stampante DS 820



Attenzione:



Il software abilita automaticamente le finiture fotografiche per la stampante o le stampanti collegate.




Se l'operatore ha configurato/cambiato qualsiasi impostazione, il software non proporrà finiture fotografiche predefinite.

- ✓ **Stampante DS 620** Il software propone le seguenti finiture fotografiche:



- ✓ **Stampante DS 820** Il software propone le seguenti finiture fotografiche:

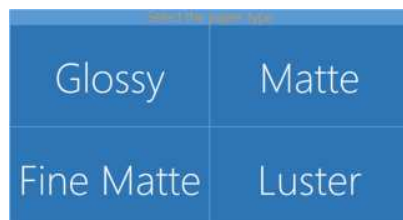

Nota:



Le finiture opaca fine e patinata sono solo per le stampanti DS 820 e DS 620 (solo finitura patinata per il momento), non per altre stampanti DNP della serie DS.



Le finiture fotografiche sono comuni per tutti i prodotti fotografici, come sulla stampante 620/820.



Se è collegata una stampante DS40/DS80/RX1/RX1-HS/DS80 DX, le finiture patinata e opaca fine non sono applicabili.



Finitura opaca fine: la finitura di stampa sarà disponibile per la stampante DS 620 con il prossimo aggiornamento software, verificare la disponibilità dei futuri aggiornamenti di Photo Editing Software o visitare il sito Web di DNP PIE per ulteriori informazioni.

5. STAMPE PANORAMICHE

Le stampe panoramiche sono perfette per esibire fotografie di paesaggi, flora e fauna selvatiche, natura e viste di città. La stampa di ritratti panoramici con la tecnologia Dye-Sub di DNP è una rappresentazione artistica e contemporanea di fotografie digitali.

Per creare incredibili stampe panoramiche utilizzando le proprie fotografie digitali con SL+: **Photo Editing Software**. Alcune fotografie sono così belle da dover essere ingrandite e stampate in un formato veramente mozzafiato per dare un autentico senso dell'eccezionalità della fotografia. Che si tratti di un meraviglioso panorama, una perfetta foto di famiglia o semplicemente di un dettaglio interessante, è possibile ingrandire la fotografia e stamparla.



Nota:

- Le stampe panoramiche sono disponibili soltanto con le stampanti DNP DS 620 e DS 820.
- Per le stampe panoramiche vengono utilizzati i supporti standard per entrambe le stampanti DS 620 e DS 820: non sono richiesti supporti né fogli speciali.
- I prodotti a stampa panoramica sono abilitati automaticamente attraverso il rilevamento della stampante o delle stampanti DS 620 e DS 820.
- I formati di stampa panoramica sono consultabili sotto:
Admins/Settings/Products/products/Prints/...
(Admin/Impostazioni/Prodotti/Stampe/...).

Formati di stampa panoramica: PES offre i seguenti formati di stampa per il prodotto panoramico:

Prodotti di stampa: Panoramico			Utilizzo di supporti/pannelli
Stampe panoramiche	15 x 35 (6" x 14")	DS 620 con supporti 15 x 20 (6" x 8") e 15 x 23 (6" x 9")	2 pannelli da 15 x 20 (6" x 8")/ 15 x 23 (6" x 9")
Stampe panoramiche	15 x 50 (6" x 20")	DS 620 con supporti 15 x 20 (6" x 8") e 15 x 23 (6" x 9")	3 pannelli da 15 x 20 (6" x 8")/ 15 x 23 (6" x 9")
Stampe panoramiche	20 x 45 (8" x 18")	DS 820 con supporti 20 x 25 (8" x 10") e 20 x 30 (8" x 12")	2 pannelli da 20 x 25 (8" x 10")/ 20 x 30 (8" x 12")
Stampe panoramiche	20 x 65 (8" x 26")	DS 820 con supporti 20 x 25 (8" x 10") e 20 x 30 (8" x 12")	3 pannelli da 20 x 25 (8" x 10")/ 20 x 30 (8" x 12")
Stampe panoramiche	20 x 55 (8" x 22")	Solo DS 820 con supporti 20 x 30 (8" x 12")	2 pannelli da 20 x 30 (8" x 12")
Stampe panoramiche	20 x 80 (8" x 32")	Solo DS 820 con supporti 20 x 30 (8" x 12")	3 pannelli da 20 x 30 (8" x 12")




Attenzione:

- Con il prodotto di stampa panoramica non sono compatibili altre dimensioni né altri formati.

Flusso di lavoro della stampa panoramica: Questo flusso di lavoro consente di creare e stampare i prodotti calendario.


- 1) Selezionare Panoramic Prints (Stampe panoramiche) per eseguire una stampa panoramica.

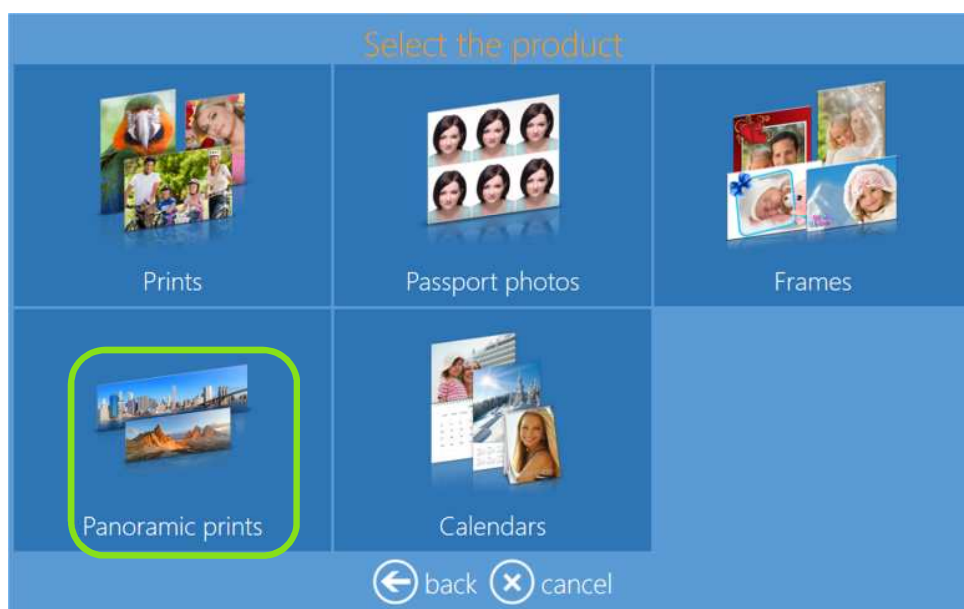

- 2) Selezionare il supporto sul quale si trovano le immagini, ad esempio un'unità USB con immagini.



- 3) Selezionare un formato di stampa.

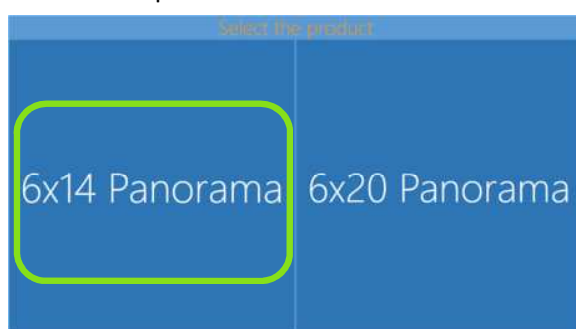

- 4) Selezionare il tipo di finitura fotografica.




Nota:

- Se è collegata una stampante DS 820, il software ha abilitato automaticamente i formati per la stampante DS 820 e i relativi tipi di supporti.
- Se sono collegate entrambe le stampanti DS 620 e DS 820, il software abiliterà automaticamente i formati di stampa possibili per il tipo di supporto della stampante o delle stampanti.



5) Selezionare un'immagine.




6) Se necessario, per modificare l'immagine fare clic sul pulsante Edit (Modifica).

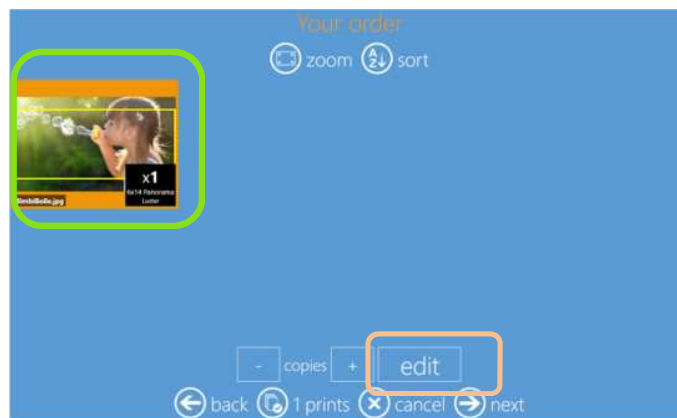

7) Terminare la modifica e premere Next (Avanti).

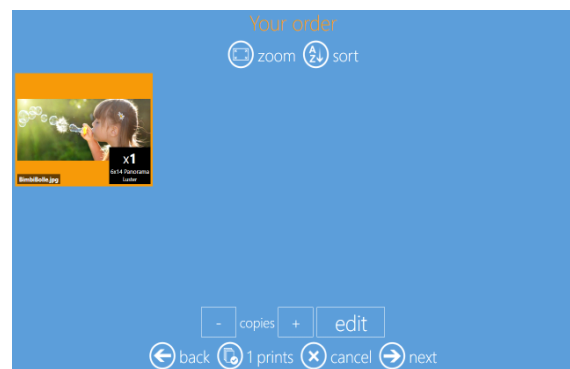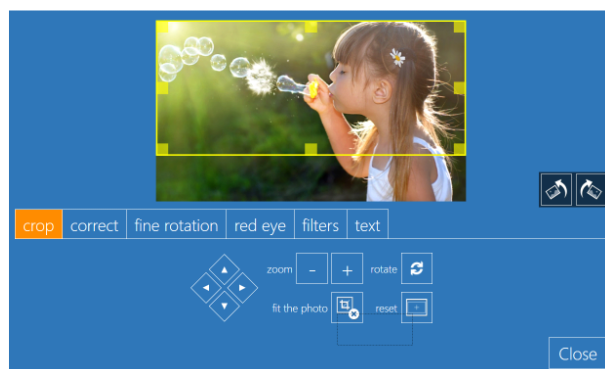

8) Order summary (Riepilogo dell'ordine)

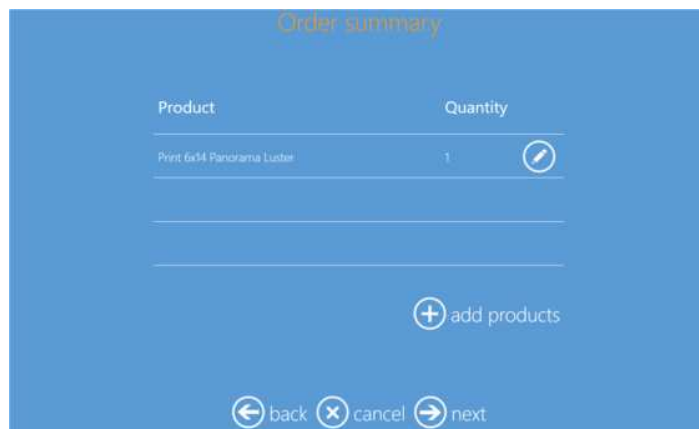

Product	Quantity
Print 6x14 Panorama Luster	1

+ add products

← back × cancel → next

9) Inserire il nome del cliente.



Enter your information

Name

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = \



Q W E R T Y U I O P []

A S D F G H J K L ; ' " ~

Z X C V B N M , . /

← back × cancel → next

10) Premere Next (Avanti) per completare l'ordine e iniziare la stampa.

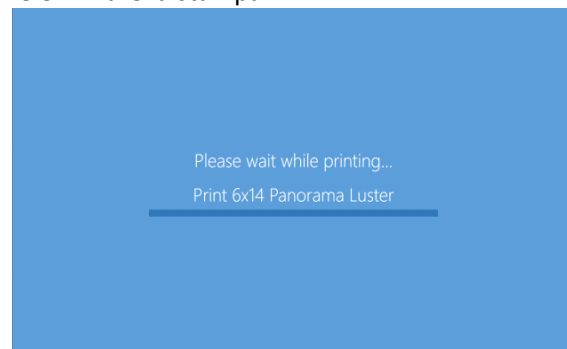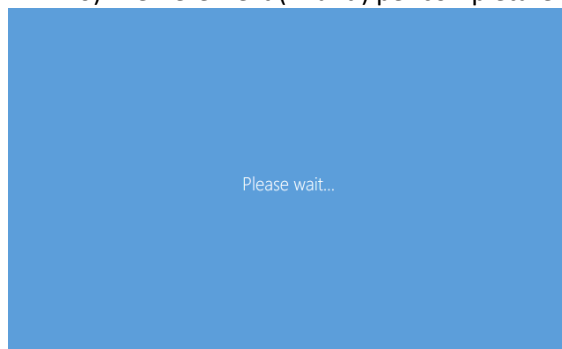



Stampante panoramica:

Quando sono collegate due stampanti DS 620 o DS 820 con sistema DS-Tmini, PES consente di assegnare la funzione di stampante panoramica con le stampe panoramiche eseguite sulla stampante assegnata.

- **Assegnazione di una stampante panoramica**

- o Assicurarsi che il sistema sia collegato a due stampanti DS 620 o DS 820.
 - Le stampanti devono essere accese (**ON**).
- o Aprire Admins, **Settings/Products/Printer Parameters/** (Admin/Impostazioni/Prodotti/Parametri stampanti).
- o Nella finestra di dialogo Output Profile (Profilo di uscita), scorrere verso il basso fino a **Print panorama prints on these printers** (Stampa stampe panoramiche solo su queste stampanti).
- o Selezionare una stampante per stampare stampe panoramiche quando un ordine contiene prodotti panoramici.
 - Se non contiene prodotti panoramici, l'ordine sarà stampato su entrambe le stampanti con il tipo di supporto.

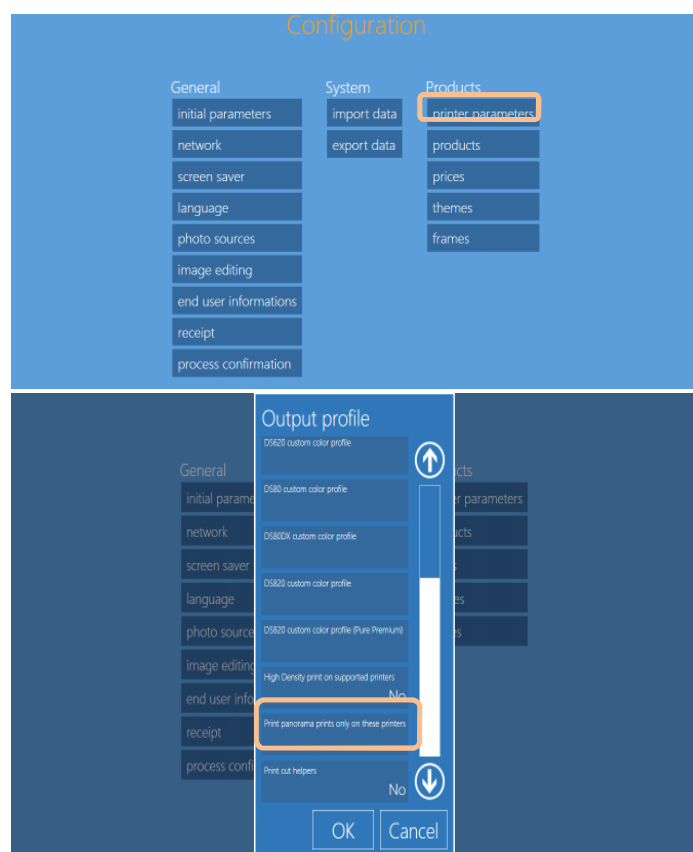Screenshot:

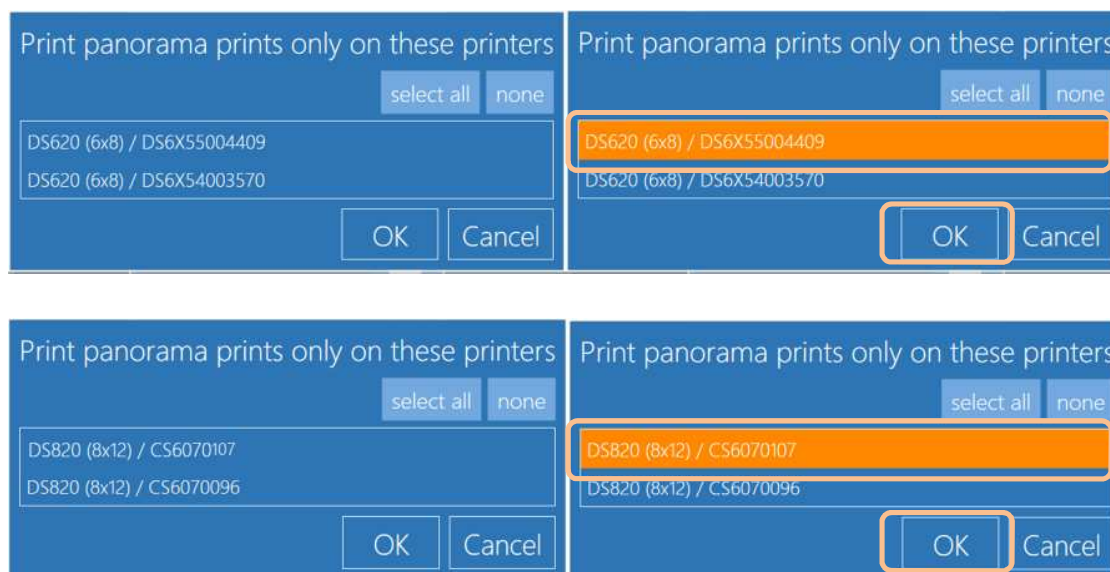

Attenzione:

- È possibile assegnare una sola stampante panoramica per la DS 620 o la DS 820.
- Il software visualizza il numero di serie della stampante panoramica e il tipo di supporto per la selezione.
- Il software visualizzerà un messaggio di avviso quando il numero di pannelli è insufficiente per la stampa panoramica.
- Le stampe panoramiche vengono eseguite con la stampante assegnata, in caso contrario l'ordine sarà stampato su entrambe le stampanti (a seconda del prodotto e del tipo di supporto della stampante).

6. CALENDARI (SIMPLEX 13 PAGINE)

Photo Editing Software SL+ introduce un nuovo prodotto secondario: il calendario annuale simplex 13 pagine, parte del prodotto Calendario, stampabile con la stampante DS 620, DS 820.

- Formati: 10 x 20 (4" x 8"), 15 x 20 (6" x 8"), 20 x 30 (8" x 12")

Flusso di lavoro della stampa panoramica: Questo flusso di lavoro consente di creare e stampare i prodotti Calendario annuale simplex 13 pagine.

- 1) Selezionare Calendars (Calendari) per eseguire un prodotto Calendario annuale simplex 13 pagine.



- 2) Selezionare il supporto sul quale si trovano le immagini, ad esempio un dispositivo USB portatile.



- 3) Selezionare il formato di stampa: 6x8 (13 Pages) (15 x 20 (13 pagine)).





- 4) Selezionare la finitura della carta.




- 5) Selezionare le immagini.



6) Selezionare un tema per lo sfondo.

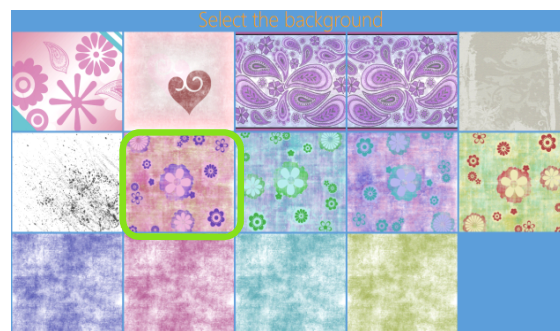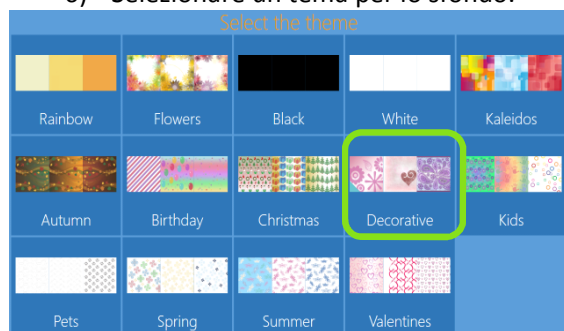



7) Cambiare la sequenza delle immagini, se necessario.

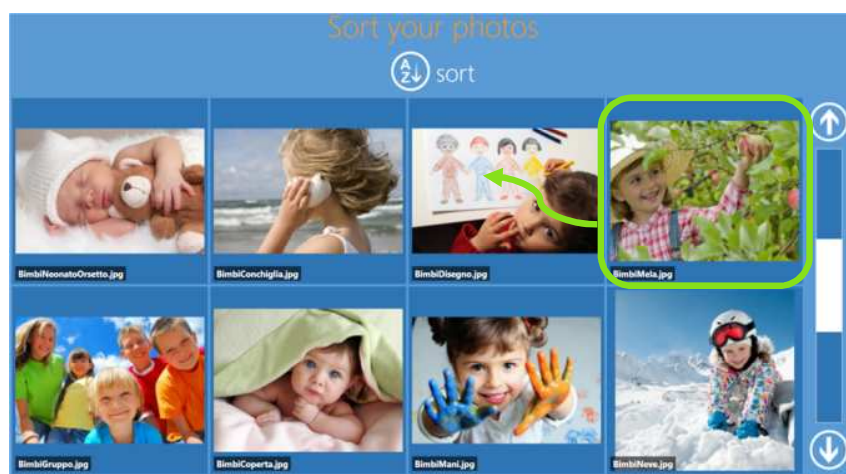

8) Selezionare le opzioni del calendario: lingua, paese (per le feste nazionali) e il mese di partenza.



9) Visualizzare l'anteprima e modificare.

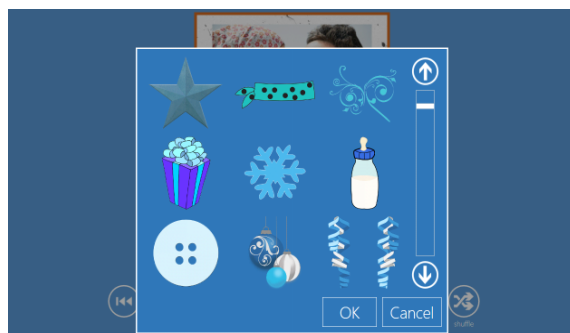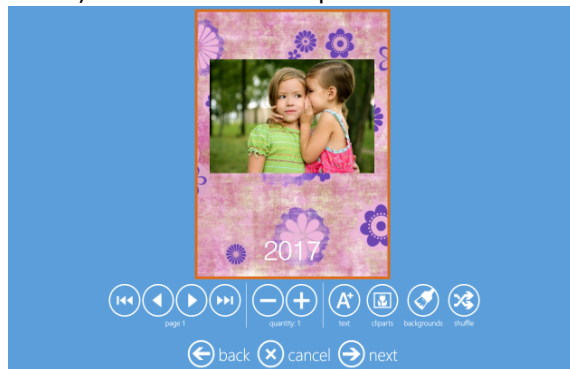

Nota:

- Per ulteriori informazioni sulla modifica, consultare il manuale dell'utente precedente v1.8.

10) Order summary (Riepilogo dell'ordine)

Order summary

Product	Quantity
Calendar 6x8 (13 pages) Luster	1



+ add products

← back × cancel → next

11) Inserire il nome del cliente.




12) Premere Next (Avanti) per completare l'ordine.

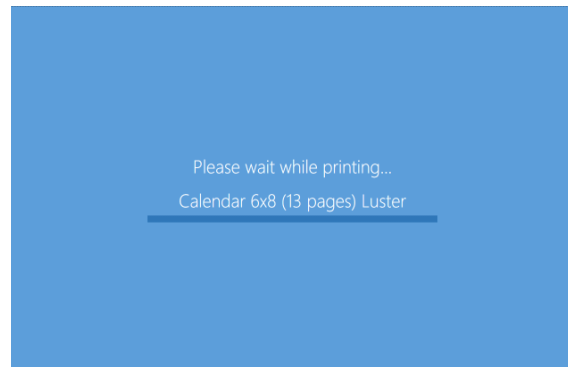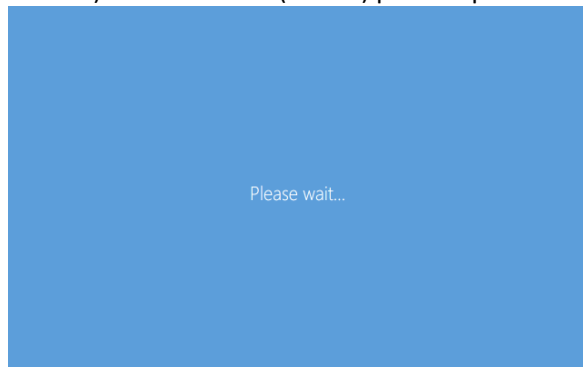

7. FILTRI FOTOGRAFICI

Photo Editing Software è stato migliorato per offrire filtri di qualità in modo da soddisfare le richieste del mercato. Al software sono stati aggiunti i seguenti filtri:

1. Monochrome 2. Retro 3. Sepia 4. Tilt-Shift 5. Soft-Filter 6. Original 7. Cool-Monochrome
8. Cross-Filter 9. Illustration 10. Mirror

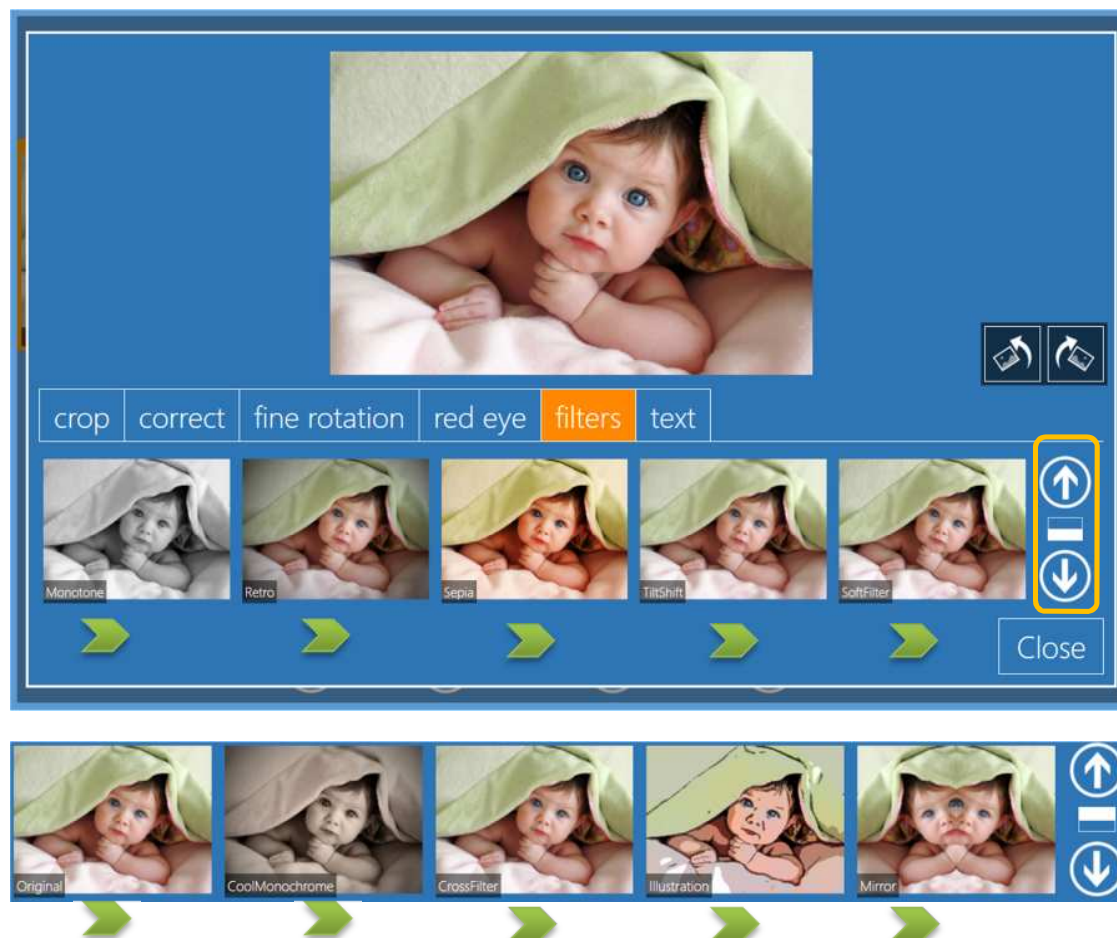

Per accedere ai filtri, fare clic sul pulsante Edit (Modifica) nel flusso di lavoro di qualsiasi prodotto durante il processo di creazione dell'ordine.



Attenzione:



I risultati del filtro sulla qualità dell'immagine variano a seconda dell'immagine originale.



Alcuni dei filtri precedenti sono stati rimossi da questa versione. Il software fornisce i filtri utilizzati comunemente per la tecnologia fotografica.

8. COMPATIBILITÀ CON LA STAMPANTE DS 820



DS 820

DNP è lieta di presentare la nuovissima stampante da 20 cm (8") con varie funzionalità.

Alcune funzionalità chiave:

- Più dimensioni/formati di stampa
- Nuove finiture fotografiche: patinata, opaca fine insieme a lucida e opaca.
- Funzione di riavvolgimento
- Modalità di standby per ridurre il consumo energetico
- Compatibile con i supporti digitali standard e i supporti ad alta qualità



Attenzione:

- La stampante DS 820 rileva supporti standard e supporti ad alta qualità.
- Consultare "Matrice dei prodotti" per i prodotti/formati di stampa compatibili con la DS 820.
- Per ulteriori informazioni sulla stampante DS 820, visitare il sito Web: <http://www.dnpphoto.eu/en/products/photo-printers/ds820>

8.1. COMPATIBILITÀ CON I SUPPORTI AD ALTA QUALITÀ PER LA STAMPANTE DS 820

- La stampante DS 820 offre la stampa in alta definizione utilizzando supporti ad alta qualità.
- L'operatore può attivare la modalità in alta definizione per i supporti ad alta qualità.
 - o Aprire Admin, **Settings/products/printer parameters/High Density print on supported printers/** (Admin/Impostazioni/Prodotti/Parametri stampanti/Stampa ad alta densità sulle stampanti supportate).

High Density print on supported printers
No

 - **Sì/No** (valore predefinito: No)
- La modalità in alta definizione funziona sia con 300x300 dpi che con 300x600 dpi (si consiglia di utilizzare 300x600 dpi).
 - o Aprire Admin, **Settings/products/printer parameters/Resolution/** (Admin/Impostazioni/Prodotti/Parametri stampanti/Risoluzione).

Resolution
300 x 300 dpi

 - **Sì/No** (valore predefinito: 300X300 dpi)



Nota:

- Il software rileva i supporti ad alta qualità e attiva automaticamente la modalità in alta definizione.
- Non modificare il tipo di supporto da standard ad alta qualità o viceversa a metà di un lavoro di stampa, nel caso si esaurisca la carta.

9. COMPATIBILITÀ CON LA STAMPANTE RX1 HS

Photo Editing Software è compatibile con la nuova stampante RX1 HS (HS: High Speed - alta velocità, il 20% in più rispetto alla RX1):



Attenzione:




- La stampante RX1 HS rileva soltanto i supporti ad alta velocità, mentre la stampante RX1 rileva i supporti sia standard che ad alta velocità.
- Consultare "Matrice dei prodotti" per i prodotti/formati di stampa compatibili con la RX1 HS.
- I prodotti e i formati di stampa sono identici per entrambe le stampanti RX1 e RX1 HS.
- Per ulteriori informazioni sulla stampante RX1 HS, visitare il sito Web: <http://www.dnpphoto.eu/en/products/photo-printers/ds-rx1hs>

10. SISTEMA DI GESTIONE DEGLI ORDINI

PES introduce la nuova funzionalità per gli operatori che desiderano gestire svariati ordini fotografici. Abilitando questa funzione, il sistema software impila più ordini, consentendo all'operatore di decidere uno specifico ordine da elaborare con i dettagli dell'ordine in una schermata di avanzamento della stampa.

Abilitazione del sistema di gestione degli ordini

- ✓ Aprire Admin **Settings/General/process confirmation** (Admin/Impostazioni/Generali/Conferma processo).
- ✓ Selezionare l'opzione Release by operator / manually (Inoltro dell'operatore / manuale) e fare clic su OK.
- ✓ Assegnare una nuova password.
 - La password predefinita è: "0000", se non si assegna una nuova password verrà utilizzata la password predefinita.
 - In questo esempio: la password assegnata è "4004". Fare clic sul pulsante OK.
- ✓ Custom text (Testo personalizzato): Inserire un testo personalizzato che sarà visualizzato al termine di ogni ordine.
 - Default text (Testo predefinito): Il sistema mantiene "Setup" (Configurato) come testo predefinito.
 - In questo esempio: Il testo personalizzato specificato è "Please contact the operator to release your order" (Contattare l'operatore per l'inoltro dell'ordine). Fare clic sul pulsante OK.

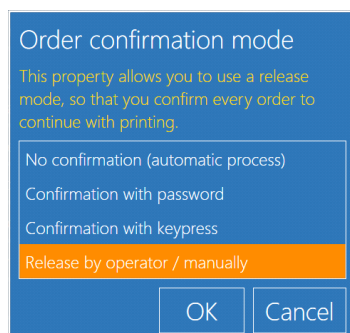

Custom text for confirmation view

If you define a customized text here, it is displayed to the user instead of the standard text in the order confirmation view. You can put more information about the confirmation process or some help to the users.


Please contact the operator to release your order

Inoltro di un ordine con l'opzione Release by operator / manually (Inoltro dell'operatore / manuale)

1. Supponiamo che sia in fase di elaborazione un ordine con prodotti di stampa a cui è stato assegnato il nome Test (Prova).
2. Al termine di un ordine completato con successo, il sistema visualizza il messaggio "Please contact the operator to release your order" (Contattare l'operatore per l'inoltro dell'ordine).
 - a. Se è stata configurata la ricevuta, il sistema ne rilascerà una.
 - b. Per configurare la ricevuta, consultare il manuale dell'utente v1.8.
3. Dopo alcuni secondi, il sistema visualizzerà il salvaschermo.
4. L'operatore deve toccare lo schermo nell'angolo superiore **sinistro** e nell'angolo superiore **destro** in sequenza.
5. L'operatore deve digitare la password configurata **"4004"** e fare clic sul pulsante OK.
 - a. Se la password è errata, il sistema torna alla schermata predefinita.
 - b. L'operatore deve ripetere i 4 passaggi.
6. L'operatore deve selezionare l'ordine nell'elenco degli ordini e fare clic sul pulsante Process (Elabora).
 - a. È possibile inoltrare un solo ordine alla volta.
7. L'operatore deve fare clic su OK per confermare il processo di inoltro dell'ordine.
8. Il software visualizzerà il messaggio "Please wait" (Attendere).
9. Il software visualizzerà la schermata Printing Progress (Avanzamento della stampa).
 - a. Durante il processo di stampa, il sistema consente di terminare l'ordine soltanto con l'opzione Cancel (Annulla).
 - b. Il pulsante Cancel (Annulla) consente all'operatore di terminare la stampa di un ordine errato.


**Attenzione:**

Se un lavoro di stampa è già stato inviato alla stampante, non è possibile annullarlo, ma sarà terminato il resto delle stampe appartenenti allo stesso ordine.

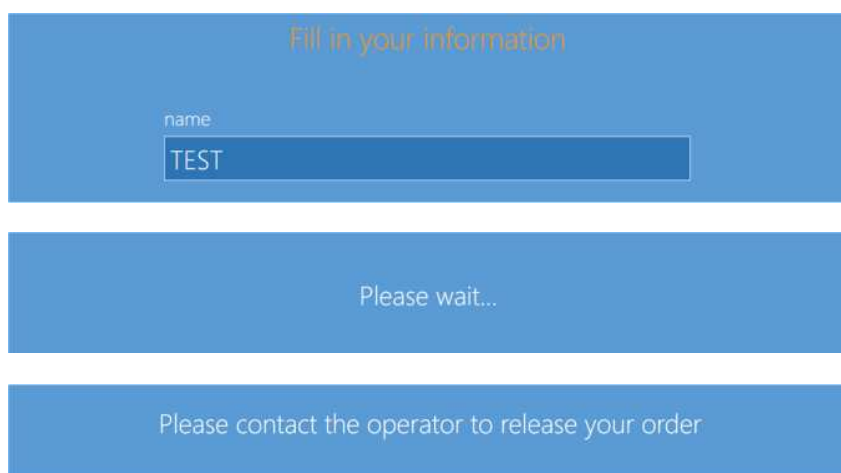
Screenshot:




Toccare a sinistra e a destra

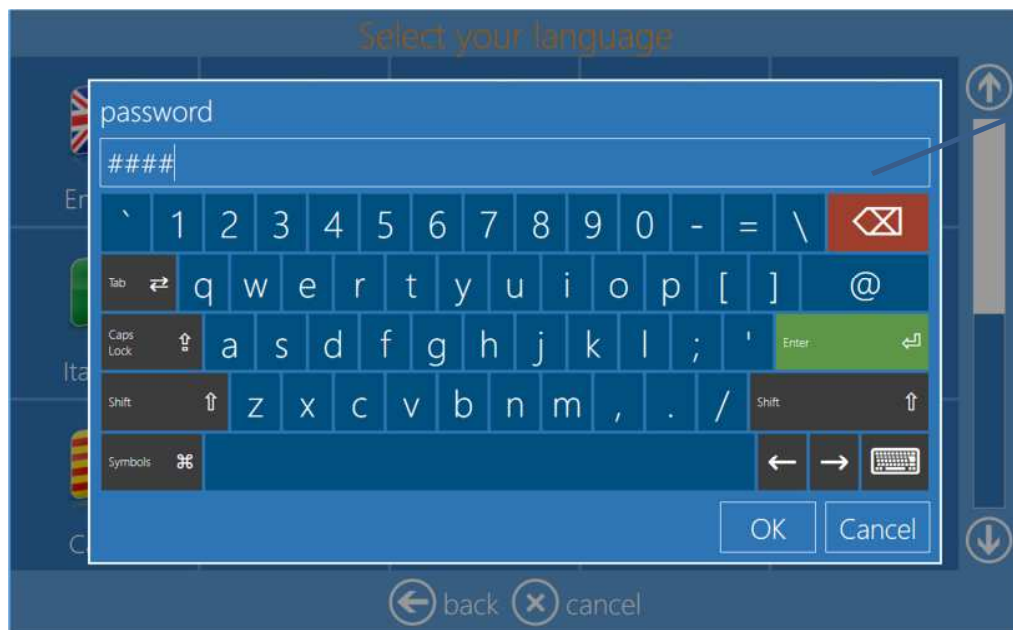

Inserire la password:
4004

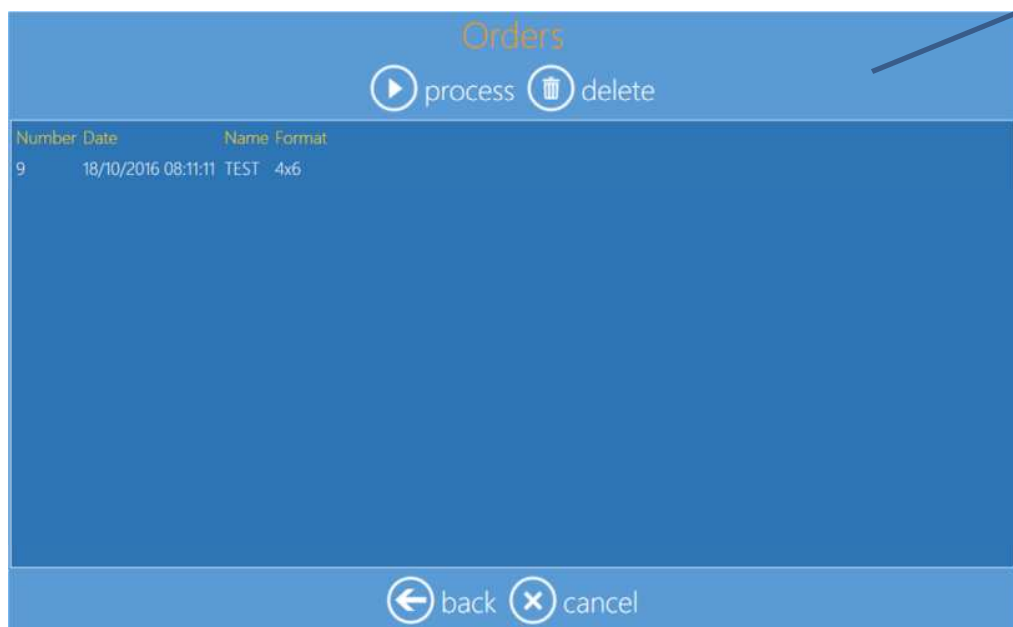

Il software visualizza
l'elenco degli ordini

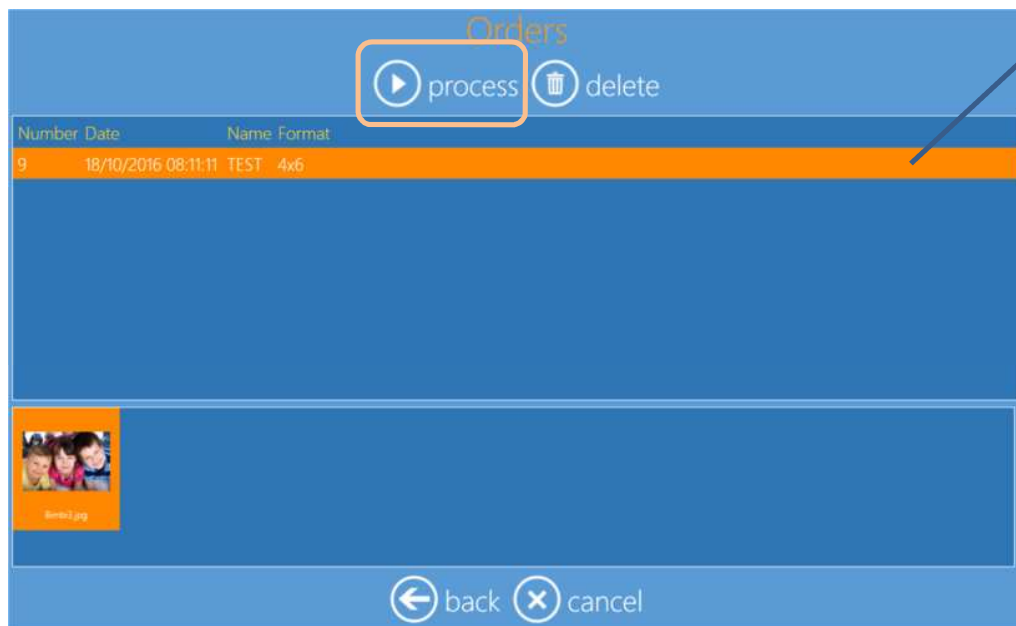


Selezionare l'ordine
Test (Prova)


Fare clic sul pulsante
Process (Elabora)



Fare clic sul pulsante
OK per confermare
l'ordine

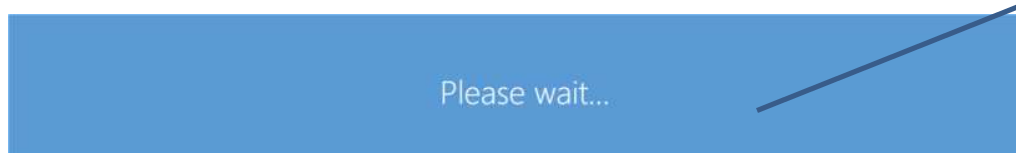


Attendere.

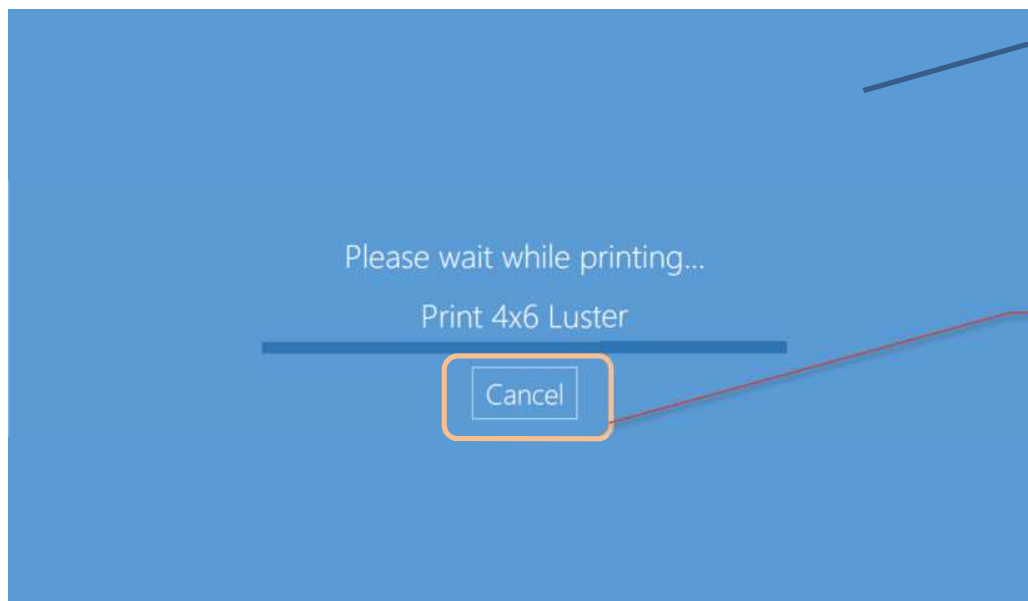

Schermata Printing Progress
(Avanzamento della stampa)

Pulsante Cancel
(Annulla) per terminare
l'ordine

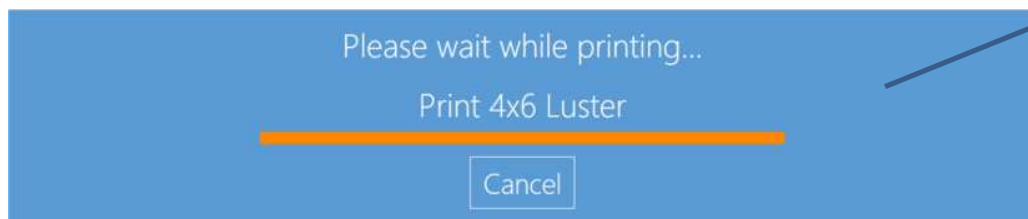

Il software visualizza
l'elenco degli ordini




Salvaschermo dopo la
stampa riuscita di un
ordine

11. ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE

PES è dotato di una funzione facile per applicare a sistemi multipli la stessa configurazione, vale a dire consente all'operatore di configurare un sistema e applicare la medesima configurazione a più sistemi DS-Tmini.

Esportazione della configurazione:

- ✓ Aprire Admin **Settings/General/System/Export or Import**
(Admin/Impostazioni/Generali/Sistema/Esporta) o Import (Importa):
- ✓ Fare clic sul pulsante Export (Esporta).
 - o Attendere finché il sistema propone un percorso in Save As (Salva con nome).
- ✓ Selezionare il percorso per il salvataggio.
- ✓ Attendere che il sistema porti a completamento il processo:
 - o Il sistema visualizzerà il messaggio "Please wait" (Attendere) fino al termine del processo.
- ✓ Il sistema tornerà alla schermata Admin **Settings/General/** (Admin/Impostazioni/Generali).

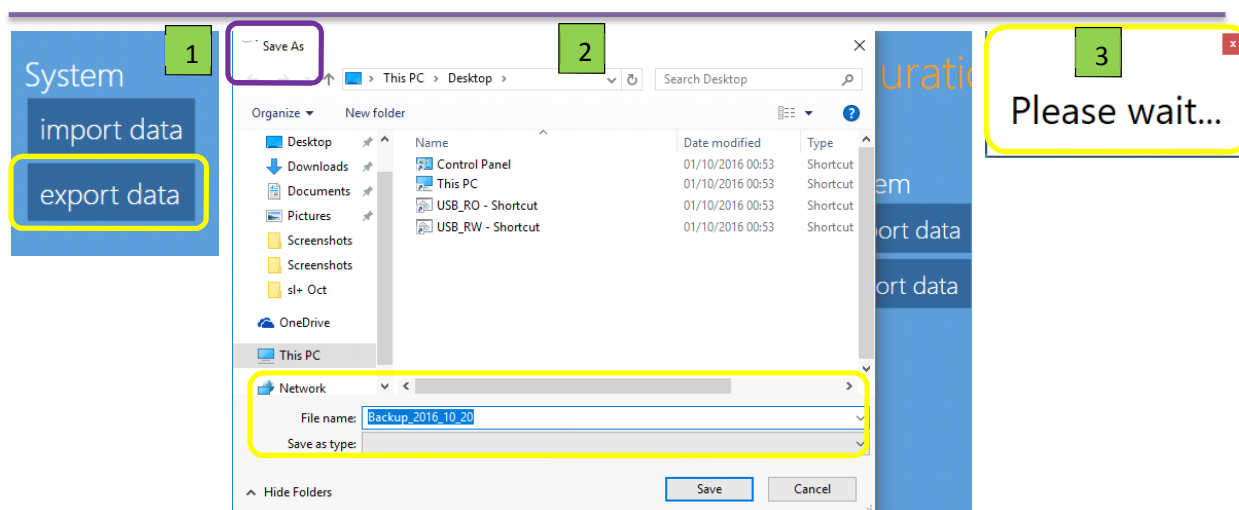


Nota:

- ✚ Il processo è applicabile soltanto al sistema DS-Tmini.
- ✚ Il processo utilizza l'intera configurazione software del sistema.
- ✚ Il processo di esportazione può richiedere all'incirca 5-10 minuti.
- ✚ Se il percorso di Save As (Salva con nome) è, ad esempio, un dispositivo USB/una scheda SD portatile, il processo può richiedere più tempo in ragione delle prestazioni della sorgente in ingresso.
- ✚ Se sono stati aggiunti altri contenuti quali cornici e modelli, il sistema può richiedere più tempo per portare a completamento il processo.

Importazione della configurazione: Per applicare la suddetta configurazione a un altro sistema DS-Tmini, consultare le seguenti istruzioni:

- ✓ Aprire Admin **Settings/General/System/Export or Import** (Admin/Impostazioni/Generali/Sistema/Esporta) o Import (Importa):
- ✓ Fare clic sul pulsante Import (Importa).
 - Attendere finché il sistema visualizza la finestra di dialogo Open (Apri).
 - Individuare il file salvato: ad esempio, **Backup_2016_10_20.zip**.
 - La configurazione salvata con il processo di esportazione è stata memorizzata in formato Zip come backup insieme alla data del giorno.
- ✓ Selezionare il file (.zip) per importare la configurazione.
- ✓ Attendere che il sistema porti a completamento il processo:
 - Il sistema visualizzerà il messaggio "Please wait" (Attendere) fino al termine del processo.
- ✓ Il sistema tornerà alla schermata Admin **Settings/General/** (Admin/Impostazioni/Generali).

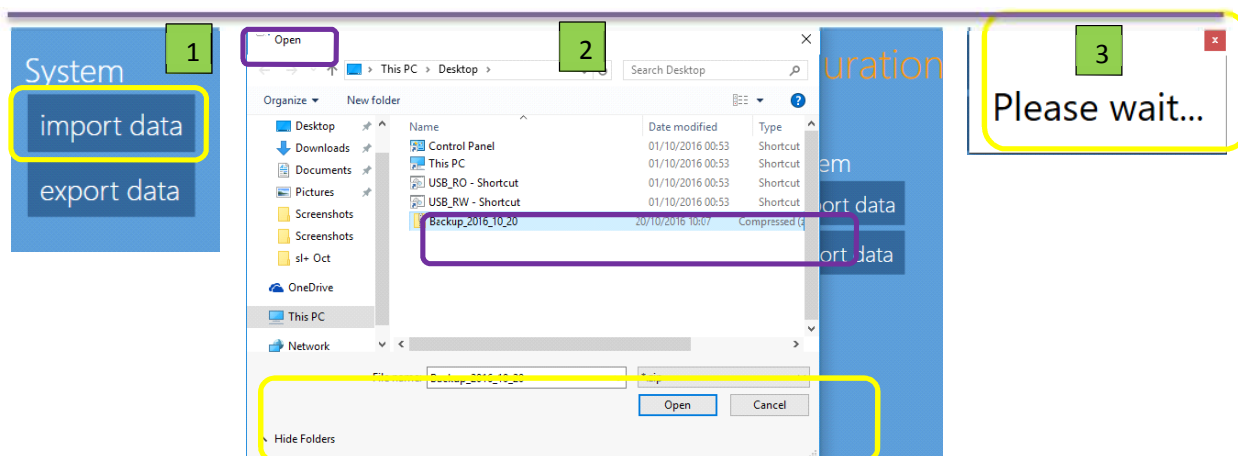

Nota:

- Il processo è applicabile soltanto al sistema DS-Tmini.
- Il processo applicherà l'esatta configurazione del file Backup.zip.
- Il processo non è reversibile una volta che il sistema applica le impostazioni del file Backup.zip.
- Il processo di importazione può richiedere all'incirca 5-10 minuti.
- Se il percorso di Open (Apri) è, ad esempio, un dispositivo USB/una scheda SD portatile, il processo può richiedere più tempo in ragione delle prestazioni della sorgente in ingresso.

- ❖ Importazione ed esportazione della configurazione applicata a qualsiasi numero di sistemi DS-Tmini
- ❖ Questa funzione di esportazione e di importazione non è valida per la licenza biometrica che non è trasferibile da un sistema a un altro utilizzando questa funzione.

12. LINGUE

La nuova versione del software è stata aggiornata con le nuove lingue seguenti:

1. Inglese (USA)
2. Inglese (Canada), Francese (Canada)
3. Spagnolo (Argentina)
4. Spagnolo (Colombia)
5. Spagnolo (Catalogna)


Il numero totale di lingue disponibili con il software SL+ è: **24 lingue**

Lingue disponibili	
Spagnolo (Catalogna)	Italiano
Ceco	Giapponese
Inglese (Canada)	Norvegese
Inglese (Regno Unito)	Polacco
Inglese (USA)	Portoghese
Olandese (Paesi Bassi)	Rumeno
Finlandese	Russo
Francese (Francia)	Spagnolo (Spagna)
Francese (Canada)	Spagnolo (Argentina)
Tedesco	Spagnolo (Colombia)
Greco	Svedese
Ungherese	Ucraino


13. ALTRI MIGLIORAMENTI

Il software SL+ offre numerosi miglioramenti in aggiunta alle nuove funzioni. Il seguente elenco contiene gli aspetti migliorati:

1. È possibile attivare e disattivare Termini e condizioni.
 - a. Admin: Settings/General/Initial Parameters/Display Terms & Agreements (Admin/Impostazioni/Generali/Parametri iniziali/Visualizza termini e accordi): ON/OFF (Sì/No).
2. Fonti fotografiche: È possibile attivare/disattivare le fonti fotografiche come scheda di memoria, USB, iPhone/iPad, Android, Windows Phone, PhotoPrints, applicazione Wi-Fi e social network.
 - a. Admin: Settings/General/Photo Sources/ (Admin/Impostazioni/Generali/Fonti fotografiche).
3. Prodotto Foto biometrica (**licenza opzionale richiesta**): Il nome e la data del prodotto vengono stampati sul risultato finale.

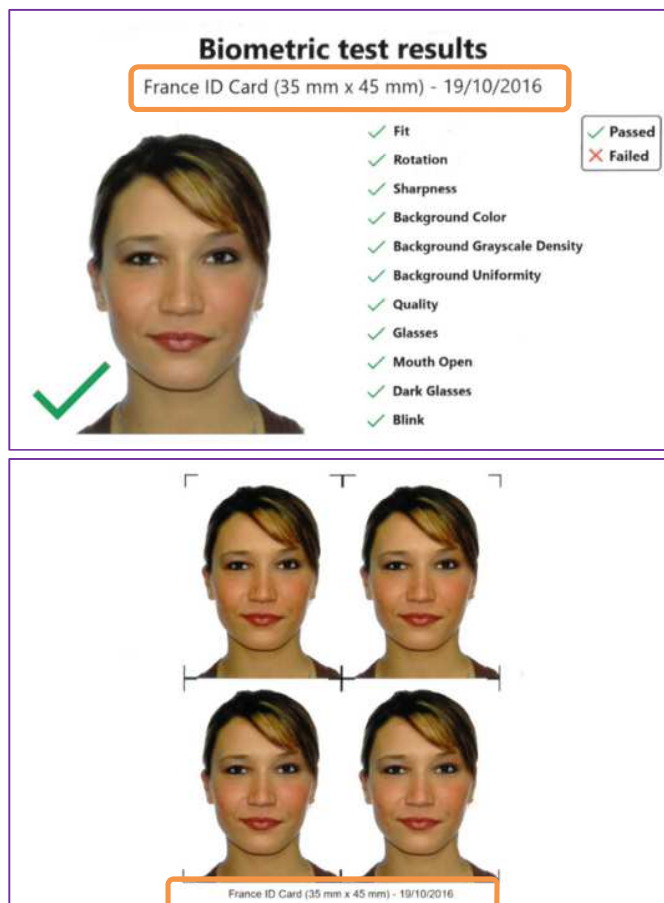


4. Creazione del prodotto Passaporto in pollici o in centimetri:
- a. La nuova creazione Passport Product (Prodotto Passaporto) visualizza le dimensioni dei formati a seconda del sistema di misurazione iniziale del sistema, vale a dire **Settings/Initial Parameters/System of Units/centimeters or Inches** (Impostazioni/Parametri iniziali/Sistema di unità/Centimetri o Pollici):

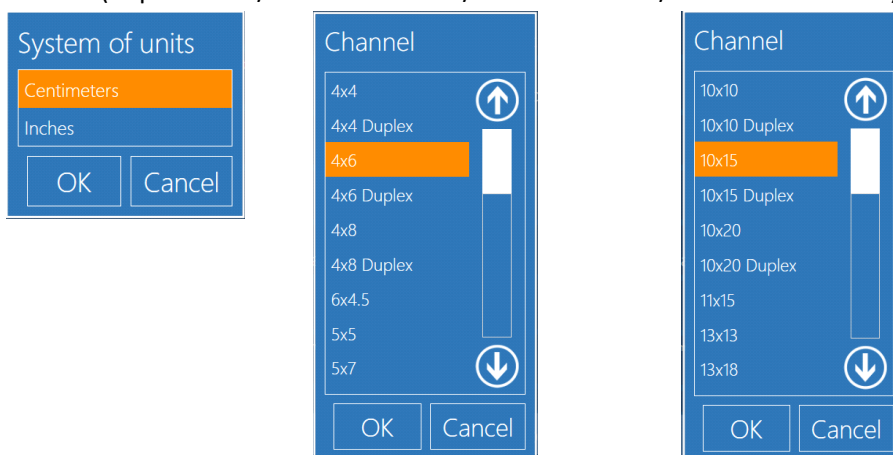


5. Versione firmware della stampante o delle stampanti DNP: **Settings/Diagnostics/Printer status/** (Impostazioni/Diagnostica/Stato stampante)

Printers status					
Model	Serial number	Media size	Remaining prints	Status	Firmware
DS620	DS6X55004409	6x8	100	IDLE	DS620 01.41
DS820	CS6070102	8x12	18	IDLE	DS820 01.05


6. Versione DNP di TeamViewer
- a. Quando il sistema SL+ con DS-Tmini richiede il supporto remoto, il sistema deve essere connesso a Internet ed è necessario comunicare l'ID TeamViewer all'incaricato dell'assistenza.
- b. Password: **dnpiesupport** (in lettere minuscole senza spazi)
- c. Per accedere a TeamViewer: **Settings/Diagnostics/teamviewer** (Impostazioni/Diagnostica/TeamViewer)
- i. Fare clic una volta e attendere finché il sistema visualizza la schermata TeamViewer:



7. Nuovi temi per i prodotti Calendario/Biglietto di auguri/Album fotografico

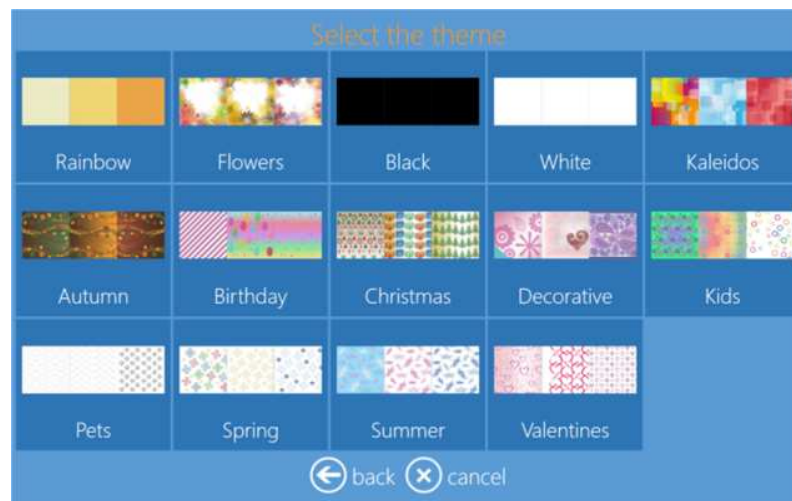

8. Nuove cornici per il formato quadrato sotto Prints with Frames (Stampa con cornici) per 10 x 10 (4" x 4"), 13 x 13 (5" x 5"), 15 x 15 (6" x 6") e 20 x 20 (8" x 8")

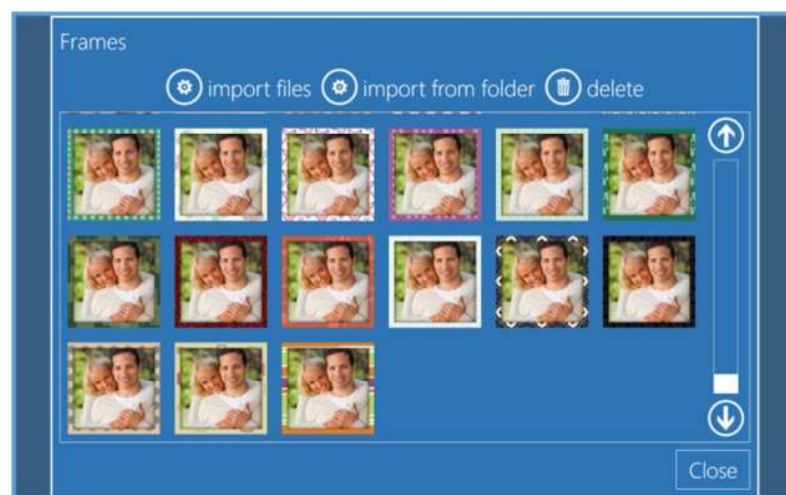

14. BORDI E MODELLI

Photo Editing Software fornisce per impostazione predefinita numerosi bordi e modelli per vari formati di stampa. Inoltre, il software consente di utilizzare i bordi/modelli creati da terzi, se il bordo rispetta le seguenti condizioni:


Istruzioni per bordi/cornici:

- Definizione del bordo: formato di immagine tipo .PNG
 - A) Definire il formato complessivo dell'immagine del bordo
 - `<width>###</width>`
 - `<height>###</height>`
 - Esempio di 15 x 10 (6" x 4") a 300 dpi:
 - `<width>1800</width><height>1200</height>`
 - B) Definire l'angolo superiore sinistro del canale alfa
 - `<alpha x="###" y="###" width="xxx" height="xxx" rotation="xx" />`
 - Indica il punto di inizio dell'immagine nel bordo, la posizione in alto a sinistra in termini di pixel
 - C) Definire la larghezza e l'altezza del canale alfa
 - `<alpha x="xxx" y="xxx" width="###" height="###" rotation="xx" />`
 - Indica la larghezza e l'altezza desiderate per l'immagine nel bordo
 - D) Definire la rotazione del canale alfa
 - `<alpha x="xxx" y="xxx" width="xxx" height="xxx" rotation="###" />`
 - Rotazione misurata in gradi
 - Un valore pari a 15 ruota l'immagine all'interno del bordo di 15 gradi
- Proporzioni per formato di stampa:

ASPECT RATIO	1:1	6:5	5:4	7:5			4:3	3:2	2:1	
Multiply Short Side by:	1	1.2	1.25	1.27	1.3	1.4	1.43	1.33	1.5	2
Image size in inches:	5x5 6x6 8x8		8x10			5x7	3.5x5	6x8	4x6 6x9 8x12	
Image size in centimeters	13x13 15x15 20x20		20x25			13x18	9x13	15x20	10x15 15x23 20x30	

ASPECT RATIO	PROPORZIONI
Multiply Short Side by:	Moltiplicare il lato corto per:
Image size in inches:	Dimensioni dell'immagine in pollici:
Image size in centimeters:	Dimensioni dell'immagine in centimetri:

- Esempio di un progetto di layout per il formato 10 x 15 (4" x 6"):

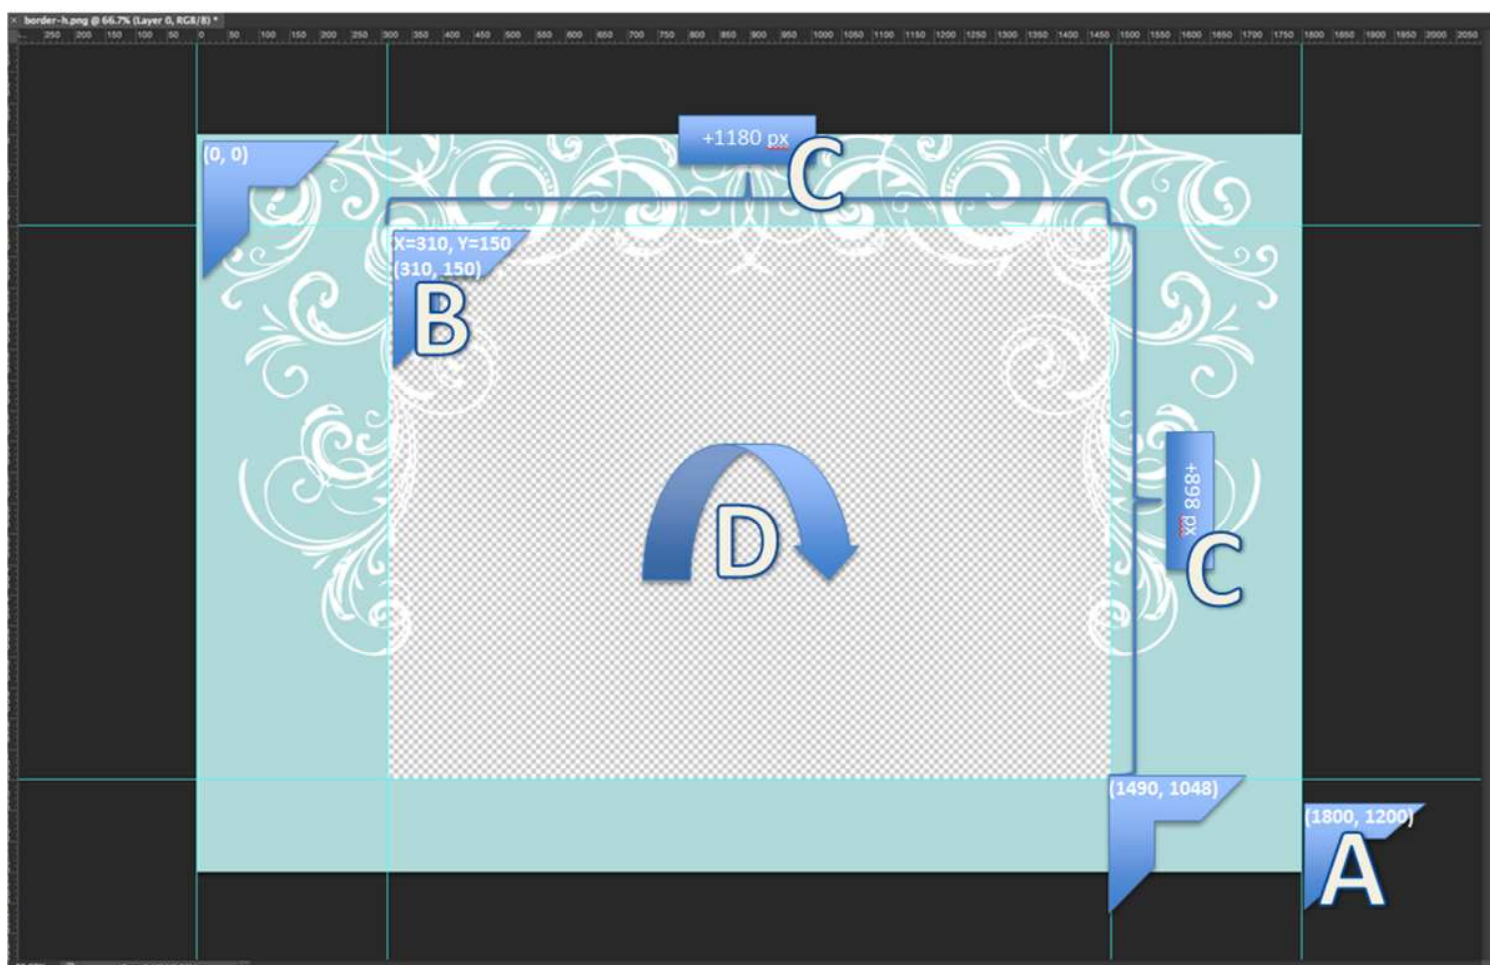


Osservazioni:

1. La funzione di amministrazione di Photo Editing Software non consente la modifica dei modelli esistenti.
2. La cornice o il bordo deve essere creato con software di terzi, ad esempio: Adobe Photoshop.
3. Il software consente di importare i bordi/le cornici disegnati come file singoli o da una cartella.

- ❖ Per importare le cornici/i bordi disegnati/creati, aprire [Settings/General/Products/Frame](#) (Impostazioni/Generali/Prodotti/Cornice)
 - o Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente precedente v1.8.

Istruzioni per il disegno di modelli:

- Definizione del modello: formato di immagine tipo .JPG
 - A) Definire le dimensioni complessive dell'immagine del modello con il disegno desiderato
 - `<width>###</width>`
 - `<height>###</height>` (altezza)
 - Esempio di 20 x 30 (8" x 12") a 300 dpi:
 - `<width>2400</width><height>3600</height>`
 - B) Salvare il modello in formato .jpg
- Applicazione del modello in Photo Editing Software:
 - A) Per importare le cornici/i bordi disegnati/creati, aprire:
 - [Settings/General/Products/Template](#) (Impostazioni/Generali/Prodotti/Modello)
 - Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente precedente v1.8.
- Esempio di un progetto di layout di modello per il formato 20 x 30 (8" x 12"):

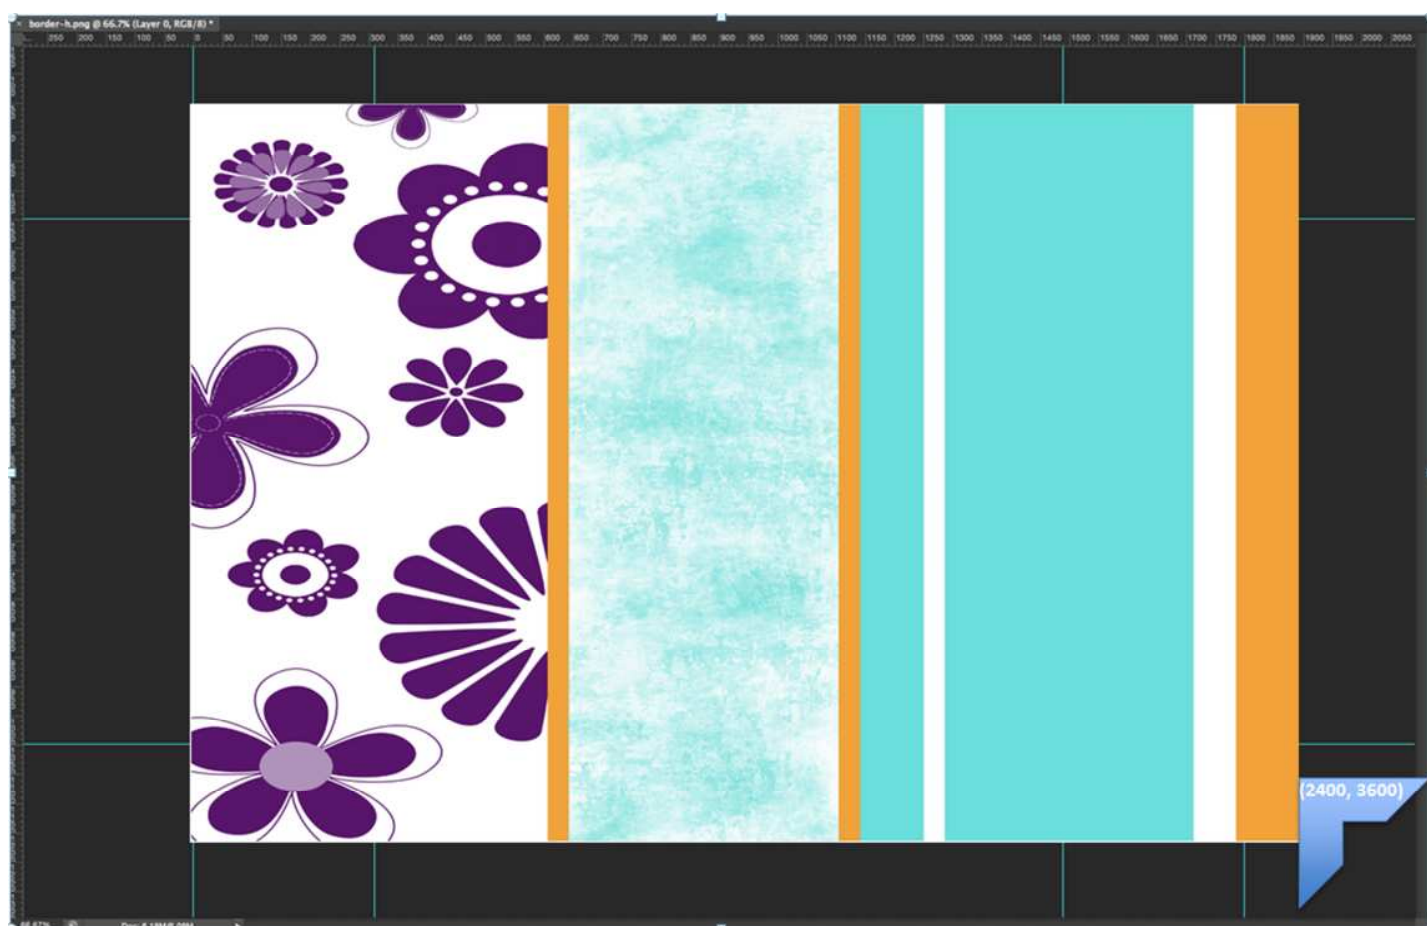

15. COMPATIBILITÀ DELLA CONFIGURAZIONE DI STAMPANTI

Per migliorare l'utilizzo e le prestazioni del sistema, si consiglia di utilizzare una delle seguenti configurazioni:

Configurazione Tipo 1	Configurazione Tipo 3	Configurazione Tipo 5
DS 620	DS 620 con DS 820	
Configurazione Tipo 2	Configurazione Tipo 4	
DS 620 con DS 80 DX	DS 620 con DS 80	2 DS 620, 1 DS 820 o DS 80
Configurazione Tipo 6	Configurazione Tipo 7	
DS 620 con RX1 o RX1 HS	DS 620 con DS 40	

Attenzione: DNP non supporta configurazioni differenti da quelle sopra elencate.

1. Non utilizzare lo stesso tipo di supporto. Ad esempio: supporti 15 x 20 (6" x 8") su entrambe le stampanti DS 620 / DS 40.
2. Non collegare due diverse stampanti con lo stesso tipo di supporto DS 820 e DS 80.
3. Non collegare una stampante DS 80 DX insieme a una stampante DS 80, al posto di una DS 80 utilizzare una stampante DS 820 per migliorare le prestazioni e avere vari formati di stampa.
4. Non collegare la stampante DS 620 con supporti 15 x 20 (6" x 8") e una stampante RX1 / RX1 HS con supporti 15 x 20 (6" x 8").



Nota:

Per la matrice dei prodotti e il tipo di supporti compatibili per stampante, consultare la seguente tabella.

Per ulteriori informazioni, contattare il team di assistenza: Support@dnpphoto.eu

Matrice dei prodotti SL+ in centimetri:

Prodotto	Formato	Stampante con supporto
Prodotti di stampa: Simplex		
Stampe semplici	9 x 13	DS 620 / RX1
Stampe semplici	10 x 10 (Bordo)	DS 620 / RX1
Stampe semplici	10 x 15	DS 620 / RX1
Stampe semplici	(10 x 15)2	DS 620 / RX1 con supporti 15 x 20
Stampe semplici	(11 x 15)2	DS 620 con supporti 6 x 9
Stampe semplici	13 x 13	DS 620 / RX1
Stampe semplici	13 x 18	DS 620 /RX1/DS 820*
Stampe semplici	15 x 15	DS 620 / RX1
Stampe semplici	15 x 20	DS 620 / RX1 / DS 820
Stampe semplici	15 x 23	DS 620 / DS 820*
Stampe semplici	20 x 20	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Stampe semplici	20 x 25	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Stampe semplici	20 x 30	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Prodotti di stampa: Panoramico		
Stampe panoramiche	15 x 35	DS 620 con supporti 15 x 20
Stampe panoramiche	15 x 50	DS 620 con supporti 15 x 20
Stampe panoramiche	20 x 45	DS 820 con supporti 20 x 25
Stampe panoramiche	20 x 65	DS 820 con supporti 20 x 25
Stampe panoramiche	20 x 55	DS 820 con supporti 20 x 30
Stampe panoramiche	20 x 80	DS 820 con supporti 20 x 30
Prodotti di stampa: Cornici/bordi		
Stampe semplici con cornice	9 x 13	DS 620 / RX1
Stampe semplici con cornice	10 x 10 (Bordo)	DS 620 / RX1
Stampe semplici con cornice	10 x 15	DS 620 / RX1
Stampe semplici con cornice	13 x 13	DS 620
Stampe semplici con cornice	13 x 18	DS 620 / RX1
Stampe semplici con cornice	15 x 15	DS 620 / RX1 / DS 820
Stampe semplici con cornice	15 x 20	DS 620 / RX1 / DS 820
Stampe semplici con cornice	15 x 23	DS 620 con supporti 15 x 23
Stampe semplici con cornice	20 x 20	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Stampe semplici con cornice	20 x 25	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Stampe semplici con cornice	20 x 30	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Prodotti di stampa: Biglietti di auguri		
Biglietto di auguri simplex	10 x 20	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Biglietto di auguri simplex	15 x 20	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Biglietto di auguri fronte/retro	10 x 20	DS80 DX
Biglietto di auguri fronte/retro	15 x 20	DS80 DX
Stampante con supporti compatibili		
DS 620		10 x 15, 13 x 18
		15 x 20
		15 x 23
DS 820		20 x 25 (Standard, Premium)
		20 x 30 (Standard, Premium)
RX1 HS		9 x 13
		10 x 15
		13 x 18
		15 x 20

Prodotto	Formato	Stampante con supporto
Prodotti di stampa: Calendari		
Calendario 1 pagina simplex	20 x 25	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Calendario 2 pagine duplex	20 x 25	DS80 DX
Calendario 13 pagine duplex	20 x 25	DS80 DX
Calendario 13 pagine simplex	20 x 25	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Calendario 1 pagina simplex	20 x 30	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Calendario 2 pagine duplex	20 x 30	DS 80 DX
Calendario 13 pagine duplex	20 x 30	DS80 DX
Calendario 13 pagine simplex	20 x 30	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Calendario pagina singola	15 x 20	DS 620 / RX1 / DS 820
Calendario 13 pagine simplex	15 x 20	DS 820 / DS 620
Calendario 13 pagine simplex	10x20	DS 80 / DS 820
Calendario pagina singola	13 x 18	DS 620 / RX1 / DS 820*
Calendario pagina singola	15 x 20	DS 620 / RX1 / DS 820
Prodotti di stampa: Fronte/retro		
Stampe fronte/retro	10 x 20	DS80 DX
Stampe fronte/retro	15 x 20	DS80 DX
Stampe fronte/retro	20 x 20	DS80 DX
Stampe fronte/retro	20 x 25	DS80 DX
Stampe fronte/retro	20 x 30	DS80 DX
Prodotti di stampa: Album fotografici		
Album fotografico	10 x 10	DS80 DX (Bordo bianco)
Album fotografico orizzontale/verticale	10 x 15	DS80 DX (Bordo bianco)
Album fotografico orizzontale/verticale	10 x 20	DS80 DX (Bordo bianco)
Album fotografico orizzontale/verticale	15 x 20	DS80 DX
Album fotografico	20 x 20	DS80 DX
Album fotografico orizzontale/verticale	20 x 25	DS80 DX
Album fotografico orizzontale/verticale	20 x 30	DS80 DX
Prodotti di stampa: Fototessera		
Fototessera	10 x 15	DS 620 / RX1
*: Spazio bianco sul lato destro della stampa		
Stampante con supporti compatibili		
RX1		9 x 13
		10 x 15
		13 x 18
DS 80		15 x 20
		20 x 25
DS 80 DX		20 x 30
		20 x 25 supporto duplex
		20 x 30 supporto duplex

Nota: Solo calendario simplex 15 x 23 con supporto 15 x 23

Attenzione: Non utilizzare in contemporanea supporti per la DS 820 con la DS 80 e viceversa; la stampante RX1 HS rileva soltanto supporti ad alta velocità mentre la RX1 può rilevare entrambi, alta velocità/standard.

Matrice dei prodotti SL+ in pollici:

Prodotto	Formato	Stampante con supporto
Prodotti di stampa: Simplex		
Stampe semplici	3,5 x 5	DS 620 / RX1
Stampe semplici	4 x 4 (Bordo)	DS 620 / RX1
Stampe semplici	4 x 6	DS 620 / RX1
Stampe semplici	(4 x 6)2	DS 620 / RX1 con supporti 6 x 8
Stampe semplici	(4,5 x 6)2	DS 620 con supporti 6 x 9
Stampe semplici	5 x 5	DS 620 / RX1
Stampe semplici	5 x 7	DS 620 / RX1
Stampe semplici	6 x 6	DS 620 / RX1
Stampe semplici	6 x 8	DS 620 / DS 820*
Stampe semplici	6 x 9	DS 620 / DS 820*
Stampe semplici	8 x 8	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Stampe semplici	8 x 10	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Stampe semplici	8 x 12	DS80 / DS 80 DX / DS 820

Prodotti di stampa: Panoramico		
Stampe panoramiche	6 x 14	DS 620 con supporti 6 x 8
Stampe panoramiche	6 x 20	DS 620 con supporti 6 x 8
Stampe panoramiche	8 x 18	DS 820 con supporti 8 x 10
Stampe panoramiche	8 x 26	DS 820 con supporti 8 x 10
Stampe panoramiche	8 x 22	DS 820 con supporti 8 x 12
Stampe panoramiche	8 x 32	DS 820 con supporti 8 x 12

Prodotti di stampa: Cornici/bordi		
Stampe semplici con cornice	3,5 x 5	DS 620 / RX1
Stampe semplici con cornice	4 x 4 (Bordo)	DS 620
Stampe semplici con cornice	4 x 6	DS 620 / RX1
Stampe semplici con cornice	5 x 5	DS 620
Stampe semplici con cornice	5 x 7	DS 620 / RX1
Stampe semplici con cornice	6 x 6	DS 620 / RX1
Stampe semplici con cornice	6 x 8	DS 620 / RX1
Stampe semplici con cornice	6 x 9	DS 620
Stampe semplici con cornice	8 x 8	DS80 / DS 80 DX
Stampe semplici con cornice	8 x 10	DS80 / DS 80 DX
Stampe semplici con cornice	8 x 12	DS80 / DS 80 DX

Prodotti di stampa: Biglietti di auguri		
Biglietto di auguri simplex	4 x 8	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Biglietto di auguri simplex	4 x 8	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Biglietto di auguri fronte/retro	6 x 8	DS80 DX
Biglietto di auguri fronte/retro	6 x 8	DS80 DX

Stampante con supporti compatibili		
DS 620		4 x 6, 5 x 7
		6 x 8
		6 x 9
DS 820		8 x 10 (Standard, Premium)
		8 x 12 (Standard, Premium)
RX1 HS		3,5 x 5
		4 x 6
		5 x 7
		6 x 8

Prodotti di stampa: Calendari		
Calendario 1 pagina simplex	8 x 10	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Calendario 2 pagine duplex	8 x 10	DS80 DX
Calendario 13 pagine duplex	8 x 10	DS80 DX
Calendario 13 pagine simplex	8 x 10	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Calendario 1 pagina simplex	8 x 12	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Calendario 2 pagine duplex	8 x 12	DS80 DX
Calendario 13 pagine duplex	8 x 12	DS80 DX
Calendario 13 pagine simplex	8 x 12	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Calendario pagina singola	6 x 8	DS 620 / RX1 / DS 820
Calendario 13 pagine simplex	6 x 8	DS 820 / DS 620
Calendario 13 pagine simplex	4 x 8	DS 80 / DS 820
Calendario pagina singola	5 x 7	DS 620 / RX1/ DS 820*
Calendario pagina singola	4 x 6	DS 620 / RX1/ DS 820

Prodotti di stampa: Fronte/retro		
Stampe fronte/retro	4 x 8	DS80 DX
Stampe fronte/retro	6 x 8	DS80 DX
Stampe fronte/retro	8 x 8	DS80 DX
Stampe fronte/retro	8 x 10	DS80 DX
Stampe fronte/retro	8 x 12	DS80 DX

Prodotti di stampa: Album fotografici		
Album fotografico	4 x 4	DS80 DX (Bordo bianco)
Album fotografico orizzontale/verticale	4 x 6	DS80 DX (Bordo bianco)
Album fotografico orizzontale/verticale	4 x 8	DS80 DX (Bordo bianco)
Album fotografico orizzontale/verticale	8 x 6	DS80 DX
Album fotografico	8 x 8	DS80 DX
Album fotografico orizzontale/verticale	8 x 10	DS80 DX
Album fotografico	8 x 12	DS80 DX

Prodotti di stampa: Fototessera		
Fototessera	4 x 6	DS 620 / RX1

*: Spazio bianco sul lato destro della stampa

Stampante con supporti compatibili		
RX1		3,5 x 5
		4 x 6
		5 x 7
DS 80		6 x 8
		8 x 10
		8 x 12
DS 80 DX		8 x 10 supporto duplex
		8 x 12 supporto duplex

Nota: Solo calendario simplex 6 x 9 con supporto 6 x 9

Attenzione: Non utilizzare in contemporanea supporti per la DS 820 con la DS 80 e viceversa; la stampante RX1 HS rileva soltanto supporti ad alta velocità mentre la RX1 può rilevare entrambi, alta velocità/standard.