

DNP Photo Imaging Europe

KULLANICI KILAVUZU: SL+ v2.0

Yazılım sürümü: 1.4.31.7

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	2
1. LİSANS ANLAŞMAMLARI, ŞART&KOŞULLAR	3
2. GİRİŞ	4
3. firmware YÜKSELTMESİ	5
4. ORESİM FİNİŞ YÜZEYLERİ	7
5. Panoramik BASKI ÜRÜNLERİ	8
6. OTAKVİMLER (TEK TARAFLI 13 SAYFA)	15
7. FOTOĞRAF FİLTRELERİ	20
8. DS 820 YAZICI DESTEĞİ	21
8.1 DS 820 YÜKSEK KALİTELİ MEDYA DESTEĞİ	21
9. ORX1 HS YAZICI DESTEĞİ	22
10. SİPARİŞ YÖNETİM SİSTEMİ	23
11. DIŞARI İÇERİ AKTARMA YAPILANDIRMASI	28
12. DİLLER	30
13. İYİLEŞTİRME KALEMLERİ	31
14. KENARLIKLAR VE ŞABLONLAR	34
15. YAZICILAR YAPILANDIRMA DESTEĞİ	37

1. LİSANS ANLAŞMAMLARI, ŞART&KOŞULLAR

Aşağıdaki kalemler için lütfen Snap Lab Plus v1.8 kullanıcı kılavuzunun orijinaline bakınız:

- DS-Tmini Yazılım Lisanslama Sözleşmesi
- Lisansör tarafından tutulan Mülkiyet
- Garanti Reddi
- Sorumluluk Sınırlaması
- Tabi Olunan Hukuk
- Şart&Koşullar
- Kabullenmeler
- ICC Profilleri

2. GİRİŞ

Photo Editing Software (Fotoğraf Düzenleme Yazılımı) çeşitli boyutlarda Resimler, Takvimler ve Çerçevesiz Resimler ile Pasaport fotoğrafları yapmak için bir yazılım sistemidir. Bu PES 1.4.31.7 sürümü aşağıdaki yeni özellikleri getirmektedir:

1. DS 620 & DS 820 yazıcı için otomatik firmware yükseltmesi
2. DS 620 (15 x 35 (6" x 14"), 15 x 50 (6" x 20")) ve DS 820 (20 x 45 (8" x 18"), 20 x 55 (8" x 22"), 20 x 65 (8" x 26"), 20 x 80 (8" x 32")) yazıcılar için Panoramik Resim Ürünü
3. Tek yönlü 13 Sayfa, Yıllık Takvim (10 x 20 (4" x 8"), 15 x 20 (6" x 8") ve 20 x 30 (8" x 12"))
4. DS 620/820 yazıcılar için yeni resim finiş yüzeyi
 - a. Luster (Vernikli) (her iki DS 620/820 için mevcuttur)
 - b. Fine Matte (İnce mat) (sadece DS 820 için)
5. DS 820 yazıcı desteği
 - a. DS 820 standart ve Yüksek Kaliteli medya desteği
6. RX1 HS desteği
7. Sipariş salma yönetim sistemi
8. Yeni fotoğraf filtreleri
 - a. Cartoon, Retro, Illustration, Sepia, Monochrome, Cool Mono-chrome, Tilt Shift, Soft filter, Cross filter
9. Dışa / İçeri aktarma yapılandırması
10. Panoramik yazıcı desteği
11. İlave diller
12. Çeşitli baskı ürünleri için yeni temalar
13. Diğer iyileştirme kalemleri



Destek:

Yazılım yükseltmesi ile ilgili her türlü yardım için lütfen destek ekibimizle Support@dnpphoto.eu iletişime geçin


3. FİRMWARE YÜKSELTMESİ

PES (Photo Editing Software) 1.4.31.7 sürümünden, DNP Yazıcılar için firmware yükseltmesi kolaydır; yani DNP yazıcı sisteme bağlandığında (DS-Tmini Donanım) yazılım otomatik olarak firmware'i yakıp söndürecektir.

Firmware Yükseltme İşlemi - Otomatik:

Yeni yazılımın gerektiği gibi sisteme kurulduğunu ve sistemin başarılı bir şekilde tekrar başlatıldığını varsayalım.

- ❖ Sistem firmware sürümünü kontrol etmek için bağlanan DS 620 yazıcıyı algılayacaktır
 - a. Eğer DS 620 üzerindeki firmware sürümü v1.41'den küçükse, güncelleme otomatik olarak başlayacaktır
- ❖ Lütfen aşağıdaki işlem tamamlanıncaya kadar bekleyin:



Not: Yazıcı bir çok bip sesi & yanıp sönen LED ışığı üretir. Başarılı bir firmware yükseltmesinin sonunda yazıcı tekrar yeşil renkli LED ışığına döner



- ❖ Son olarak da sistem yazılımının ekran koruyucusunu ekrana getirir



Dikkat:

1. Yazıcının firmware ışığı yakıp söndüğü müddetçe yazıcıyı kapatmayın.
2. Firmware güncellemesi sadece DS 620 ve DS 820 içindir; her hangi başka DNP DS yazıcılar için değildir.
3. Yazılım aynı zamanda birden çok yazıcı üzerinde (DS 620 / DS 820) firmware yükseltmesi yapmayacaktır; her seferinde bir tane yazıcı.
4. **DS 620 v: 01.41; DS 820 v: 01.05** için bu yazılım sürümü doğru sürümdür

- Yazıcı firmware yükseltmesini teyit için: **Settings/Diagnostics/Printer Status** (Ayarlar/Teşhis/Yazıcının Durumu):


Printers status					
Model	Serial number	Media size	Remaining prints	Status	Firmware
DS620	DS6X55004409	6x8	100	IDLE	DS620 01.41
DS820	CS6070102	8x12	18	IDLE	DS820 01.05

Close

Firmware Yükseltme İşlemi - Kılavuz:

PES DNP DS Yazıcılar için manüel firmware yükseltmesine izin verir, **Settings/Diagnostics/update firmware/** (Ayarlar/Teşhis/firmware güncellemesi/):

- DNP Yazıcının (DS 620 veya DS 820) bağlı &AÇIK olduğundan lütfen emin olun
- "Update firmware" (firmware yükseltme) butonuna tıklayın
- Teyit mesajındaki "Ok" üzerine tıklayın
- Yazılımın firmware yükseltme işlemini bitirmesini bekleyin

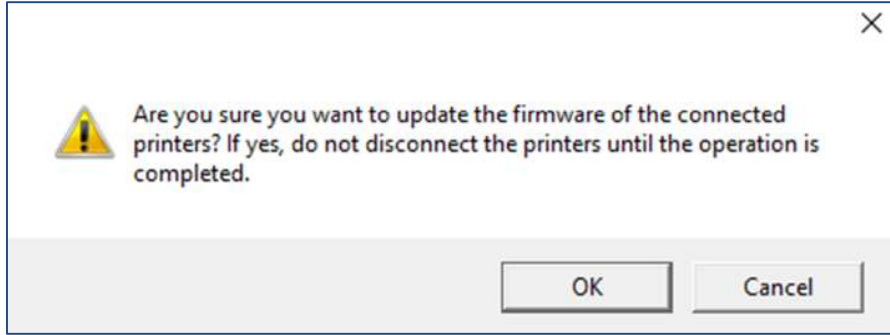

Dikkat:

- Yazıcının firmware ışığı yakıp söndüğü müddetçe yazıcıyı kapatmayın.
- Firmware güncellemesi sadece DS 620 ve DS 820 içindir; her hangi başka DNP DS yazıcılar için değildir.
- Yazılım aynı zamanda birden çok yazıcı üzerinde (DS 620 / DS 820) firmware yükseltmesi yapmayacaktır; her seferinde bir tane yazıcı.
- DS 620 v: 01.41; DS 820 v: 01.05 için bu yazılım sürümü doğru sürümdür

4. ORESİM FİNİŞ YÜZEYLERİ

Fotoğraf Düzenleme Yazılımı DNP DS 620 & DS 820 yazıcı teknolojisi ile birlikte yeni tip foto finişler sunmaktadır:

- ❖ Luster (Vernikli) : Her iki DS 620 & DS 820 yazıcılarda mevcuttur
- ❖ Fine Matte (İnce Mat): sadece DS 820 yazıcı ile




Dikkat:

- ✚ Yazılım bağlı yazıcılar için foto finiş otomatik olarak kullanılır hale getirir
- ✚ Eğer operatör tarafından herhangi bir ayarlama yapılandırılmamış/değiştirilmemiş ise yazılım varsayılan olarak foto finiş önermez

- ✓ **DS 620 Yazıcı** yazılım aşağıdaki foto finişleri önerir:



- ✓ **DS 820 Yazıcı** yazılım aşağıdaki foto finişleri önerir:

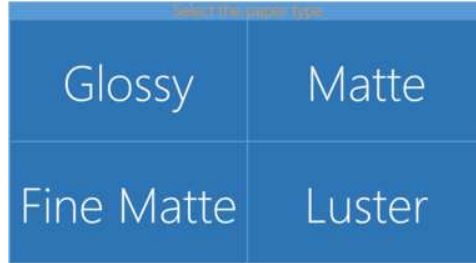

Not:

- ✚ Fine Matte (İnce Mat) & Luster (Vernikli) resim finişleri sadece DS 820 & DS 620 içidir (şu anda sadece Luster (Vernikli)), her hangi başka DNP DS yazıcı için değil
- ✚ Foto finişler 620/820 yazıcıda olduğu gibi bütün foto ürünleri için olağandır
- ✚ Eğer DS40/DS80/RX1/RX1-HS/DS80 DX bağlı ise Luster (Vernikli) & Fine Matte (İnce Mat) uygulanamaz




Fine Matte (İnce Mat), resim finiş DS 620 yazıcı için bir sonraki güncellemede kullanılabilir, lütfen gelecekteki 'Fotoğraf Düzenleme Yazılımı' güncellemelerini kontrol edin veya daha fazla bilgi için DNP PIE web sitesini inceleyin.

5. PANORAMİK BASKI ÜRÜNLERİ

Panoramik resimler manzara, vahşi yaşam, doğa ve şehir fotoğrafları görüntülemek için mükemmeldir. Panorama portrelerin DNP Dye-Sub technology'de basılması dijital fotoğraflarınızın artistik ve güncel sunumudur.

Kendi dijital fotoğraflarınızı kullanarak SL+, **Photo Editing Software** ile etkileyici panoramik resimler yaratmak için bazı fotoğraflar fotoğrafın gerçekten ne kadar güzel olduğunun nefes kesici gerçek manasını verecek bir ebatla genişletilmeyecek ve basılmayacak kadar güzeldir. İster büyüleyici bir manzara, mükemmel bir aile fotoğrafı ya da sadece göz alıcı herhangi bir şey olsun, fotoğrafınızı büyütebilirsiniz ve biz de yasabiliriz!

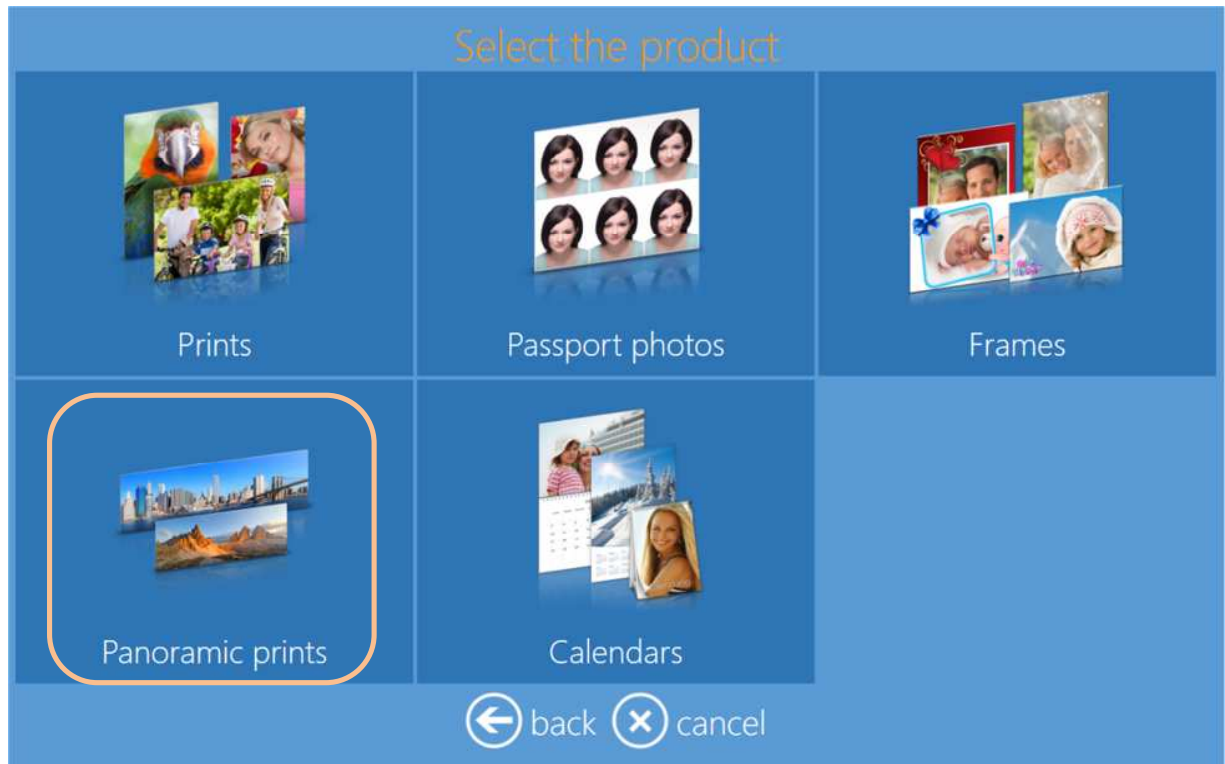

Not:

- Panoramik baskılar sadece DNP DS 620 & DS 820 yazıcılarda mevcuttur
- Panoramik baskılar her iki DS 620 & DS 820 yazıcı için de standart medyayı kullanır,yani özel medya/kağıt gerektirmez
- Panoramik baskı ürünleri DS 620 & DS 820 yazıcıları algılayarak otomatik olarak kullanılır hale gelir
- Panoramik baskı ebatları, Admins/**Settings/Products/products/Prints/...** (Admin/Ayarlar/Ürünler/Baskılar/...) adresinden kontrol edilebilir.

Panoramik Baskı Ebatları: Panoramik ürünler için PES aşağıdaki baskı ebatlarının sunar,

Baskı Ürünleri: Panoramik			Medya/Panel kullanımı
Panoramik Baskılar	15 x 35 (6" x 14")	DS 620 w 15 x 20 (6" x 8") & 15 x 23 (6" x 9") Medya	15 x 20 (6" x 8") / 15 x 23 (6" x 9")'luk 2 panel
Panoramik Baskılar	15 x 50 (6" x 20")	DS 620 w 15 x 20 (6" x 8") & 15 x 23 (6" x 9") Medya	15 x 20 (6" x 8") / 15 x 23 (6" x 9")'luk 3 panel
Panoramik Baskılar	20 x 45 (8" x 18")	DS 820 w 20 x 25 (8" x 10") & 20 x 30 (8" x 12") medya	20 x 25 (8" x 10) / 20 x 30 (8" x 12")'lik 2 panel
Panoramik Baskılar	20 x 65 (8" x 26")	DS 820 w 20 x 25 (8" x 10") & 20 x 30 (8" x 12") medya	20 x 25 (8" x 10) / 20 x 30 (8" x 12")'lik 3 panel
Panoramik Baskılar	20 x 55 (8" x 22")	Sadece DS 820 w 20 x 30 (8" x 12") medya	20 x 30 (8" x 12")'lik 2 panel
Panoramik Baskılar	20 x 80 (8" x 32")	Sadece DS 820 w 20 x 30 (8" x 12") medya	20 x 30 (8" x 12")'lik 3 panel




Dikkat:

- Panoramik baskı ürünü ile başka ebatlar/formatlar kullanılamaz

Panoramik Baskı İş Akışı: Bu takvim ürünleri yaratmak ve basmak için olan İş Akışıdır.


- Panoramik baskı yapmak için "Panoramic Prints" (Panoramik Baskılar)ı seçin

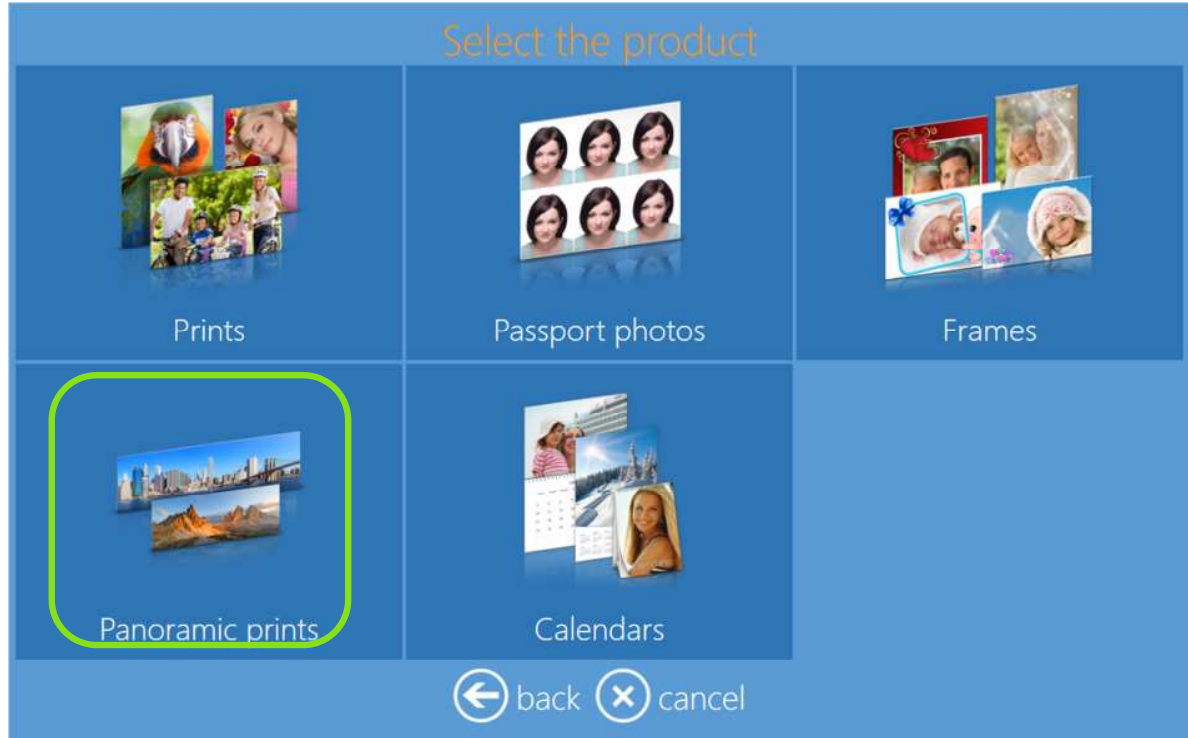

2) Resmin bulunduğu medyayı seçin, örneğin resim içeren bir USB sürücü gibi



3) Baskı ebadını seçin

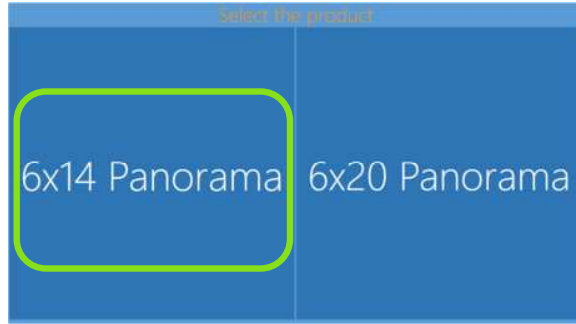

4) Foto finiş tipini seçin




Not:

- Eğer DS 820 yazıcı bağlı ise, yazılım otomatik olarak 820 yazıcı için ebatları & medya tipini kullanılır hale getirir
- Eğer her iki DS 620 & DS 820 bağlı ise, yazılım otomatik olarak yazıcıların olası medya tipine uygun baskı ebatlarını kullanılır hale getirir.



5) Bir resim seçin




6) Eğer gerekiyorsa resmin düzenleyin, bunu yapmak için "Edit" (Düzenle) butonuna tıklayın

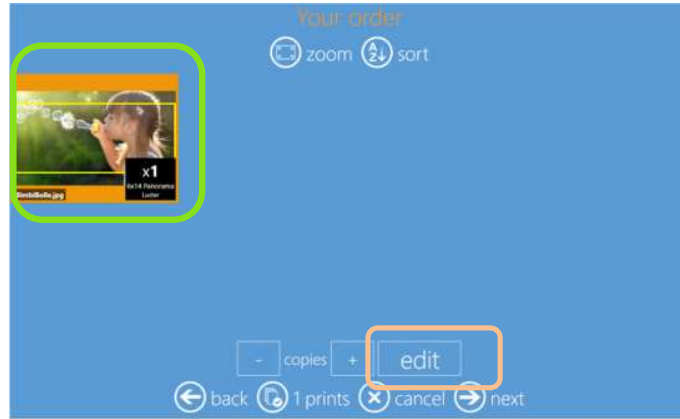

7) Düzenlemeyi bitirin ve "Next" (Sonraki) tuşuna basın

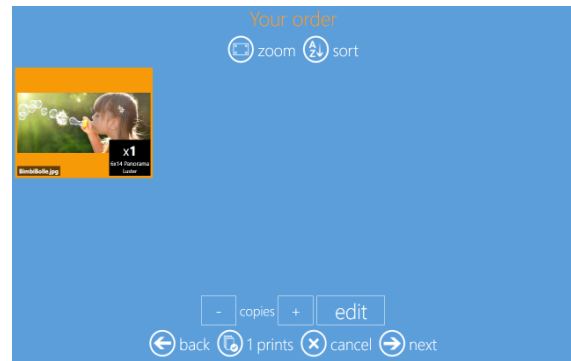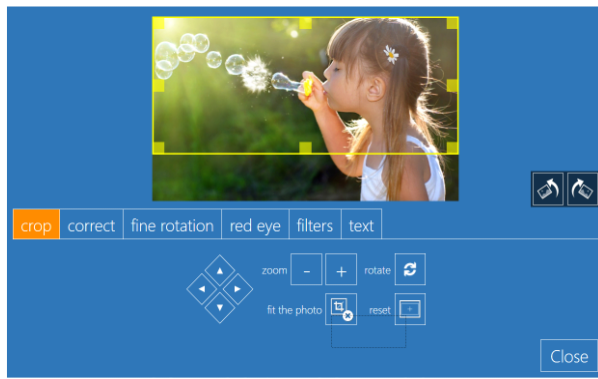

8) Sipariş Özeti

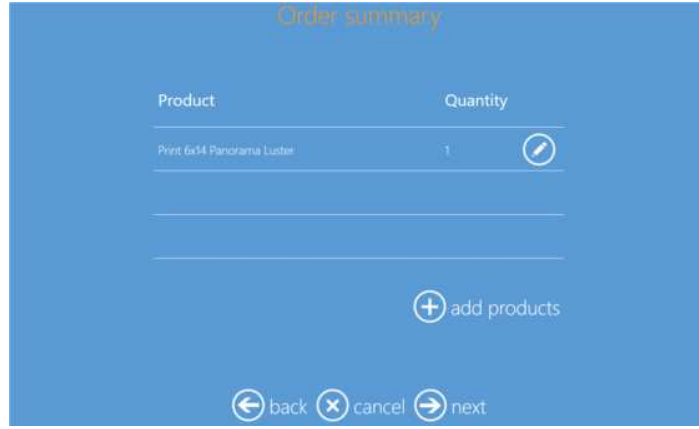

Order summary

Product	Quantity
Print 6x14 Panorama Luster	1

+ add products

← back × cancel → next

9) Müşteri adını girin



Enter your information

Name

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = \


Q W E R T Y U I O P []

A S D F G H J K L ; ' " ~

Z X C V B N M , . /

← back × cancel → next

10) Siparişi tamamlamak için "Next" (Sonraki) tuşuna basın ve yazdırmayı başlatın

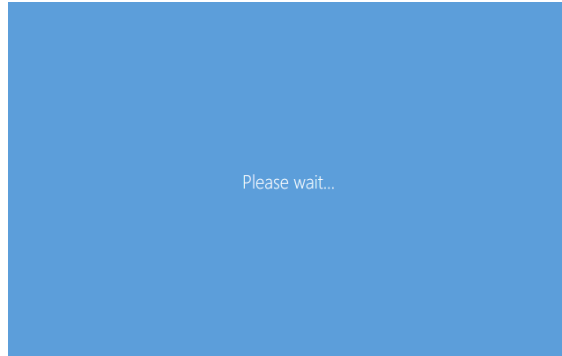



Panoramik Yazıcı:

İki yazıcı DS 620 veya DS 820 DS-Tmini sistemine bağlı olduğunda, PES panoramik resimlerin atanmış olan yazıcıda basılacağı bir "Panoramik Yazıcı" atama imkanı verir.

- **"Pano Yazıcı" nasıl atanır?**

- o Sistemin DS 620 veya DS 820 iki yazıcıya bağlı olduğundan emin olun
 - Yazıcılar **ON / AÇIK** olmalıdır
- o Admins, **Settings/Products/Printer Parameters/** (Admin/Ayarlar/Ürünler/Yazıcı Parametreleri/)'ne gidin
- o "Output Profile" (Çıktı Profili) diyalog kutusundan, **« Print panorama prints on these printers »** (Panorama resimleri bu yazıcılarda bas)'a kadar ilerleyin
- o Bir siparişte "Panoramik Ürün" varsa panoramik resimlerin basılacağı yazıcıyı seçin
 - Eğer bir siparişte "Panoramikürün" yok ise sipariş medya tipinin her iki yazıcısında da basılacaktır

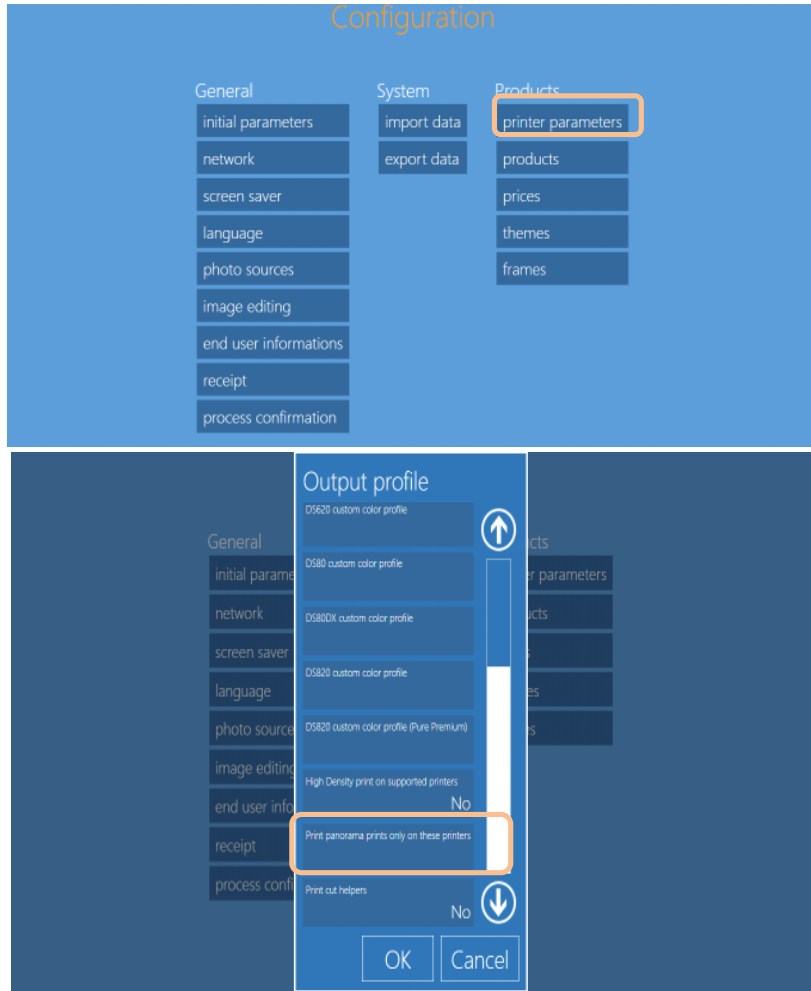Ekran-Görüntüleri:

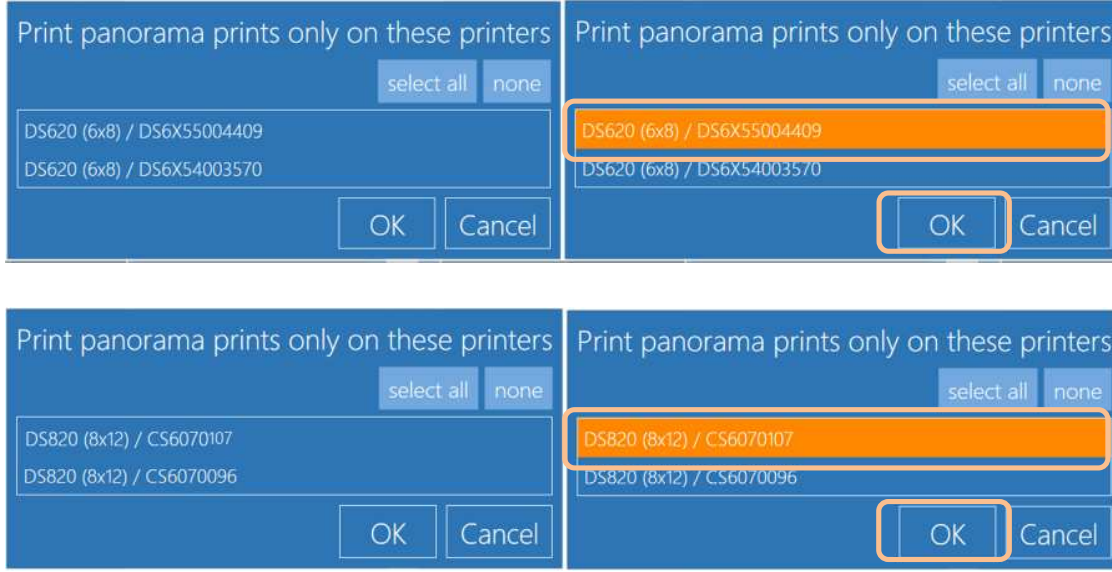

Dikkat:

- DS 620 veya DS 820 için sadece bir Panoramik yazıcı atanabilir
- Yazılım seçim yapılması amacıyla panoramik yazıcının seri numarasını & medya tipini görüntüler
- Yazılım Panoramik resimler için yeterli panel sayısı olmadığında bir uyarı mesajı verir
- Panoramik resimler atanan yazıcıda basılır ya da sipariş her iki yazıcıda da basılır (ürüne & yazıcının medya tipine göre)

6. OTAKVİMLER (TEK TARAFLI 13 SAYFA)

Fotoğraf Düzenleme Yazılımı, SL+ DS 620, DS 820 yazıcı ile basılabilen Takvim ürününün bir parçası olarak yeni "Tek Taraflı 13 Sayfalı Yıllık Takvim" alt ürününü sunmaktadır.

- Boyutlar: 10 x 20 (4" x 8"), 15 x 20 (6" x 8") et 20 x 30 (8" x 12")

Panoramik Baskı İş Akışı: Bu Tek Taraflı 13 Sayfalık Yıllık Takvim ürününü yaratmak ve basmak için olan İş Akışıdır.

- 1) Tek Taraflı 13 Sayfalık Yıllık Takvim ürününü yapmak için "Calendars" (Takvimler)i seçin



- 2) Resimlerin bulunduğu medyayı seçin, örneğin taşınabilir bir USB cihazı gibi



3) Baskı ebadını seçin, 15 x 20 (6" x 8") (13 Sayfa)





4) Kağıt finişini seçin




5) Resimleri seçin



6) Arka plan temasını seçin

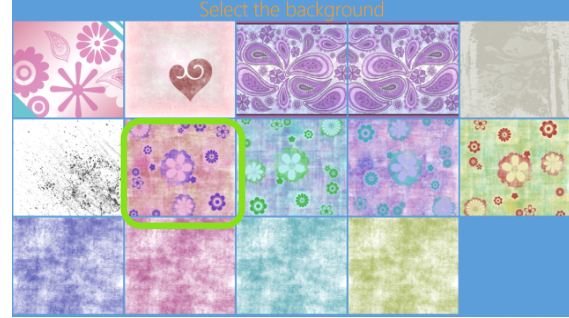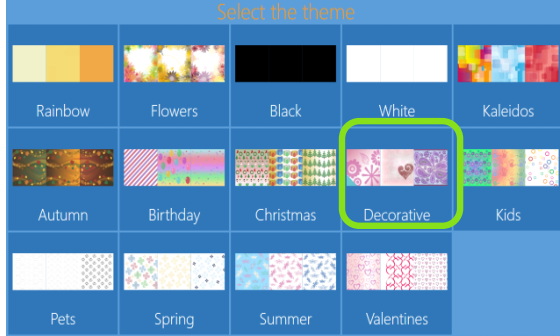


7) Gerekirse resim sıralamasını değiştirin

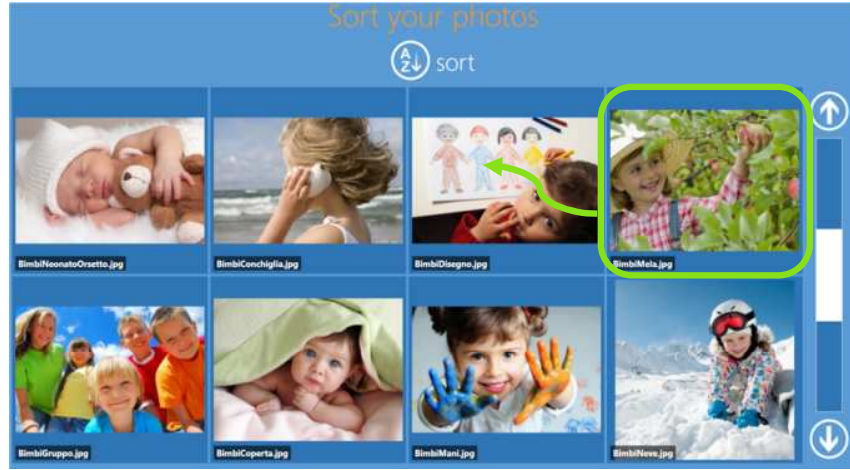

8) Takvim seçeneklerini seçin: dil, ülke (milli bayramlar için) ve başlangıç ayı




9) Sayfa ön izleme ve düzenleme

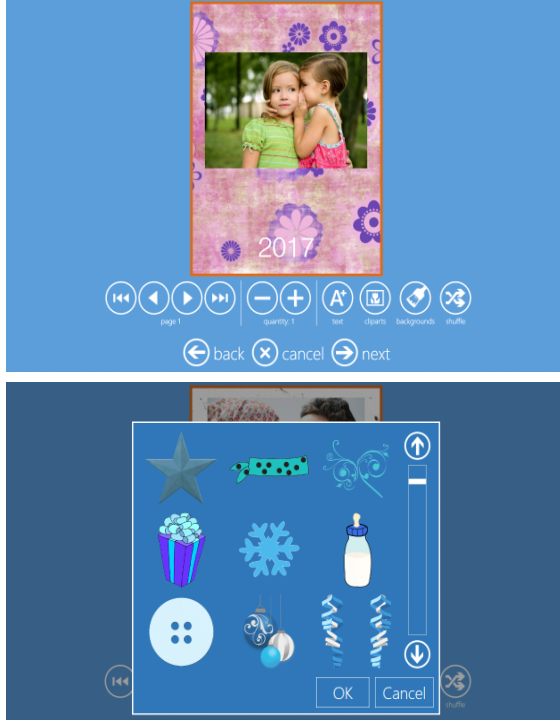

Not:

- Düzenleme hakkında daha fazla bilgi için lütfen bir önceki kılavuza v1.8 bakınız

10) Sipariş özeti

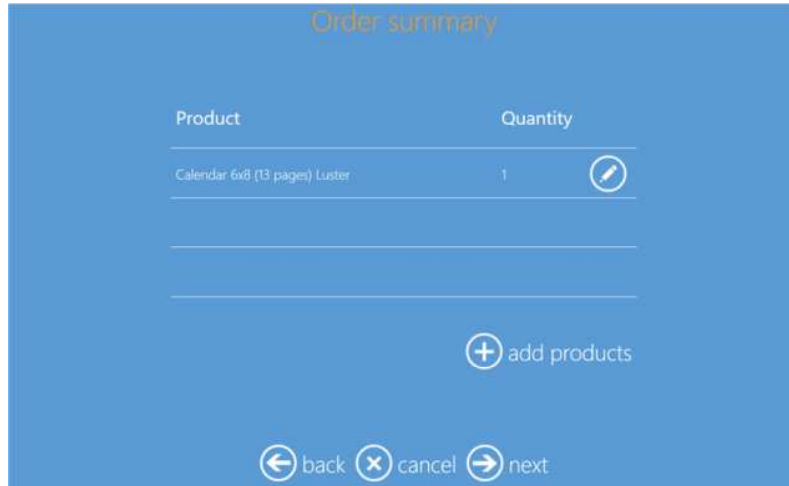

11) Müşteri adını girin



Fill in your information

NAME

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = \ < > [] @



Q W E R T Y U I O P [] @

A S D F G H J K L ; ' " ~

Z X C V B N M , . /

back cancel next


12) Siparişi tamamlamak için "Next" (Sonraki) üzerine basın

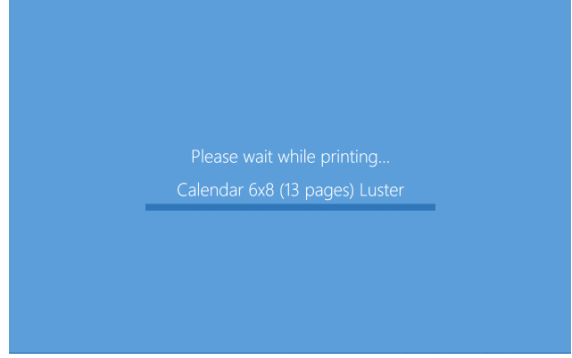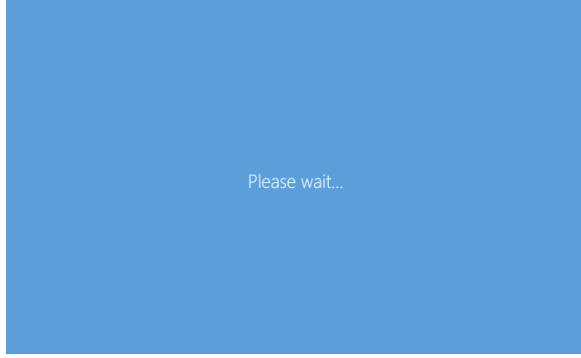

7. FOTOĞRAF FİLTRELERİ

Fotoğraf düzenleme yazılımı piyasa taleplerini karşılamak üzere kaliteli filtreler sağlamak üzere tasarlanmıştır. Aşağıdaki filtreler yazılıma eklenmiştir:

1. Monochrome 2. Retro 3. Sepia 4. Tilt-Shift 5. Soft-Filter 6. Original 7. Cool-Monochrome 8. Cross-Filter 9. Illustration 10. Mirror

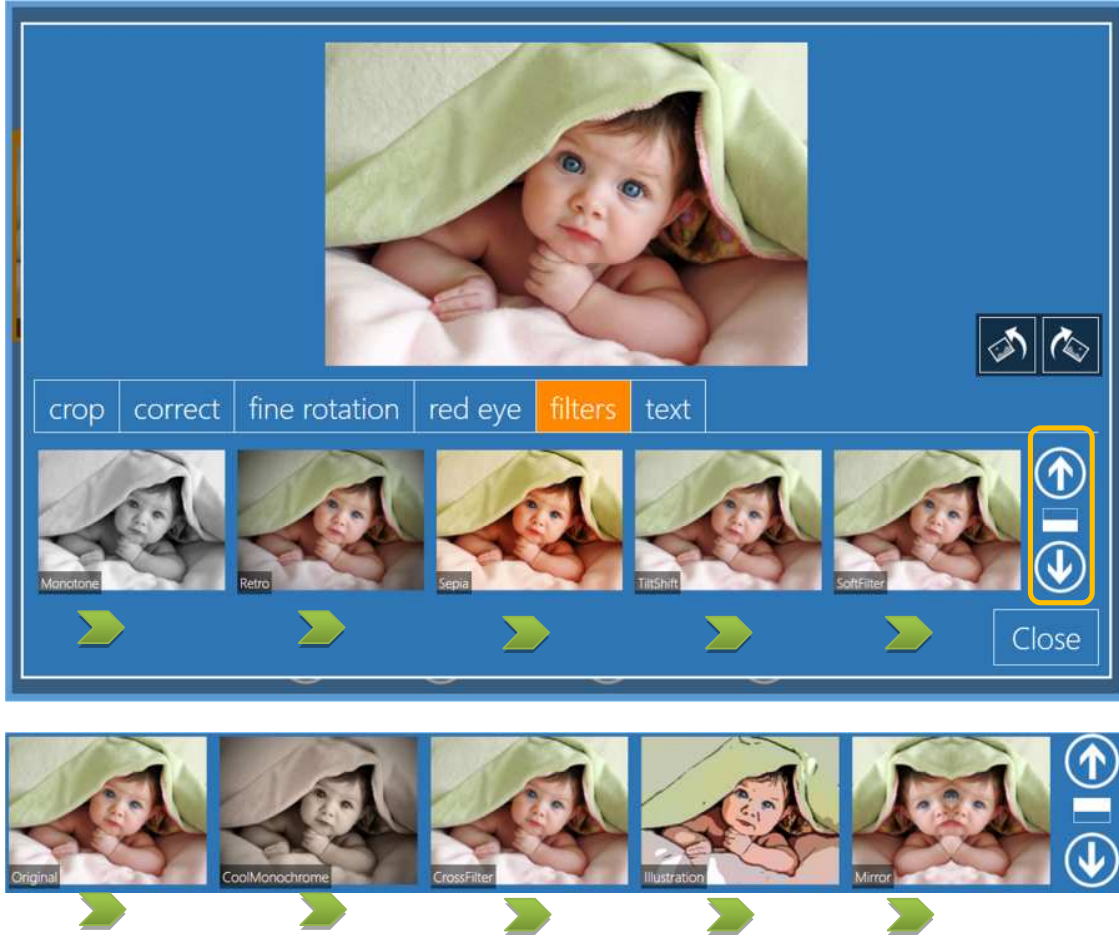

Filtrelere erişmek için, sipariş yapma işleminden herhangi bir ürünün iş akışının "Edit" (Düzenle) butonuna tıklayın.



Dikkat:



Filtrenin resim kalitesi üzerindeki sonuçları orijinal resme göre değişir
Daha önceki filtrelerin bazıları bu versiyondan çıkartılmıştır; yazılım fotoğraf teknolojisinde alışılmış olarak kullanılan filtreleri sunar

8. DS 820 YAZICI DESTEĞİ



DS 820

DNP çeşitli özelliklere sahip yeni 8" inç yazıcıyı tanıtmakla mutluluk duyar.

Bazı Ana Özellikler:

- Daha fazla resim formatı/ebadı
- Yeni foto finişleri: Luster (Vernikli), Glossy (Parlak) & Matte (Mat) yanı sıra Fine Matte (İnce Mat)
- Geri sarma fonksiyonu
- Daha az güç tüketimi için Standby (Bekleme) modu
- Standart dijital medyayı & Yüksek Kaliteli medyayı destekler



Dikkat:

- DS 820 yazıcı Standart&Yüksek Kaliteli medyanın her ikisini de algılar
- DS 820 için desteklenen ürünler / baskı ebatları için lütfen "Ürün Matriksi"'ne bakınız
- DS 820 yazıcı hakkında daha fazla bilgi için, lütfen websitemize bakınız: <http://www.dnpphoto.eu/en/products/photo-printers/ds820>

8.1 DS 820 YÜKSEK KALİTELİ MEDYA DESTEĞİ

- DS 820 Yüksek Kaliteli Medyayı kullanarak yüksek çözünürlüklü baskı sağlar.
- Operatör HQ medya için "Yüksek Çözünürlük" modunu aktive edebilir.
 - o Admin, Settings/products/printer parameters/High Density print on supported printers/ (Admin/Ayarlar/Ürünler/yazıcı parametreleri/Desteklenen yazıcılarda baskılar) a gidin

 - ON/OFF (varsayılan değer : NO (Hayır))
 - o Admin, Settings/products/printer parameters/Resolution/ (Admin, Ayarlar/ürünler/yazıcı parametreleri/Çözünürlük/) gidin

 - ON/OFF (varsayılan değer : 300X300 dpi)
- HD modu 300x300 dpi & 300x600 dpi (300x600 dpi kullanılması tavsiye edilir) her ikisinde de çalışır



Not:

- Yazılım HQ medyayı ve aktive edilmiş HD modunu otomatik olarak algılar
- Medya tipini bir baskı işinin ortasında Standarttan HQ'ye veya tersine değiştirmeyin, medya bitmesi halinde

9. 0RX1 HS YAZICI DESTEĞİ

Fotoğraf Düzenleme Yazılımı yeni "RX1 HS" yazıcıyı destekler (HS: Yüksek Hızlı RX1'den %20 daha hızlı):



Dikkat:

- RX1 yazıcı hem standart & hem de HS medyayı algılamakla birlikte RX1 HS yazıcı sadece HS medyayı algılar.
- RX1 HS için desteklenen ürünler / baskı ebatları için lütfen "Ürün Matrisine" bakınız
- Ürünler&baskı ebatları her iki RX1 & RX1 HS yazıcı için aynıdır
- RX1 HS yazıcı hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen websitemize bakınız:
<http://www.dnpphoto.eu/en/products/photo-printers/ds-rx1hs>

10. SİPARİŞ YÖNETİM SİSTEMİ

PES birçok fotoğraf siparişini yönetmek isteyen operatörler için yeni özellikler sunmaktadır. Bu özeliği kullanılır hale getirerek, yazılım sistemi çoklu siparişleri bir araya getirir, operatöre baskı ilerleme ekranında sipariş detayları ile belirli bir siparişi işleme imkanı verir.

“Sipariş Yönetim Sistemi” nasıl aktifleştirilebilir?

- ✓ Admin **Settings/General/process confirmation** (Admin Ayarlar/Genel/işlem teyidi)'ne gidin
- ✓ “Release by Operator / Manually” (Operatör tarafından / manüel olarak başlat) seçeneğini seçin ve "OK" üzerine tıklayın
- ✓ Yeni bir şifre atayın
 - o Varsayılan şifre: “0000”, eğer yeni bir şifre verilmezse, varsayılan şifre kullanılacaktır.
 - o Bu örnekte: verilen şifre “4004” olup "OK" butonuna tıklayın
- ✓ Özel metin: Lütfen her siparişin sonunda görüntülenecek olan özel metni girin
 - o Varsayılan metin: Sistem varsayılan metin olarak “setup” (yapılandırma) kelimesini tutacaktır
 - o Bu örnekte: Verilen özel metin “Please contact the operator to release your order” (Siparişinizi başlatmak için lütfen operatör ile iletişime geçiniz) ve "OK" butonuna tıklayın

Order confirmation mode

This property allows you to use a release mode, so that you confirm every order to continue with printing.

No confirmation (automatic process)

Confirmation with password

Confirmation with keypress

Release by operator / manually

OK Cancel

Process confirmation

Order confirmation mode

Release by operator / manually

Confirmation password

0000

Custom text for confirmation view

Setup

OK Cancel

Confirmation password

4004

Custom text for confirmation view

If you define a customized text here, it is displayed to the user instead of the standard text in the order confirmation view. You can put more information about the confirmation process or some help to the users.

Please contact the operator to release your order

Bir sipariş "Release by operator / manually" (Operatör tarafından / manüel olarak başlat) seçeneğinden nasıl başlatılır?

1. İşlemden bir "Resim" ürünleri ile ve verilen adı "Test" olan bir sipariş olduğunu düşünün
2. Başarılı bir sipariş sonunda sistem "Please contact the operator to release your order" (Siparişinizi başlatmak için lütfen operatör ile iletişime geçiniz) mesajını görüntüler
 - a. Eğer reçete yapılandırılmış ise sistem reçeteyi başlatır
 - b. Reçeteyi yapılandırmak için lütfen "Kullanıcı Kılavuzu v1.8"e bakın
3. Bir kaç saniye sonra, sistem sistemin ekran koruyucusunu görüntüler
4. Operatör ekranın sırasıyla sağ ve sol üst tarafına dokunması gerekir
5. Operatör yapılandırılmış olan şifreyi "4004" tuşlamalı ve "OK" butonuna tıklamalıdır
 - o Eğer şifre yanlışsa sistem varsayılan ekrana geri döner
 - o Operatör tekrar 4cü adıma gitmek zorundadır
6. Operatör sipariş listesinden siparişi seçmeli ve "Process" (işlem) butonuna tıklamalıdır
 - a. Her seferinde sadece tek bir sipariş başlatılır
7. Operatör sipariş başlatma işlemini teyit etmek için "OK" butonuna tıklamalıdır
8. Yazılım "Please wait" (Lütfen bekleyin) mesajını görüntüler
9. Yazılım "Printing progress" (Baskı Sürüyor) ekranını görüntüler
 - a. Baskı işlemi sırasında sistem sadece siparişi bitirecek "İptal" seçeneğine izin verir.
 - b. "Cancel" (iptal) butonu operatörün yanlış siparişin basılmasını sonlandırmasına yardım eder



Dikkat:

Eğer baskı işi halen yazıcıya gönderilmiş ise, iptal edilebilir ama aynı siparişin geri kalan resimleri de sonlandırılır.

Ekran-Görüntüleri:

Fill in your information

name


TEST

Please wait...

Please contact the operator to release your order



Sol & sağ tarafa dokunun

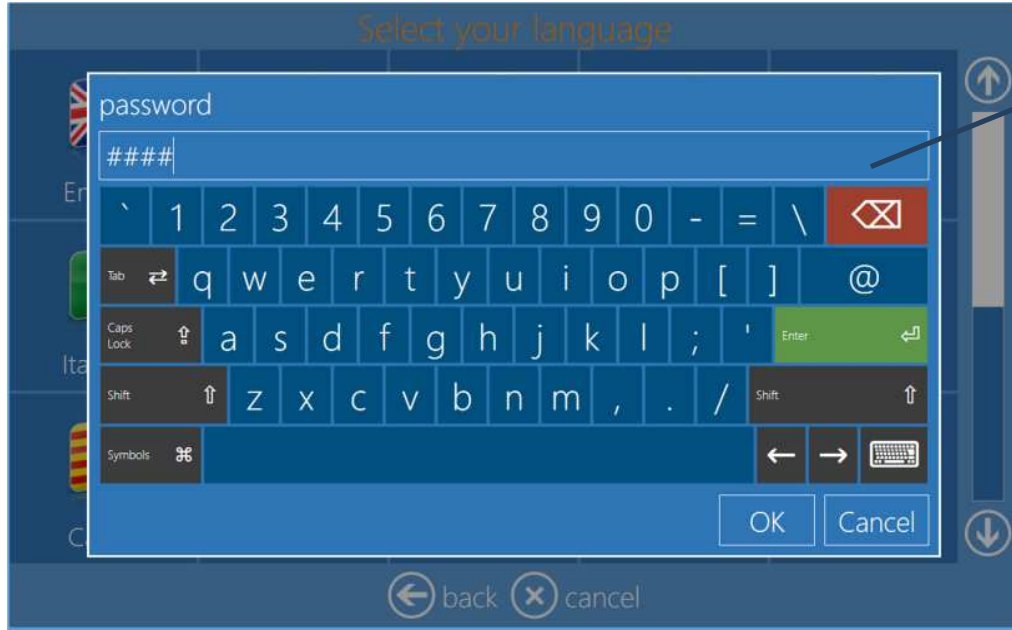


Şifreyi girin : 4004




Yazılım sipariş listesini görüntüler




« Test » siparişini seçin
'İşlem' butonuna tıklayın

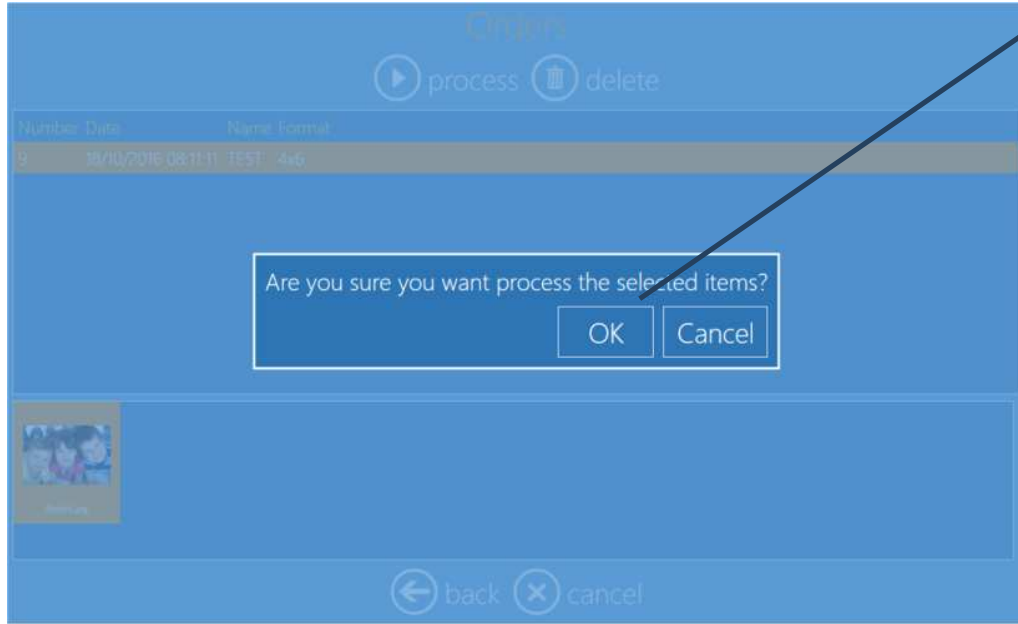

Siparişi teyit etmek için 'Ok' üzerine tıklayın

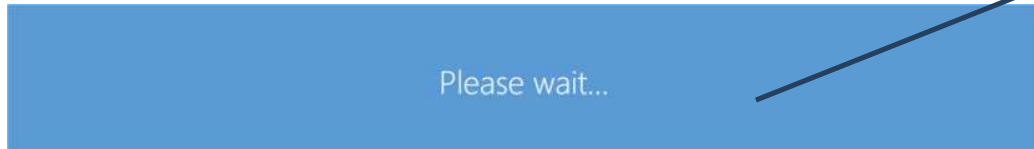


Lütfen bekleyin.....

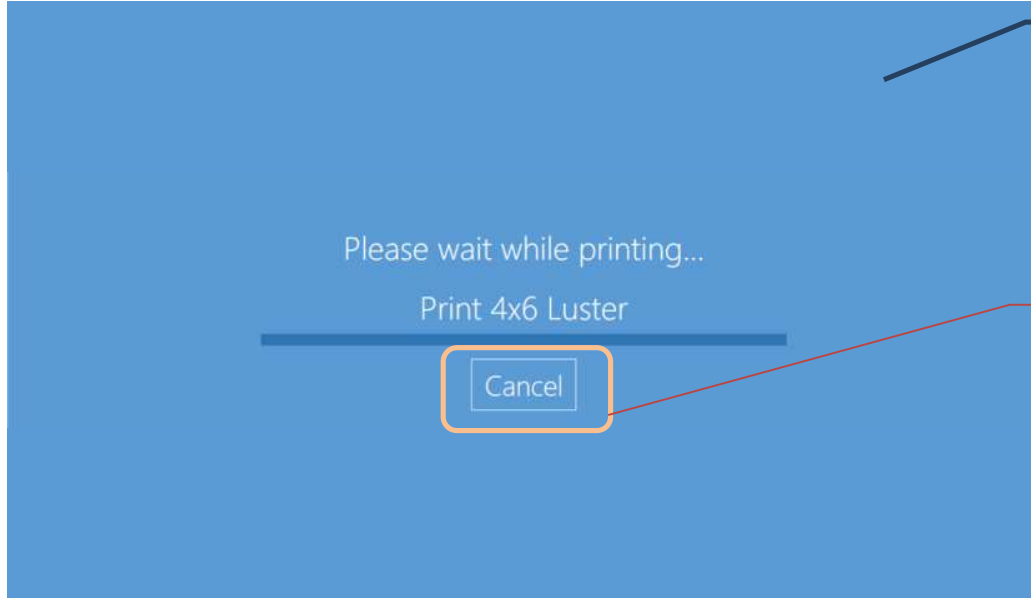

Baskı ilerleme ekranı

Siparişi "cancel"
(Sonlandırmak) için
iptal butonu

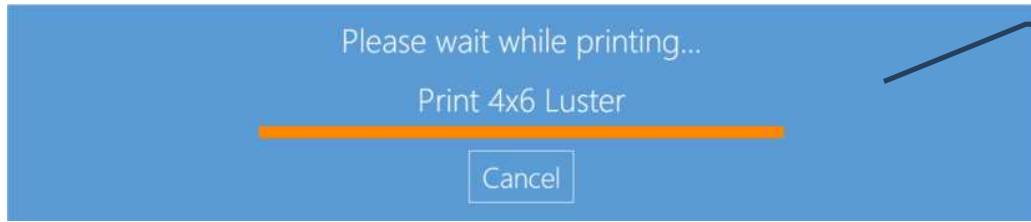

Yazılım sipariş listesini
görüntüler




Bir siparişin başarılı bir
şekilde basılmasından
sonraki ekran
koruyucu

11. DIŞARI İÇERİ AKTARMA YAPILANDIRMASI

PES aynı yapılandırmanın bir çok sistemini uygulamak için kolay bir işlev sağlar, yani operatöre bir sistemi yapılandırma ve aynı yapılandırmayı bir çok DS-Tmini sistemine uygulama imkanı verir.

Dışa aktarma yapılandırması:

- ✓ Admin/Settings/General/System/Export or Import: (Admin/Ayarlar/Genel/Sistem/ Dışa veya İçeri Aktarma:'ya gidin
- ✓ "Export" (Dışa aktar) butonuna tıklayın
 - o Sistem "Save As" (Farklı Kaydet) yerini önerinceye lütfen bekleyin
- ✓ Kaydedilecek yeri seçin
- ✓ Sistem işlemi bitirinceye kadar lütfen bekleyin:
 - o Sistem işlem sonuçlanıncaya kadar "Please wait" (Lütfen bekleyin) mesajını ekrana getirir
- ✓ Sistem Admin Settings/General/ (Admin/Ayarlar/Genel/) ekranına geri döner

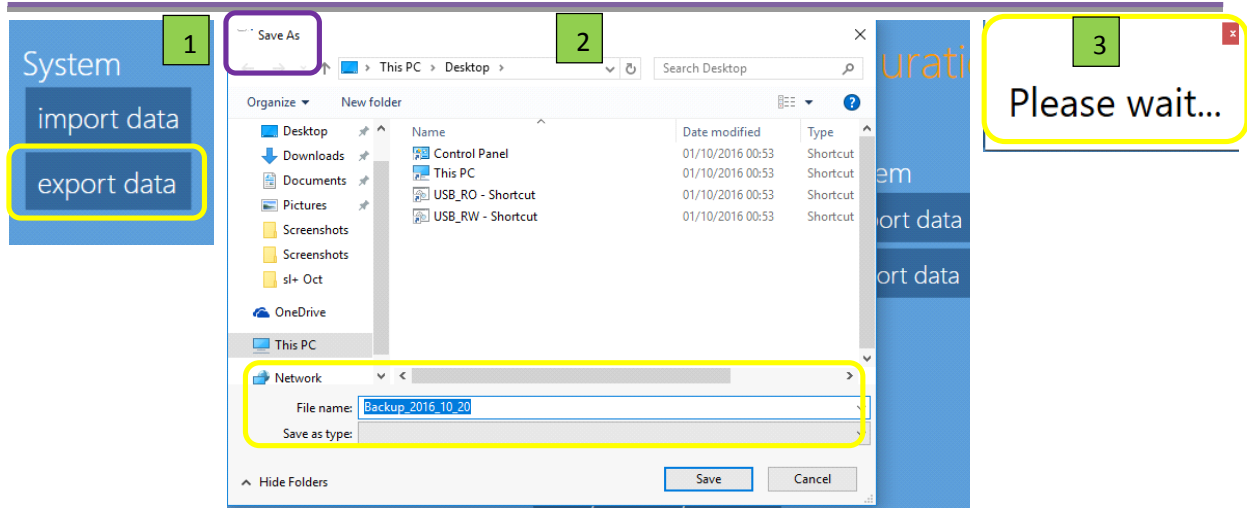


Not:

- Bu işlem sadece DS-Tmini sistemi ile uygulanabilir
- Bu işlem sistemin bütün yazılım yapılandırmasını alır
- Dışa aktarma işlemi 5 ila 10 dakika arasında bir zaman alır
- Eğer "Save As" (Farklı kaydet) yeri , örneğin taşınabilir bir USD/SD kartı üzerinde ise, işlem giriş kaynağının performansı sebebiyle daha uzun zaman alabilir
- Eğer Çerçeveler/Şablonlar gibi daha fazla içerik eklenmiş ise sistem işlemi bitirmek için daha fazla zaman alabilir

İçeri aktarma Yapılandırması:Yukarıdaki yapılandırmayı başka bir DS-Tmini sisteme uygulamak için lütfen aşağıdaki talimatlara bakınız:

- ✓ Admin **Settings/General/System/Export or Import:** (Admin/Ayarlar/Genel/Sistem/Dışarı veya İçeri Aktar):'a gidin
- ✓ "Import" (İçeri aktar) butonuna tıklayın
 - o Sistem "Open" (Aç) diyalog kutusunu önerinceye kadar lütfen bekleyin
 - o Lütfen kaydedilecek dosyayı belirleyin: örneğin, "Backup_2016_10_20.zip"
 - o Dışarı aktarma işleminden kaydedilmiş olan yapılandırma Zip formatında kaydedilmiş olup ardından da günün tarihi gelmektedir.
- ✓ Yapılandırmayı içeri aktaracak dosyayı (.zip) seçin
- ✓ Sistem işlemi bitirinceye kadar lütfen bekleyin:
 - o İşlem sonuçlanıncaya kadar sistem "Please wait" (Lütfen bekleyin) mesajını ekrana getirir
- ✓ Sistem Admin **Settings/General/** (Admin/Ayarlar/Genel/) ekranına geri döner

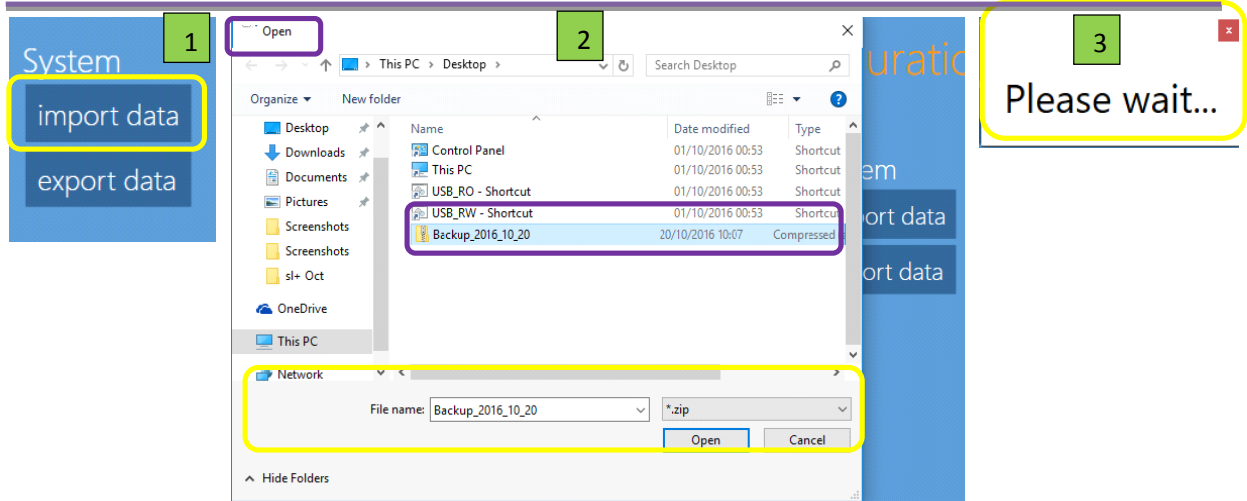

Not:

- ✚ Bu işlem sadece DS-Tmini sistemi ile uygulanabilir
- ✚ Bu işlem backup.zip dosyasından doğru yapılandırmayı uygular
- ✚ İşlem "Backup.zip" dosyasından ayarları uyguladığında tersine döndürülemez
- ✚ İçeri aktarma işlemi 5 ile 10 dakika zaman alır
- ✚ Eğer "Open" yeri örneğin taşınabilir bir USB/SD kartının üzerindeyse, işlem giriş kaynağının performansı sebebiyle daha uzun zaman alabilir

- ❖ İçeri & Dışarı aktarma yapılandırması her sayıdaki DS-Tmini sistemine uygulanabilir
- ❖ Bu içeri dışarı aktarma fonksiyonu "Biometrik" lisansı için uygulanmaz, örneğin "Biometrik" bu fonksiyon kullanılarak bir sistemden bir diğerine taşınmaz.

12. DİLLER

Yazılımın yeni sürümü aşağıdaki yeni dillerle güncellenmiştir:

1. Amerikan İngilizcesi
2. Kanada İngilizcesi, Kanada Fransızcası
3. Arjantin İspanyolcası
4. Kolombiya İspanyolcası
5. Katalan İspanyolcası


SL+SW ile kullanılabilen dillerin toplam sayısı: **24dil**

KullanılabilenDiller	
Katalan İspanyolcası	İtalyanca
Çekçe	Japonca
Kanada İngilizcesi	Norveççe
İngiliz İngilizcesi	Polonya'ca
Amerikan İngilizcesi	Portekizce
Hollanda Dutch	Romence
Fince	Rusça
Fransa Fransızcası	İspanya İspanyolcası
Kanada Fransızcası	Arjantin İspanyolcası
Almanca	Kolombiya İspanyolcası
Yunanca	İsveççe
Macarca	Ukraynaca


13. İYİLEŞTİRME KALEMLERİ

SL+ yazılımı yeni fonksiyonlardan başka bir takım iyileştirmeler de getirmektedir. Aşağıdaki iyileştirme kalemleri listesine bakınız:

1. Şart & Koşullar ON/OFF yapılabilir
 - a. Admin: Settings/General/Initial Parameters/Display Terms & Agreements: (Admin/Ayarlar/Genel/ilk Parametreler/Şartları&Anlaşmaları ekrana getir): ON/OFF
2. Fotoğraf Kaynakları: Memory Card, USB, iPhone/iPad, Android, Windows Phone, PhotoPrints; Wi-Fi Uygulaması ve Sosyal Ağ gibi fotoğraf kaynakları ON/OFF yapılabilir
 - a. Admin: Settings/General/Photo Sources/.. (Admin/Ayarlar/Genel/Fotoğraf Kaynakları/...)
3. Biometrik Fotoğraf ürünü (**Opsiyonel Lisans gereklidir**): Ürün adı&tarih nihai çıktı üzerine basılır

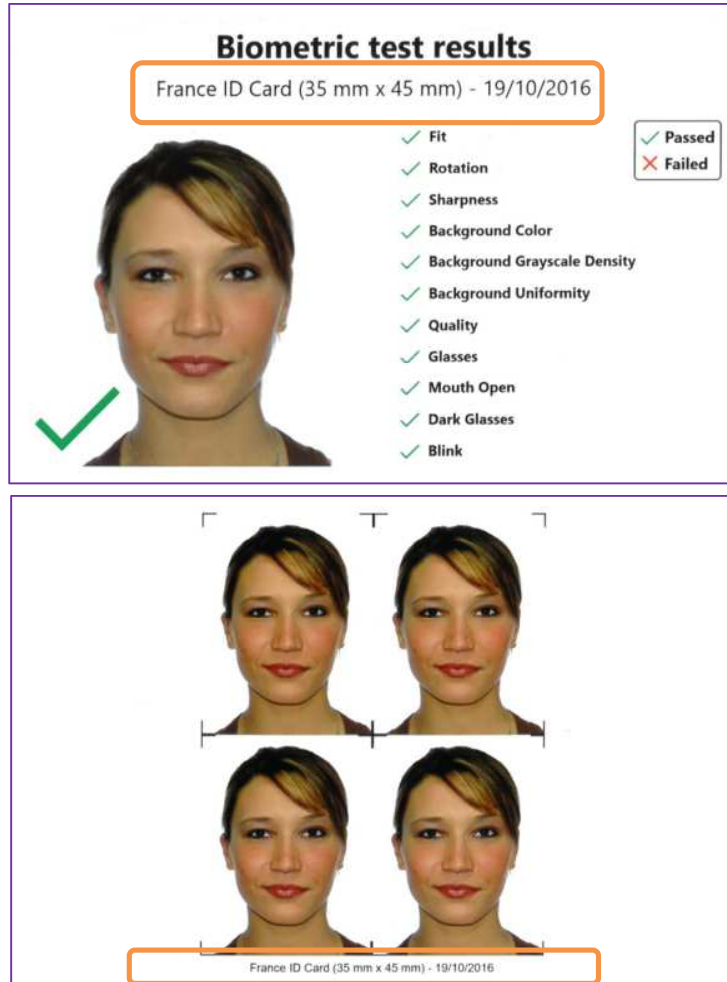

4. Pasaport ürünü yaratımı inç veya santimetre olarak yapılır:
- a. Yeni "Pasaport Ürünü" yaratımı başlangıç sistem ölçüsü olarak metrik ölçüleri görüntüler, yani Settings/Initial Parameters/System of Units/centimeters or Inches (Ayarlar/İlk Parametreler/Birim Sistemi/Santimetre veya İnç):

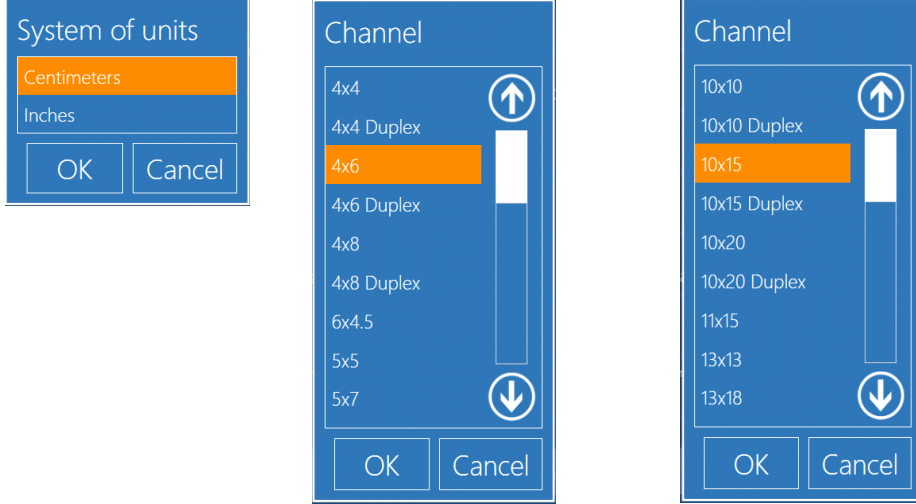


5. DNP Yazıcı firmware sürümü: Settings/Diagnostics/Printer status/(Ayarlar/Teşhis/Yazıcının Durumu)

Printers status					
Model	Serial number	Media size	Remaining prints	Status	Firmware
DS620	DS6X55004409	6x8	100	IDLE	DS620 01.41
DS820	CS6070102	8x12	18	IDLE	DS820 01.05

6. TeamViewer DNP sürümü
- a. DS-Tmini SL+ sistemi uzaktan destek gerektirdiğinde, sistem internete bağlanmalı & "Team Viewer ID" görevde olan desteğe bağlanmalıdır.
- b. Şifre: **dnppiesupport** (küçük harflerle ve boşluksuz olarak)
- c. "TeamViewer"e erişmek için: Settings/Diagnostics/teamviewer (Ayarlar/Teşhis/teamviewer)
- i. Lütfen bir sefer tıklayın & TeamViewer ekranını görüntüleyinceye kadar bekleyin:



7. Takvim/Tebrik Kartları/Fotoğraf Albümü için yeni temalar

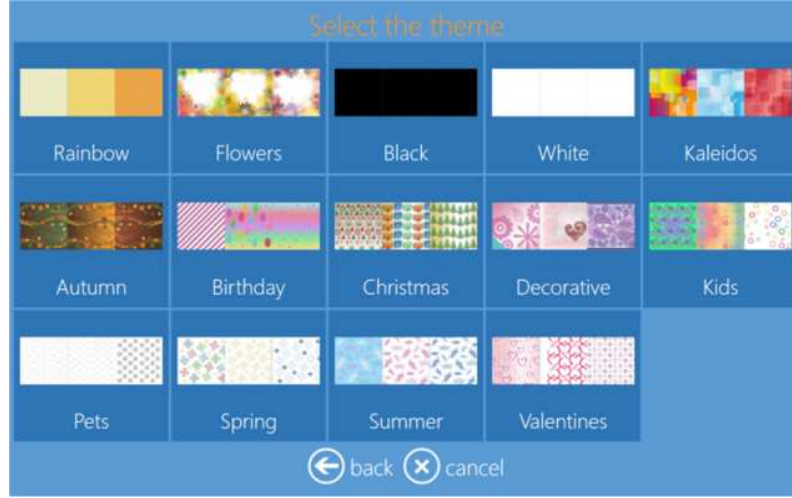

8. “Çerçeve baskı ürünleri için yeni çerçeve ebatlar: 10 x 10 (4" x 4"), 13 x 13 (5" x 5"), 15 x 15 (6" x 6"), 20 x 20 (8" x 8")



14. KENARLIKLAR VE ŞABLONLAR

Fotoğraf düzenleme yazılımı varsayılan olarak çeşitli resim boyutları için bir takım kenarlıklar ve şablonlar sunar. Yazılım aynı zamanda üçüncü bir tarafça yaratılmış kenarlıkları / şablonları da kabul eder ancak kenarlıklar aşağıdaki şartları karşılamalıdır:


Kenarlık / Çerçeve Talimatları:

- Kenarlık tanımlaması: resim format tipi .PNG
 - A) Genel resim kenarlık boyutunu tanımlayın
 - `<width>###</width>`
 - `<height>###</height>`
 - Örnek 15 x 10 (6" x 4") @ 300 dpi:
 - `<width>1800</width><height>1200</height>`
 - B) Alfa kanalın üst sol kenarını tanımlayın
 - `<alpha x="####" y="####" width="xxx" height="xxx" rotation="xx" />`
 - Resmin kenarlık içinde başladığı yerdir, bu üst sol piksel yeridir
 - C) Alfa kanalın enini & yüksekliğini tanımlayın
 - `<alpha x="####" y="####" width="xxx" height="xxx" rotation="xx" />`
 - Bu resmin kenarlık içinde genişliğinin ve yüksekliğinin ne kadar olmasını istediğinizdir
 - D) Alfa kanalın dönüşünün tanımlayın
 - `<alpha x="xxx" y="xxx" width="xxx" height="xxx" rotation="####" />`
 - Döndürme derece ile ölçülür
 - 15 değeri resmi kenarlık içinde 15 derece döndürür
- Resim boyutuna göre görünüm oranı:

ASPECT RATIO	1:1 6:5 5:4 7:5 4:3 3:2 2:1									
Multiply Short Side by:	1	1.2	1.25	1.27	1.3	1.4	1.43	1.33	1.5	2
Image size in inches:	5x5 6x6 8x8		8x10			5x7	3.5x5	6x8	4x6 6x9 8x12	
Image size in centimeters	13x13 15x15 20x20		20x25			13x18	9x13	15x20	10x15 15x23 20x30	

ASPECT RATIO	ORANTILAR
Multiply Short Side by:	Kısa kenarı çarpın:
Image size in inches:	İnç olarak ebatlar:
Image size in centimeters:	Santimetre olarak ebatlar:

- 10 x 15 (4" x 6") ebadı için yerleştirme tasarımı örneği:

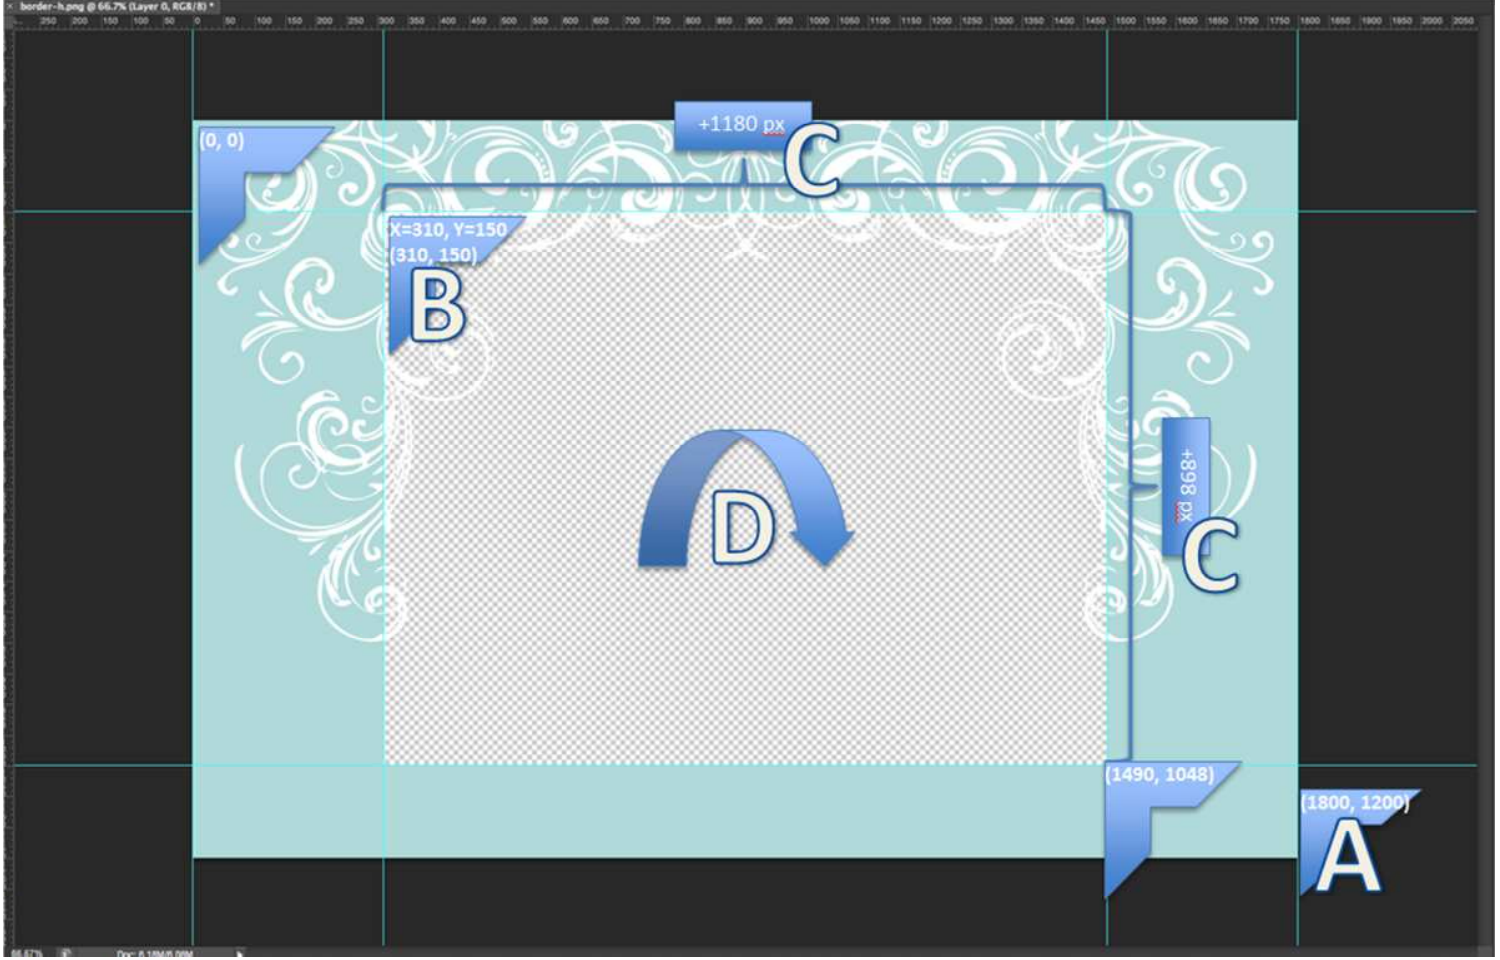

Uyarılar:


1. Fotoğraf düzenleme yazılımı admini mevcut şablonların düzenlenmesine izin vermez.
2. Çerçeve / kenarlık üçüncü taraf yazılımı ile yaratılmış olmalıdır, örneğin Adobe Photoshop.
3. Yazılım tasarlanmış kenarlıkların / çerçevelerin bireysel dosyalar olarak veya bir klasörden içeri aktarılmasına izin verir.

- ❖ Tasarlanmış / yaratılmış çerçeveleri / kenarlıkları içeri aktarmak için [Settings/General/products/Frame/\(Ayarlar/Genel/Ürünler/Çerçeve\)](#) gidin
 - o Daha fazla ayrıntı için, lütfen bir önceki kullanıcı kılavuzuna v1.8 bakınız

Şablon Tasarım Talimatları:

- Şablonun tanımlanması: resim format tipi .JPG
 - A) İstenilen tasarımla genel şablon resim ebadını tanımlayın
 - `<width>###</width>`
 - `<height>###</height>`
 - 20 x 30 (8" x 12") @ 300 dpi örneği:
 - `<width>2400</width><height>3600</height>`
 - B) Şablonu .jpg formatında kaydedin
- Şablonun fotoğraf düzenleme yazılımına uygulanması:
 - A) Tasarlanmış / yaratılmış çerçeveleri / kenarlıkları içeri aktarmak için:
 - [Settings/General/products/Template/\(Ayarlar/Genel/Ürünler/Şablon/\)](#) a gidin
 - Daha fazla ayrıntı için lütfen bir önceki kullanıcı kılavuzuna v1.8 bakınız

- 20 x 30 (8" x 12") ebadı için yerleştirme tasarımı örneği:

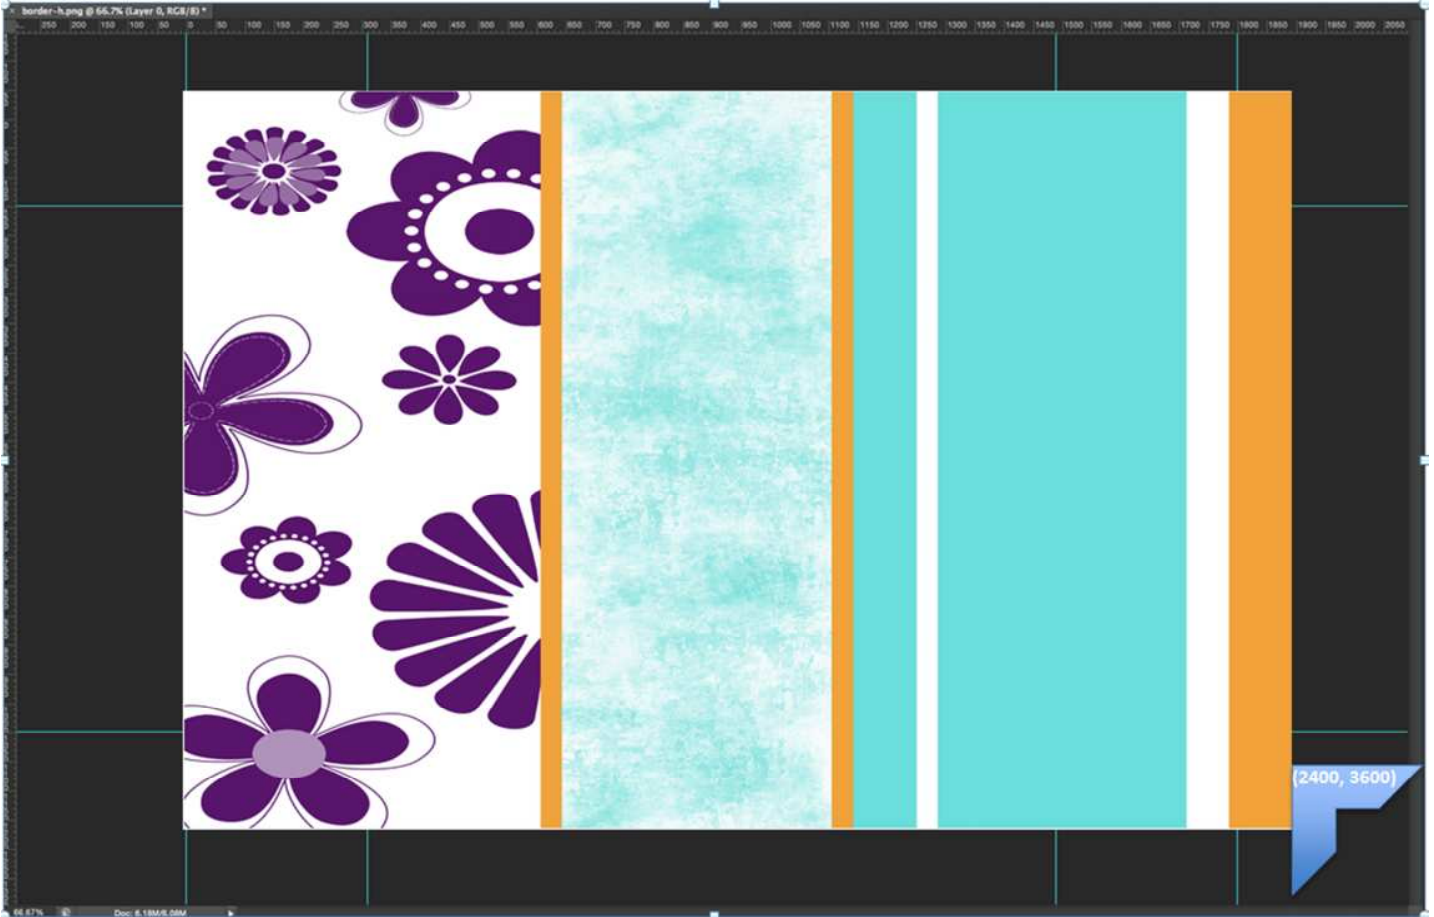

15. YAZICILAR YAPILANDIRMA DESTEĞİ

Sistemin daha iyi kullanılması & performansı için aşağıdaki yapılandırmalardan herhangi birisinin kullanılmasını tavsiye ederiz:

Yapılandırma Tipi 1	Yapılandırma Tipi 3	Yapılandırma Tipi 5
DS 620	DS 620 ile DS 820	2 DS 620, 1 DS 820 veya DS 80
Yapılandırma Tipi 2	Yapılandırma Tipi 4	
DS 620 ile DS 80 DX	DS 620 ile DS 80	
Yapılandırma Tipi 6	Yapılandırma Tipi 7	
DS 620 ile RX1 veya RX1HS	DS 620 ile DS40	

Dikkat: Yukarıdakilerden farklı yapılandırmaların denenmesi DNP tarafından desteklenmez

1. Lütfen aynı medya tipini, yani 15 x 20 (6" x 8") medyayı hem DS 620 hem de DS 40 üzerinde kullanmayın
2. Lütfen iki farklı yazıcıyı aynı medya tipine DS 820 & DS 80 bağlamayın
3. Lütfen DS 80 DX'si DS 80 ile birlikte bağlamayın, daha iyi performans & çeşitli resim boyutları için DS 80 yerine DS 820'i tercih edin.
4. Lütfen DS 620 yazıcı ile 6x8 medyayı ve RX1 / RX1 HS yazıcı ile 15 x 20 (6" x 8") medyayı birlikte bağlamayın.



Not:

Her yazıcı için ürün matriksi & desteklenen medya tipi için aşağıdaki tabloya bakınız. Daha fazla bilgi için lütfen destek ekibimizle temas kurun: Support@dnpphoto.eu

SL+ Ürün Matrisi Santimetre olarak:

Ürün	Ebat	Yazıcı ile Medya	Ürün	Ebat	Yazıcı ile Medya
Resim Ürünleri: Simplex			Resim Ürünleri: Takvimler		
Tek Resimler	9 x 13	DS 620 / RX1	Takvim 1 Sayfa Tek yüz	20 x 25	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Tek Resimler	10 x 10 (Trim)	DS 620 / RX1	Takvim 2 Sayfa Çift yüz	20 x 25	DS80 DX
Tek Resimler	10 x 15	DS 620 / RX1	Takvim 13 Sayfa Çift yüz	20 x 25	DS80 DX
Tek Resimler	(10 x 15)2	DS 620 / RX1 ile 15x20 Medya	Takvim 13 Sayfa Tek yüz	20 x 25	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Tek Resimler	(11 x 15)2	DS 620 ile 6x9 Medya	Takvim 1 Sayfa Tek yüz	20 x 30	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Tek Resimler	13 x 13	DS 620 / RX1	Takvim 2 Sayfa Çift yüz	20 x 30	DS80 DX
Tek Resimler	13 x 18	DS 620 / RX1/ DS 820*	Takvim 13 Sayfa Çift yüz	20 x 30	DS80 DX
Tek Resimler	15 x 15	DS 620 / RX1	Takvim 13 Sayfa Tek yüz	20 x 30	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Tek Resimler	15 x 20	DS 620 / RX1/ DS 820	Takvim Tek Sayfa	15 x 20	DS 620 / RX1/ DS 820
Tek Resimler	15 x 23	DS 620 / DS 820*	Takvim 13 Sayfa Tek yüz	15 x 20	DS 820 / DS 620
Tek Resimler	20 x 20	DS80 / DS 80 DX / DS 820	Takvim 13 Sayfa Tek yüz	10x20	DS 80 / DS 820
Tek Resimler	20 x 25	DS80 / DS 80 DX / DS 820	Takvim Tek Sayfa	13 x 18	DS 620 / RX1/ DS 820*
Tek Resimler	20 x 30	DS80 / DS 80 DX / DS 820	Takvim Tek Sayfa	15 x 20	DS 620 / RX1/ DS 820
Resim Ürünleri: Panoramik			Resim Ürünleri: Çift taraflı		
Panoramik Resimler	15x35	DS 620 ile 15x20 Medya	Çift Taraflı Resimler	10 x 20	DS80 DX
Panoramik Resimler	15x50	DS 620 ile 15x20 Medya	Çift Taraflı Resimler	15 x 20	DS80 DX
Panoramik Resimler	20x45	DS 820 w 20x25	Çift Taraflı Resimler	20 x 20	DS80 DX
Panoramik Resimler	20x65	DS 820 w 20x25	Çift Taraflı Resimler	20 x 25	DS80 DX
Panoramik Resimler	20x55	DS 820 w 20x30	Çift Taraflı Resimler	20 x 30	DS80 DX
Panoramik Resimler	20x80	DS 820 w 20x30			
Resim Ürünleri: Çerçevesiz / Kenarlıklar			Resim Ürünleri: PhotoBooks		
Simple Prints with Frame	9 x 13	DS 620 / RX1	Photo Book	10 x 10	DS80 DX (White Trim)
Simple Prints with Frame	10 x 10 (Trim)	DS 620 / RX1	Photo Book H/V	10 x 15	DS80 DX (White Trim)
Simple Prints with Frame	10 x 15	DS 620 / RX1	Photo Book H/V	10 x 20	DS80 DX (White Trim)
Simple Prints with Frame	13 x 13	DS 620	Photo Book H/V	15 x 20	DS80 DX
Simple Prints with Frame	13 x 18	DS 620 / RX1	Photo Book	20 x 20	DS80 DX
Simple Prints with Frame	15 x 15	DS 620 / RX1/ DS 820	Photo Book H/V	20 x 25	DS80 DX
Simple Prints with Frame	15 x 20	DS 620 / RX1/ DS 820	Photo Book H/V	20 x 30	DS80 DX
Simple Prints with Frame	15 x 23	DS 620 w 15x23 Media			
Simple Prints with Frame	20 x 20	DS80 / DS 80 DX / DS 820			
Simple Prints with Frame	20 x 25	DS80 / DS 80 DX / DS 820			
Simple Prints with Frame	20 x 30	DS80 / DS 80 DX / DS 820			
Resim Ürünleri: Greeting Cards			Resim Ürünleri: Resim Ürünleri: Kimlik / Pasaport Foto		
Tebrik Kartları Tek taraflı	10 x 20	DS80 / DS 80 DX / DS 820	Kimlik Foto	10 x 15	DS 620 / RX1
Tebrik Kartları Tek taraflı	15 x 20	DS80 / DS 80 DX / DS 820			
Tebrik Kartları Çift taraflı	10 x 20	DS80 DX			
Tebrik Kartları Çift taraflı	15 x 20	DS80 DX			
Desteklenen Medyalı Yazıcı			Desteklenen Medyalı Yazıcı		
DS 620		10x15, 13 x 18			9x13
		15 x 20			10x15
		15 x 23			13x18
DS 820		20 x 25(Standart, Brinci Sınıf)			15x20
		20 x 30(Standart, Birinci Sınıf)			20 x 25
RX1 HS		9x13			20 x 30
		10x15			20 x 25 Çift Yüz Medya
		13x18			20 x 30 Çift Yüz Medya
		15x20			

Not: 15x23 tek yüz takvim sadece 15x23 medya ile

Dikkat: Lütfen DS 820 Medya ile DS 80'i karıştırmayın ve tersi; RX1 HS yazıcı sadece HS Medya'yı teşhis ederken RX1 her iki HS/Standard medyayı teşhis eder

SL+ Ürün Matriksi İnç:

Ürün	Ebat	Yazıcı ile Medya
Resim Ürünleri: Tek yüz		
Tek Resimler	3.5 x 5	DS 620 / RX1
Tek Resimler	4 x 4 (Trim)	DS 620 / RX1
Tek Resimler	4 x 6	DS 620 / RX1
Tek Resimler	(4 x 6)2	DS 620 / RX1 ile 6x8 Medya
Tek Resimler	(4.5 x 6)2	DS 620 w 6x9 Medya
Tek Resimler	5 x 5	DS 620 /RX1
Tek Resimler	5 x 7	DS 620 /RX1
Tek Resimler	6 x 6	DS 620 /RX1
Tek Resimler	6 x 8	DS 620 / DS 820*
Tek Resimler	6 x 9	DS 620 / DS 820*
Tek Resimler	8 x 8	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Tek Resimler	8 x 10	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Tek Resimler	8 x 12	DS80 / DS 80 DX / DS 820

Ürün	Ebat	Yazıcı ile Medya
Resim Ürünleri : Takvimler		
Takvim 1 Sayfa Tek yüz	8x10	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Takvim 2 Sayfa Çift yüz	8x10	DS80 DX
Takvim 13 Sayfa Çift yüz	8x10	DS80 DX
Takvim 13 Sayfa Tek yüz	8x10	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Takvim 1 Sayfa Tek yüz	8x12	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Takvim 2 Sayfa Çift yüz	8x12	DS80 DX
Takvim 13 Sayfa Çift yüz	8x12	DS80 DX
Takvim 13 Sayfa Tek yüz	8x12	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Takvim Tek Sayfa	6x8	DS 620 /RX1/ DS 820
Takvim 13 Sayfa Tek yüz	6x8	DS 820 / DS 620
Takvim 13 Sayfa Tek yüz	4x8	DS 80 / DS 820
Takvim Tek Sayfa	5x7	DS 620 /RX1/ DS 820*
Takvim Tek Sayfa	4x6	DS 620 /RX1/ DS 820

Resim Ürünleri : Panoramik		
Panoramik Resimler	6x14	DS 620 w 6x8 Medya
Panoramik Resimler	6x20	DS 620 w 6x8 Medya
Panoramik Resimler	8x18	DS 820 w 8x10
Panoramik Resimler	8x26	DS 820 w 8x10
Panoramik Resimler	8x22	DS 820 w 8x12
Panoramik Resimler	8x32	DS 820 w 8x12

Resim Ürünleri : Çift Taraflı		
Çift Taraflı Resimler	4 x 8	DS80 DX
Çift Taraflı Resimler	6 x 8	DS80 DX
Çift Taraflı Resimler	8 x 8	DS80 DX
Çift Taraflı Resimler	8 x 10	DS80 DX
Çift Taraflı Resimler	8 x 12	DS80 DX

Resim Ürünleri : Çerçevesiz / Kenarlıklar		
Çerçevesiz Tek Resimler	3.5 x 5	DS 620 / RX1
Çerçevesiz Tek Resimler	4 x 4 (Trim)	DS 620
Çerçevesiz Tek Resimler	4 x 6	DS 620 / RX1
Çerçevesiz Tek Resimler	5 x 5	DS 620
Çerçevesiz Tek Resimler	5 x 7	DS 620 / RX1
Çerçevesiz Tek Resimler	6 x 6	DS 620 / RX1
Çerçevesiz Tek Resimler	6 x 8	DS 620 / RX1
Çerçevesiz Tek Resimler	6 x 9	DS 620
Çerçevesiz Tek Resimler	8 x 8	DS80 / DS 80 DX
Çerçevesiz Tek Resimler	8 x 10	DS80 / DS 80 DX
Çerçevesiz Tek Resimler	8 x 12	DS80 / DS 80 DX

Resim Ürünleri : Fotoğraf Albümleri		
Resim Albümü	4x4	DS80 DX (Beyaz Kırpmalı)
Resim Albümü H/V	4 x 6	DS80 DX (Beyaz Kırpmalı)
Resim Albümü H/V	4 x 8	DS80 DX (Beyaz Kırpmalı)
Resim Albümü H/V	8 x 6	DS80 DX
Resim Albümü	8 x 8	DS80 DX
Resim Albümü H/V	8 x 10	DS80 DX
Resim Albümü	8 x 12	DS80 DX

Resim Ürünleri : Tebrik Kartları		
Tebrik Kartları Tek taraflı	4x8	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Tebrik Kartları Tek taraflı	4x8	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Tebrik Kartları Çift taraflı	6x8	DS80 DX
Tebrik Kartları Çift taraflı	6x8	DS80 DX

Resim Ürünleri : Kimlik / Pasaport Foto		
Kimlik Foto	4x6	DS 620 / RX1

* : Beyaz boşluk resmin sağ tarafında

Desteklenen Medyalı Yazıcı		
DS 620		4x6, 5x7
		6x8
		6x9
DS 820		8x10 (Standart, Birinci Sınıf)
		8x12 (Standart, Birinci Sınıf)
RX1 HS		3.5x5
		4x6
		5x7
		6x8

Desteklenen Medyalı Yazıcı		
RX1		3.5x5
		4x6
		5x7
		6x8
DS 80		8x10
		8x12
DS 80 DX		8x10 Çift yüz Medya
		8x12 Çift yüz Medya

Not: 6x9 Tek yüz Takvim sadece 6x9 Medya ile

Dikkat: Lütfen DS 820 Medya ile DS 80'i karıştırmayın ve tersi; RX1 HS yazıcı sadece HS Medya'yı teşhis ederken RX1 her iki HS/Standard medyayı teşhis eder