



Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών Για SL620

Εγχειρίδιο χρήστη

Έκδοση 3.3

**Αποκλειστικά για εκτυπωτές DNP
και HID FargoDTC 1250e MONO**

Οκτώβριος 2017
Έκδοση 3.3

ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΝΟΨΗ 2

1.0 ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ	3
2.0 ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.....	4
Πανοραμικό κολάζ* (*Διατίθεται για εκτυπωτές DS620 και DS820)	4
Προϊόν κολάζ.....	7
Αποκοπή 2 ιντσών	7
Κωδικός πρόσβασης για τις ρυθμίσεις	8
Κώδικας GS1 DataMatrix.....	11
Ενημέρωση λογισμικού από USB.....	14
Έλεγχος εκτυπωτή αποδείξεων	14
Έλεγχος εκτυπωτή καρτών	15
Διαθέσιμος χώρος σκληρού δίσκου.....	16
Διαγραφή παραγγελιών μετά την εκτύπωση	16
3.0 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΡΤΩΝ	18
Ροή εργασιών εκτύπωσης καρτών φωτογραφιών.....	18
Ροή εργασιών εκτύπωσης πλαισίων καρτών φωτογραφιών.....	20
Ροή εργασιών εκτύπωσης θεμάτων καρτών φωτογραφιών	23
Εγκατάσταση εκτυπωτή καρτών	27
Προσθήκη γραφικών πλαισίου σε προϊόν κάρτας φωτογραφίας	28
Προσθήκη γραφικών θέματος σε προϊόν Κάρτα φωτογραφίας.....	30
Προσθήκη γραφικού για λογότυπο σε προϊόν Κάρτα φωτογραφίας.....	33
Δομή αρχείων PSD για το προϊόν Κάρτα φωτογραφίας	35
4.0 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	36
Στοιχεία επικοινωνίας Ομάδας υποστήριξης ΡΙΕ της DNP	36
Το προϊόν άμεσης τοπικής εκτύπωσης δεν είναι πλέον διαθέσιμο	36

1.0 ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ανατρέξτε στο πρωτότυπο εγχειρίδιο χρήστη του Snap Lab Plus v1.8 για τα παρακάτω στοιχεία:

- Συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης λογισμικού DS-Tmini
- Διατήρηση κυριότητας από το Χορηγό της άδειας
- Αποποίηση ευθύνης των εγγυήσεων
- Περιορισμός ευθύνης
- Εφαρμοστέο δίκαιο
- Όροι και προϋποθέσεις
- Ευχαριστίες
- Προφίλ ICC


2.0 ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Πανοραμικό κολάζ* (*Διατίθεται για εκτυπωτές DS620 και DS820)


Σε αυτήν τη νέα έκδοση του Λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφιών υπάρχει το νέο προϊόν “Panoramic Collage” (Πανοραμικό κολάζ). Με αυτό εκτυπώνονται 1 έως 20 εικόνες σε μία σελίδα γραφικού σε μεγέθη πανοραμικής εκτύπωσης

Ροή εργασιών πανοραμικών κολάζ.


1) Επιλέξτε “Panoramic Collages” (Πανοραμικά κολάζ)

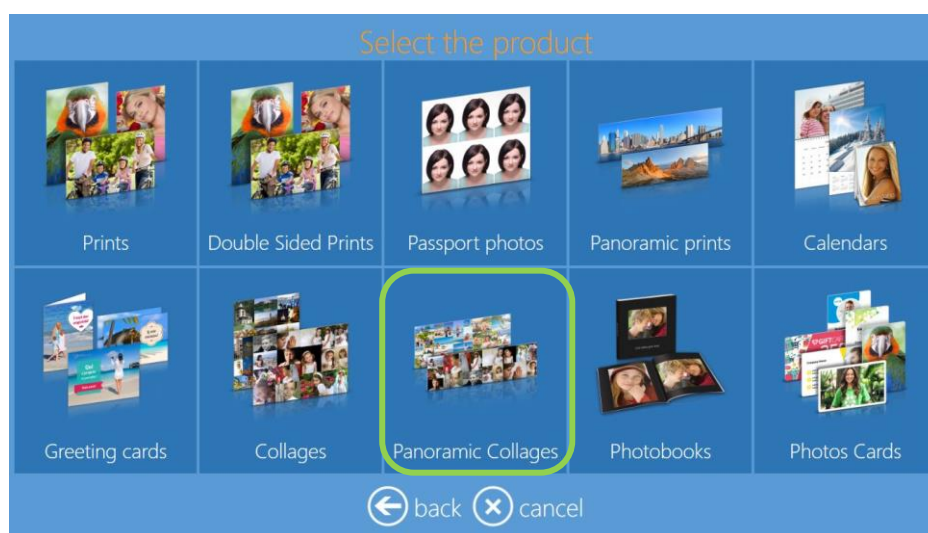

2) Επιλέξτε μέγεθος και προσανατολισμό εκτύπωσης

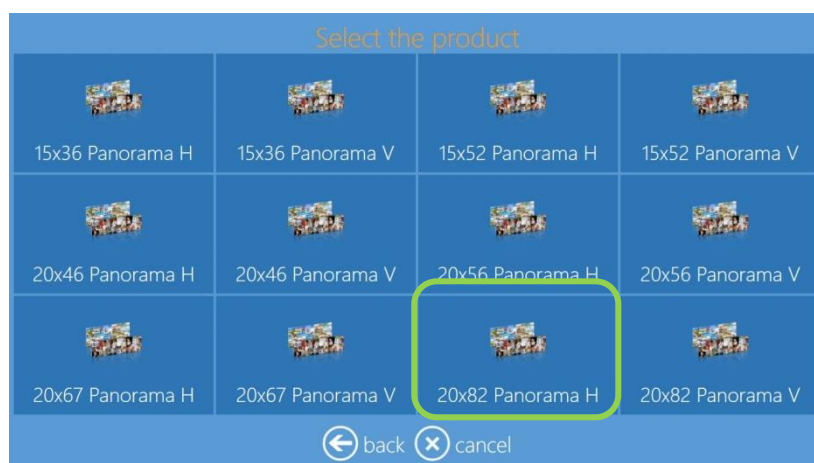


3) Επιλέξτε φινιρίσμα εκτύπωσης

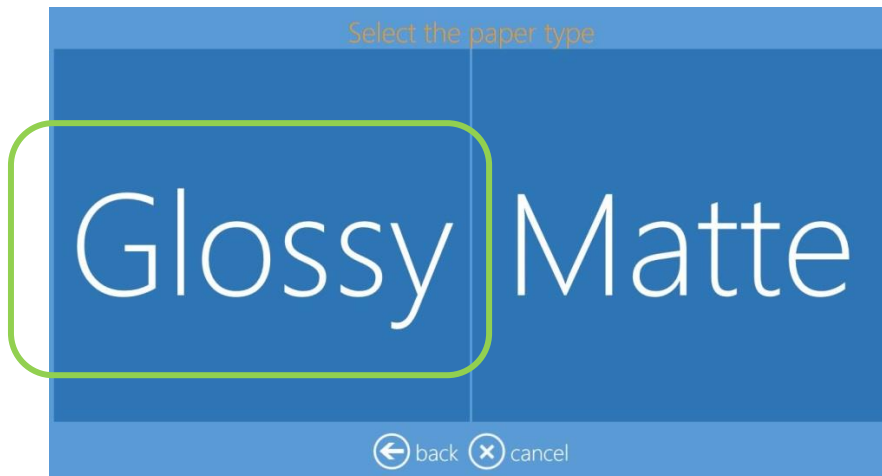

4) Φορτώστε εικόνες



5) Επιλέξτε 1 έως 20 εικόνες

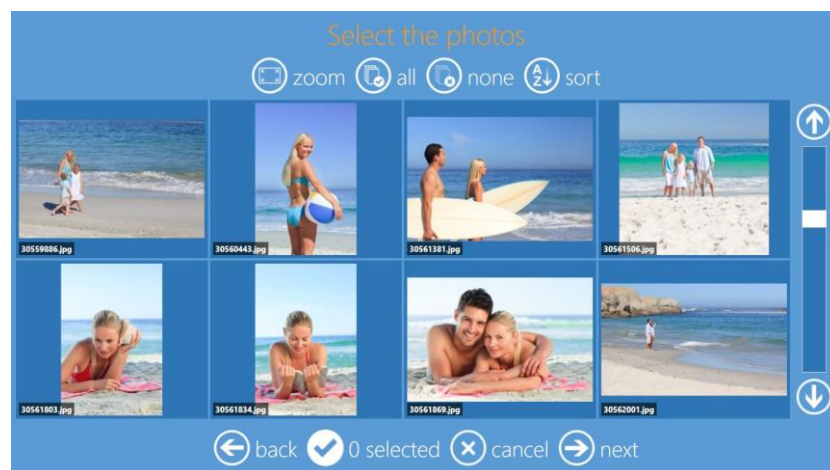


6) Επιλέξτε φόντο. Λάβετε υπόψη ότι ως φόντο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μια εικόνα του πελάτη.

Αν ως θέμα επιλεγεί μια φωτογραφία χρήστη, τότε το λογισμικό θα επιλέξει μια εικόνα αυτόματα.


Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα του φόντου κατά την προεπισκόπηση της τελικής εικόνας, επιλέγοντας “Background” (Φόντο)



7) Προβείτε σε προεπισκόπηση του προϊόντος

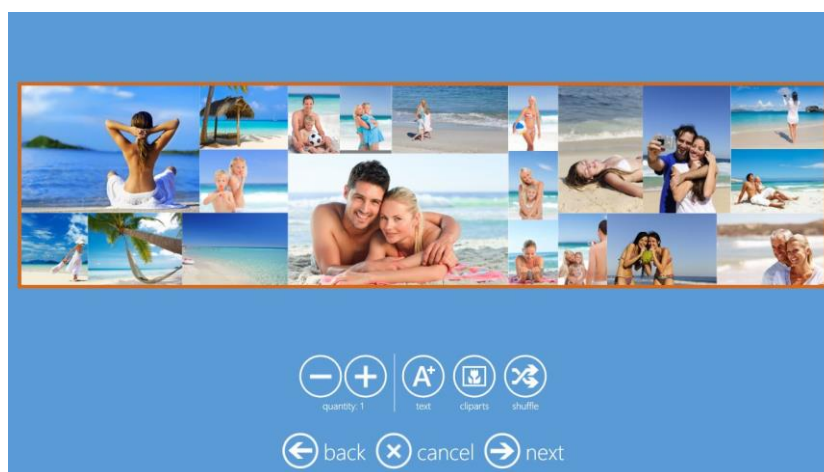

Αν κάνετε κλικ στο “shuffle” (τυχαία σειρά), είναι δυνατή η κυκλική εναλλαγή της προεπισκόπησης μεταξύ 6 πιθανών διατάξεων

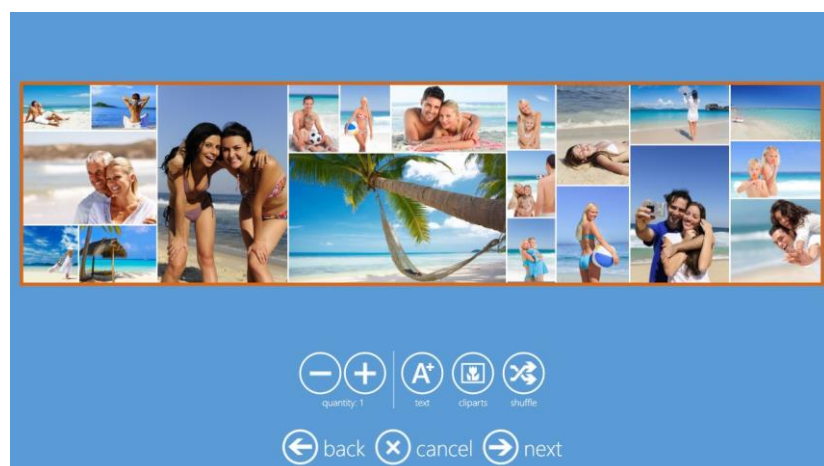

Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε κείμενο, clipart, να αλλάξετε το φόντο, να μεγεθύνετε και να κεντράρετε εικόνες.

8) Επιλέξτε “next” (επόμενο) και ολοκληρώστε το προϊόν όπως και τα άλλα προϊόντα.

Προϊόν κολάζ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ: Σε αυτήν τη νέα έκδοση του Λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφιών, το προϊόν “Collages” (Κολάζ) δέχεται έως και 20 εικόνες αντί του προηγούμενου μέγιστου αριθμού των 8 εικόνων.

Η ροή εργασιών του προϊόντος Κολάζ είναι ίδια με αυτήν της προηγούμενης έκδοσης λογισμικού.

Αποκοπή 2 ιντσών

Το φORMά “Αποκοπή 2 ιντσών” έχει προστεθεί στα διαθέσιμα φORMά εκτύπωσης. Διατίθεται για το προϊόν Εκτυπώσεις και για την υπηρεσία Hot Folder Print.

Εκτυπώσεις

Διατίθεται το νέο φORMά εκτύπωσης 5x15 (εκατ.) ή 2x6 (ίντσες). Η ροή εργασιών είναι ίδια με αυτήν για τα υπόλοιπα προϊόντα εκτύπωσης.



Hot Folder (Ενεργός φάκελος)

Αν έχει συνδεθεί κατάλληλος εκτυπωτής, όπως ο εκτυπωτής DS 620, ένας φάκελος 5x15 (εκατ.) ή 2x6 (ίντσες) θα προστεθεί στους ήδη διαθέσιμους ενεργούς φακέλους, στο φάκελο “C:\DS-Tmini_DNP Hot Folder”.

Σημειωτέον ότι ο εκτυπωτής θα εκτυπώνει πάντοτε ένα φύλλο 10x15 (εκατ.) ή 4x6 (ίντσες), έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση μόνο άρτιου αριθμού εκτυπώσεων 5x15 (εκατ.) ή 2x6 (ίντσες). Στην περίπτωση άρτιου αριθμού εικόνων, θα εκτυπωθούν όλες οι εικόνες. Στην περίπτωση περιττού αριθμού εικόνων, θα γίνει αναπαραγωγή μιας εικόνας για να ληφθεί άρτιος αριθμός συνολικών εικόνων.

Ce PC > OS (C:) > DS-Tmini_DNP Hot Folder				
	Nom	Modifié le	Type	Taille
réceptacles Files	5x15	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	
	10x10	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	
	10x15	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	
	10x15_2IN	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	
	11x15	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	
	15x15	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	
	15x20	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	
	15x20_2IN	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	
	15x23	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	
	15x36 Panorama	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	
ts	15x52 Panorama	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	
	Archive	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	

Κωδικός πρόσβασης για τις ρυθμίσεις


Παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού ενός κωδικού πρόσβασης για τη μετάβαση στις ρυθμίσεις. Υπάρχουν δύο τύποι χρηστών: διαχειριστής και χειριστής.

Ο διαχειριστής έχει πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις.


Ο χειριστής μπορεί να αποκτή πρόσβαση στο Diagnostics (Διαγνωστικός έλεγχος) και να απενεργοποιεί ή να επανεκκινεί το σύστημα.

Ο χειριστής ενδέχεται να έχει πρόσβαση στις παραγγελίες και / ή στις τιμές, ανάλογα με τις ρυθμίσεις.


- 1) Για να καθορίσετε τον κωδικό πρόσβασης Διαχειριστή και Χειριστή, μεταβείτε στον Κύριο πίνακα αγγίζοντας διαδοχικά την κάτω αριστερή και δεξιά γωνία της οθόνης. Μεταβείτε στο “Settings” (Ρυθμίσεις) και επιλέξτε “passwords” (κωδικοί πρόσβασης).

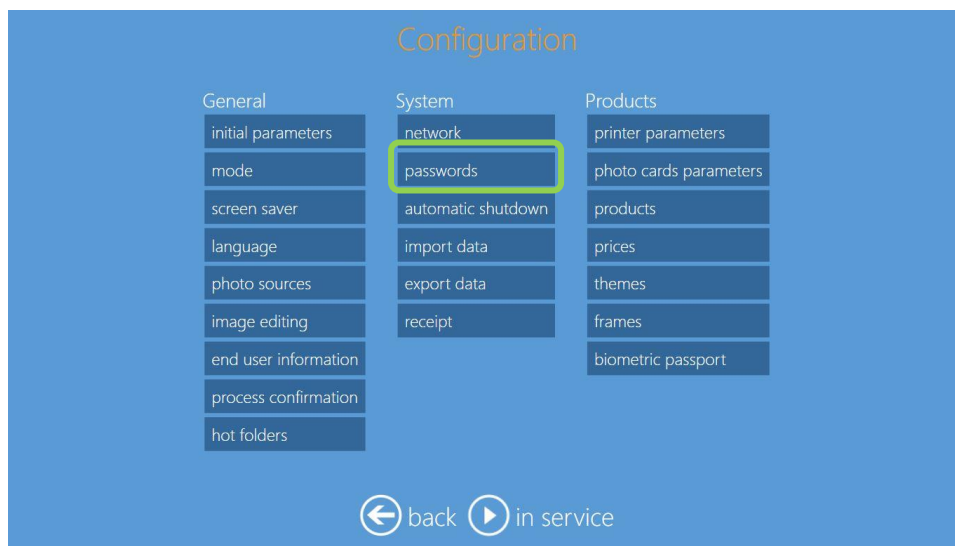


- 2) Επιλέξτε “Administrator password” (Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή) και καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης. Για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό πρόσβασης, καταχωρίστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή επιλέγοντας “Confirm Administrator password” (Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης διαχειριστή).

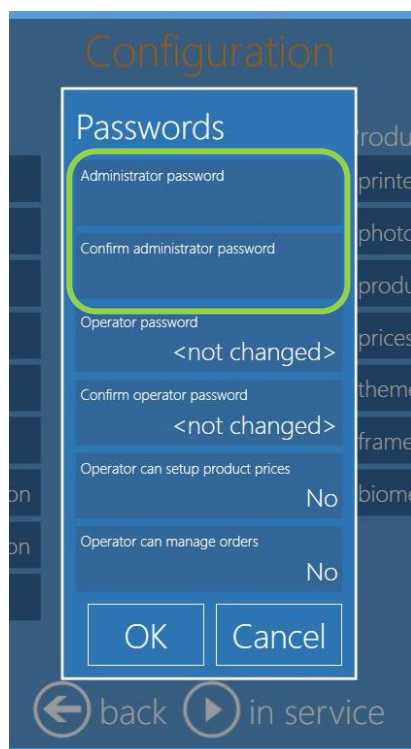

3) Μπορείτε να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης χειριστή, αν είναι απαραίτητο. Επιλέξτε “Operator password” (Κωδικός πρόσβασης χειριστή) , καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης και επιβεβαιώστε τον επιλέγοντας “Confirm operator password” (Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης χειριστή) και καταχωρίζοντας ξανά τον κωδικό πρόσβασης χειριστή.

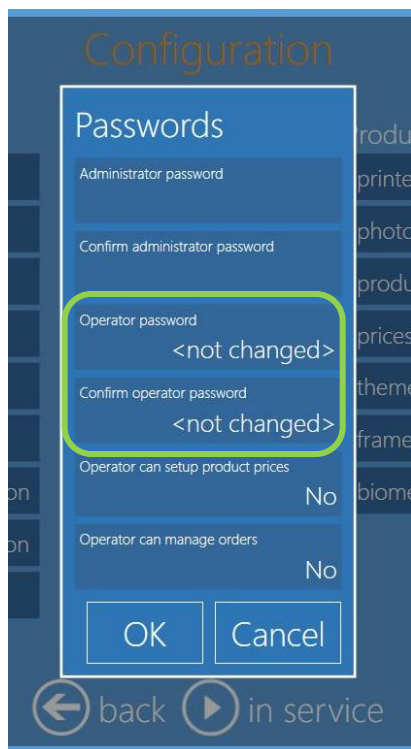

4) Όταν ο χρήστης μεταβεί στις ρυθμίσεις, θα πρέπει να πληκτρολογήσει έναν κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσει πρόσβαση.

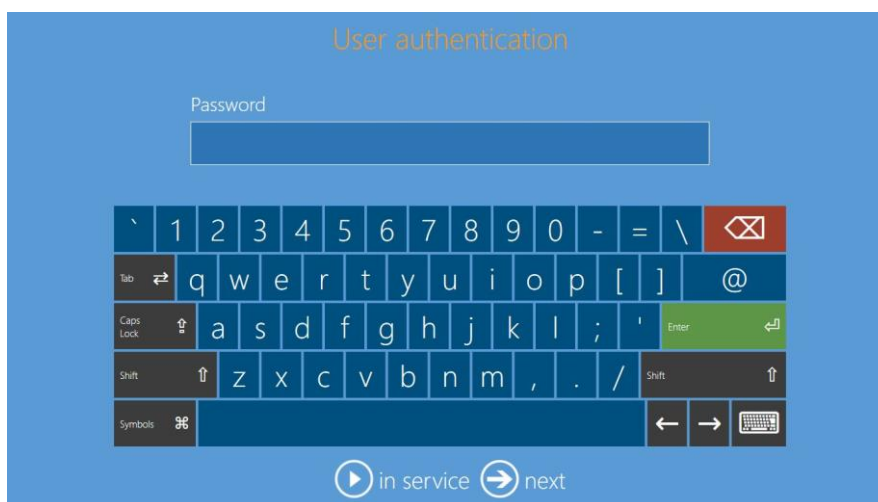

5) Σε περίπτωση πρόσβασης στις ρυθμίσεις με κωδικό πρόσβασης χειριστή, θα είναι διαθέσιμες λιγότερες ρυθμίσεις



6) Αν ο χειριστής έχει επίσης πρόσβαση στις τιμές και τις παραγγελίες, δύο ακόμα επιλογές θα είναι ακόμα διαθέσιμες



Κώδικας GS1 DataMatrix

Στις ρυθμίσεις απόδειξης υπάρχει διαθέσιμος ο εξής νέος κώδικας 2d: GS1 DataMatrix.

Πάνω στο δελτίο της απόδειξης είναι δυνατό να εκτυπωθεί ένας κώδικας GS1 DataMatrix 2d στο κάτω μέρος του δελτίου. Αυτό επιτρέπει την αυτόματη ανάγνωση των λεπτομερειών της παραγγελίας.

Οι πληροφορίες γράφονται σε μορφή GS1 DataMatrix. Αν δεν είστε σίγουροι για τον κώδικα GS1 DataMatrix, χρησιμοποιήστε τον κώδικα QR.

Η ρύθμιση είναι παρόμοια με τη ρύθμιση του κώδικα QR.




- 1) Για να ενεργοποιηθεί η εκτύπωση κώδικα GS1 στο δελτίο της απόδειξης, μεταβείτε στον Πίνακα ελέγχου, επιλέξτε “Settings” (Ρυθμίσεις) και μετά “receipt” (απόδειξη):




- 2) Θα ανοίξουν οι ρυθμίσεις για τις αποδείξεις. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο Print GS1 DataMatrix (Εκτύπωση GS1 DataMatrix) και επιλέξτε YES (ΝΑΙ).


Αν χρειαστεί, μπορείτε να καταχωρίσετε έναν 2-ψήφιο κώδικα που θα χρησιμοποιείται σαν “Internal Company Code” (Εσωτερικός κώδικας εταιρείας) στον εκτυπωμένο κώδικα GS1 DataMatrix.

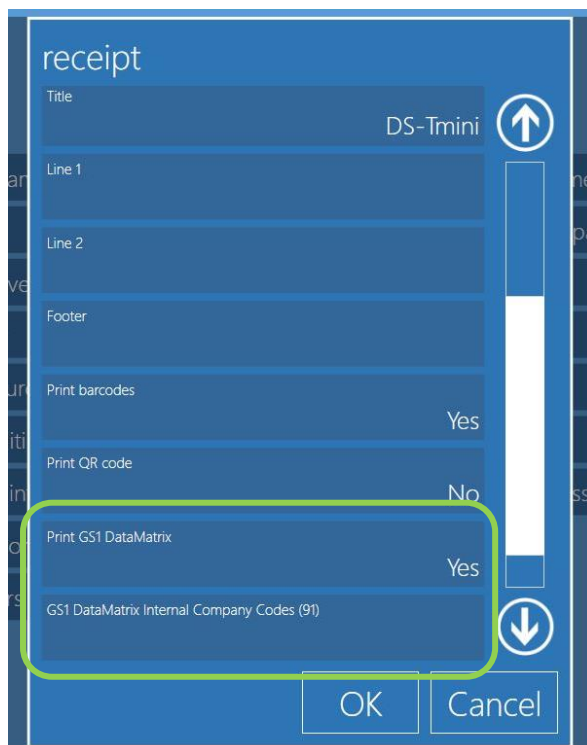


- 3) Επιλέξτε OK, επιστρέψτε στις ρυθμίσεις και επιλέξτε “products” (προϊόντα)

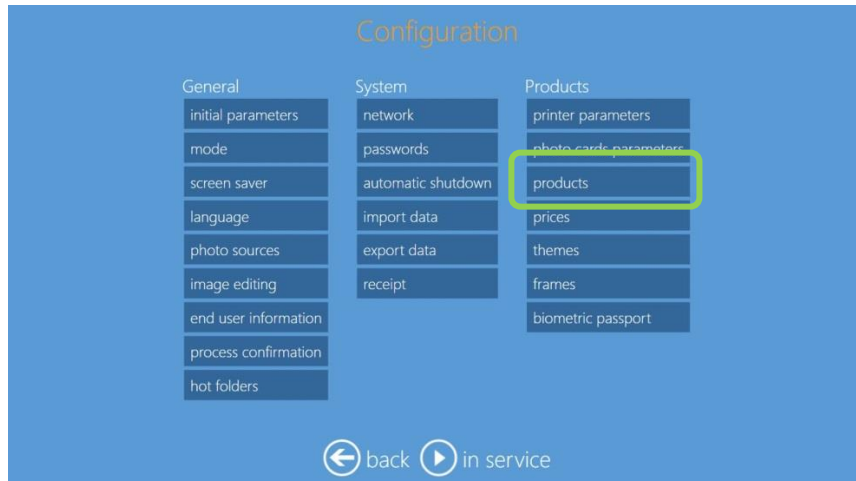

- 4) Για κάθε προϊόν που θέλετε να παρακολουθείται με τον κώδικα GS1 DataMatrix, επιλέξτε κάποιο προϊόν και μετά “edit” (επεξεργασία)

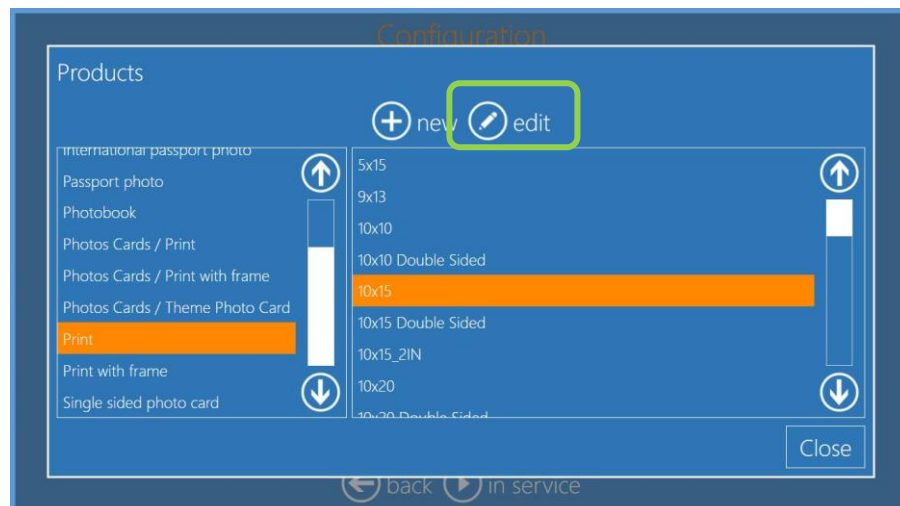


- 5) Επιλέξτε GS1 DataMatrix Additional Product Identification (Πρόσθετη αναγνώριση προϊόντος GS1 DataMatrix) και καταχωρίστε τον κώδικα GS1 DataMatrix για το συγκεκριμένο προϊόν

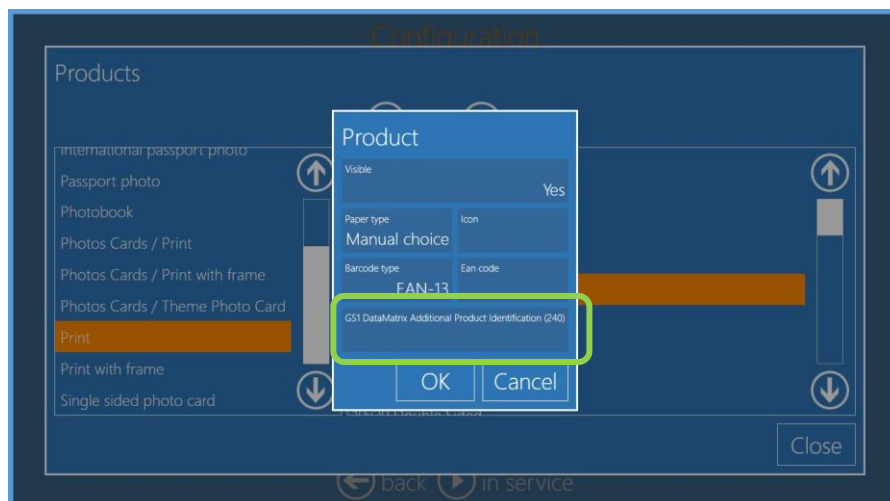

Ενημέρωση λογισμικού από USB

Εκτός από τον ηλεκτρονικό “check for updates” (έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις), υπάρχει μια νέα λειτουργία: “check for updates on USB” (έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις μέσω USB). Αυτή η νέα λειτουργία είναι πρακτική για μονάδες χωρίς σύνδεση (off-line).

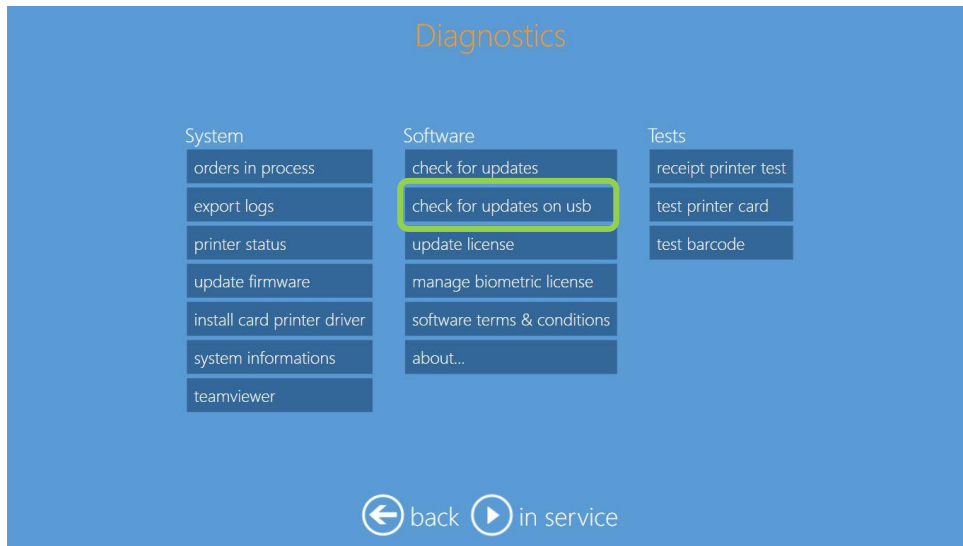

Πρέπει να κατεβάσετε το αρχείο ενημέρωσης από τον ιστότοπο DNP-PIE και να διατηρήσετε το ίδιο όνομα αρχείου.


Μετά την αντιγραφή του αρχείου ενημέρωσης στη μνήμη USB, συνδεθείτε στο τερματικό, αγγίξτε το κουμπί “check for updates” (έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις), και το λογισμικό θα αναζητήσει το αρχείο ενημέρωσης.

Συνιστάται το αρχείο ενημέρωσης λογισμικού να είναι το μοναδικό αρχείο στη μνήμη USB.


Έλεγχος εκτυπωτή αποδείξεων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον έλεγχο εκτυπωτή αποδείξεων, μεταβείτε στον Πίνακα ελέγχου και επιλέξτε “Diagnostics” (Διαγνωστικός έλεγχος).

Επιλέξτε “receipt printer test” (έλεγχος εκτυπωτή αποδείξεων)

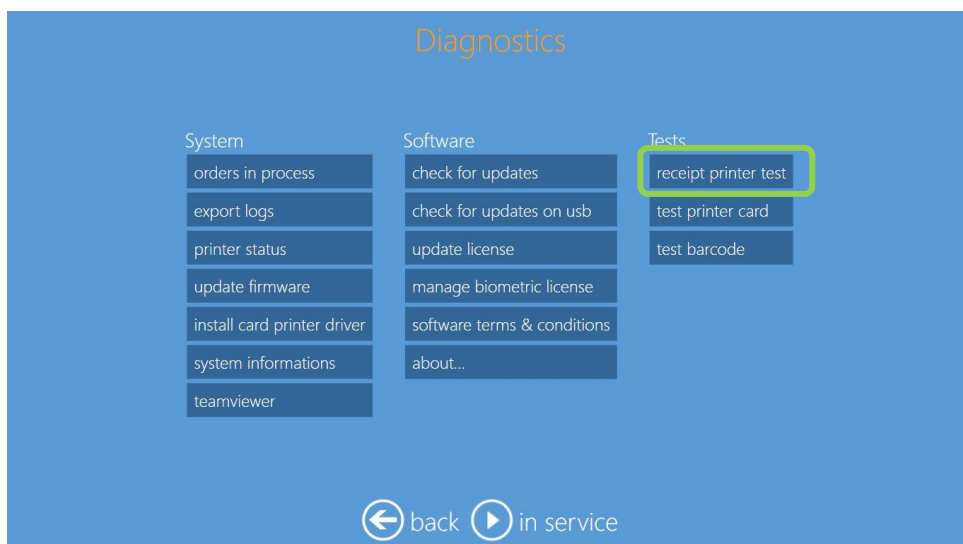


Αν έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί εκτυπωτής αποδείξεων, θα εκτυπωθεί μια δοκιμαστική απόδειξη.
Αν έχουν εγκατασταθεί και συνδεθεί δύο εκτυπωτές, θα ανοίξει ένα αναδυόμενο παράθυρο για να επιλέξετε τον εκτυπωτή που θέλετε να ελέγξετε.

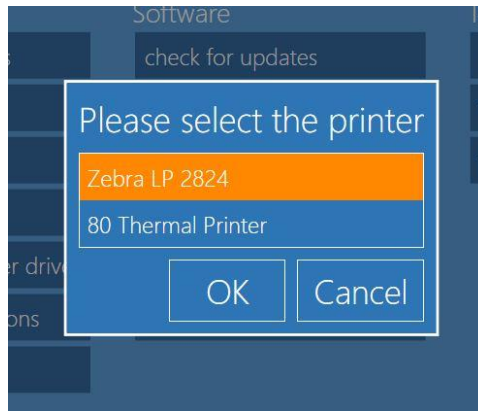


Έλεγχος εκτυπωτή καρτών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον έλεγχο εκτυπωτή καρτών, μεταβείτε στον Πίνακα ελέγχου και επιλέξτε “Diagnostics” (Διαγνωστικός έλεγχος).

Επιλέξτε “test printer card” (έλεγχος εκτυπωτή καρτών)

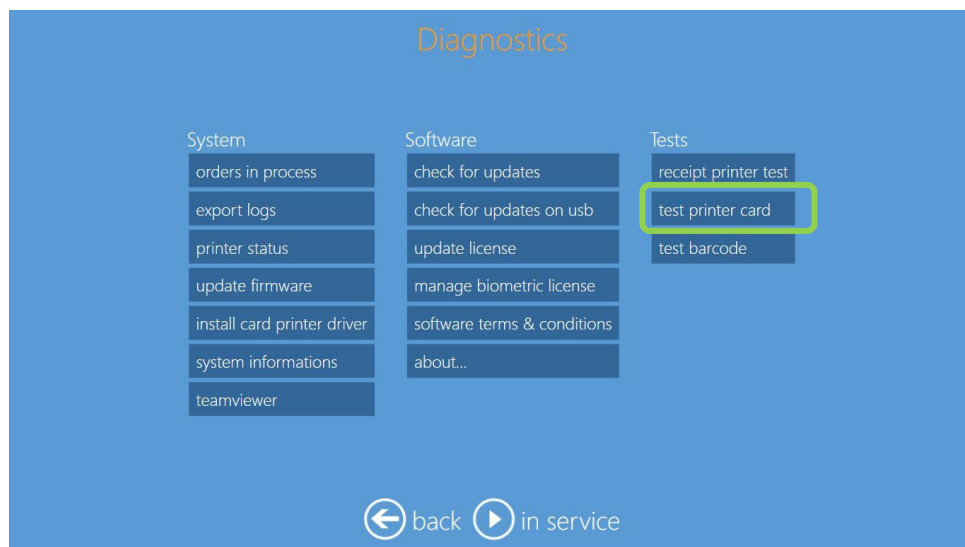

Αν έχει εγκατασταθεί, συνδεθεί και ενεργοποιηθεί εκτυπωτής καρτών, θα εκτυπωθεί μια δοκιμαστική κάρτα. Είναι δυνατόν να επιλέξετε δοκιμαστική εκτύπωση μίας όψης ή δοκιμαστική εκτύπωση διπλής όψης.

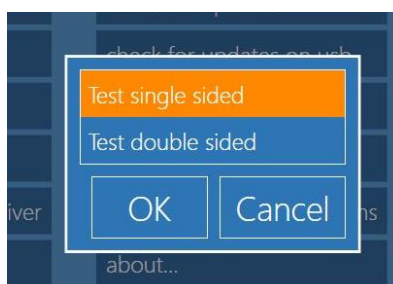

Διαθέσιμος χώρος σκληρού δίσκου

Για να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο σκληρό δίσκο, μεταβείτε στον Πίνακα ελέγχου και επιλέξτε “Diagnostics” (Διαγνωστικός έλεγχος).

Επιλέξτε “system informations” (πληροφορίες συστήματος)




Θα ανοίξει ένα αναδυόμενο παράθυρο με πληροφορίες για το συνολικό και το διαθέσιμο χώρο για δεδομένα στο δίσκο συστήματος.

Διαγραφή παραγγελιών μετά την εκτύπωση

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη ρύθμιση διαγραφής των παραγγελιών μετά την εκτύπωση, μεταβείτε στον Πίνακα ελέγχου και επιλέξτε “Settings” (Ρυθμίσεις).

Επιλέξτε “initial parameters” (αρχικές παράμετροι)

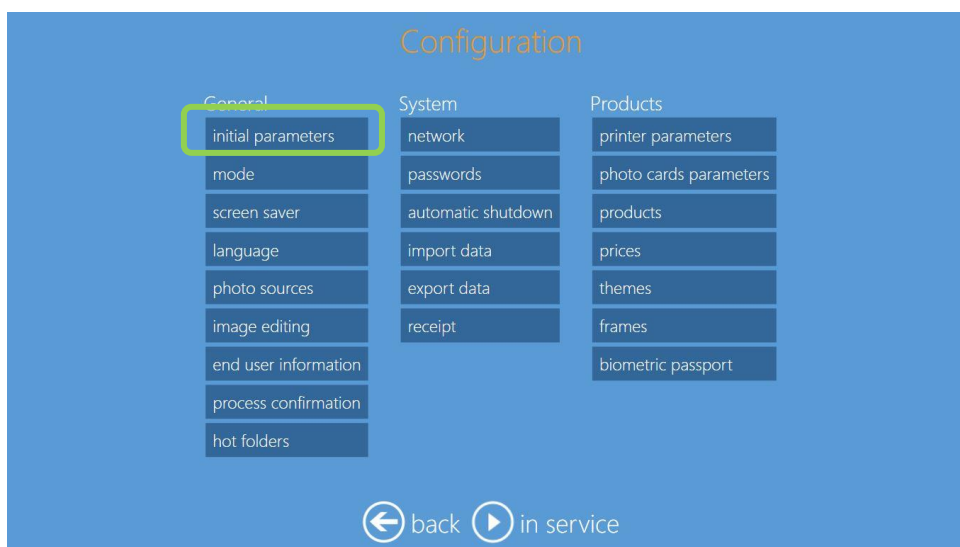

Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο. Επιλέξτε “Delete all orders after print” (Διαγραφή όλων των παραγγελιών μετά την εκτύπωση)

The screenshot shows a software configuration window titled "Initial parameters". It contains several settings for a photo processing application. The "Delete all orders after print" option is highlighted with a green rectangle. The window includes an "OK" button and a "Cancel" button at the bottom right. A vertical scrollbar is visible on the right side of the dialog.

Initial parameters	
Run mode	Manual
Show cursor	Yes
Card reader model	Atech EX-S3
Product price visualization mode	Default
Number of days before order elimination	10
Delete all orders after print	No
Number of days before Internet orders elimination	10
Cancel the order after this time	3 minutes
Ask for fit or fill	No
Display warning when the photos are filled	No
System of units	Centimeters

OK Cancel

3.0 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΡΤΩΝ

Σε αυτήν τη νέα έκδοση του Λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφιών υπάρχει το νέο προϊόν “Photo Card” (Κάρτα φωτογραφίας). Αυτό εκτυπώνει μια εξατομικευμένη πλαστική κάρτα επιλέγοντας μεταξύ διαφόρων θεμάτων ή φορτώνοντας τα δικά σας γραφικά.

Η Εκτύπωση καρτών είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει εγκατασταθεί, συνδεθεί και ενεργοποιηθεί εκτυπωτής **HID Fargo DTC1250e**.


Για την εγκατάσταση του συγκεκριμένου εκτυπωτή καρτών και για τις βελτιώσεις των χρωμάτων, ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου που υπάρχει στον ιστότοπο της DNP (προσεχώς).

Ροή εργασιών εκτύπωσης καρτών φωτογραφιών


1) Επιλέξτε “Photo Cards” (Κάρτες φωτογραφιών)




2) Επιλέξτε Photo Cards (Κάρτες φωτογραφιών) για εκτύπωση από δικά σας γραφικά, Frames Photos Cards (Πλαίσια καρτών φωτογραφιών) ή Themes Photo Cards (Θέματα καρτών φωτογραφιών) για εκτύπωση από παρεχόμενα πρότυπα. Σε αυτό το παράδειγμα παρατίθεται η ροή εργασιών για το Photo Cards (Κάρτες φωτογραφιών) και, στη συνέχεια, η ροή εργασιών για το Themes Photo Cards (Θέματα καρτών φωτογραφιών).

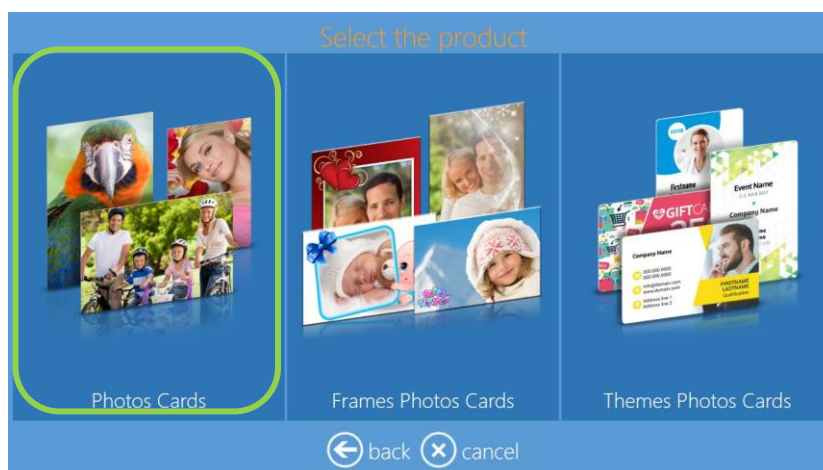


3) Επιλέξτε εκτύπωση μίας όψης ή εκτύπωση διπλής όψης. Σε αυτό το παράδειγμα είναι επιλεγμένη η εκτύπωση διπλής όψης.

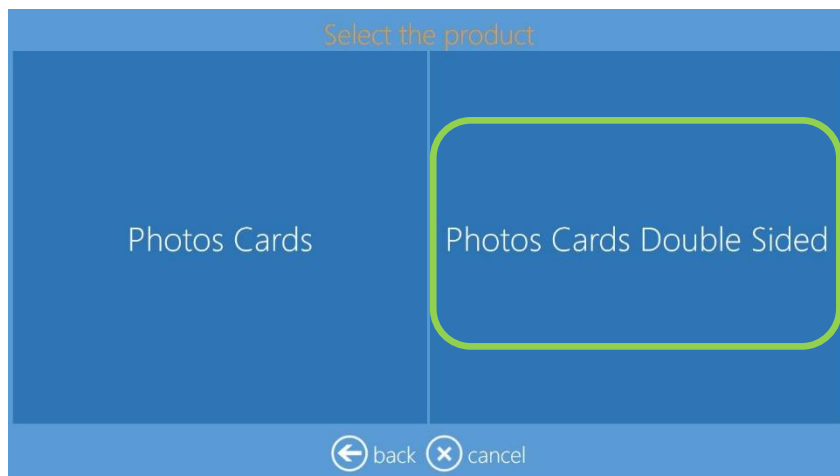


4) Φορτώστε 2 εικόνες

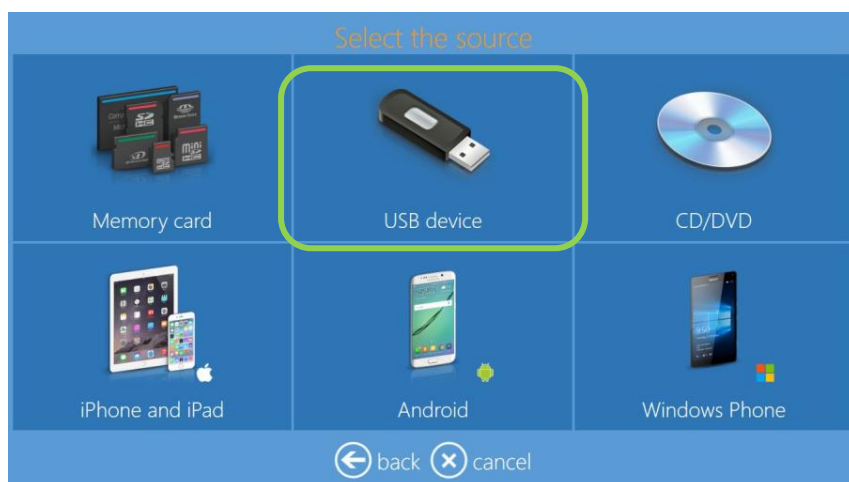

5) Επεξεργαστείτε τις εικόνες

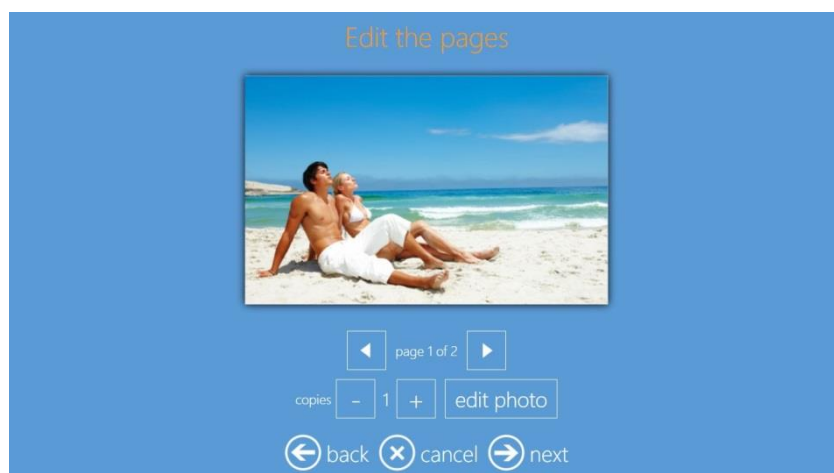


6) Επιλέξτε “next” (επόμενο) και ολοκληρώστε την παραγγελία όπως για το προϊόν εκτυπώσεων

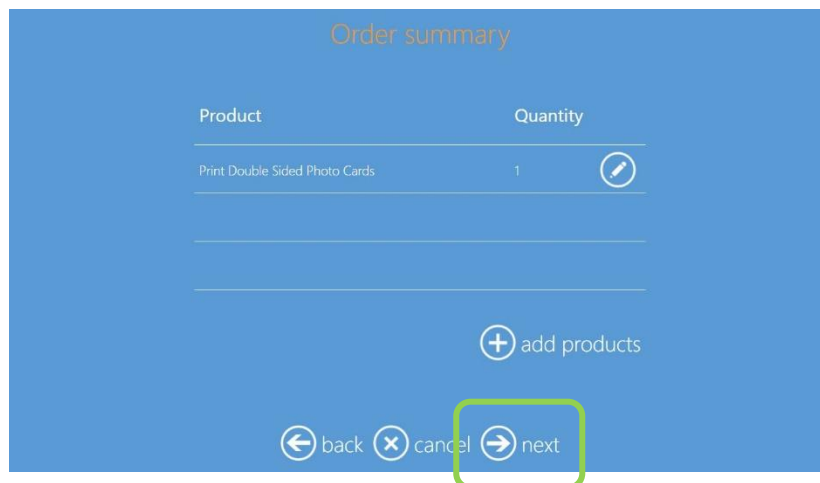


Ροή εργασιών εκτύπωσης πλαισίων καρτών φωτογραφιών

1) Επιλέξτε Frames Photos Cards (Πλαίσια καρτών φωτογραφιών)

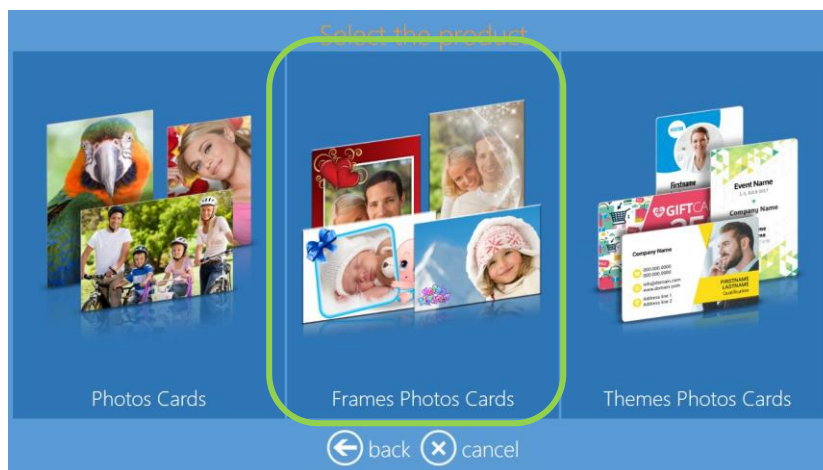

2) Επιλέξτε αν ο τύπος της κάρτας φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπωθεί θα είναι μίας όψης ή διπλής όψης.

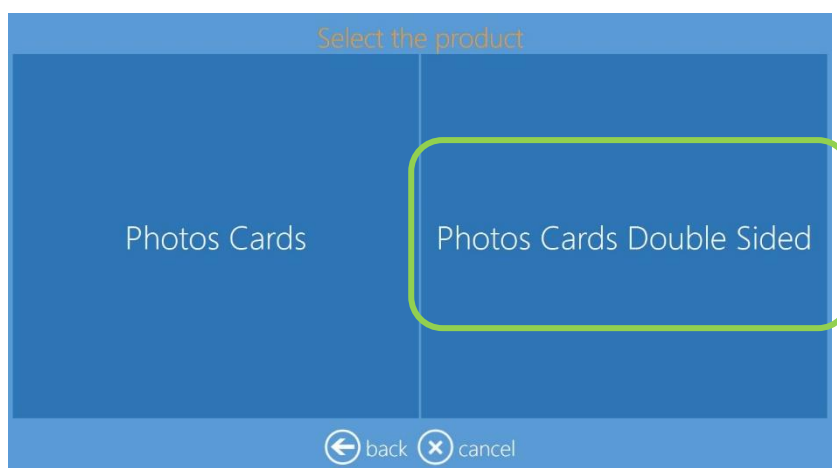


- 3) Επιλέξτε το μέσο όπου βρίσκονται οι εικόνες, για παράδειγμα μια συσκευή USB με εικόνες. Φορτώστε δύο εικόνες.



- 4) Επιλέξτε γραφικό



- 5) Αν επιλέξετε “next” (επόμενο), θα μεταβείτε στην οθόνη τελικής προεπισκόπησης. Μπορείτε να επεξεργαστείτε κάθε πλευρά της κάρτας.

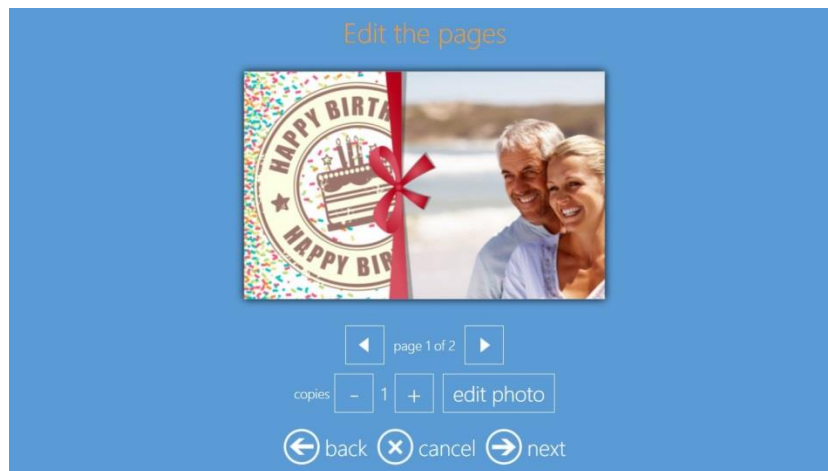

- 6) Επιλέξτε “next” (επόμενο) και ολοκληρώστε την παραγγελία όπως για το προϊόν εκτυπώσεων.

Ροή εργασιών εκτύπωσης θεμάτων καρτών φωτογραφιών

1) Επιλέξτε Themes Photos Cards (Θέματα καρτών φωτογραφιών)



2) Επιλέξτε αν ο τύπος της κάρτας φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπωθεί θα είναι οριζόντιος ή κατακόρυφος, μίας όψης ή διπλής όψης. Σε αυτό το παράδειγμα είναι επιλεγμένη η οριζόντια εκτύπωση διπλής όψης



3) Επιλέξτε κατηγορία γραφικών




- 7) Επιλέξτε το μέσο όπου βρίσκονται οι εικόνες, για παράδειγμα μια συσκευή USB με εικόνες.




- 8) Επιλέξτε κατηγορία θεμάτων. Σε αυτό το παράδειγμα είναι επιλεγμένα τα "Birthday" (γενέθλια).




- 9) Επιλέξτε θέμα. Σε αυτό το παράδειγμα είναι επιλεγμένα τα γενέθλια με εικόνα.

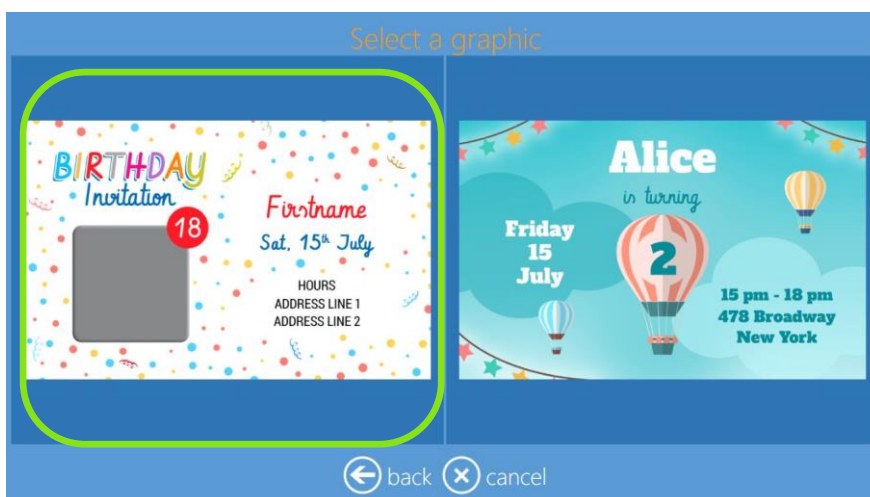


7) Επιλέξτε δύο εικόνες, μία για την μπροστινή πλευρά και μία για την πίσω πλευρά.

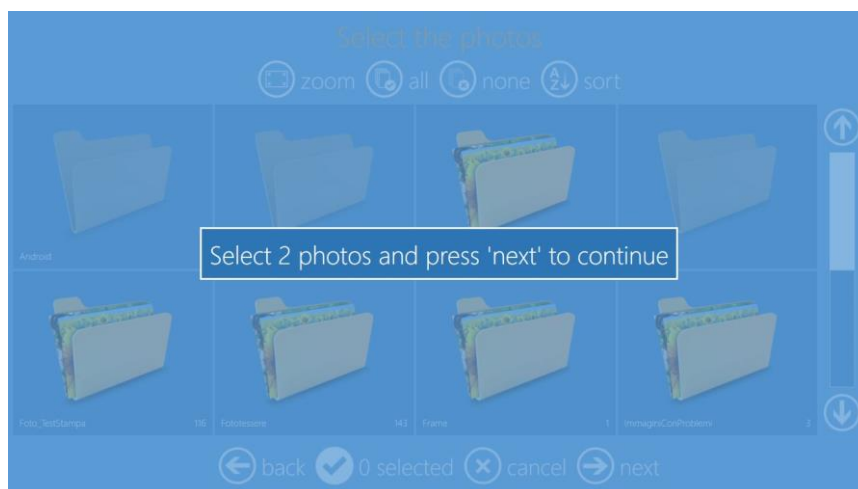


10) Καταχωρίστε δεδομένα στα πεδία κάρτας στην αριστερή πλευρά. Η προεπισκόπηση κάρτας ενημερώνεται ύστερα από κάθε καταχώριση.

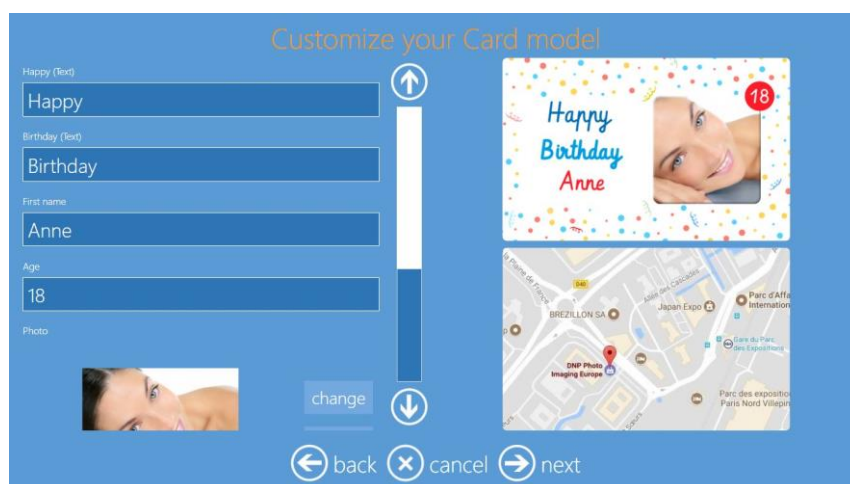

11) Μετακινώντας τη λίστα στην αριστερή πλευρά, μπορείτε να εμφανίσετε όλα τα πεδία και να επεξεργαστείτε ή να αλλάξετε τις φορτωμένες εικόνες.

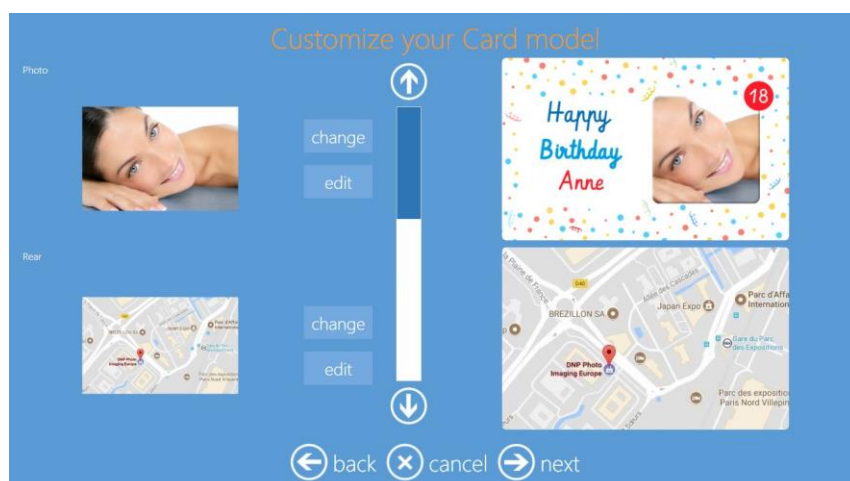

- 12) Αν επιλέξετε “next” (επόμενο), θα μεταβείτε στην οθόνη τελικής προεπισκόπησης. Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο και clipart σε οποιαδήποτε θέση.

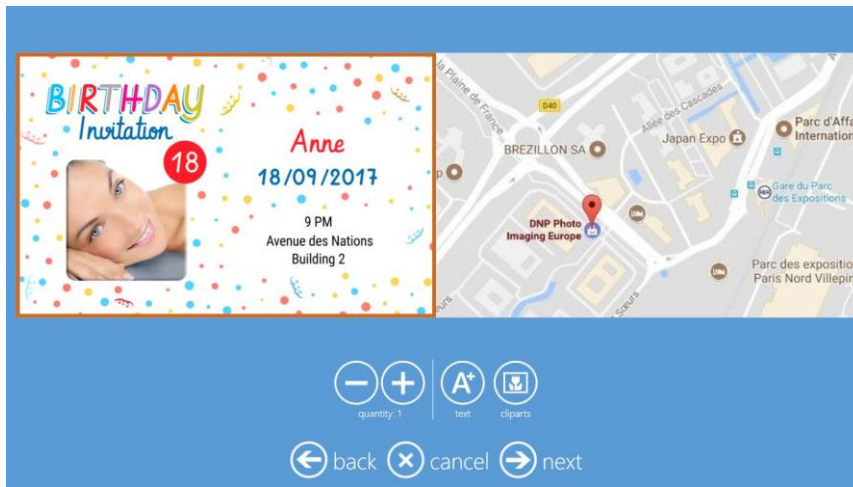

- 13) Επιλέξτε “next” (επόμενο) και ολοκληρώστε την παραγγελία όπως για το προϊόν εκτυπώσεων.

Εγκατάσταση εκτυπωτή καρτών

Η Εκτύπωση καρτών είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει εγκατασταθεί, συνδεθεί και ενεργοποιηθεί εκτυπωτής **HID Fargo DTC1250e**.

Για την εγκατάσταση του συγκεκριμένου εκτυπωτή καρτών και για τις βελτιώσεις των χρωμάτων, ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου που υπάρχει στον ιστότοπο της DNP (προσεχώς).

Επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης DNP για να αγοράσετε το συγκεκριμένο μοντέλο εκτυπωτή καρτών.

Προσθήκη γραφικών πλαισίου σε προϊόν κάρτας φωτογραφίας

Το Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών παραδίδεται με εγκατεστημένα πλαίσια. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να προσθέσετε πλαίσια στα προεπιλεγμένα πλαίσια.


Τα πλαίσια που χρησιμοποιούνται για τις κάρτες είναι ξεχωριστά από τα πλαίσια που χρησιμοποιούνται για άλλα προϊόντα εκτύπωσης.

Τα Frames (Πλαίσια) (για το προϊόν Frames Photo Cards) επιτρέπουν στο χρήστη να βελτιώνει φωτογραφίες με στοιχεία γραφικών, όπως περιγράμματα, λογότυπους κτλ. Το αρχείο με πλαίσιο πρέπει να:


- Είναι τύπου .png με διαφανή περιοχή όπου θα τυπώνεται η φωτογραφία.
- Έχει τον ίδιο λόγο διαστάσεων με το φορμά της κάρτας (86:54)
- Η διαφανής περιοχή μπορεί να έχει σκιά.
- Εικόνες PNG αποθηκευμένες στον υπολογιστή.

Παράδειγμα εισαγωγής ενός πλαισίου (με καλό λόγο διαστάσεων) για εκτύπωση μεγέθους 15x20 (6x8").


1) Κάντε κλικ στο “Frames” (πλαίσια).

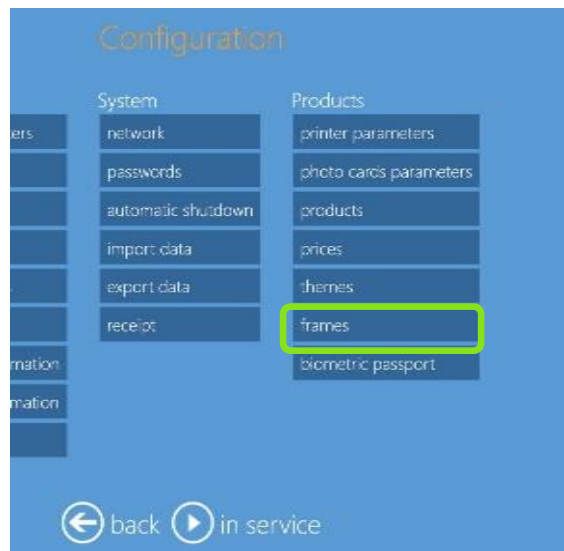

2) Επιλέξτε την καρτέλα “Photo Cards” (Κάρτες φωτογραφιών)

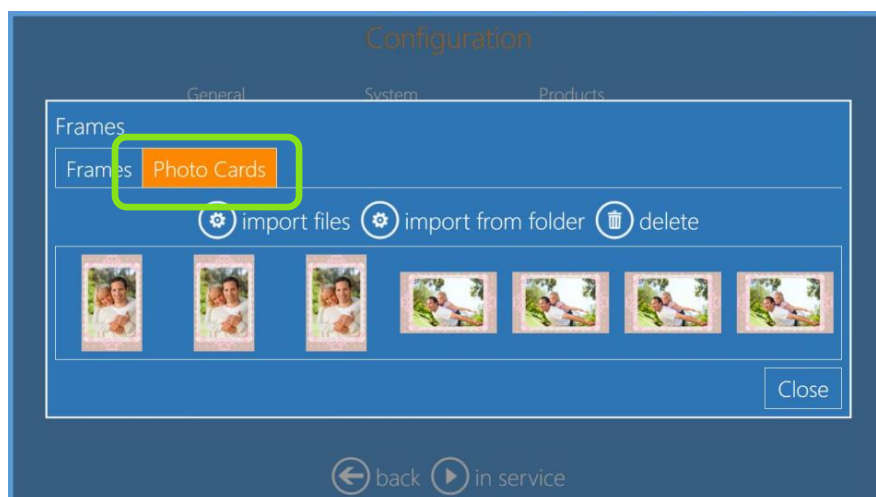

- 3) Κάντε κλικ στο “import files” (εισαγωγή αρχείων)

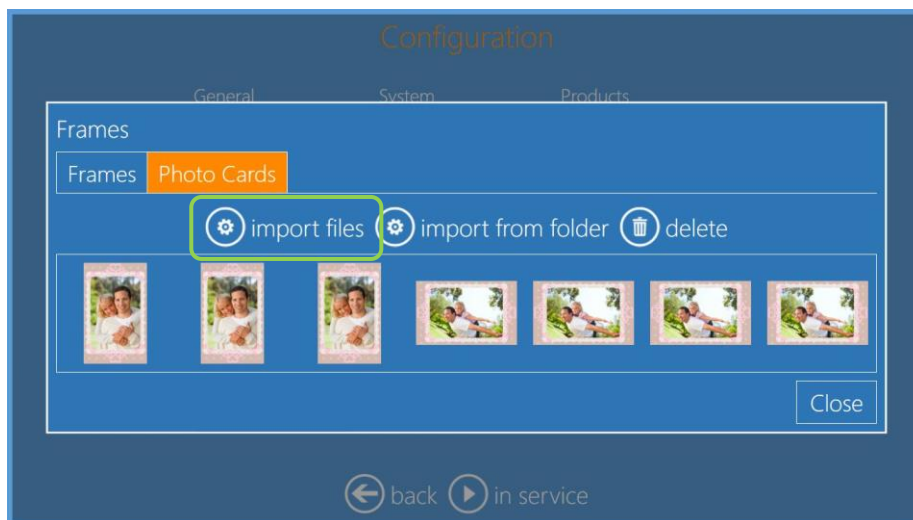

- 4) Θα ανοίξει το πρόγραμμα περιήγησης αρχείων του συστήματος για να επιλέξετε το ή τα αρχεία που θα χρησιμοποιηθούν ως γραφικά για το Frames Photo Cards.
- 5) Κάντε κλικ στο “open” (Άνοιγμα) για εισαγωγή του ή των αρχείων, κλικ στο “close” (Κλείσιμο) για κλείσιμο του παραθύρου εισαγωγής πλαισίου, κλείσιμο του προγράμματος και επανεκκίνηση του λογισμικού.
- 6) Αν επιλέξετε το προϊόν “Frames Photo Cards” (Πλαίσια καρτών φωτογραφιών), θα υπάρχουν πλέον διαθέσιμα νέα πλαίσια.

Προσθήκη γραφικών θέματος σε προϊόν Κάρτα φωτογραφίας

Εκτός από τα γραφικά που είναι διαθέσιμα στην παρούσα ενημερωμένη έκδοση λογισμικού, είναι δυνατή η εισαγωγή εξατομικευμένων γραφικών που θα χρησιμοποιηθούν στο προϊόν Photo Card (Κάρτα φωτογραφίας).


Τα γραφικά του προϊόντος Photo Card (Κάρτα φωτογραφίας) αποθηκεύονται ξεχωριστά από τα γραφικά άλλων προϊόντων.

Το αρχείο με γραφικά για τις το προϊόν Photo Cards (Κάρτες φωτογραφιών) πρέπει να είναι αρχείο PhotoShop PSD με επίπεδα και κείμενο διευθετημένα με τον τρόπο που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος εγχειριδίου. **Ανατρέξτε στη σελίδα 35 “Δομή αρχείων PSD για το προϊόν Photo Card (Κάρτα φωτογραφίας)”**


Το όνομα του αρχείου θα χρησιμοποιηθεί σαν όνομα για το γραφικό.

Παράδειγμα προσθήκης ενός γραφικού “Baby - Boy” (Βρέφος - Αγόρι) στην κατηγορία “Events” (Εκδηλώσεις), υποκατηγορία “Baby” (Βρέφος)


- 1) Μεταβείτε στον Κύριο πίνακα αγγίζοντας διαδοχικά την κάτω αριστερή και δεξιά γωνία της οθόνης.
- 2) Επιλέξτε “Settings” (Ρυθμίσεις)

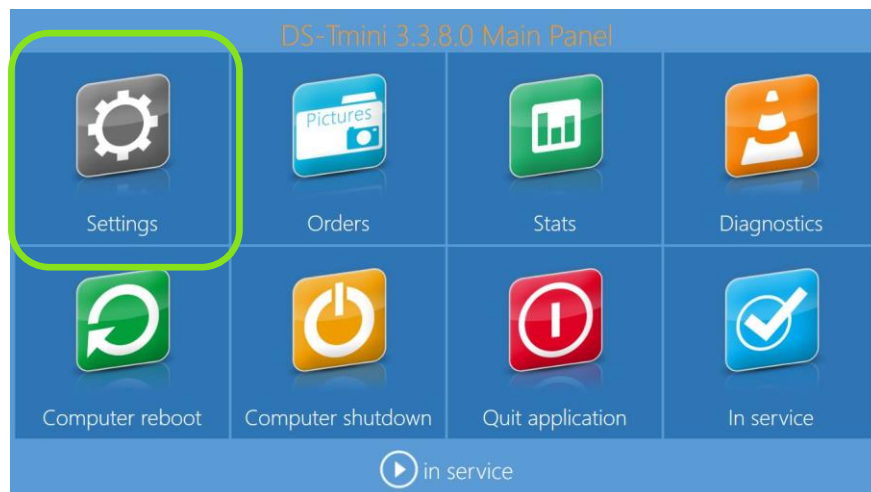


- 3) Επιλέξτε “Themes” (Θέματα)

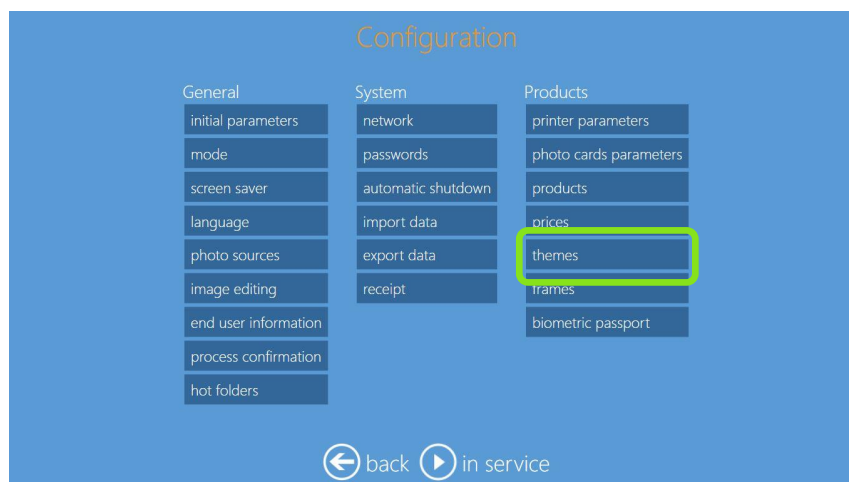


- 4) Επιλέξτε την καρτέλα “Photo Cards” (Κάρτες φωτογραφιών)

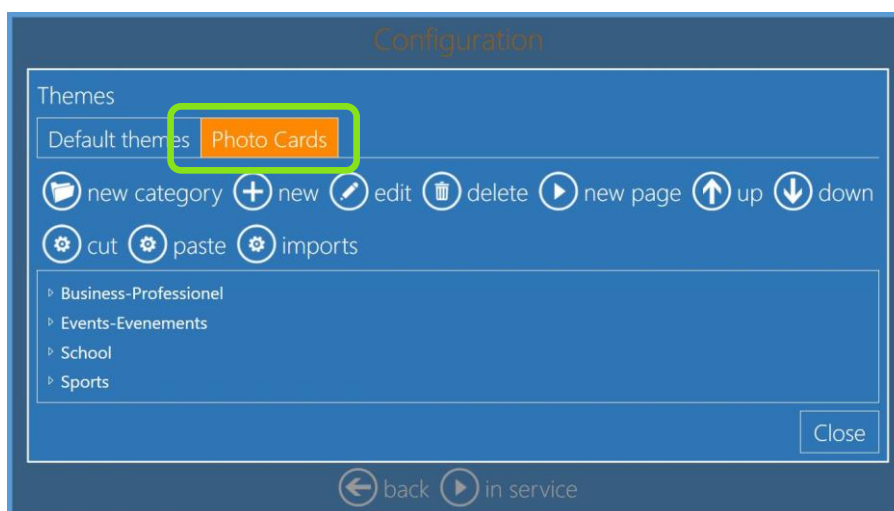


- 5) Ανοίξτε την κατηγορία Events (Εκδηλώσεις) κάνοντας διπλό κλικ πάνω της. Κάντε διπλό κλικ στο “Baby” (Βρέφος)

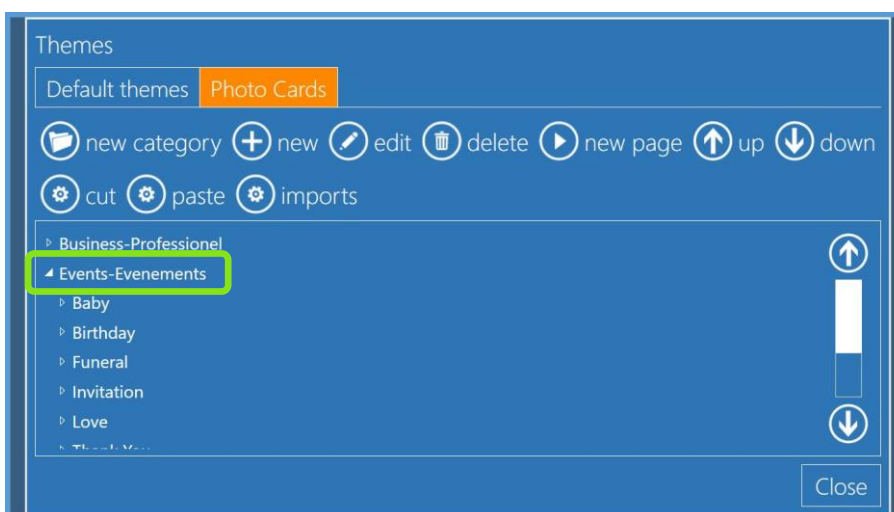


- 6) Κάντε διπλό κλικ στο “Baby” (Βρέφος) για να ανοίξει και κλικ στο “new” (δημιουργία)

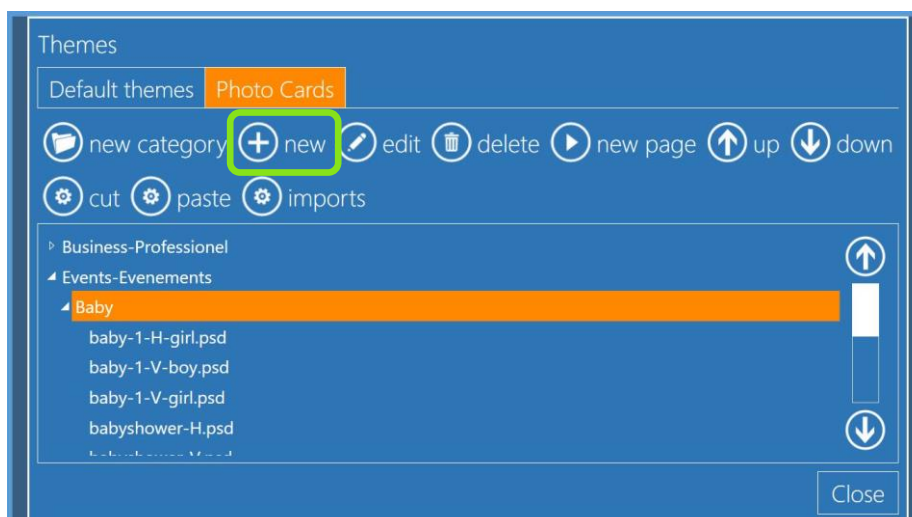

- 7) Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο. Επιλέξτε “Graphic” (Γραφικό)

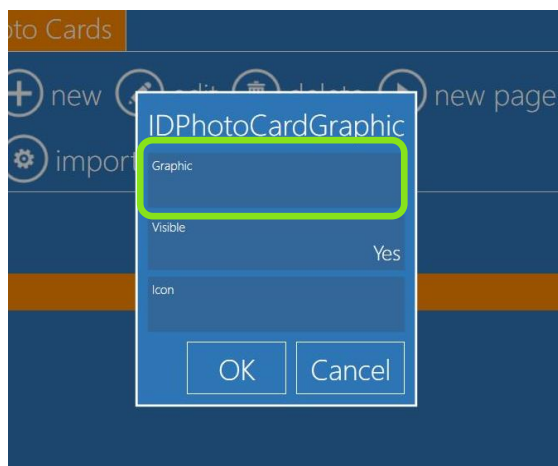


- 8) Θα ανοίξει το παράθυρο εξερεύνησης αρχείων. Αναζητήστε το αρχείο PSD και ανοίξτε το. Η προεπισκόπηση του γραφικού θα είναι ορατή στην περιοχή “Graphic” (Γραφικό)

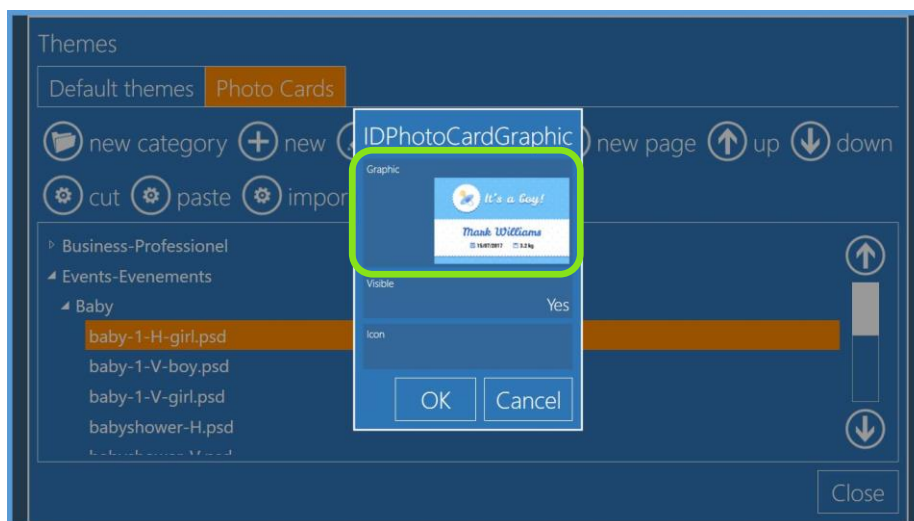


- 9) Κάντε κλικ στο OK, κλείστε όλα τα παράθυρα και εκτελέστε επανεκκίνηση του λογισμικού. Το νέο γραφικό θα προστεθεί στην κατηγορία “Baby” (Βρέφος).

Προσθήκη γραφικού για λογότυπο σε προϊόν Κάρτα φωτογραφίας


- 1) Μεταβείτε στον Κύριο πίνακα αγγίζοντας διαδοχικά την κάτω αριστερή και δεξιά γωνία της οθόνης.
- 2) Επιλέξτε “Settings” (Ρυθμίσεις)

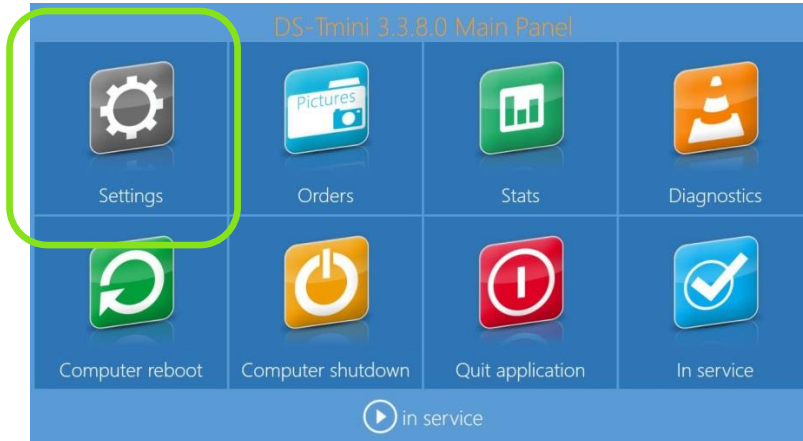

- 3) Επιλέξτε “photo cards parameters” (παράμετροι καρτών φωτογραφιών)

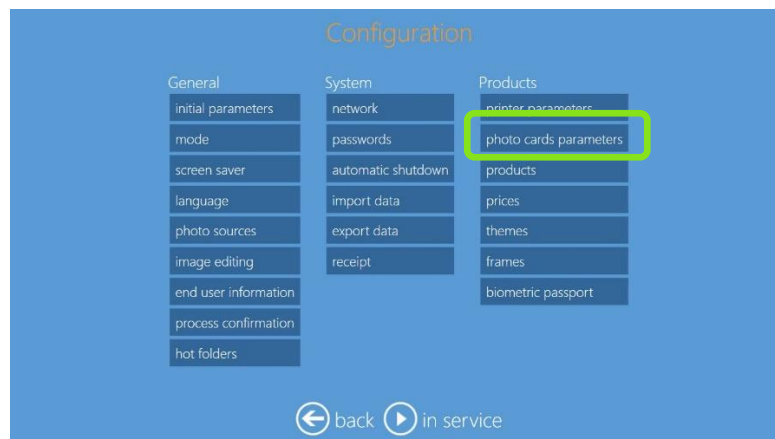


- 4) Κάντε κλικ στο “Default logo” (Προεπιλεγμένος λογότυπος) και αναζητήστε το λογότυπο εικόνας

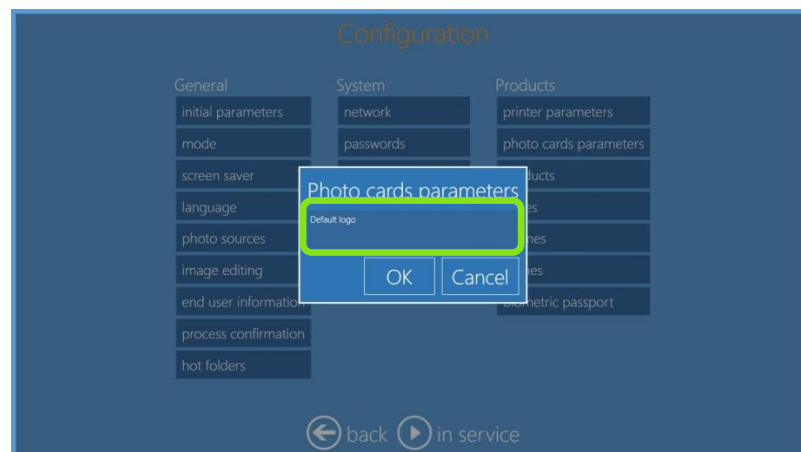

- 5) Μια προεπισκόπηση του λογότυπου θα είναι ορατή στο παράθυρο Photo cards parameters (Παράμετροι καρτών φωτογραφιών)



- 6) Κατά την προετοιμασία μιας κάρτας με περιοχή λογότυπου, με αυτές τις ρυθμίσεις, θα εμφανιστεί ο προκαθορισμένος λογότυπος.
Μπορείτε να αλλάξετε τον λογότυπο κατά τη διάρκεια της προεπισκόπησης.

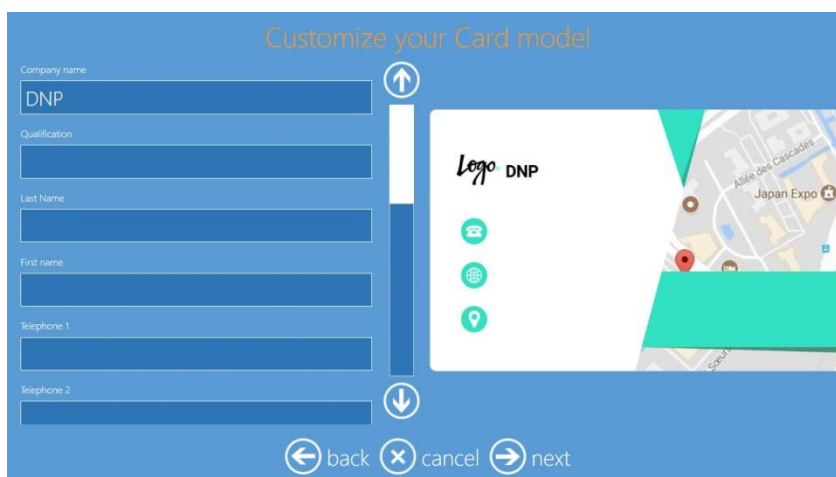

Δομή αρχείων PSD για το προϊόν Κάρτα φωτογραφίας

Συμβάσεις διάταξης και ονοματοδοσίας

Δημιουργήστε το δικό σας Photoshop Design File (Αρχείο σχεδίασης Photoshop) με τα ακόλουθα επίπεδα, με την παρεχόμενη σειρά, χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα ονόματα.

- 1) **Ustertext_Name (Κείμενο χρήστη_Όνομα)** ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ – Έχετε πολλά επίπεδα Ustertext (Κείμενο χρήστη) στο σχέδιο της κάρτας σας. Κάθε επίπεδο Ustertext (Κείμενο χρήστη) επιτρέπει στους πελάτες να προσθέσουν το δικό τους κείμενο. Συμπληρώστε το πεδίο Ustertext (Κείμενο χρήστη) με το όνομα του πεδίου. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη των επιπέδων Ustertext (Κείμενο χρήστη) μέσα στην περιοχή της γραμμής της κορνίζας. Χρησιμοποιήστε το όνομα πεδίο στο επίπεδο **Name** (Όνομα) μετά το “Ustertext_”.
Για παράδειγμα, το επίπεδο με το όνομα Ustertext_Company Name (Κείμενο χρήστη_Επωνυμία εταιρείας) θα εμφανίσει το κείμενο “Company Name” (Επωνυμία εταιρείας) σαν σύμβολο κράτησης θέσης στην προεπισκόπηση γραφικού.
Το κείμενο κράτησης θέσης δεν θα εκτυπωθεί.
Αν δημιουργήσετε πολλά επίπεδα Ustertext (Κείμενο χρήστη), βεβαιωθείτε ότι όλα τα ονόματα είναι διαφορετικά.
- 2) **Overlay (Επικάλυψη)** ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ – Μπορείτε να έχετε μόνο ένα επίπεδο Overlay (Επικάλυψη) στο σχέδιο της κάρτας σας. Το επίπεδο Overlay (Επικάλυψη) είναι το πεδίο έργου τέχνης. Βάλτε το σχέδιό σας μέσα στο επίπεδο Overlay (Επικάλυψη). Το άνοιγμα φωτογραφίας στο επίπεδο Overlay (Επικάλυψη) πρέπει να είναι διαφανές. Αν το σχέδιο που εισάγετε περιέχει πολλά επίπεδα, πρέπει να τα συγχωνεύσετε στο ένα επίπεδο Overlay (Επικάλυψη). Το επίπεδο Overlay (Επικάλυψη) πρέπει να προεκτείνεται μέσα στην περιοχή της γραμμής της κορνίζας.
- 3) **Userphoto10 (Φωτογραφία χρήστη10)** ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ – Μπορείτε να έχετε μόνο ένα επίπεδο Userphoto (Φωτογραφία χρήστη) στο σχέδιο της κάρτας σας. Το επίπεδο Userphoto (Φωτογραφία χρήστη) επιτρέπει στους πελάτες να παράσχουν μια φωτογραφία. Το Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών αλλάζει το μέγεθος της φωτογραφίας για να χωρέσει στις διαστάσεις που ορίσατε στο επίπεδο Userphoto (Φωτογραφία χρήστη). Συμπληρώστε το πεδίο Userphoto (Φωτογραφία χρήστη) με 60% αμιγές γκρι. Το πεδίο πρέπει να χρησιμοποιεί το όνομα Userphoto10.
- 4) **Background (Φόντο)** ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ – Όταν δημιουργήσετε το νέο αρχείο στο Photoshop, δημιουργείτε ένα αρχικό επίπεδο Background (Φόντο). Το επίπεδο Background (Φόντο) πρέπει να είναι λευκό. Αν θέλετε να δώσετε χρώμα στο σχέδιό σας, κάντε το στο επίπεδο Overlay (Επικάλυψη).
- 5) **Specialphoto_Logo (Ειδική φωτογραφία_Λογότυπος)** ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ – Μπορείτε να έχετε ένα επίπεδο Logo (Λογότυπος) στο σχέδιό σας. Αν υπάρχει το επίπεδο Specialphoto_Logo (Ειδική φωτογραφία_Λογότυπος), για την κάρτα θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη εικόνα λογότυπου. Μπορείτε να επιλέξετε ή να αλλάξετε τον λογότυπο στη σελίδα προεπισκόπησης της κάρτας. Συμπληρώστε το πεδίο Specialphoto_Logo (Ειδική φωτογραφία_Λογότυπος) με 60% αμιγές γκρι.

4.0 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας Ομάδας υποστήριξης ΡΙΕ της DNP

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή ερώτηση, επικοινωνήστε με την Ομάδα υποστήριξης ΡΙΕ της DNP στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

support@dnpphoto.eu

Το προϊόν άμεσης τοπικής εκτύπωσης δεν είναι πλέον διαθέσιμο

Αν χρησιμοποιείτε εκτυπωτές DNP, το λογισμικό αποκρύπτει αυτόματα τα προϊόντα που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, με διαθέσιμο μέσο εκτύπωσης, συνδεδεμένος στο DS-Tmini και έτοιμος για εκτύπωση.