



**Solo per stampanti DNP
e solo per HID FargoDTC 1250e**

SOMMARIO

SOMMARIO	2
1.0 CONTRATTO LICENZA, TERMINI & CONDIZIONI	3
2.0 NUOVE FUNZIONI	4
Collage Panorama* (*disponibile solo per le stampanti DS620 e DS820)	4
Prodotto Collage	7
Taglio 5 cm	7
Password per le impostazioni	8
GS1 DataMatrix	11
Aggiornamento software da USB	14
Test scontrino	14
Test Stampante Card	15
Spazio disponibile su disco	16
Cancella ordini dopo la stampa	16
3.0 STAMPA DI CARD	18
Flusso di lavoro per la stampa di card	18
Card con bordo	20
Card con temi	23
Installazione Stampante Card	27
Aggiungere grafiche di cornice al prodotto Card	28
Aggiungere grafiche a tema al prodotto Card	30
Aggiungere una grafica per il logo per il prodotto Card	33
Struttura del file PSD per il prodotto Card	35
4.0 RISOLUZIONE PROBLEMI	36
Contatto del gruppo di assistenza DNP PIE	36
I prodotti di stampa non sono più disponibili	36

1.0 CONTRATTO LICENZA, TERMINI & CONDIZIONI

Si prega di fare riferimento al manuale utente dello Snap Lab Plus v1.8 per i seguenti argomenti:

- Contratto licenza software DS-Tmini
- Proprietà riservata del licenziante
- Garanzia
- Responsabilità limitata
- Legge e giurisdizione
- Termini & Condizioni
- Riconoscimenti
- Profili ICC


2.0 NUOVE FUNZIONI

Collage Panorama* (*disponibile solo per le stampanti DS620 e DS820)


Con questa nuova versione del Photo Editing Software c'è il nuovo prodotto "Collage Panorama". Permette di stampare da 1 a 20 immagini con una veste grafica nei formati di stampa panorama.

Flusso del Collage Panorama.

1) Scegliere "Collages Panoramici"

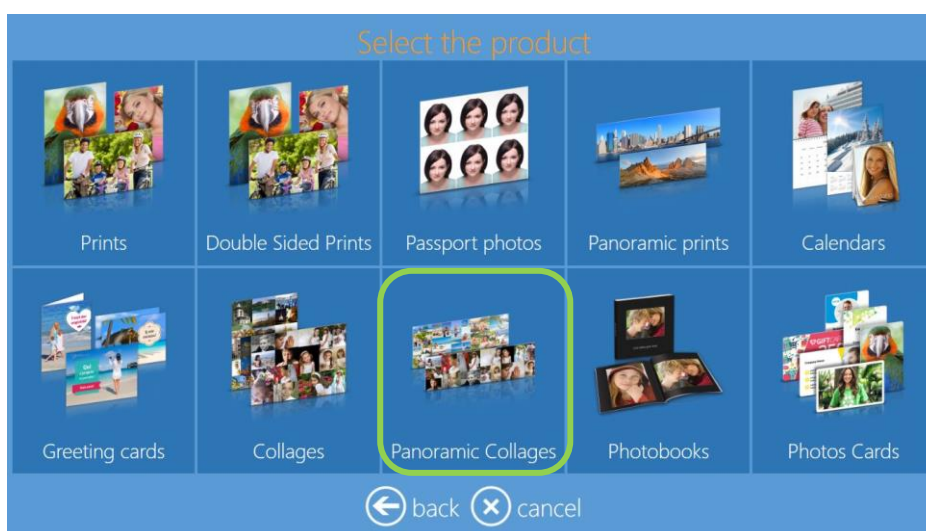

2) Scegliere il formato e l'orientamento

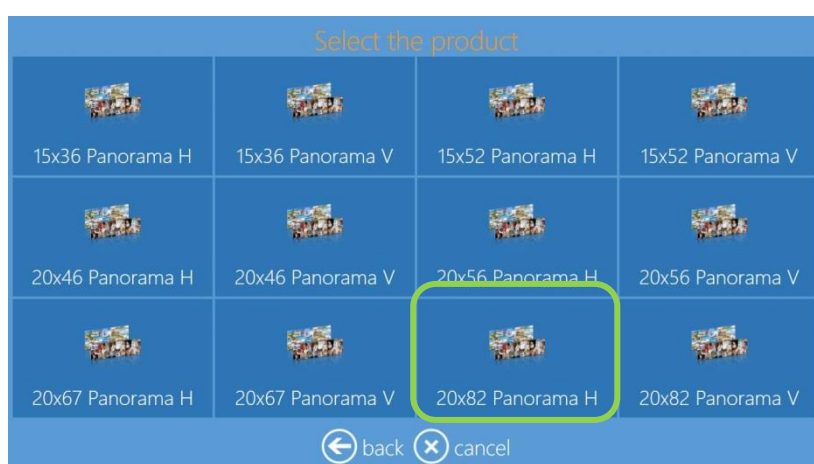


3) Scegliere la finitura



4) Caricare le immagini




5) Scegliere da 1 a 20 immagini

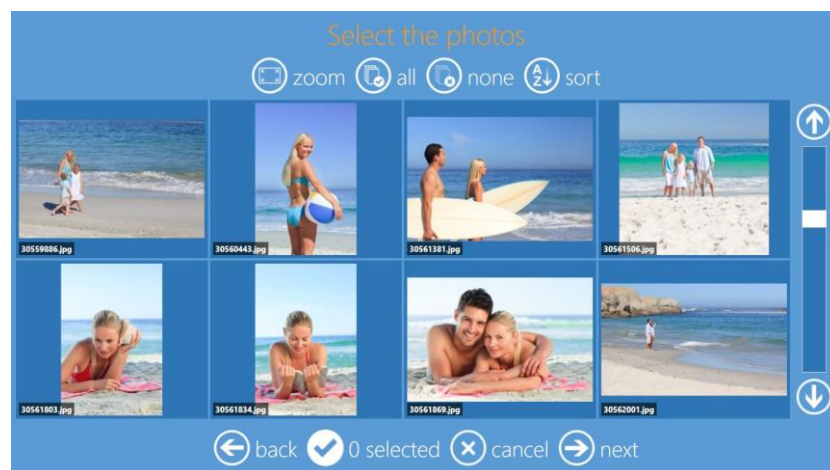


- 6) Scegliere lo sfondo. Notare che anche una immagine del cliente può essere usata come sfondo.
Se viene selezionata il tema foto utente, il software sceglierà una foto automaticamente.
E' possibile cambiare l'immagine di sfondo durante l'anteprima selezionando "Sfondi"



- 7) Anteprima del prodotto

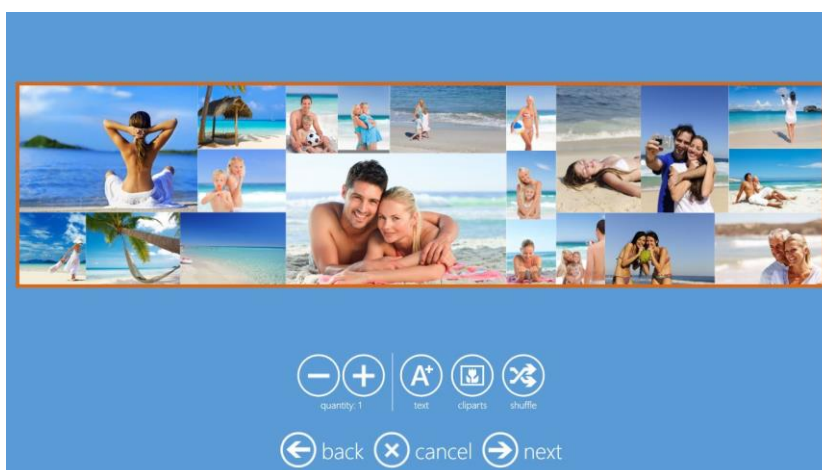

Toccando "shuffle" è possibile scegliere tra 6 possibili combinazioni

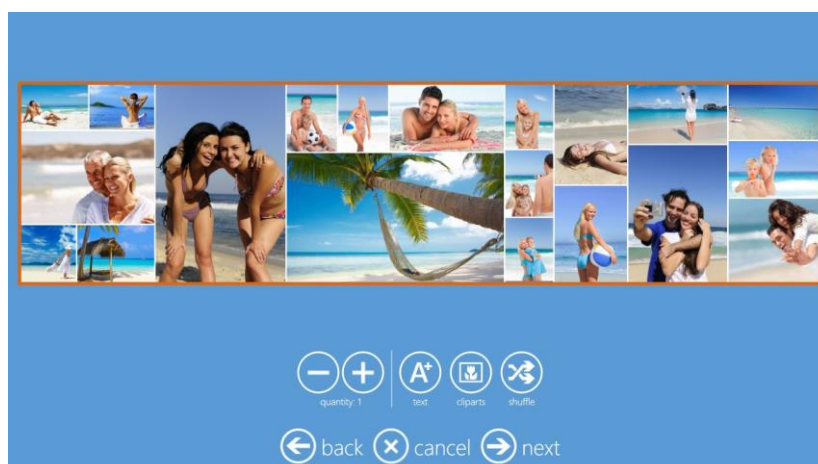

E' anche possibile aggiungere testo, clipart, cambiare lo sfondo, ingrandire e centrare le immagini.

8) Scegliere avanti e completare il prodotto come con gli altri prodotti.

Prodotto Collage

MIGLIORAMENTO: Con questa versione del Photo Editing Software, il prodotto "Collage" accetta fino a 20 immagini anzichè 8 immagini della versione precedente.

Il flusso del prodotto collage è lo stesso della versione precedente.

Taglio 5 cm

Il taglio a 5 cm è stato aggiunto ai formati di stampa disponibili. E' disponibile per i prodotti di stampa e per la funzione Hot Folder.

Stampe

E' disponibile il nuovo format 5x15 (cm) o 2x6 (inch). Il flusso per l'ordine è lo stesso degli altri prodotti di stampa.



Hot Folder

Se una stampante compatibile è collegata, come la DS 620, una cartella 5x15 (cm) o 2x6 (inch) sarà aggiunta alle cartelle disponibili all'interno della cartella "C:\DS-Tmini_DNP Hot Folder".

Si fa notare che la stampante stamperà sempre un foglio 10x15 quindi sarà possibile stampare solo un numero pari di stampe 5x15. Nel caso di un numero pari di immagini, tutte le immagini saranno stampate. Nel caso di un numero dispari di immagini, una immagine sarà duplicata per ottenere un numero pari di immagini.

Ce PC > OS (C:) > DS-Tmini_DNP Hot Folder				
	Nom	Modifié le	Type	Taille
récer ts Files	5x15	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	
	10x10	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	
	10x15	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	
	10x15_2IN	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	
	11x15	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	
	15x15	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	
	15x20	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	
	15x20_2IN	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	
	15x23	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	
	15x36 Panorama	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	
ts	15x52 Panorama	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	
	Archive	20/06/2017 14:12	Dossier de fichiers	

Password per le impostazioni


E' possibile impostare una password per accedere alle impostazioni. Ci sono due tipi di utente possibili: "amministratore" e "operatore".

L'amministratore ha accesso a tutte le impostazioni.


L'operatore ha accesso alla diagnostica e all'accensione e spegnimento del sistema.

A seconda delle impostazioni, l'operatore può accedere agli ordini e/o ai prezzi.


- 1) Per impostare le password per Amministratore e per Operatore, entrare nel pannello di gestione toccando l'angolo in basso a sinistra e poi quello in basso a destra. Scegliere "Configura" e poi "password di accesso".

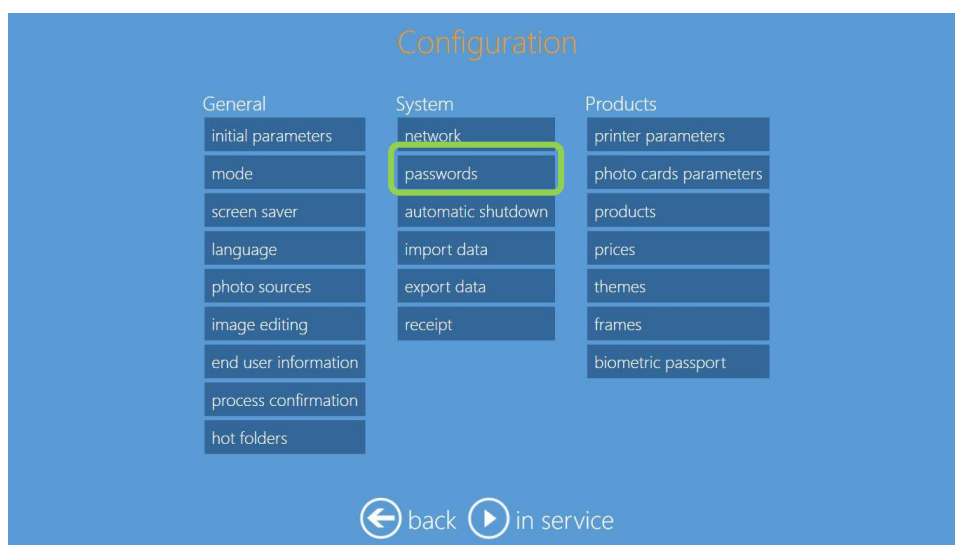


- 2) Scegliere "Password amministratore" ed inserire la password. Per confermare la password, inserire nuovamente la password amministratore scegliendo "Conferma password Amministratore".

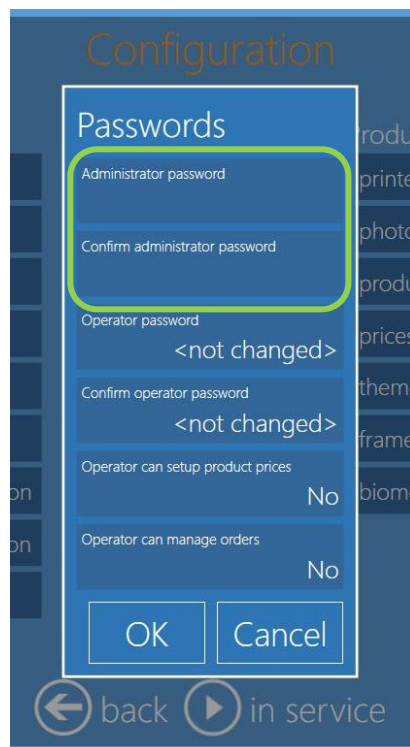

3) Se richiesto, è possibile impostare una password operatore. Scegliere “Password Operatore”, inserire la password e confermarla scegliendo “Conferma password operatore” inserendo nuovamente la password operatore.

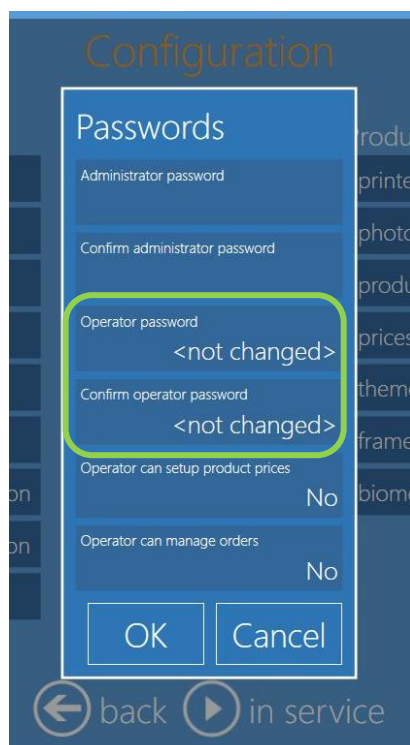

4) Ora, per accedere alla gestione, l'utente dovrà inserire una password.

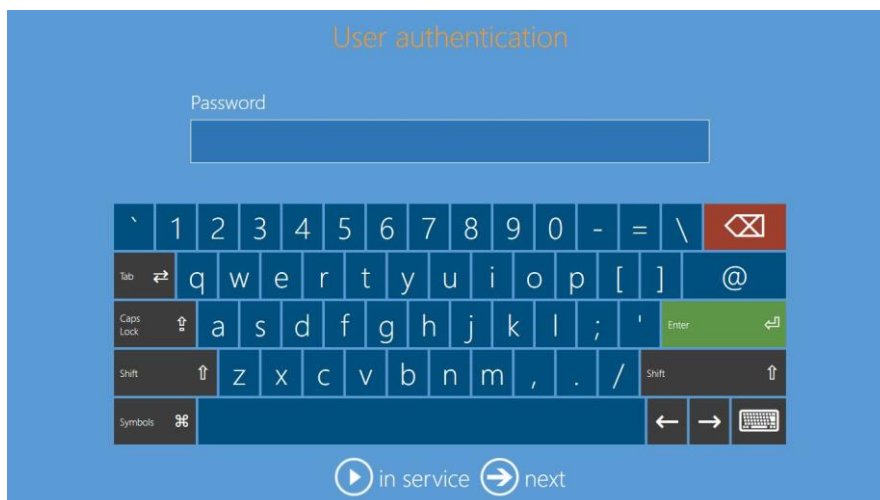

5) Inserendo la password operatore, sarà disponibile una ridotta quantità impostazioni.



6) Se l'operatore ha accesso anche ai prezzi ed agli ordini, ci saranno altre due impostazioni possibili



GS1 DataMatrix

All'interno delle impostazioni della ricevuta è disponibile un nuovo codice 2d: GS1 DataMatrix.


Sulla ricevuta è possibile stampare un codice GS1 DataMatrix 2d alla fine del biglietto. Questo permette la lettura automatica delle informazioni di dettaglio dell'ordine.

L'informazione è scritta nel format GS1 DataMatrix. Se non si è sicuri di poter usare il codice 2d GS1 DataMatrix, si prega di usare il codice QR.

Le impostazioni sono simili a quelle del codice QR.




- 1) Per abilitare la stampa del codice GS1 sulla ricevuta, accedere al pannello di controllo, scegliere "Configura" e quindi scontrino:

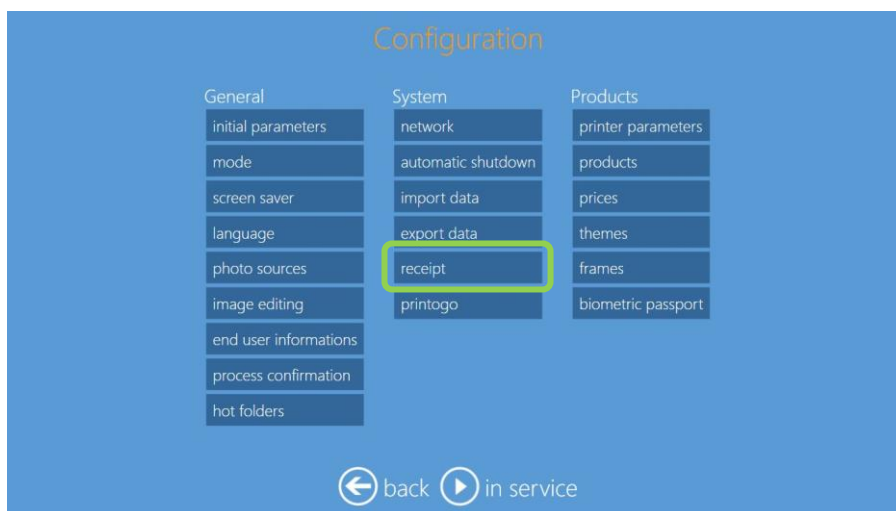

- 2) Si aprirà la finestra delle impostazioni dello scontrino. Scorrere verso il basso fino a Stampa codice GS1 DataMatrix ed impostare Sì.


Se necessario, si può inserire un codice a 2 cifre che sarà usato come "Internal Company Code" nel codice GS1 DataMatrix stampato.

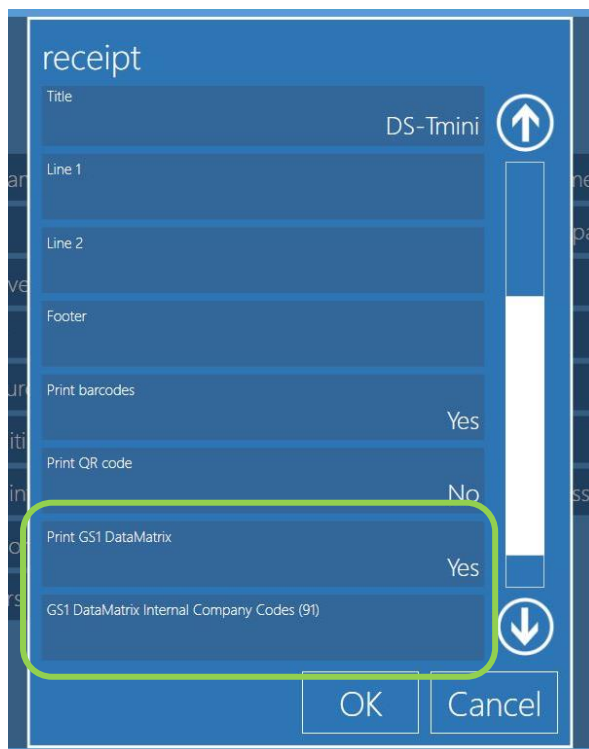


- 3) Scegliere OK, tornare alle impostazioni e scegliere “prodotti”



- 4) Per ogni prodotto che deve essere completo del codice GS1 DataMatrix, sceglierne uno, scegliere “modifica”

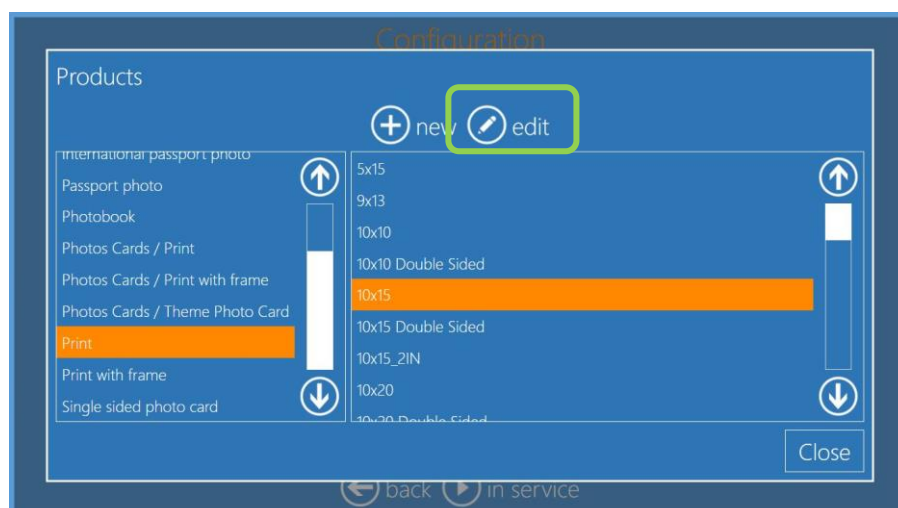

- 5) Scegliere GS1 DataMatrix Additional Product Identification ed inserire il codice GS1 DataMatrix per il prodotto precedentemente selezionato

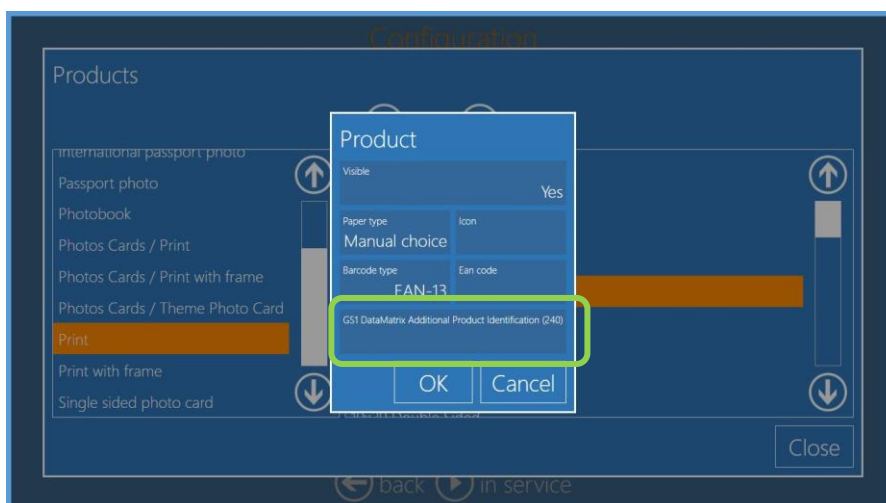

Aggiornamento software da USB

In aggiunta al “verifica aggiornamenti”, c’è una nuova funzione: “verifica aggiornamenti da USB”. Questa nuova funzione è utile in caso di sistemi non collegati a internet.




Il file con l’aggiornamento deve essere scaricato dal sito di DNP-PIE e deve mantenere il nome del file scaricato.

Dopo aver copiato il file in una memoria USB, collegarla al terminale, scegliere “verifica aggiornamenti da USB” ed il software cercherà il file con l’aggiornamento.

E’ preferibile che il file con l’aggiornamento sia l’unico file presente nella memoria USB.


Test scontrino

Per accedere al test della stampante ricevute, entrare nel pannello di gestione, scegliere “Diagnostica”. Scegliere “test scontrino”

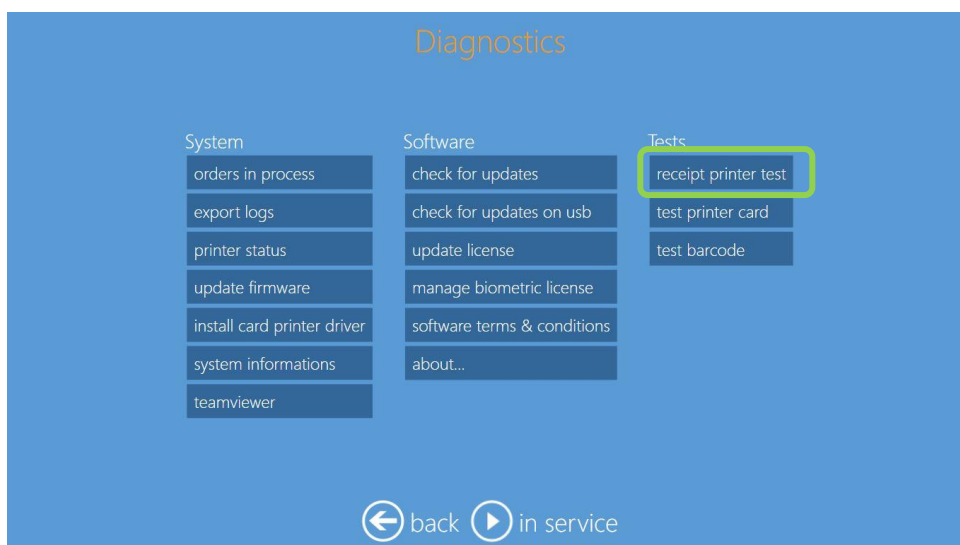

Se c'è una stampante ricevute collegata e configurata, verrà stampato uno scontrino.

Se ci sono due stampanti collegate e configurate, comparirà una finestra per la scelta della stampante con cui effettuare la prova di stampa dello scontrino.

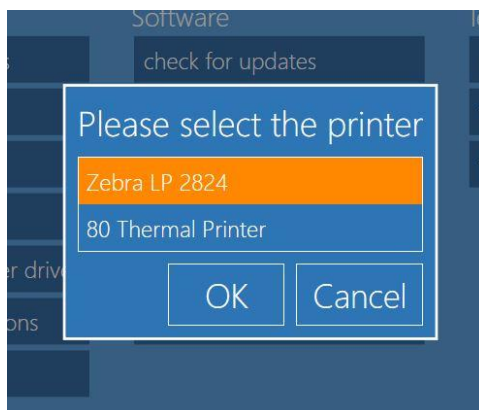


Test Stampante Card

Per accedere al test della stampante di card, entrare nel pannello di gestione, scegliere "Diagnostica". Scegliere "test stampante di card"



Se c'è una stampante di card installata, collegata ed accesa, verrà stampata una card di prova. E' possibile scegliere tra stampa a singolo lato e stampa sui due lati.

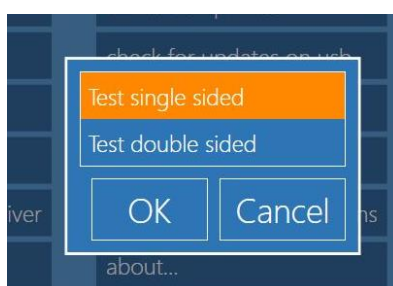

Spazio disponibile su disco

Per accedere al controllo dello spazio disponibile sul disco, entrare nel pannello di gestione, scegliere “Diagnostica”.

Scegliere “informazioni di sistema”




Si aprirà una finestra con le informazioni dello spazio disponibile e della capacità totale del disco di sistema.

Cancella ordini dopo la stampa

Per accedere alle impostazioni per la rimozione degli ordini dopo la stampa, entrare nel pannello di gestione e scegliere “configura”.

Scegliere “parametri iniziali”

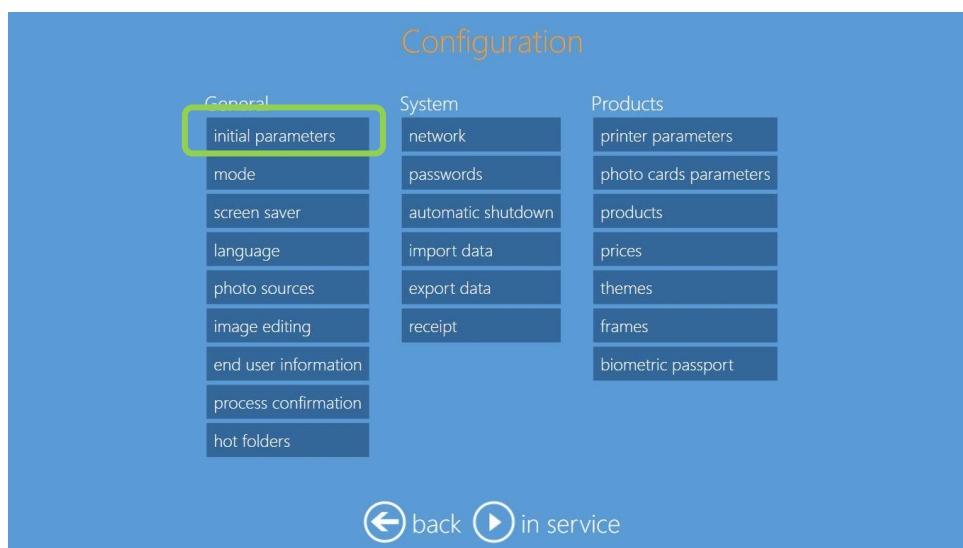

Si aprirà una nuova finestra, scegliere “Elimina gli ordini subito dopo la stampa”.

Initial parameters

Run mode	Manual	Show cursor	Yes
Card reader model	Atech EX-S3	Product price visualization mode	Default
Number of days before order elimination	10		
Delete all orders after print	No		
Number of days before Internet orders elimination	10		
Cancel the order after this time	3 minutes		
Ask for fit or fill	No	Display warning when the photos are filled	No
System of units	Centimeters		

OK Cancel

3.0 STAMPA DI CARD

Con questa nuova versione del Photo Editing Software c'è il nuovo prodotto "Card". Questo serve per stampare tessere di plastica personalizzate scegliendo tra vari temi forniti oppure caricando le vostre grafiche.

La stampa di Card è disponibile solo se una stampante **HID Fargo DTC1250e** è installata, collegata ed accesa.


Per la installazione di questa stampante di card e per una migliore qualità dei colori, fare riferimento al manuale di installazione disponibile sul sito DNP.

Flusso di lavoro per la stampa di card


1) Scegliere "Card"




2) Scegliere Card per stampare con le proprie grafiche, Card con bordo o card con temi per stampare utilizzando le grafiche fornite. In questo esempio, il flusso per le card e poi quello per le card con temi.

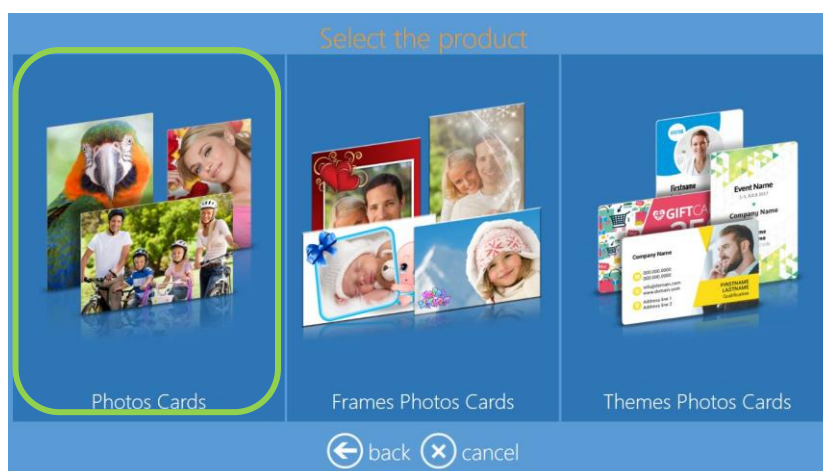


3) Scegliere tra stampa solo fronte o fronte / retro. In questo esempio la stampa fronte / retro.

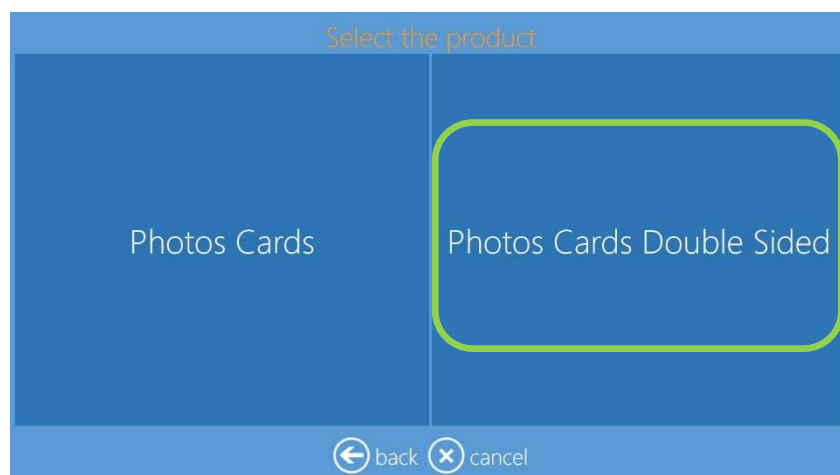


4) Caricare 2 immagini

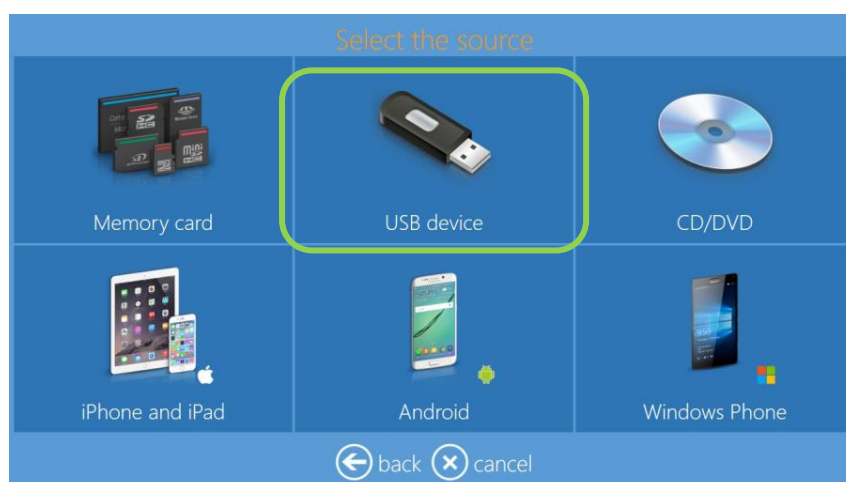

5) Modificare le immagini

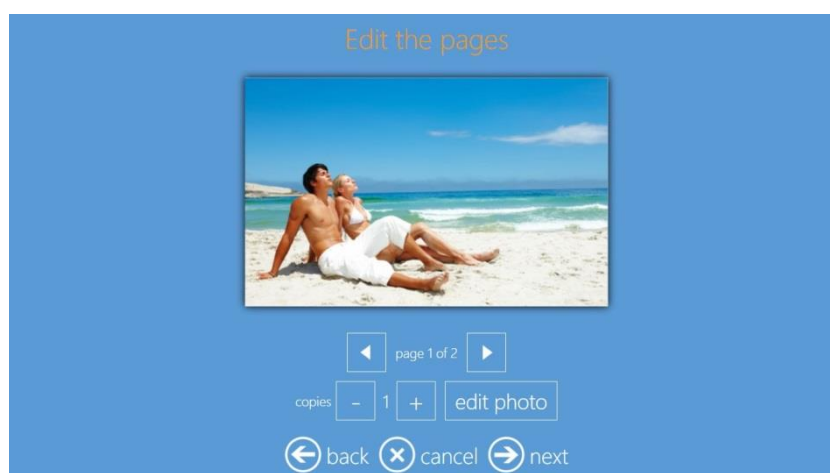


6) Scegliere “avanti” e completare l’ordine come per il prodotto stampe

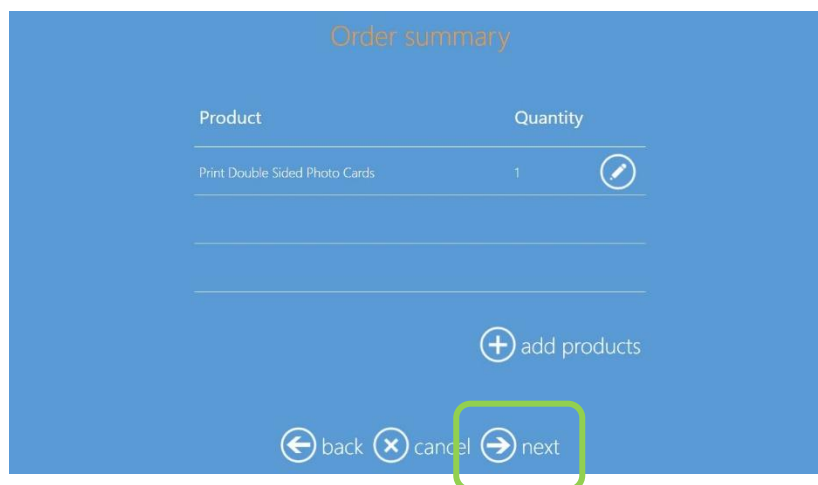


Card con bordo


1) Scegliere Card con bordo

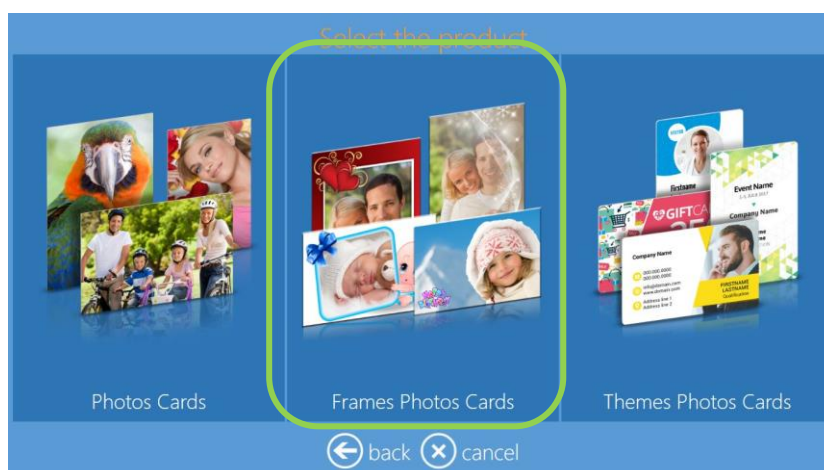

2) Scegliere se stampare su un lato o fronte / retro. In questo esempio si sceglie stampa fronte / retro

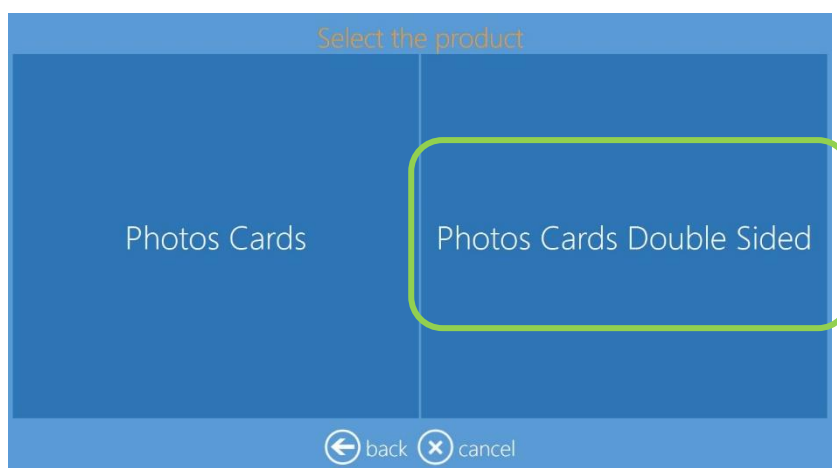


- 3) Scegliere la sorgente delle immagini, ad esempio una memoria USB. Caricare due immagini.

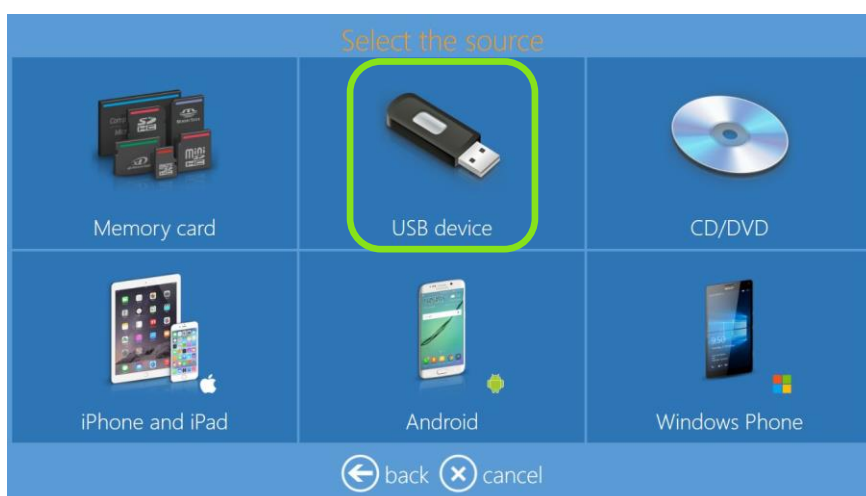

- 4) Scegliere una grafica



- 5) Scegliere avanti e si arriva all'anteprima di stampa. E' possibile modificare ogni lato della stampa.

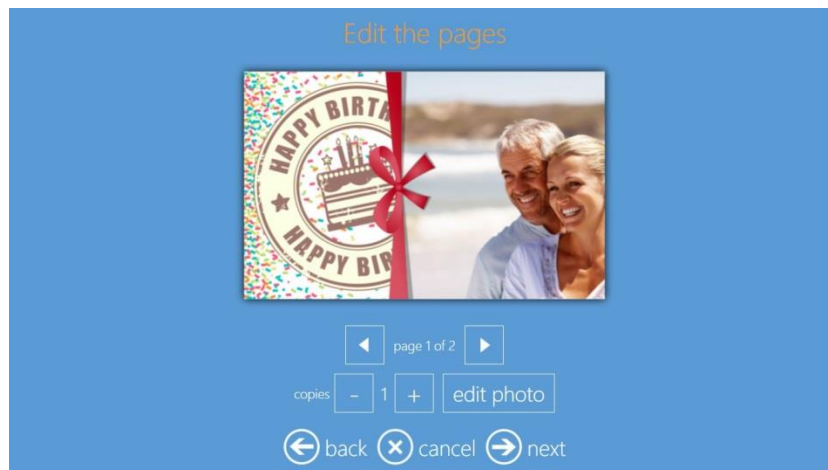

- 6) Scegliere "avanti" e completare l'ordine come per il prodotto stampe.

Card con temi

1) Scegliere Card con temi



2) Scegliere il tipo di card da stampare, orizzontale o verticale, lato singolo o fronte / retro. In questo esempio orizzontale e fronte / retro.




3) Scegliere una categoria per la grafica



- 7) Scegliere la sorgente delle immagini, ad esempio una memoria USB.



- 8) Scegliere il tema della categoria. Compleanno in questo esempio.

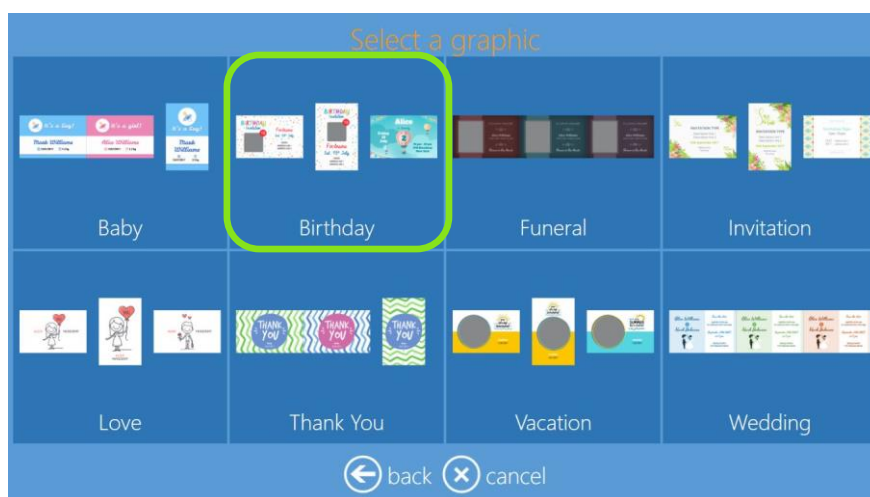


- 9) Scegliere il tema. Compleanno con image in questo esempio.




7) Scegliere due immagini, una per il lato frontale ed una per il lato posteriore.




10) Inserire i dati nel lato sinistro dello schermo. Dopo ogni inserimento l'anteprima verrà aggiornata.

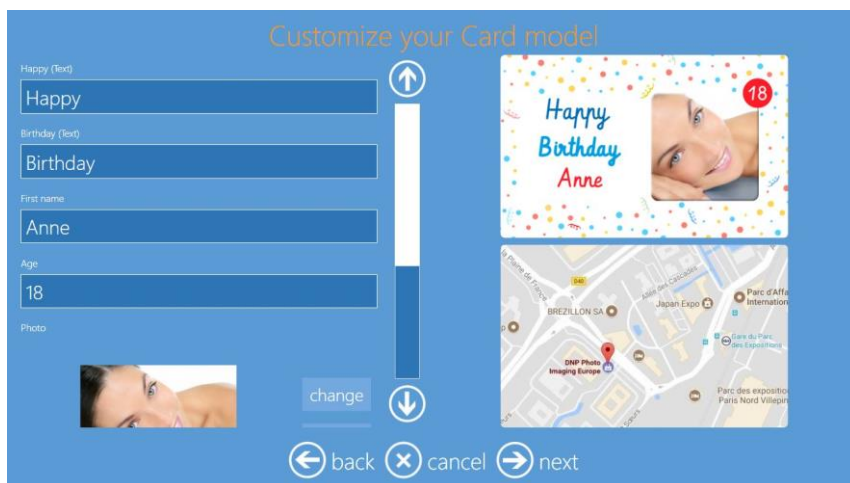

11) Facendo scorrere la lista sulla sinistra, è possibile visualizzare tutti i campi e modificare o caricare altre immagini.

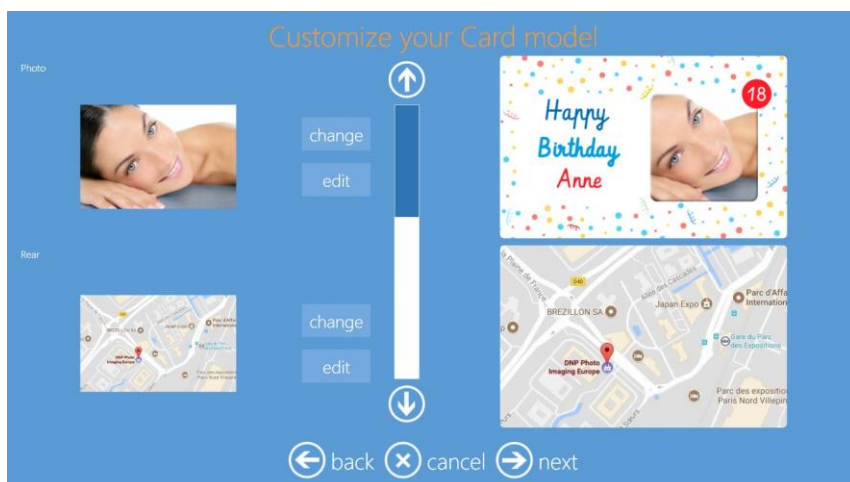

- 12) Scegliendo avanti verrà mostrata l'anteprima di stampa. E' possibile inserire testo e clipart in posizione libera.

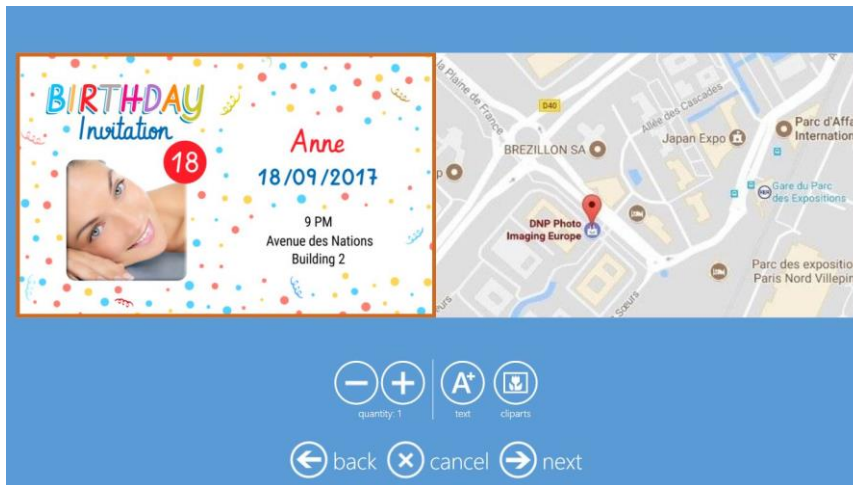

- 13) Scegliere "avanti" e completare l'ordine come per il prodotto stampe.

Installazione Stampante Card

Il prodotto Card è disponibile solo quando una stampante **HID Fargo DTC1250e** è installata, collegata ed accesa.

Per la installazione di questa stampante card e per impostare una qualità di stampa ottimale, si prega di fare riferimento al manuale di installazione disponibile sul sito DNP.

Si prega di contattare il vostro rivenditore DNP per acquistare questo modello di stampante di card.

Aggiungere grafiche di cornice al prodotto Card

Il Photo Editing Software viene fornito con un certo numero di grafiche di cornici già installate. Si prega di usare questa procedura per aggiungere cornici a quelle già presenti.


Le cornici usate per le card sono separate da quelle usate per le stampe.

Le cornici (per il prodotto card con bordo) permette all'utente di migliorare le immagini con elementi grafici come cornici, loghi ed altro. Il file con una cornice deve essere:


- .png con una area trasparente dove la foto verrà posizionata.
- Stessa proporzione della card (86:54)
- L'area trasparente può avere ombreggiature.
- Le immagini PNG archiviate nel computer.

Esempio di importazione di una cornice (con una proporzione corretta) per una card.


1) Scegliere cornici.

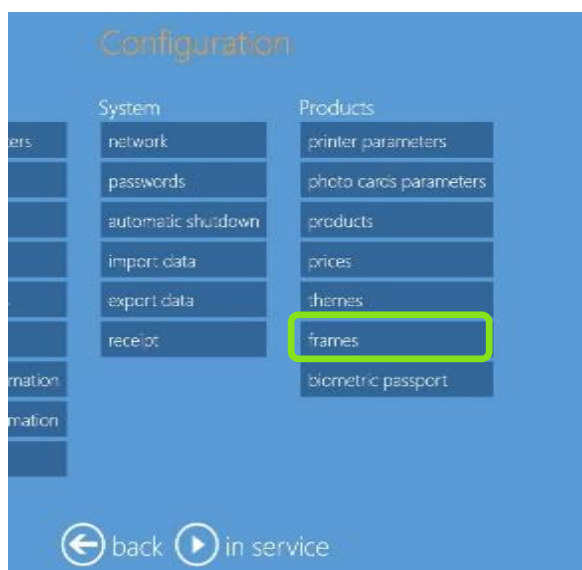

2) Scegliere la cartella "Card"

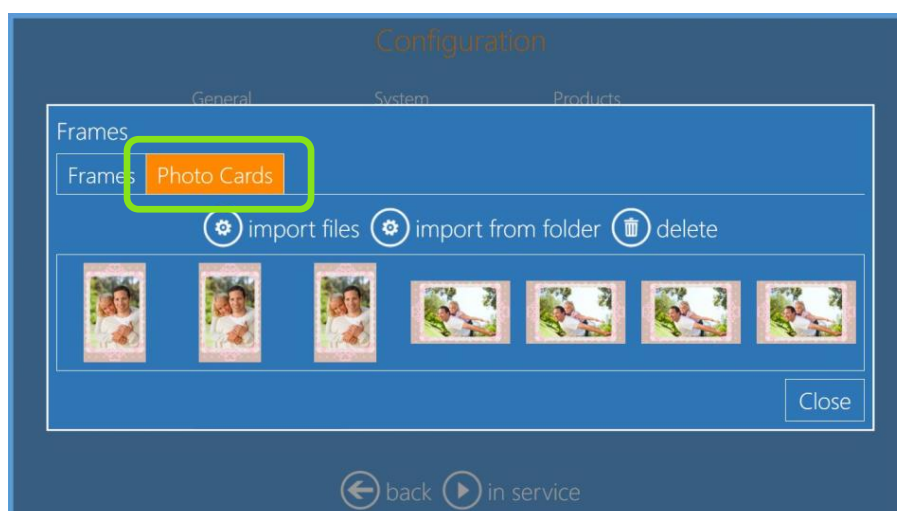

3) Scegliere importa da file

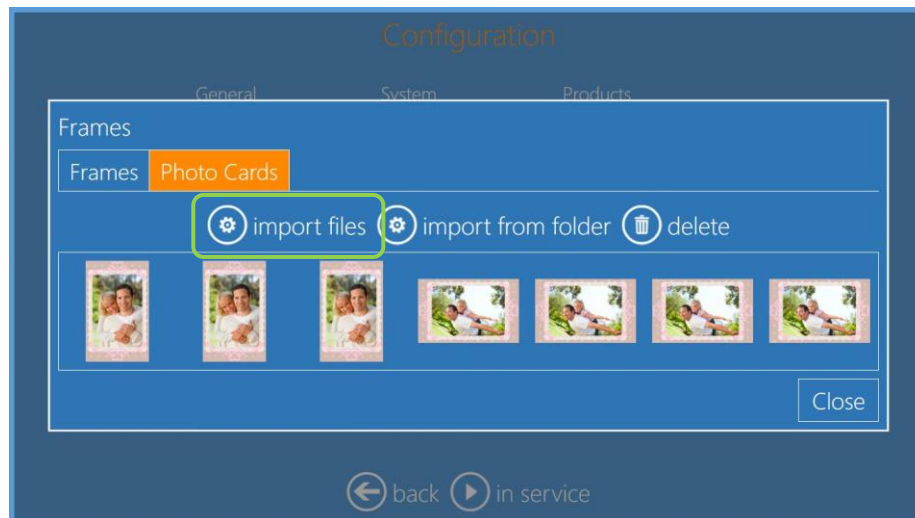

- 4) Si apre una finestra esplora risorse per la scelta del (dei) file da usare come grafiche per le card con bordo.
- 5) Scegliere apri per importare il (i) file, scegliere “chiudi” per chiudere la finestra di importazione cornici, chiudere il programma e riavviare il software.
- 6) Le nuove cornici saranno ora disponibili scegliendo il prodotto “Card con bordo”.

Aggiungere grafiche a tema al prodotto Card

In aggiunta alle grafiche disponibili con questo aggiornamento software, è possibile importare grafiche personalizzate per essere usate con le Card con temi.

Le grafiche per le Card saranno memorizzate separatamente dalla grafiche disponibili per gli altri prodotti.

Il file con le grafiche per le Card deve essere un file PhotoShop PSD con livelli e testo disposti come descritto nel paragrafo successivo di questo manuale. **Si prega di fare riferimento alla pagina 35 “Struttura del file PSD per il prodotto Card”**


Il nome del file sarà usato come nome per la grafica.

Esempio di aggiunta della grafica “Baby - Boy” alla categoria “Events”, sottocategoria “Baby”


- 1) Accedere al pannello di gestione toccando l'angolo in basso a sinistra e poi l'angolo in basso a destra dello schermo.
- 2) Scegliere “Configura”




- 3) Scegliere “Temi”

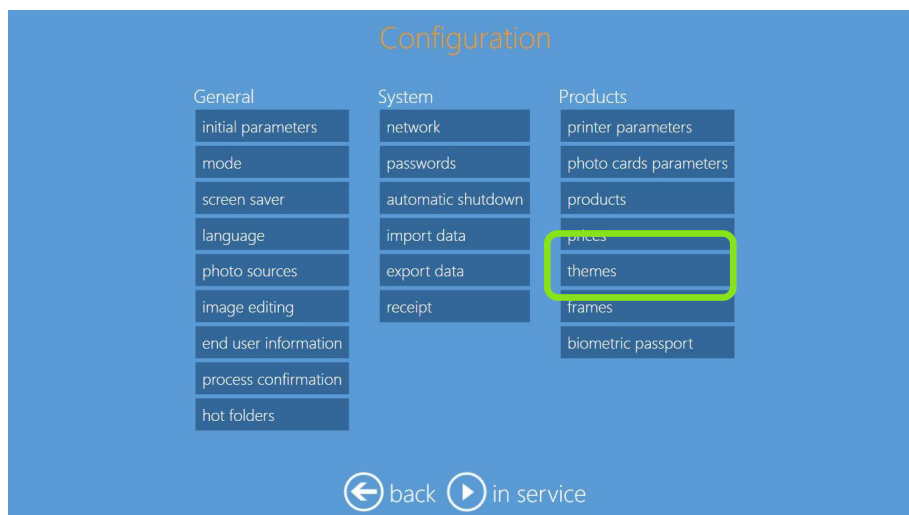


4) Scegliere la cartella Card

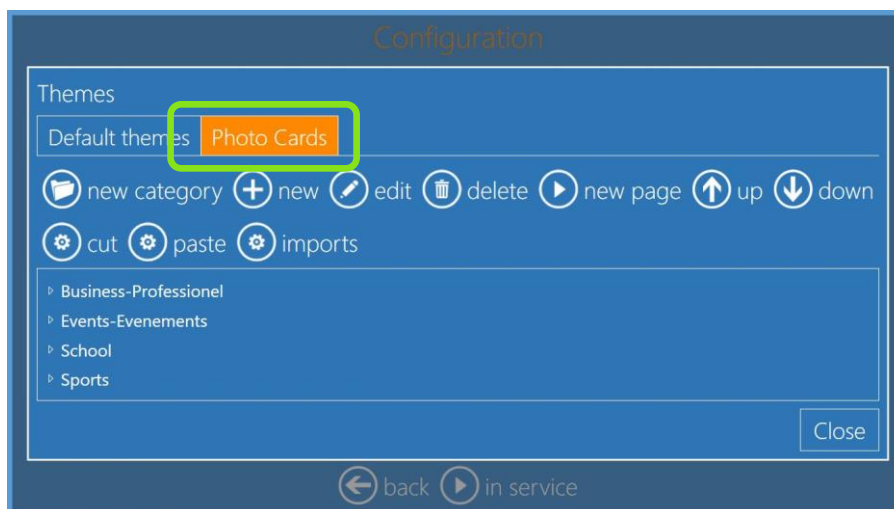


5) Espandere la categoria Events facendo doppio click, e poi doppio click su "Baby"

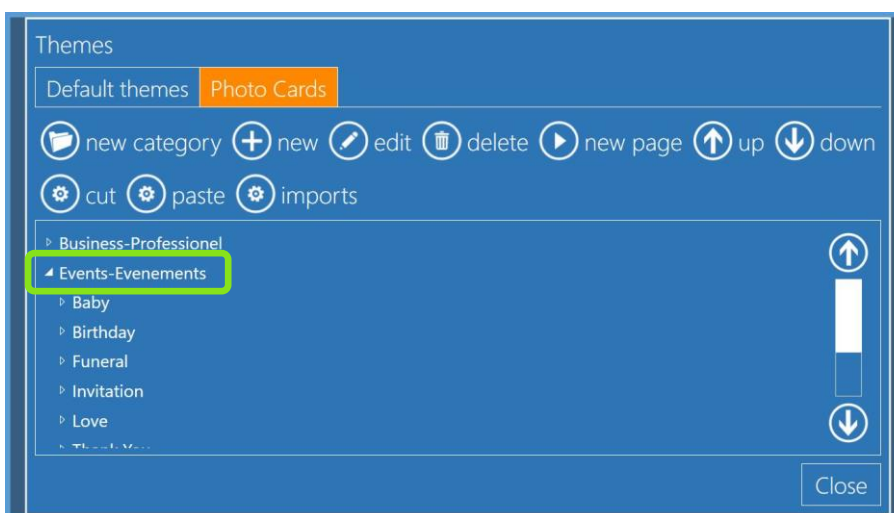


6) Dopo il doppio click su "Baby" questo si espande, scegliere on "nuovo"

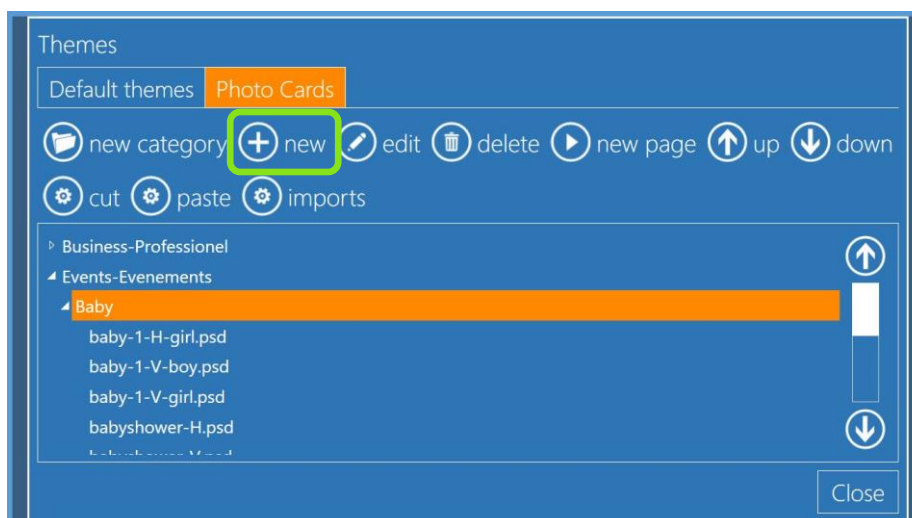

- 7) Si apre una nuova finestra, scegliere Graphic

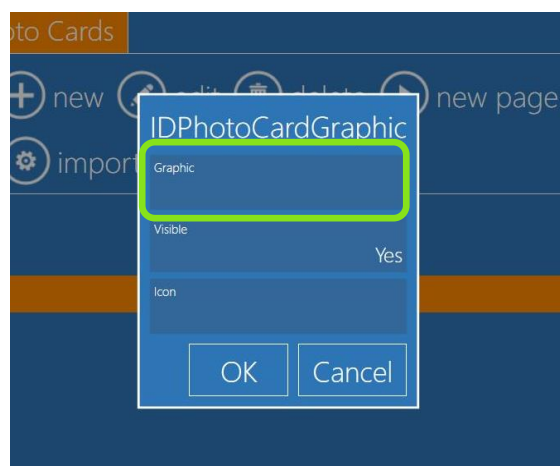


- 8) Si apre la finestra di esplora risorse, localizzare il file PSD ed aprirlo. Nell' area Graphic si vedrà l'anteprima della grafica

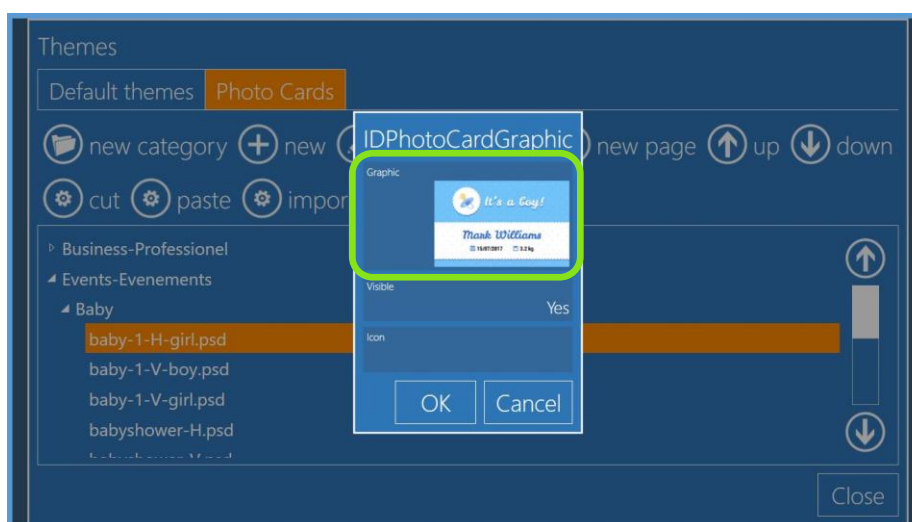


- 9) Scegliere OK, chiudere tutte le finestre e riavviare il software. La nuova grafica sarà aggiunta alla categoria Baby.

Aggiungere una grafica per il logo per il prodotto Card


- 1) Accedere al pannello di gestione toccando l'angolo in basso a sinistra e poi l'angolo in basso a destra dello schermo.
- 2) Scegliere "Configura"

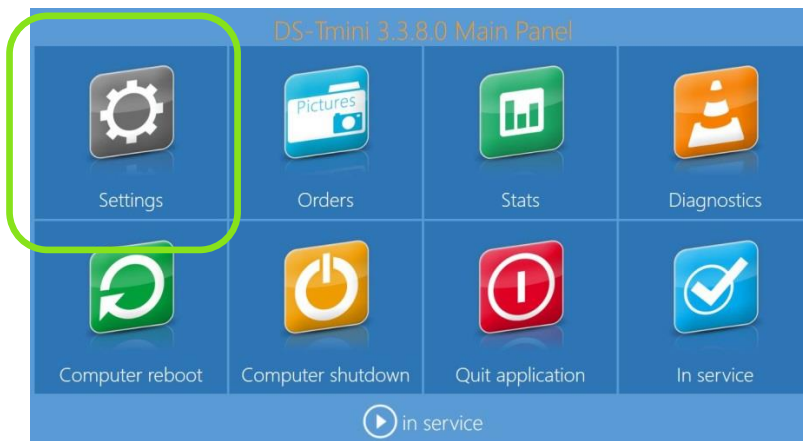

- 3) Scegliere "parametri di stampa card"

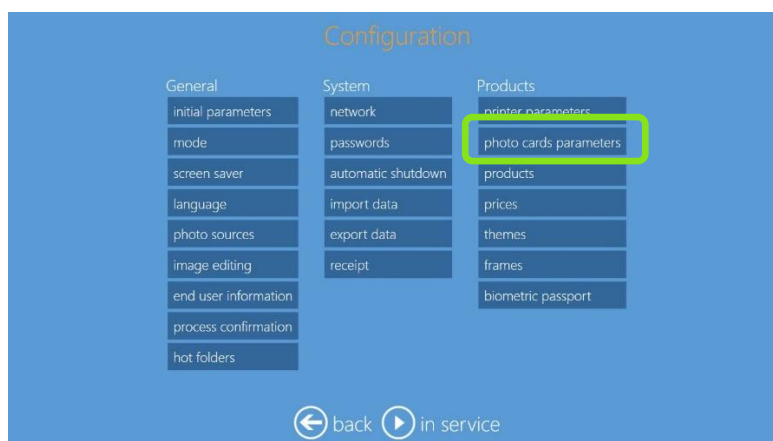


- 4) Scegliere "logo predefinito" e ricercare la immagine del logo

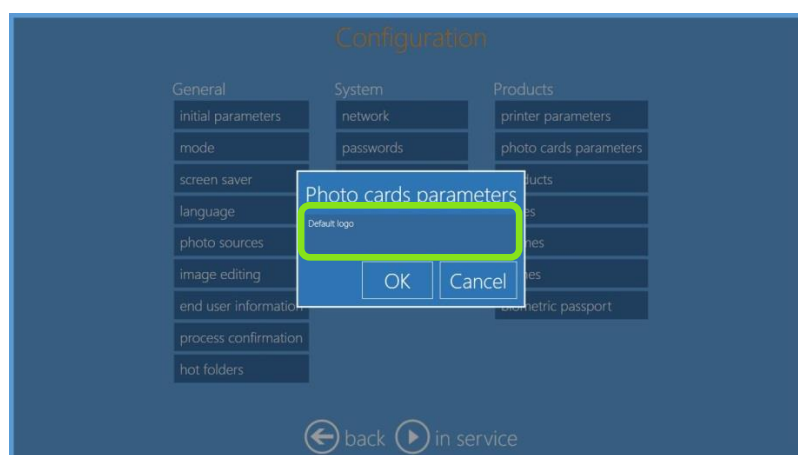

- 5) Una anteprima del logo sarà visibile nella finestra dei parametri di stampa card



- 6) Con questa impostazione, quando si prepara una card con un logo, il logo predefinito verrà visualizzato.
E' possibile cambiare il logo durante l'anteprima di stampa.

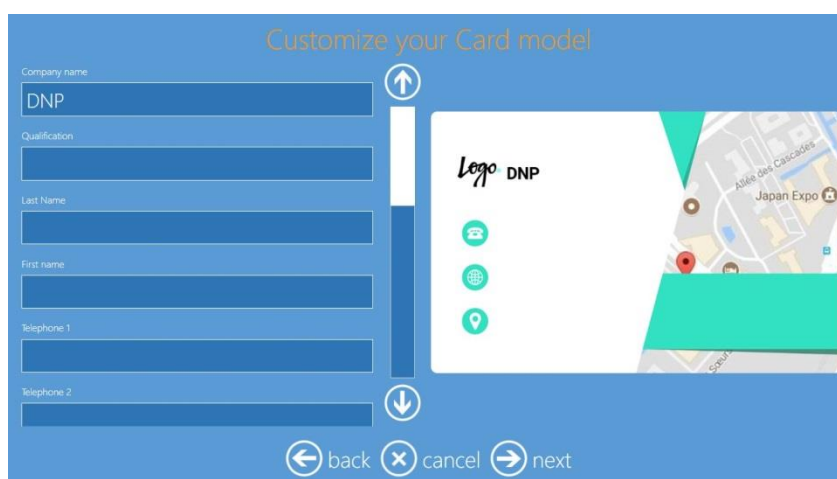

Struttura del file PSD per il prodotto Card

Convenzioni per i Layout e di nomi

Creare il file Photoshop con i seguenti livelli, nell'ordine descritto, usando i nomi forniti.

- 1) **Usertext_Name** OPTIONAL – Ci possono essere molteplici livelli Usertext nel progetto della card. Ogni livello Usertext permette al cliente di aggiungere il proprio testo. Inserire nel campo Usertext il nome del campo. I livelli Usertext non possono estendersi all'area di ritaglio. Inserire il nome del campo nella parte **Name** del livello dopo "**Usertext_**".
Ad esempio il livello di nome Usertext_Company Name farà comparire il testo "Company Name" come un segnaposto nella anteprima della grafica.
Il testo segnaposto non sarà stampato.
Se si creano più livelli di testo Usertext, assicurarsi che tutti i nomi siano diversi.
- 2) **Overlay** NECESSARIO – Ci può essere solo un livello Overlay layer nel progetto card. Il livello Overlay è la parte grafica disegnata. Inserire il proprio progetto grafico nel livello Overlay. L'area per la foto nel livello Overlay deve essere trasparente. Se il progetto importato contiene livelli multipli, questi devono essere uniti in un unico livello Overlay. Il livello Overlay layer deve sconfinare nell'area di taglio.
- 3) **Userphoto10** OPTIONAL – Si può avere solo un livello Userphoto nel progetto. Il livello Userphoto permette ai clienti di inserire una foto. Il software Photo Editing ridimensiona la foto per riempire le dimensioni impostate nel livello Userphoto. Riempire il campo Userphoto con un grigio pieno al 60%. Il livello deve usare il nome Userphoto10.
- 4) **Background** NECESSARIO – Si deve creare un livello iniziale Background quando si crea un nuovo file Photoshop. Il livello Background deve essere bianco. Se la grafica deve contenere colore, inserirlo nel livello Overlay.
- 5) **Specialphoto_Logo** OPTIONAL – E' possibile avere un livello Logo nel progetto. Se è presente il livello Specialphoto_Logo, il logo predefinito sarà usato per la card. E' possibile scegliere o cambiare il logo nella pagina di anteprima della card. Riempire il campo Specialphoto_Logo con grigio pieno al 60%.

4.0 RISOLUZIONE PROBLEMI

Contatto del gruppo di assistenza DNP PIE

Per ogni problema tecnico o per domande, si prega di contattare l'assistenza clienti DNP PIE alla mail:

support@dnpphoto.eu

I prodotti di stampa non sono più disponibili

Se state usando stampanti DNP, il software nasconderà automaticamente i prodotti se questi non possono essere stampanti. Assicurarsi che la stampante sia accesa, con carta e inchiostro caricati, collegata al DSTmini e pronta per la stampa.