



SL620/DS-Tmini

Snaplab+ Internet Configuration

Postup nastavení

OBSAH

ÚVOD.....	3
ROUTER UPDATE FOR SL-620 INTERNETU	3
CO JE NOVÉHO?	3
1. Aktualizace stávající NetGear N150 router V4:	4
2. Chcete-li nakonfigurovat připojení k Internetu	8

ÚVOD

Pokud máte externí ADSL (internet) linie, je možné nastavit DS-Tmini mít připojení k internetu. Díky této možnosti, budete těžit on-line aktualizace a Social Network obrázky přístup. Ve výchozím nastavení je SL620 není nakonfigurován pro přístup k Internetu. Chcete-li povolit tuto funkci, musíte nastavit router (dodávaný se systémem DS-Tmini) a měli byste nakonfigurovat nastavení sítě. Prosím, postupujte krok za krokem tohoto postupu.

ROUTER UPDATE FOR SL-620 INTERNETU

Zaměřte aktualizovat **Netgear N150 v4** konfigurační soubor.

CO JE NOVÉHO?

Po této aktualizaci je DS-Tmini může mít připojení k internetu pro online aktualizaci softwaru a Instagram / Facebook snímků přístupové.


1. AKTUALIZACE STÁVAJÍCÍ NETGEAR N150 ROUTER V4:



Informace: Využijte systém IP adresu v režimu DHCP pro tuto aktualizaci

WINDOWS NASTAVENÍ


- 1) Výjezd z 'Photo Editing Software' (naleznete v Návod k použití).
- 2) Výjezd z Launchpad software.
- 3) Přejděte na plochu a dvakrát klikněte na 'Control Panel' ikona.
- 4) V control panel Domovská obrazovka, jít Network and internet a klikněte na 'View network status and tasks'.

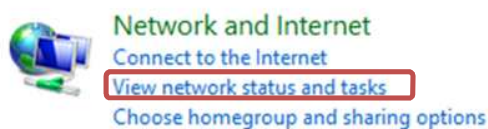

- 5) Klikněte na 'Change adapter settings' na levé straně okna.




- 6) Dvojitým kliknutím na 'Ethernet'.




- 7) Klikněte na 'Properties' z Ethernet status okno.



- 8) Vybrat 'Internet Protocol Version 4' a klikněte na Properties.

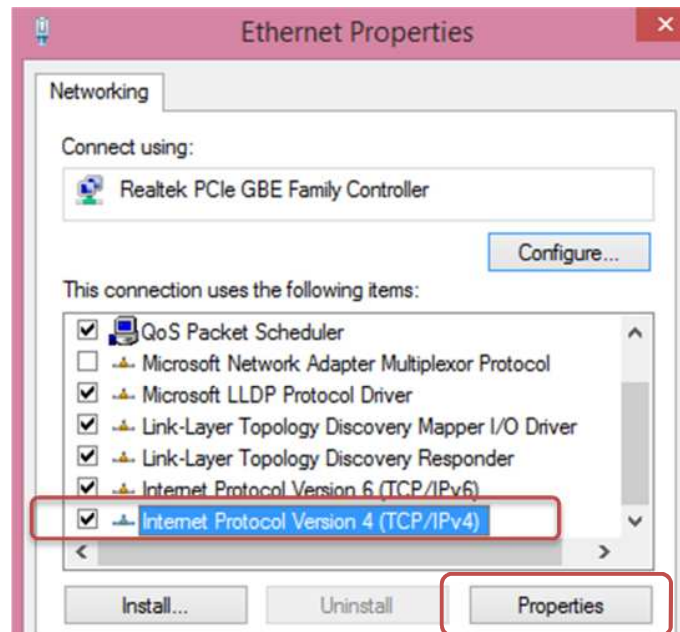

- 9) Vybrat 'Obtain an IP address automatically' a 'Obtain a DNS server addresses automatically'.

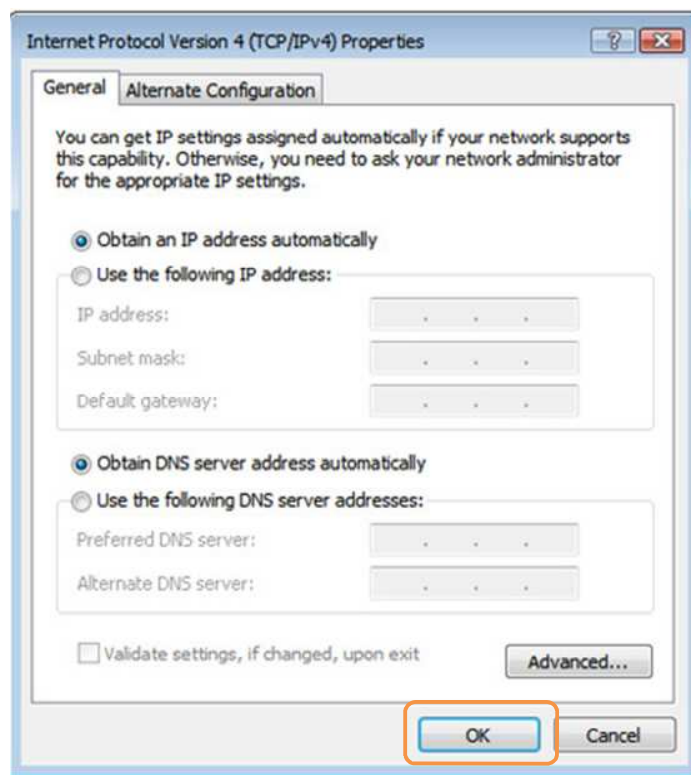

- 10) Klikněte na "Ok".

- 11) Zavřete všechna okna.

ROUTER NASTAVENÍ

- 1) Prosím, zkopírujte na ploše DS-Tmini, záložního firmwaru směrovače dodávaný s tímto postupem.
- 2) Prosím připojit klávesnici k portu USB DS-Tmini.
- 3) Z pracovní ploše Windows, Otevřete Explorer Windows (ex: My computer) a typ <http://192.168.192.90> nebo <http://www.routerlogin.net/> v adresním řádku.
- 4) Zobrazí se okno, prosím, zadejte Login a Password:
 - o Username/User-Id: **admin**
 - o Password: **dnppie1600**
- 5) Nyní se nacházíte v konfigurační stránce směrovače.
- 6) Prosím, vyberte záložku Advanced.



V menu, pod **Administration**, cvaknutí **Backup settings**.


SL-620: Snaplab+_internet_Configuration V1.1

- 7) Klikněte na **Browse** a vyberte konfigurační soubor, který byl dříve uložený na vašem počítači.



- 8) Poté klikněte na tlačítko **Restore** aktualizovat nastavení na routeru.

- 9) Kdy bude dokončen aktualizace router, se zobrazí chybová webová stránka

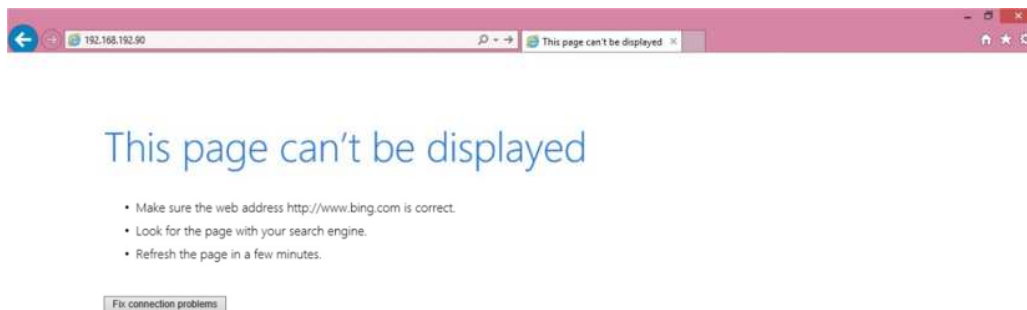

- 10) Zavřete prohlížeč po aktualizaci.


- 11) Postupujte podle pokynů uvedených v následující kapitole.

2. CHCETE-LI NAKONFIGUROVAT PŘIPOJENÍ K INTERNETU


Systém DS-Tmini vyžaduje konkrétní adresu IP pro 'Photo Prints' Využití mobilní aplikace, spolu s routerem Netgear. Ve výchozím stavu systému DS-Tmini Ip adresa: **192.168.192.99**

Kroky pro konfiguraci systému DS-Tmini & router Netgear s připojením k internetu


- 1) Přejděte na plochu a dvakrát klikněte na 'Control Panel' ikona.
- 2) V control panel Domovská obrazovka, jít Network and internet a klikněte na 'View network status and tasks'.

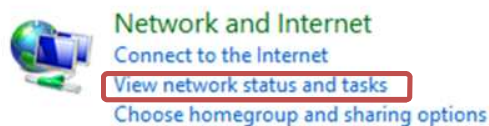

- 3) Klikněte na 'Change adapter settings' na levé straně okna.




- 4) Dvojitým kliknutím na 'Ethernet'.




- 5) Klikněte na 'Properties' z Ethernet status okno.



- 6) Vybrat 'Internet Protocol Version 4' a klikněte na Properties.

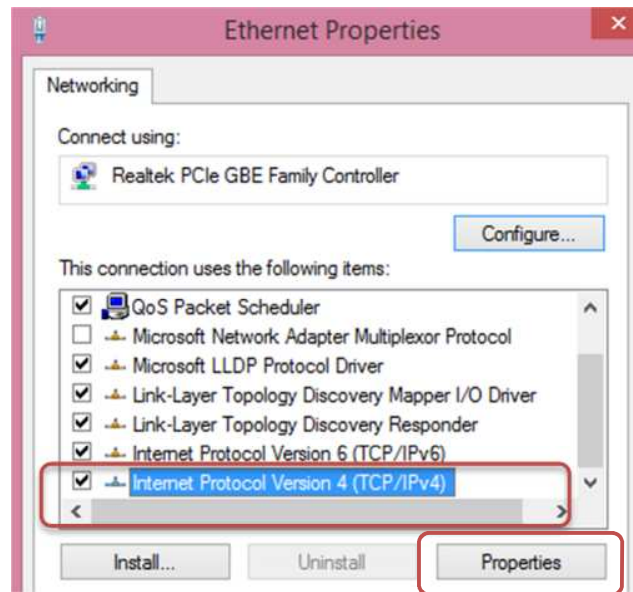

- 7) Prosím vyberte **Use the following IP address** a **Use the following DNS server addresses**
A zadejte následující: **IP address, Subnet mask, Default gateway & Preferred DNS server**

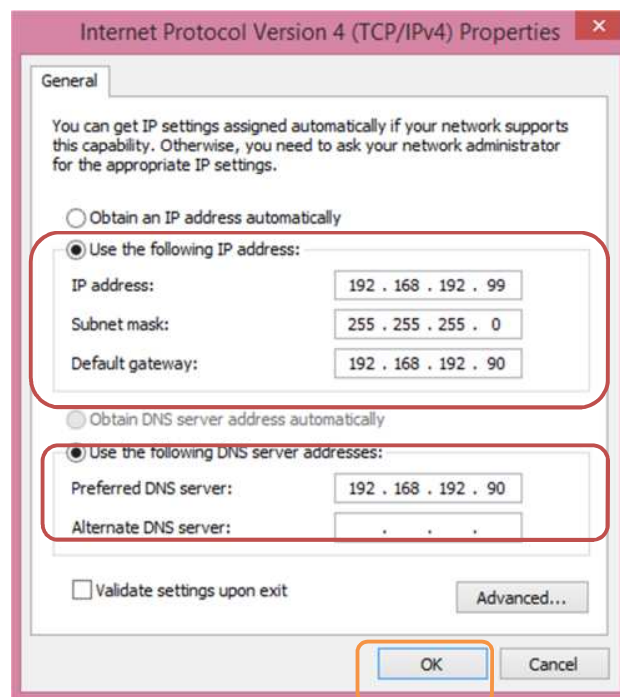


- 8) Klikněte na "Ok".
9) Zavřete všechna okna.



Varování : Neměňte nastavení IP-adresy na rozdíl od toho, co je uvedeno výše.

- 10) Prosím, připojit připojení na internet kabel do modré barvy přístavu.
➔ Nesnímejte modrý síťový kabel mezi routerem a systémem.

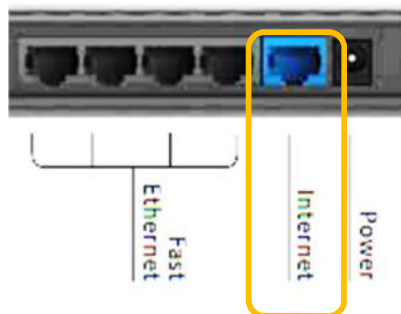

- 11) Prosím restartujte systém DS-Tmini.