



SL620/DS-Tmini

Snaplab+ Configuración Internet

Procedimiento de configuración

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 3

ACTUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL ROUTER PARA ACCESO A INTERNET 3

¿QUE HAY DE NUEVO? 3

1. Actualización del router NetGear N150 V4 existente: 4

2. Para configurar la conexión a Internet 8

PRESENTACIÓN

Si Usted tiene una línea externa ADSL (a Internet), es posible configurar el DS-Tmini para tener conexión a Internet. Gracias a esta posibilidad, podrá aprovechar en línea la actualización y acceso a las fotos por las redes sociales.

Por defecto, el SL620 no está configurado para el acceso a Internet. Para permitir esta funcionalidad, Usted tiene que configurar el Router (proporcionado con el sistema DS-Tmini) y debe configurar los ajustes de red. Gracias por seguir paso a paso este mismo procedimiento.

ACTUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL ROUTER PARA ACCESO A INTERNET

Gracias por tratar de actualizar el archivo de configuración **Netgear N150 v4**.

¿QUE HAY DE NUEVO?

Después de realizar esa actualización, el DS-Tmini puede tener conexión a Internet para la actualización de Software en línea así como para el acceso de las imágenes de Instagram/Facebook.


1. ACTUALIZACIÓN DEL ROUTER NetGear N150 V4 EXISTENTE:




Advertencia: por favor usar la dirección IP del sistema en modo DHCP para actualizar

CONFIGURACIÓN DE WINDOWS


- 1) Salir del Software de 'Edición de Fotos' (consultar el manual del usuario).
- 2) Salir del Software de plataforma de lanzamiento.
- 3) Ir al escritorio y hacer doble Clic en el icono de 'Panel de Control'.
- 4) En la pantalla de inicio del panel de control, ir a Redes y Internet y hacer Clic en 'Ver estado de red y tareas'.

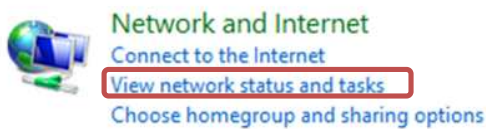

- 5) Hacer Clic en 'Cambiar la configuración del adaptador' a la izquierda de la ventanilla.




- 6) Hacer doble Clic en 'Ethernet'.




- 7) Hacer Clic en 'Propiedades' a partir de la ventanilla de estado Ethernet.



- 8) Seleccionar 'Protocolo Internet versión 4' y Hacer Clic en Propiedades.

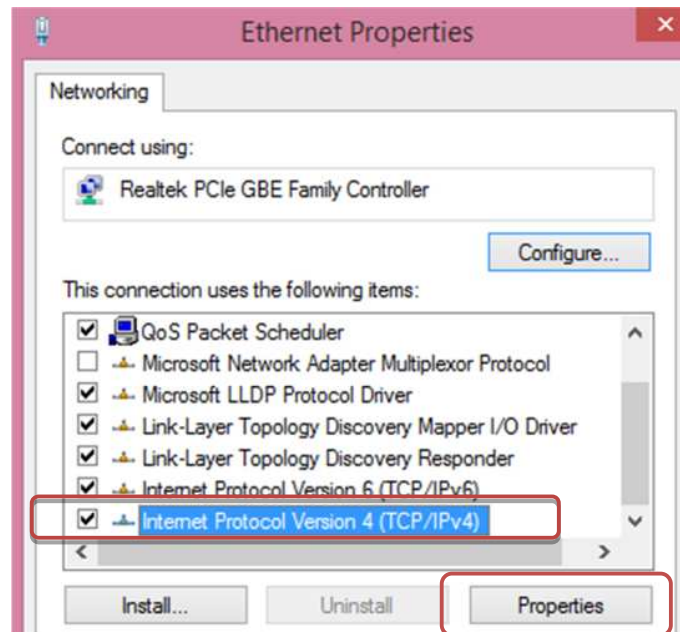

- 9) Seleccionar 'Obtener dirección IP automáticamente' y 'Obtener dirección de servidor DNS automáticamente'.

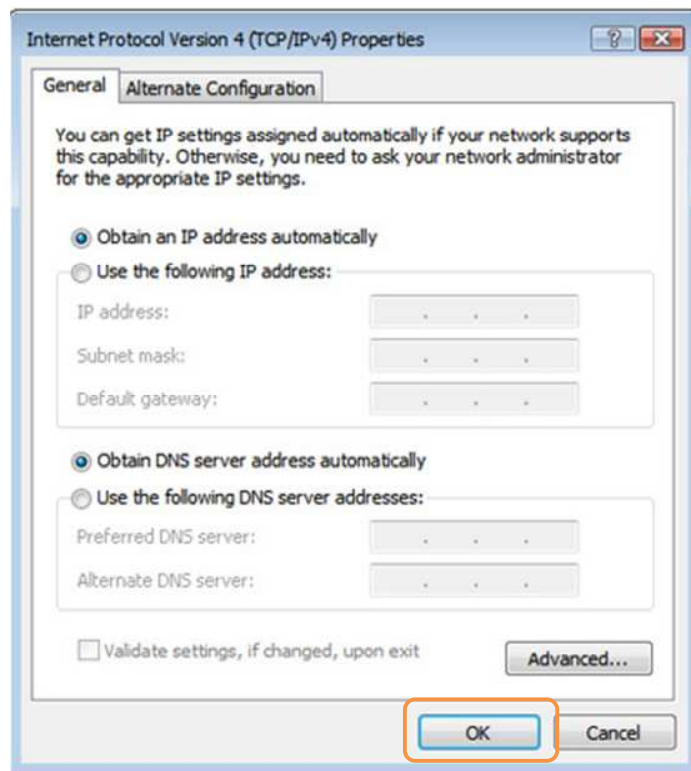

- 10) Hacer Clic en "OK".
- 11) Cerrar todas las ventanillas.


CONFIGURACIÓN DEL ROUTER

- 1) En el escritorio DS-Tmini, gracias por copiar el Firmware del Router, copia de seguridad proporcionado con este procedimiento.
- 2) Conectar un teclado al puerto USB del DS-Tmini.
- 3) A partir del escritorio de Windows, gracias por abrir el navegador Windows Explorer (ej.: Mi ordenador) y marcar <http://192.168.192.90> o <http://www.routerlogin.net/> en la barra de dirección URL.
- 4) Una ventanilla aparecerá, gracias por ingresar Usuario y Contraseña:
 - o **Usuario (User-Id): admin**
 - o **Contraseña (Password): dnppie1600**
- 5) Ahora Ud. está en la página de configuración del Router.
- 6) Seleccionar la ficha de Opciones Avanzadas.




En el menú, bajo **Administración**, hacer Clic en **Copia de seguridad**.

- 7) Hacer Clic en **Navegar** y seleccionar el archivo de configuración que se guardó previamente en el equipo.

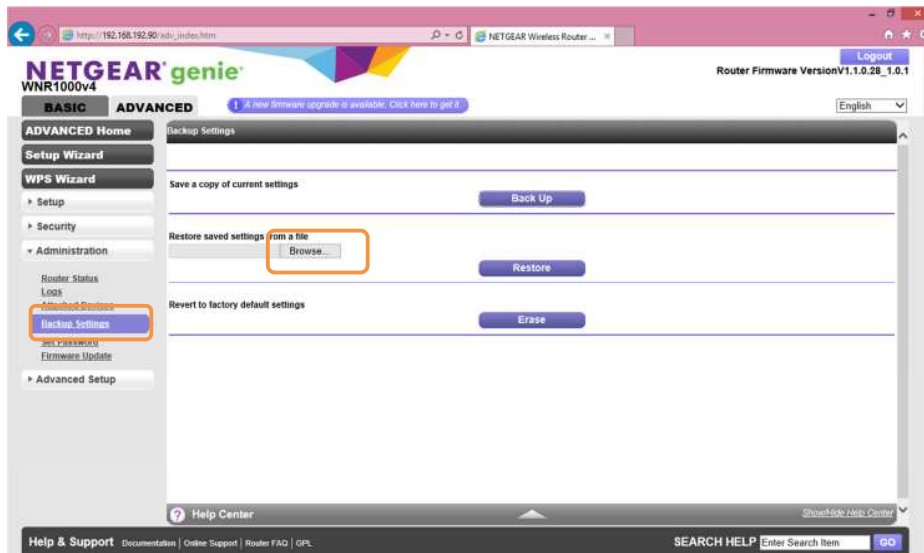

- 8) Luego hacer Clic en **Restaurar** para actualizar la configuración para el Router.
- 9) Cuando se terminó el router actualización, se mostrará un error de página web

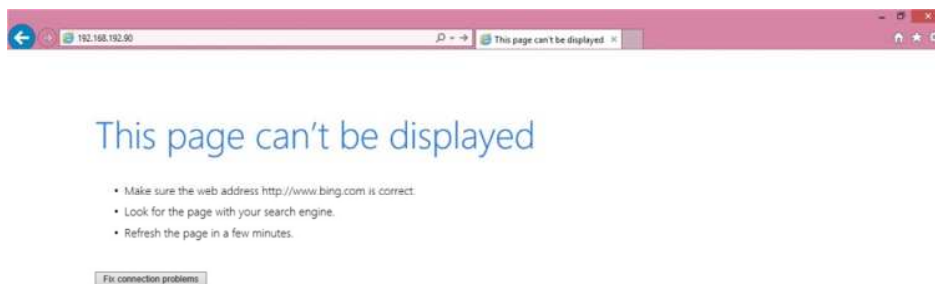


- 10) Cerrar el navegador después de la actualización.
- 11) Seguir los pasos indicados en el capítulo siguiente.

2. PARA CONFIGURAR LA CONEXIÓN A INTERNET

El sistema DS-Tmini necesita una dirección IP específica para usar aplicaciones móviles 'Photo Prints', junto con el Router Netgear. Por defecto la dirección IP del DS-Tmini es: **192.168.192.99**

Pasos para configurar el sistema DS-Tmini y el Router Netgear con conexión a Internet

- 1) Ir al escritorio y hacer doble Clic en el icono 'Panel de Control'.
- 2) En la pantalla de inicio del panel de control, ir a Red y Internet y hacer Clic en 'Ver el estado de red y tareas'.

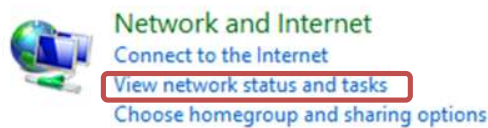

- 3) Hacer Clic en 'Cambiar configuración del adaptador' en la izquierda de la ventanilla.




- 4) Hacer doble Clic en 'Ethernet'.



- 5) Hacer Clic en 'Propiedades' a partir de la ventanilla de estado Ethernet.




- 6) Seleccionar 'Protocolo Internet Versión 4' y Hacer Clic en Propiedades.

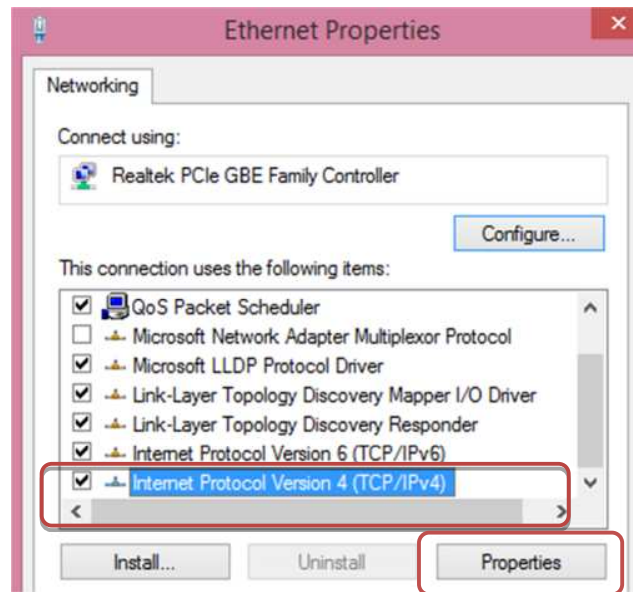

- 7) Por favor seleccionar **Usar la siguiente dirección IP** y **Usar las siguientes direcciones de servidor DNS**

Y gracias por ingresar los siguientes: dirección IP, máscara/Mask Subnet, pasarela/Gateway por defecto y Servido DNS preferido

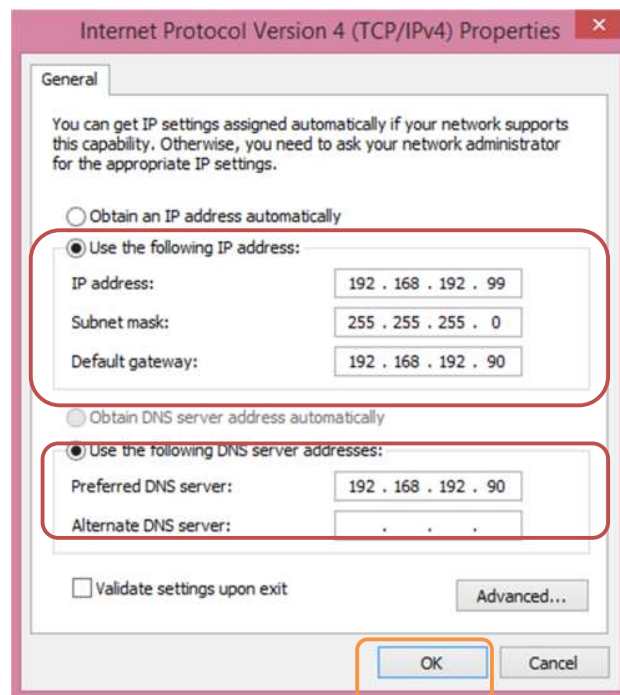


- 8) Hacer Clic en "OK".
- 9) Cerrar todas las ventanillas.



Advertencia: Por favor no cambiar la configuración de direcciones IP, excepto de lo que ha sido enseñado previamente.

- 10) Gracias por conectar el cable de conexión a Internet en el puerto de color Azul..
➔ Por favor no quitar el cable de red Azul entre el Router y el sistema.

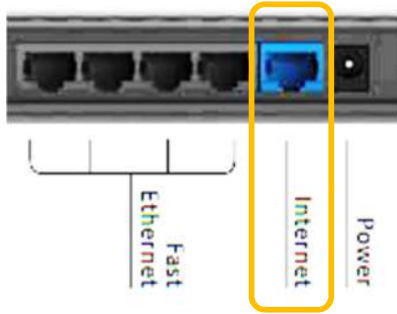

- 11) Por favor, reinicie el sistema DS-Tmini