



SL620/DS-Tmini Snaplab+ Διαμόρφωση του Διαδικτύου

διαδικασία ρύθμισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
ΡΟΥΤΕΡ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ SL-620 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ	3
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟ?	3
1. Την ενημέρωση της υπάρχουσας NetGear N150 V4 router:	4
2. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους σύνδεσης στο Internet	8

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εάν έχετε μια εξωτερική ADSL (Internet) γραμμή, είναι δυνατόν να ρυθμίσετε το DS-Tmini να έχουν σύνδεση στο Internet. Χάρη σε αυτή τη δυνατότητα, θα επωφεληθούν σε απευθείας σύνδεση την ενημέρωση και την κοινωνική πρόσβασης εικόνες δίκτυο.

Από προεπιλογή, το SL620 δεν έχει ρυθμιστεί για πρόσβαση στο Internet. Για να επιτρέψετε αυτήν τη λειτουργία, θα πρέπει να ρυθμίσετε το δρομολογητή (παρέχεται με το σύστημα DS-Tmini) και θα πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου σας. Παρακαλούμε ακολουθήστε βήμα προς βήμα η διαδικασία αυτή.

ΡΟΥΤΕΡ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ SL-620 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στόχος να ενημερώσετε το **Netgear N150 v4** αρχείο ρυθμίσεων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟ?

Μετά από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, η DS-Tmini μπορεί να έχει σύνδεση στο internet για online ενημέρωση λογισμικού και Instagram/Facebook εικόνες πρόσβασης.


1. ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ NetGear N150 V4 router:



Πληροφορίες: Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση IP του συστήματος σε λειτουργία DHCP για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

WINDOWS ΣΤΗΝΩ

- 1) Έξοδος από 'Photo Editing Software' (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης).
- 2) Έξοδος από Launchpad software.
- 3) Μετάβαση στην επιφάνεια εργασίας και κάντε διπλό κλικ στο 'Control Panel' εικόνισμα.
- 4) Στο control panel αρχική οθόνη, παω σε Network and internet και κάντε κλικ στο 'View network status and tasks'.

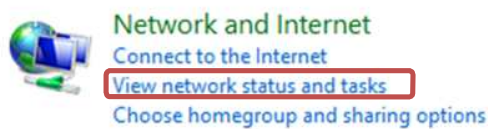


- 5) Κάντε κλικ στο 'Change adapter settings' στην αριστερή πλευρά του παραθύρου.

Control Panel Home

Change adapter settings
Change advanced sharing settings


- 6) Κάντε διπλό κλικ στο 'Ethernet'.




- 7) Κάντε κλικ στο 'Properties' από το Ethernet status παράθυρο.



- 8) Επιλέγω 'Internet Protocol Version 4' και κάντε κλικ στο Properties.

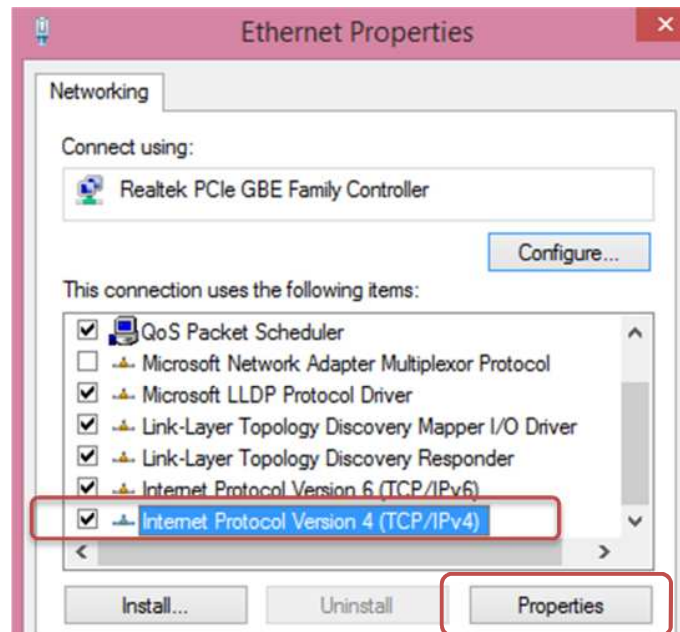

- 9) Επιλέγω **‘Obtain an IP address automatically’** και **‘Obtain a DNS server addresses automatically’**.

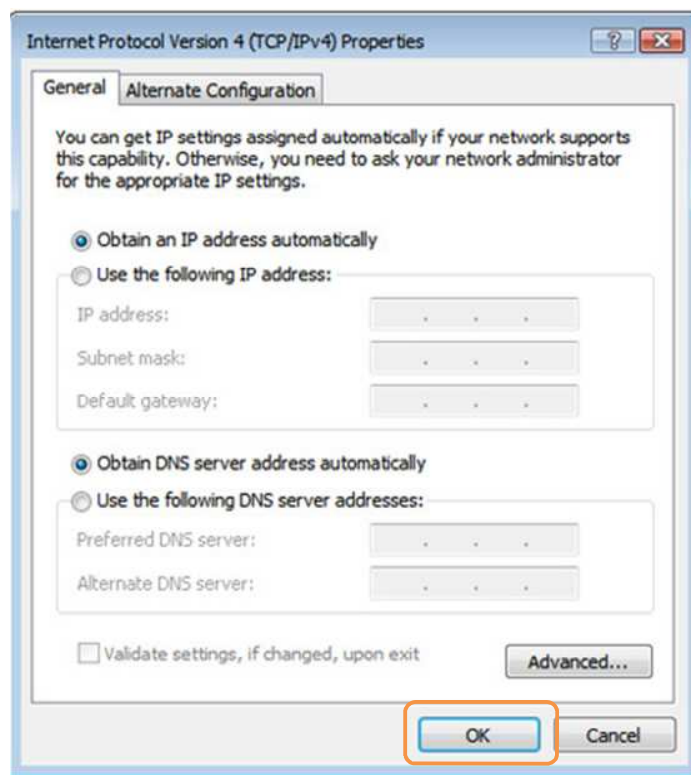

- 10) Κάντε κλικ στο “Ok”.
- 11) Κλείστε όλα τα παράθυρα.


ROUTER ΣΤΗΝΩ

- 1) Παρακαλώ αντιγράψτε σχετικά με την DS-Tmini επιφάνεια εργασίας Το Firmware εφεδρικό router που παρέχεται με τη διαδικασία αυτή.
- 2) Παρακαλούμε να συνδέσετε ένα πληκτρολόγιο στη θύρα USB του DS-Tmini.
- 3) Από την επιφάνεια εργασίας των Windows, ανοίγει το Windows Explorer (ex: My computer) και τον τύπο <http://192.168.192.90> ή <http://www.routerlogin.net/> στη γραμμή διευθύνσεων.
- 4) Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο, παρακαλώ εισάγετε την Login και Password:
 - ο Username/User-Id: **admin**
 - ο Password: **dnppie1600**
- 5) Είστε τώρα στη σελίδα διαμόρφωσης του δρομολογητή.
- 6) Παρακαλώ επιλέξτε την καρτέλα Advanced.




Στο μενού, κάτω από **Administration**, κλικ **Backup settings**.

- 7) Κάντε κλικ στο **Browse** και επιλέξτε το αρχείο ρυθμίσεων που είχε αποθηκευτεί στο παρελθόν στον υπολογιστή σας.

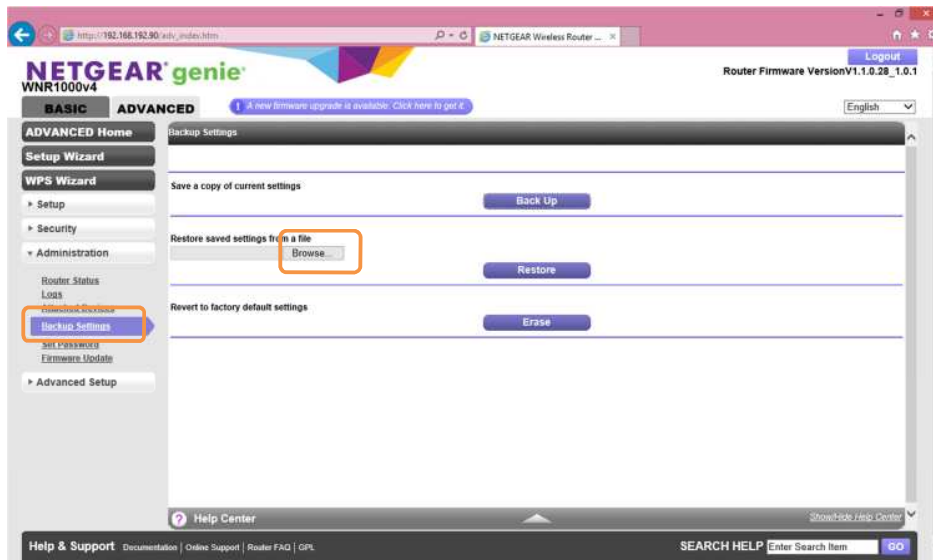

- 8) Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Restore** για να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις στο router.
- 9) Όταν ο δρομολογητής ενημέρωση θα τελειώσει, ένα λάθος θα εμφανιστεί ιστοσελίδα

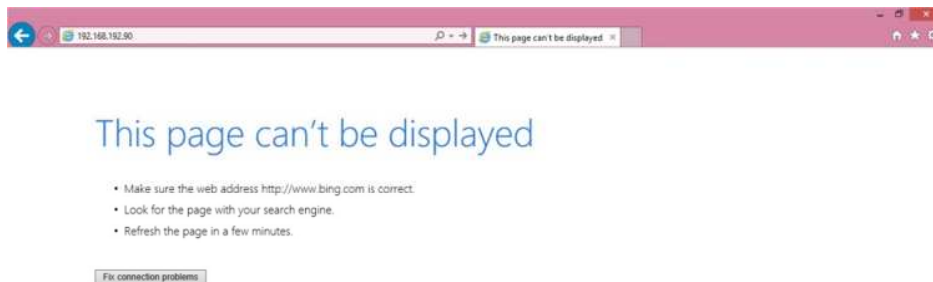


- 10) Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης μετά την ενημέρωση.
- 11) Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο επόμενο κεφάλαιο.

2. ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET

Το σύστημα DS-Tmini απαιτεί συγκεκριμένη διεύθυνση IP για 'Photo Prints' χρήση κινητού αίτηση μαζί με τα Netgear router. Από προεπιλογή DS-Tmini Συστήματα IP διεύθυνση είναι: **192.168.192.99**

Βήματα για να ρυθμίσετε το σύστημα DS-Tmini & το router της Netgear με σύνδεση στο Internet

- 1) Μετάβαση στην επιφάνεια εργασίας και κάντε διπλό κλικ στο 'Control Panel' εικόνισμα.
- 2) Στο control panel αρχική οθόνη, παω σε Network and internet και κάντε κλικ στο 'View network status and tasks'.

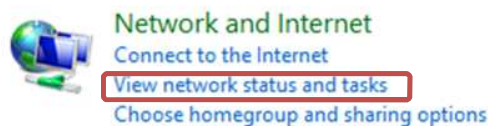

- 3) Κάντε κλικ στο 'Change adapter settings' στην αριστερή πλευρά του παραθύρου.




- 4) Κάντε διπλό κλικ στο 'Ethernet'.



- 5) Κάντε κλικ στο 'Properties' από το Ethernet status παράθυρο..




- 6) Επιλέγω 'Internet Protocol Version 4' και κάντε κλικ στο Properties.

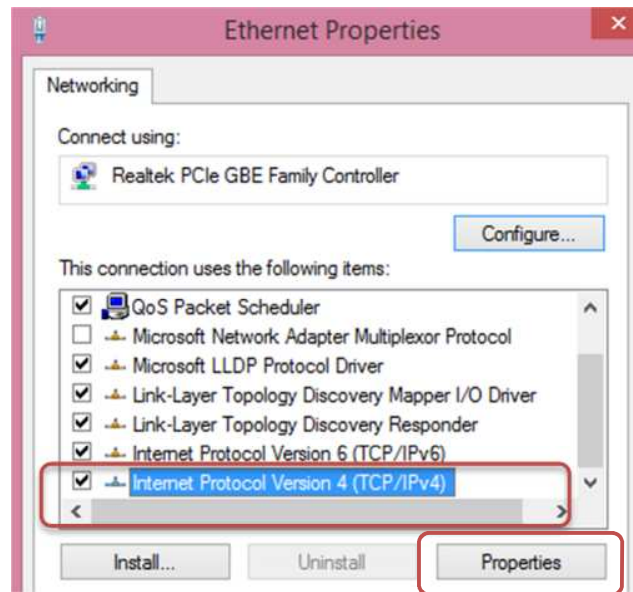

- 7) Παρακαλώ επιλέξτε **Use the following IP address** και **Use the following DNS server addresses**

Και πληκτρολογήστε την ακόλουθη: **IP address, Subnet mask, Default gateway & Preferred DNS server**

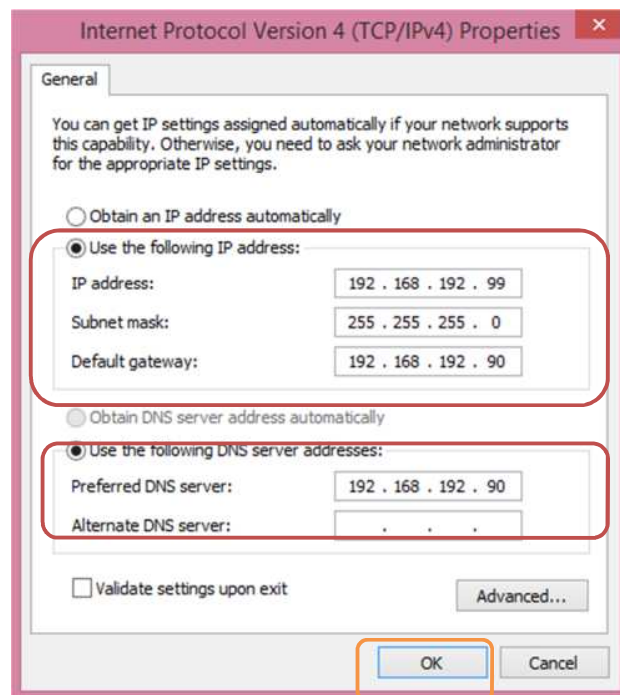


- 8) Κάντε κλικ στο "Οκ".
- 9) Κλείστε όλα τα παράθυρα.



Προειδοποίηση : Μην αλλάξετε τις ρυθμίσεις της διεύθυνσης IP, εκτός από αυτά που παρουσιάζονται παραπάνω.

- 10) Παρακαλούμε να συνδέσετε το καλώδιο σύνδεσης στο internet στο μπλε χρώμα λιμάνι.
➔ Μην αφαιρέσετε το μπλε καλώδιο δικτύου μεταξύ του router και του συστήματος.

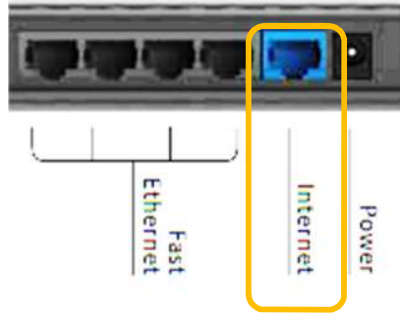

- 11) Παρακαλώ κάντε επανεκκίνηση του συστήματος DS-Tmini