



SL620/DS-Tmini

Snaplab+ Интернет Конфигурация

процедура настройки

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
Маршрутизатор обновления для SL-620 ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ.....	3
ЧТО НОВОГО?.....	3
1. Обновление существующего NetGear N150 V4 маршрутизатор:.....	4
2. Чтобы настроить подключение к Интернету	8

ВВЕДЕНИЕ

Если у вас есть внешний ADSL (интернет) линии, можно настроить DS-Tmini иметь подключение к Интернету. Благодаря этой возможности, вы сможете воспользоваться онлайн обновления и социальной сети доступа изображения.

По умолчанию, SL620 не настроен на доступ к сети Интернет. Чтобы эту функцию, вы должны настроить маршрутизатор (поставляемый с системой DS-Tmini), и вы должны настроить сетевые параметры. Пожалуйста, следуйте шаг за шагом эту процедуру.

МАРШРУТИЗАТОР ОБНОВЛЕНИЯ ДЛЯ SL-620 ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ

Цель обновить Netgear N150 v4 Файл конфигурации

ЧТО НОВОГО?

После этого обновления, DS-Tmini может иметь подключение к Интернету для онлайн обновления программного обеспечения и Instagram / Facebook изображений доступа.


1. ОБНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО NETGEAR N150 V4 МАРШРУТИЗАТОР:




Информация: Пожалуйста, используйте системы IP-адрес в режиме DHCP для данного обновления

WINDOWS НАСТРОИТЬ


- 1) Выйти из 'Photo Editing Software' (пожалуйста, обратитесь в руководство пользователя).
- 2) Выйти из Launchpad software.
- 3) Перейти на рабочий стол и дважды щелкните на 'Control Panel' значок.
- 4) в control panel домашний экран, идти к Network and internet и нажмите на 'View network status and tasks'.

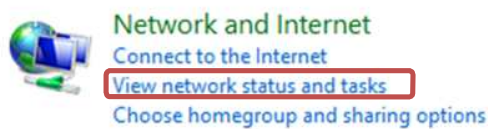

- 5) Нажмите на 'Change adapter settings' на левой стороне окна.




- 6) Двойной щелчок по 'Ethernet'.




- 7) Нажмите на 'Properties' из Ethernet status окно.



- 8) Выбрать 'Internet Protocol Version 4' и нажмите на Properties.

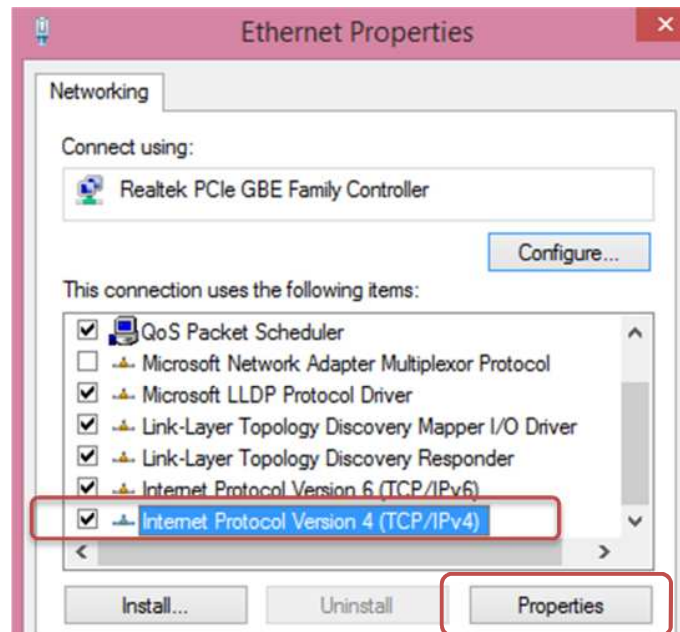

- 9) Выбрать **'Obtain an IP address automatically'** а **'Obtain a DNS server addresses automatically'**.

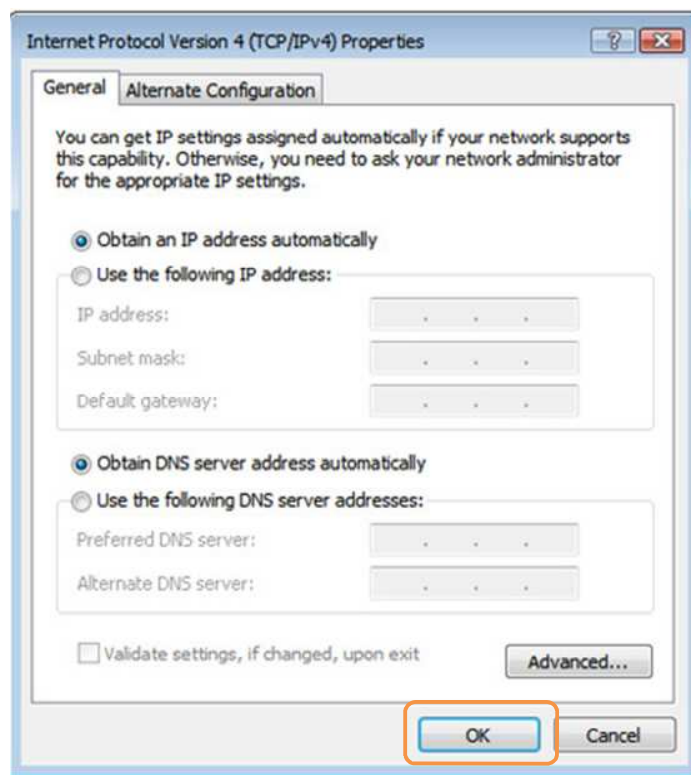

- 10) Нажмите на "Ok".

- 11) Закройте все окна.

ROUTER НАСТРОИТЬ

- 1) Пожалуйста, скопируйте на DS-Tmini рабочий стол, резервный маршрутизатор микропрограммного обеспечения с этой процедурой.
- 2) Пожалуйста, подключите клавиатуру к USB порту DS-Tmini.
- 3) С рабочего стола Windows, открыть Проводник Windows (ex: My computer) и тип <http://192.168.192.90> или <http://www.routerlogin.net/> в адресной строке.
- 4) Появится окно, пожалуйста, введите Login а Password:
 - o Username/User-Id: **admin**
 - o Password: **dnppie1600**
- 5) Вы находитесь в странице конфигурации маршрутизатора.
- 6) Пожалуйста, выберите вкладку Advanced.




В меню, в соответствии с **Administration**, щелчок **Backup settings**.

SL-620: Snaplab+_internet_Configuration V1.1

- 7) Нажмите на **Browse** и выберите файл конфигурации, который был ранее сохранен на компьютере.



- 8) Затем нажмите **Restore** чтобы обновить настройки в маршрутизаторе.
- 9) Когда маршрутизатор обновление будет завершено, ошибка будет отображаться веб-страницы

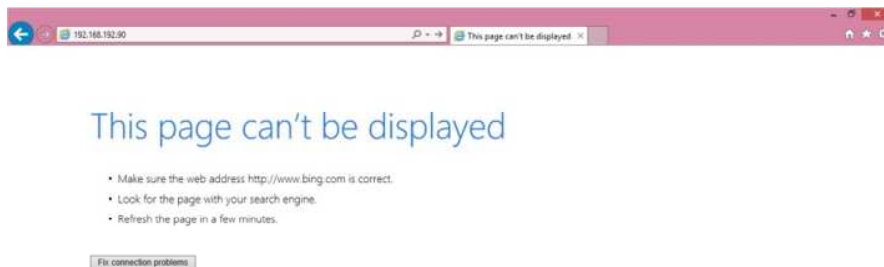


- 10) Закройте браузер после обновления.
- 11) Следуйте инструкциям, указанным в следующей главе.

2. ЧТОБЫ НАСТРОИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ


Система DS-Tmini требует определенного IP-адреса для 'Photo Prints' использование мобильного приложения вместе с маршрутизатором Netgear. По умолчанию систем DS-Tmini Ip адрес: **192.168.192.99**

Шаги по настройке системы DS-Tmini & маршрутизатор Netgear в Интернет с

- 1) Перейти на рабочий стол и дважды щелкните на 'Control Panel' значок.
- 2) в control panel домашний экран, идти к Network and internet и нажмите на 'View network status and tasks'.

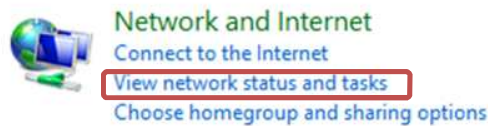

- 3) Нажмите на 'Change adapter settings' на левой стороне окна.




- 4) Двойной щелчок по 'Ethernet'.



- 5) Нажмите на 'Properties' из Ethernet status окно.




- 6) Выбрать 'Internet Protocol Version 4' и нажмите на Properties.

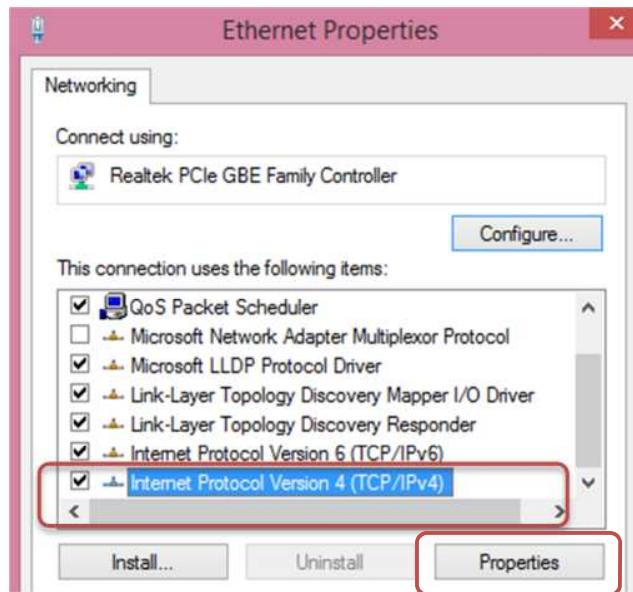

- 7) Пожалуйста выберите **Use the following IP address** а **Use the following DNS server addresses**

И введите следующую: **IP address, Subnet mask, Default gateway & Preferred DNS server**

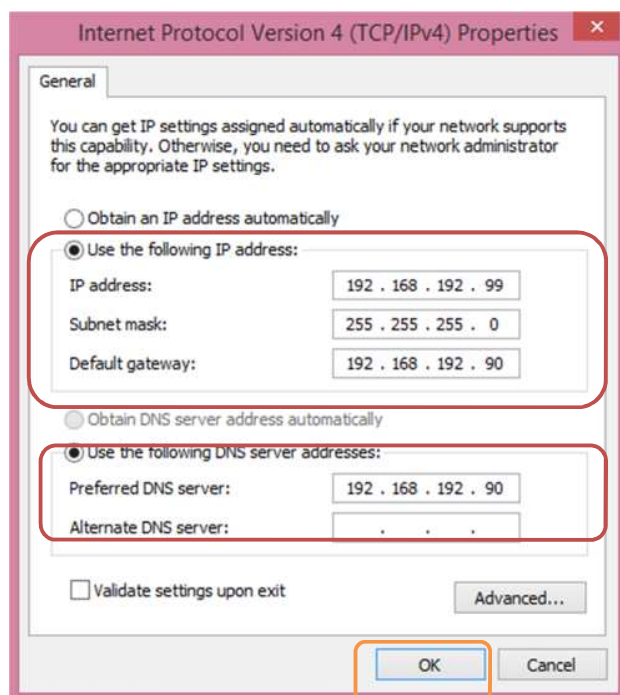


- 8) Нажмите на "Ok".
- 9) Закройте все окна.



Предупреждение : Не изменяйте настройки IP-адреса-кроме того, что показано выше.

10) Пожалуйста, подключите кабель подключения к интернету в синий цвет порт.

➔ Не снимайте синий сетевой кабель между маршрутизатором и системой.

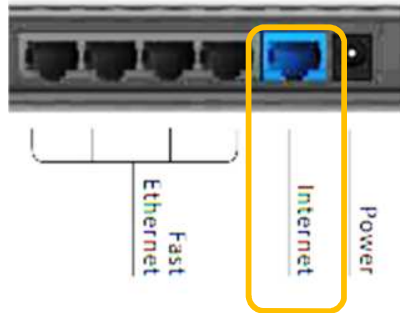

11) Пожалуйста, перезагрузите систему DS-Tmini.